

12 AV6

ou 12 AT6

III

12 BA6


II

12 BE6

I

IV

50B5

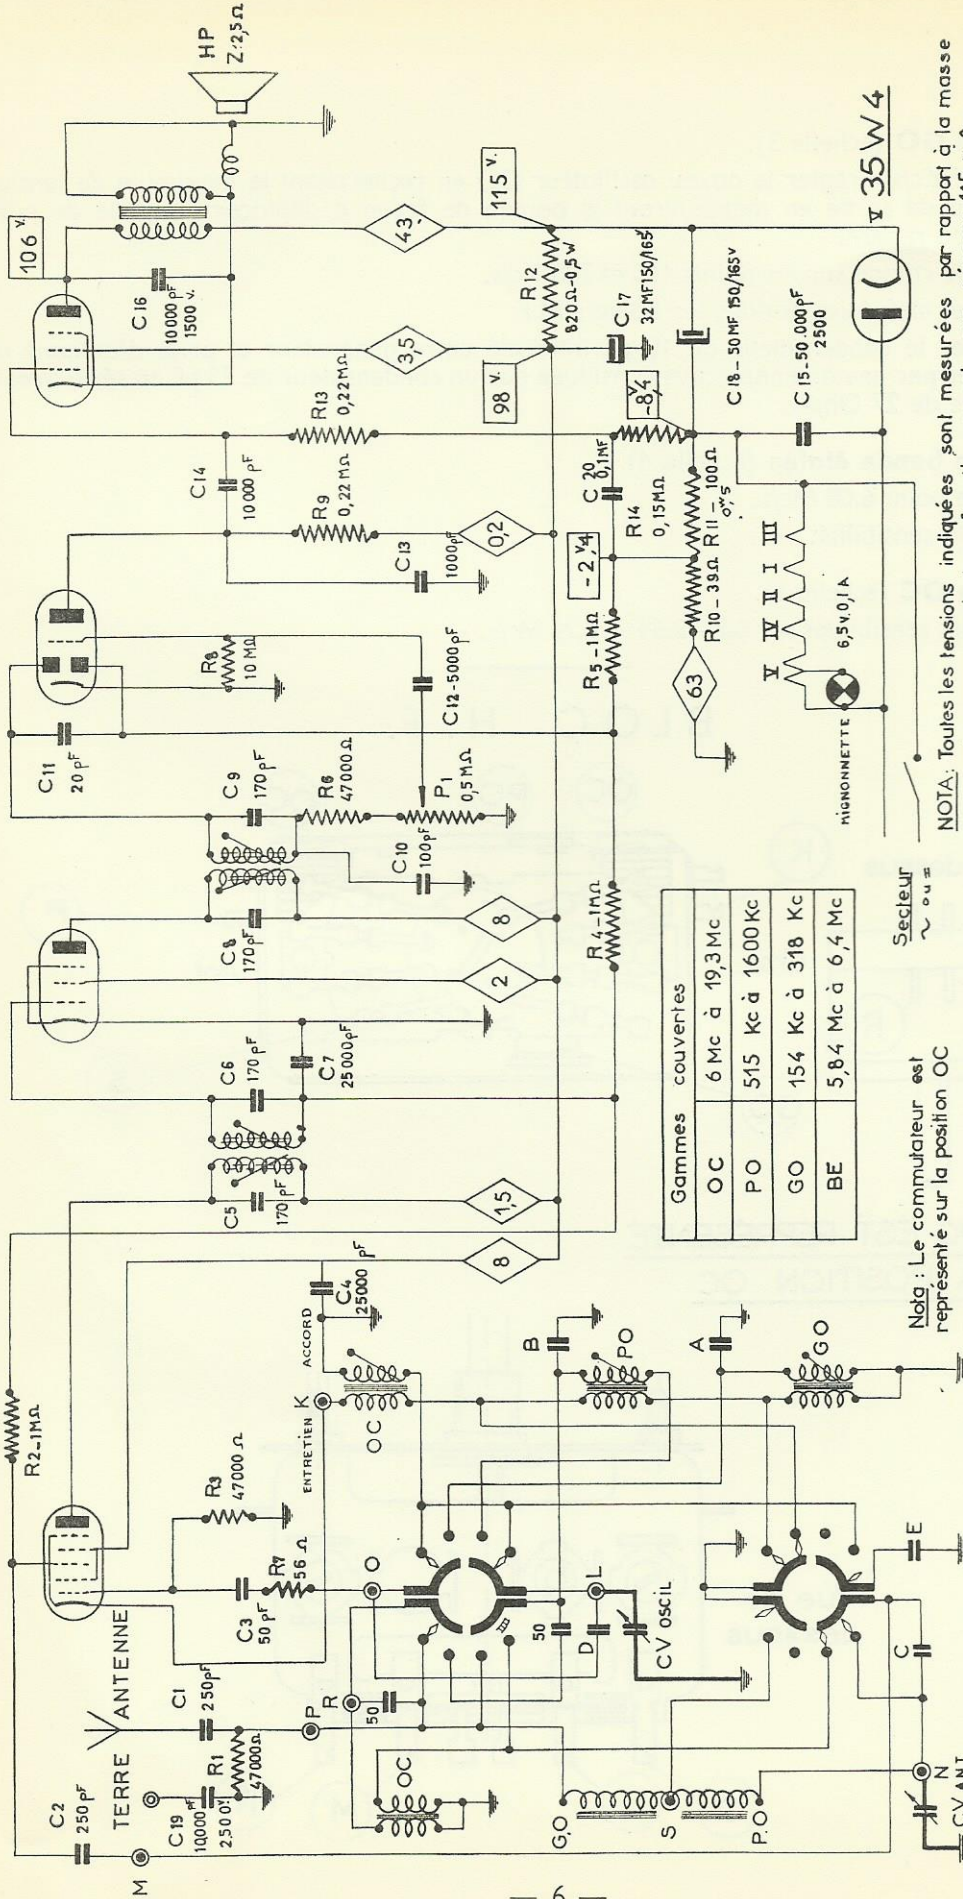


Gammes couvertes	
OC	6 Mc à 19,3 Mc
PO	515 Kc à 1600 Kc
GO	154 Kc à 318 Kc
BE	5,84 Mc à 6,4 Mc

Nota : Le commutateur est représenté sur la position OC

Secteur ~ ou =

NOTA: Toutes les tensions indiquées sont mesurées par rapport à la masse et correspondent au fonctionnement sur réseau 115 v. AC

- 12 BE 6 - - 12 BA 6 - - 12 AV 6 - - 50B 5 - - 35W 4 -



Culots vis par dessous