


Gammas couvertes	
FM	88 à 100 Mc
OC	5,9 à 19,4 Mc
PO	522 à 1620 Kc
GO	150 à 300 Kc

NOTA: Toutes les tensions indiquées sont mesurées par rapport à la masse et correspondent au fonctionnement sur réseau 115 V_{ca}.



Schema du contacteur à levier, vu de l'intérieur du chassis. Nota: Les contacts sont représentés dans la position repos.

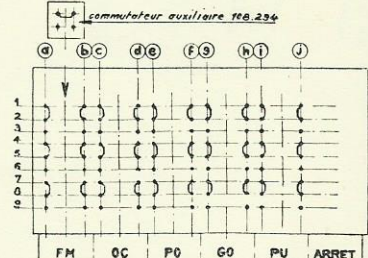