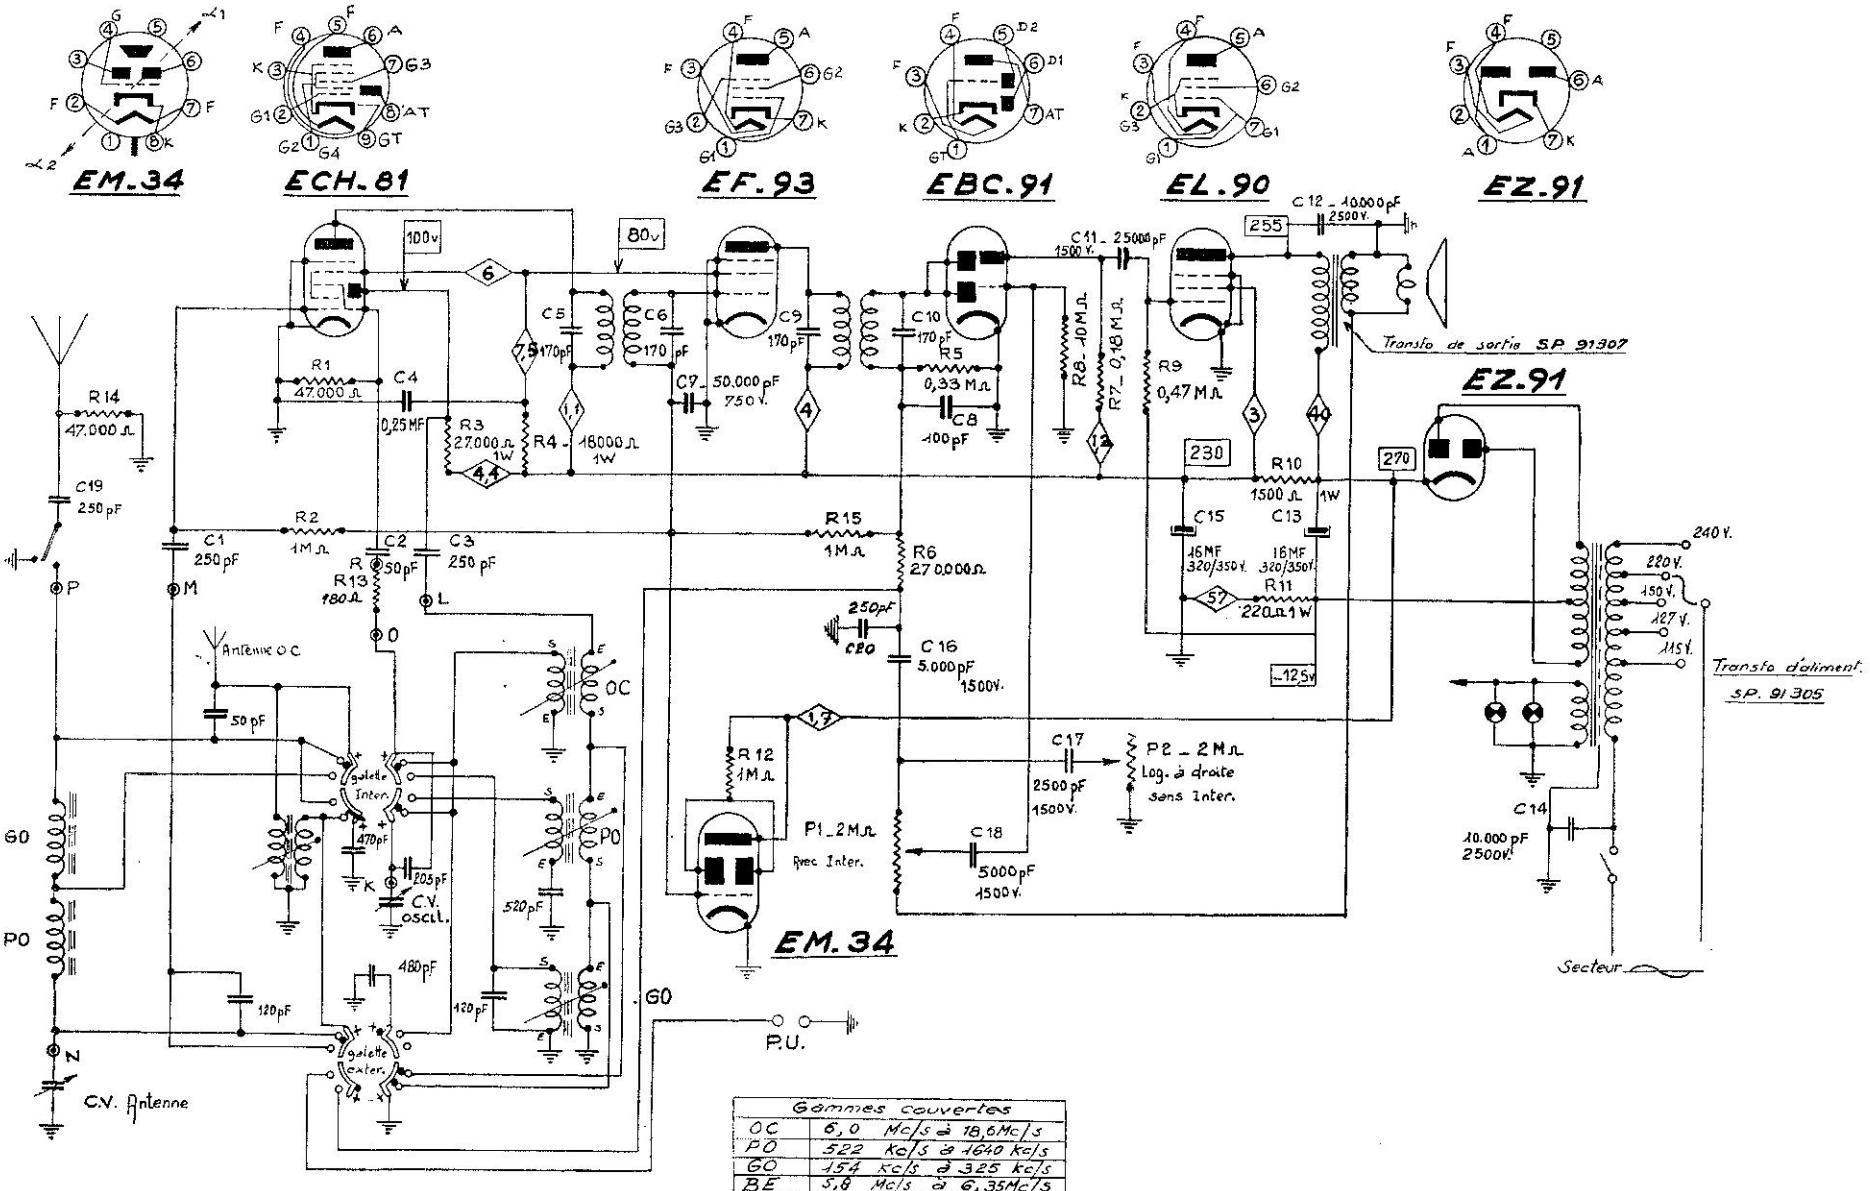

Gammes couvertes	
OC	6,0 Mc/s à 18,6 Mc/s
PO	522 Kc/s à 1640 Kc/s
GO	154 Kc/s à 325 Kc/s
BE	5,8 Mc/s à 6,35 Mc/s

Nota – Le commutateur est représenté sur la position OC.

Nota – Toutes les tensions indiquées sont mesurées par rapport à la masse et correspondent au fonctionnement sur réseau 115 V. ~