


DUCRETET-THOMSON-SERVICE

RADIO-ÉLECTROPHONE L.P. 472 AM/FM

(Série 1956-1957)

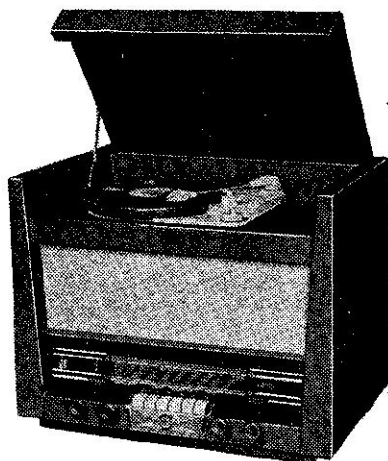

L.P. 472
AM-FM

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS TECHNIQUES

* Radio-Electrophone à montage superhétérodyne permettant la réception des émetteurs modulés en amplitude et en fréquence ainsi que l'écoute des enregistrements sur disque - 16 2/3 - 33 1/3 - 45 et 78 tours/minute.

Il est équipé de la platine tourne-disques DUCRETET-THOMSON "T 64" (pour tous renseignements concernant cette platine, se reporter à sa documentation technique).

Il utilise 8 tubes dont voici les fonctions :

Type	Modulation amplitude Fonctions	Modulation de fréquence Fonctions
6 BQ 7 A		Amplification HF et changement de fréquence
6 BA 6 ECH 81	Changement de fréquence et mélangeuse	1 ^{re} MF 10,8 Mc/s 2 ^e MF 10,8 Mc/s
6 BA 6 EABC 80	Amplification MF 480 kc/s Détection préampli BF	3 ^e MF 10,8 Mc/s Discriminateur et préampli BF
EL 84 EM 85 6 BX 4	Amplification BF de puissance Indicateur visuel d'accord Valve de redressement	

* La commutation des gammes d'ondes est assurée par un clavier à six touches disposé au-dessous du cadran. Par pression du doigt sur l'une de ces touches, on met en service l'appareil sur la gamme désirée, ou en pick-up. La première touche à gauche, libérant celle restant enclenchée, commande l'extinction par coupure de l'alimentation secteur.