



CANNES COUVERTES	
F.M	88 à 100 Mc.
D.C	5,8 à 10,2 Mc.
P.O	525 à 1610 Mc.
G.O	135 à 160 Mc.

NOTA: Toutes les tensions indiquées sont mesurées par rapport à la masse et correspondent au fonctionnement sur le réseau 115 V 40.
 Les chiffres supérieurs correspondent à la gamme FM.

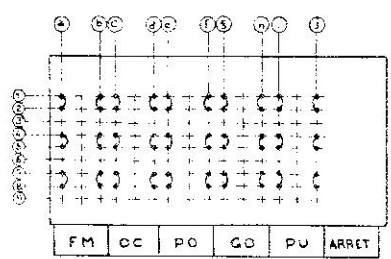

Schema du contacteur à cliquer vu de l'intérieur du chassis.
 NOTA: Les contacts sont représentés dans la position repos.



DISCRIMINATEUR BOITIER