


Gamme/	couverture/
OC	6 à 19 Mc
PO	520 à 1620 Kc
GO	155 à 315 Kc
BE	5,84 à 6,4 Mc

LES TENSIONS INDIQUEES SONT MEASUREES PAR RAPPORT A LA MAIJE - P.D. CY. OUVERT. CHIFFRES AU DEHORS POUR SECTEUR USV SUR PRISE 110 (1) AU DESSOUS " " 127V " " 127(2)

LE COMUTEUR B/T REPRESENTE SUR LA POSITION OC - GALETTE / VUE / COTE CONTACT.

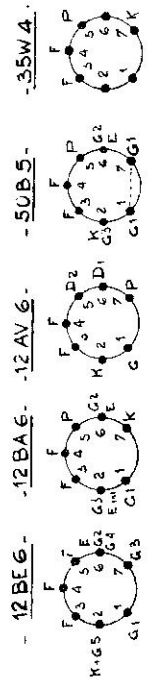

Culety_vu/par_dw/rou/

PRISE DE COURANT COMMANDEE
 SECTEUR 115.127-230V
 AUTO-TRANFO A brancher pour utilisation sur 250v 50%