

# TYPE 702 (C.E.R.T.-Martial)

## Au laboratoire...



### Technique générale

Les principales caractéristiques de ce récepteur peuvent être résumées comme suit :

1. — Réception des gammes G.C. et P.D. normales, d'une bande O.C. étendue 40 à

60 m<sup>2</sup> et de deux stations pré-réglées (Europe et Luxembourg). Le collecteur d'ondes peut être constitué soit par un cadre-ferrite incorporé (appelé en O.C.), soit par une antenne de variance ou l'antenne télescopique incorporée au récepteur. Le passage de la réception sur bande à la réception sur antenne se fait à l'aide d'un commutateur à deux touches, intégré partie du clavier de commutation de gammes, qui comporte deux touches en tout.

(Voir la fin p. 188)

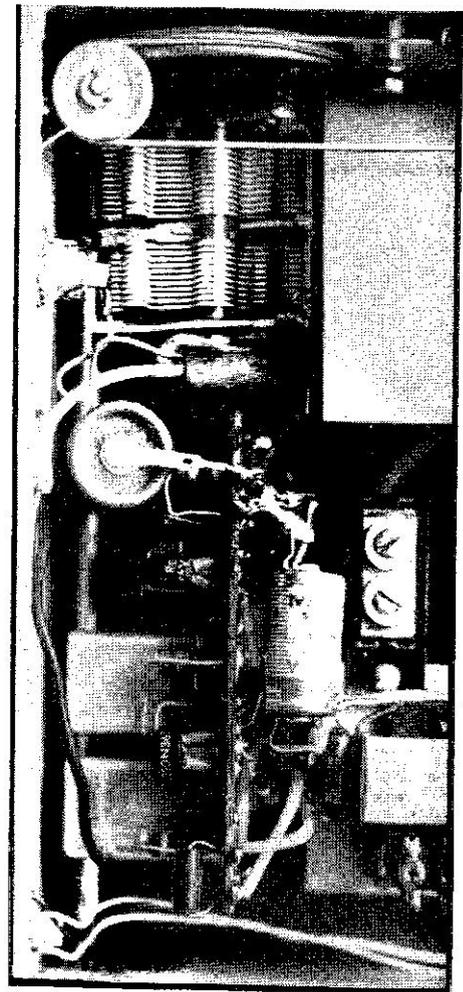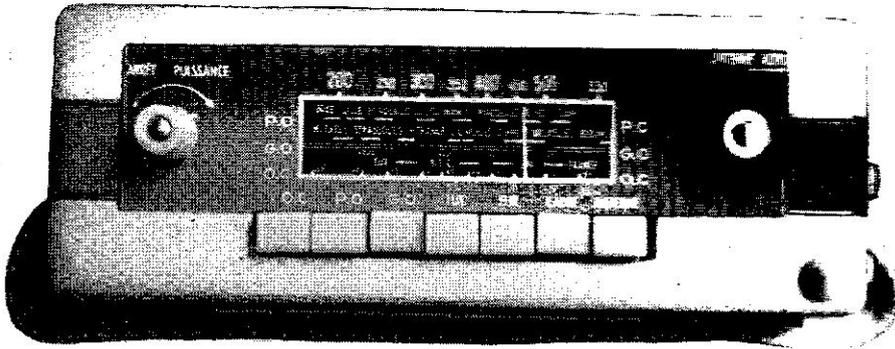

★  
En haut et à droite on voit le détail de la plaquette M.F. fixée à côté du C.V. Ci-dessus on aperçoit le récepteur vu côté cadran. Enfin, ci-contre se trouve reproduit le schéma général, sauf l'étage changeur de fréquence et le bloc de bobinages.  
★

