


"4341" CONTROLEUR MULTI-MESURES

à transistormètre incorporé

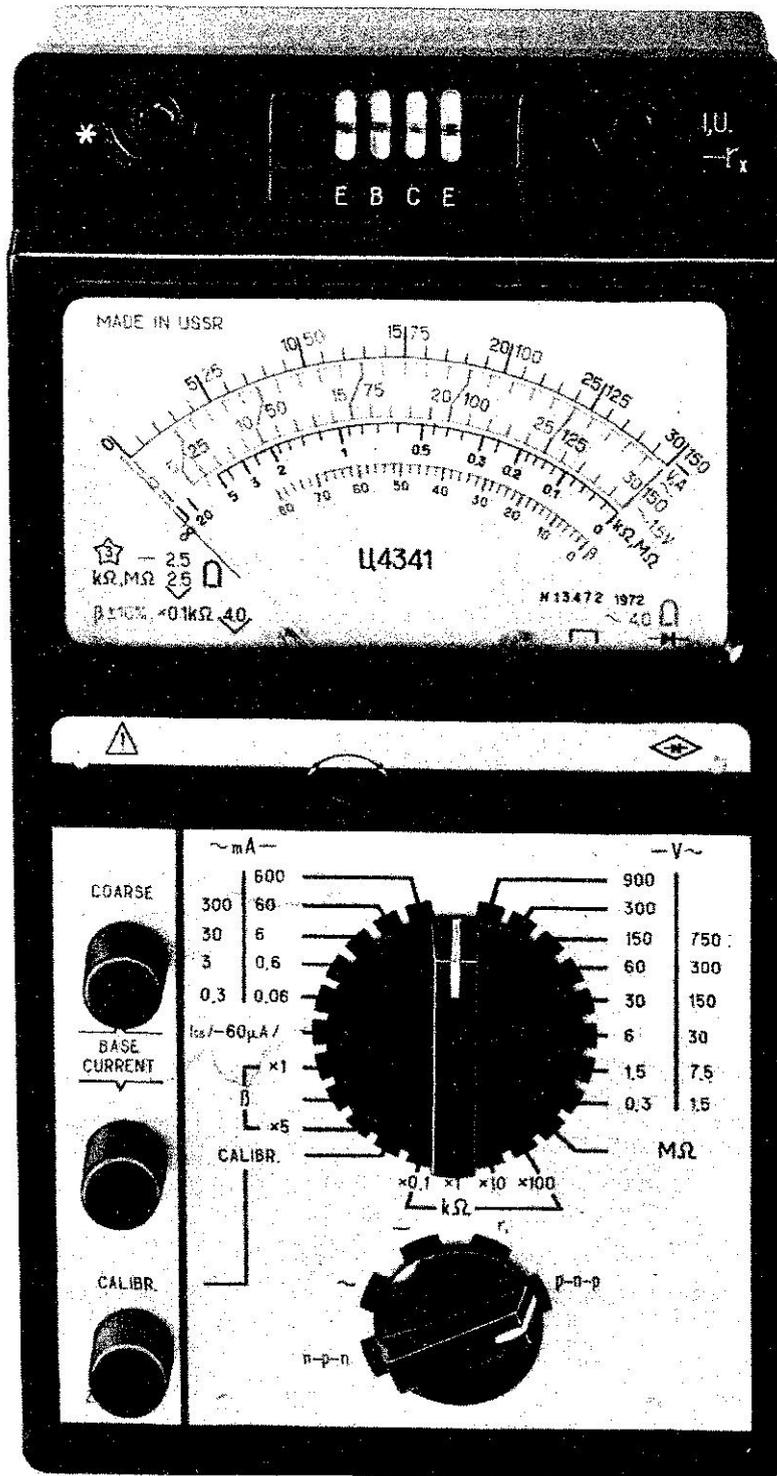

Résistance interne : 16.700 ohms par volt.
 Volts continus : 0.4 V à 900 V en 7 gammes.
 Volts altern. : 1.5 V à 750 V en 6 gammes.
 Amp. cont. : 0.06 mA à 600 mA en 5 gammes.
 Amp. altern. : 0.3 mA à 300 mA en 4 gammes.
 Ohms : 0,5 ohm à 20 Mégohms, 5 gammes.

Transistormètre : mesures ICR, IER, ICI, courants collecteur, base, en PNP et NPN. Le 4341 peut fonctionner de - 10 à + 50° C. Livré en coffret métallique étanche, avec notice d'utilisation - GARANTIE 1 AN.

Dimensions : 213 x 114 x 80 mm.

Une exclusivité
 LAG electronic

189 F

+ port
 12,00 F

CONDITIONS DE VENTE PAGE 13

Haut Larbou 15 Juin 1976