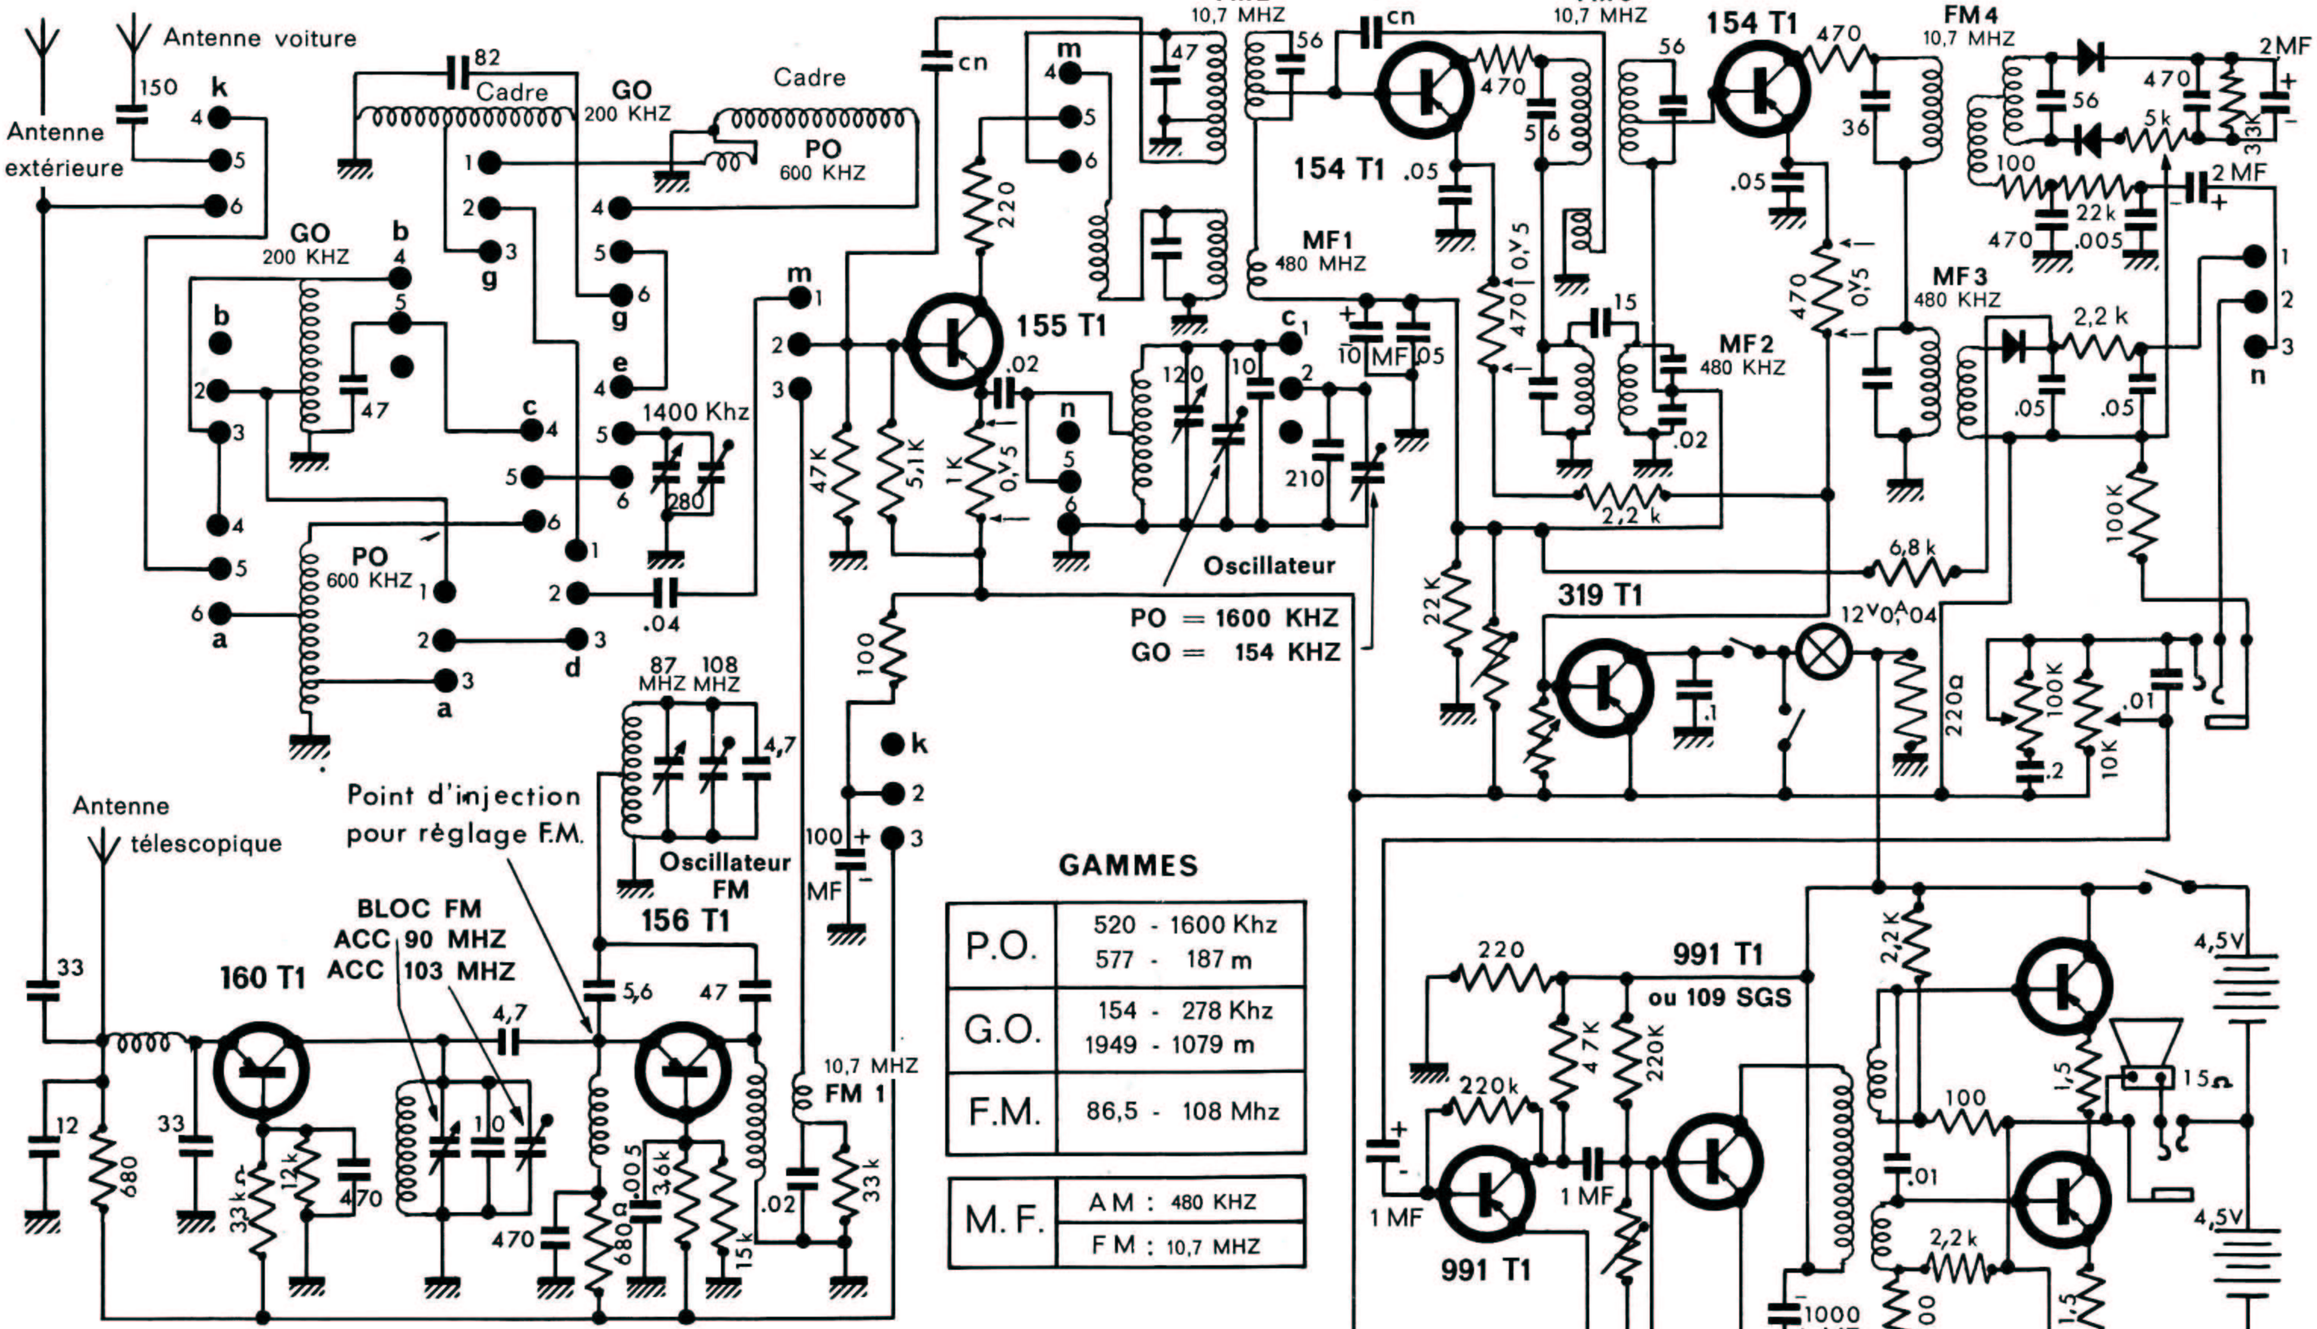

GAMMES

P.O.	520 - 1600 Khz 577 - 187 m
G.O.	154 - 278 Khz 1949 - 1079 m
F.M.	86,5 - 108 Mhz

M. F.	AM : 480 KHZ
	FM : 10,7 MHZ

Bloc d'accord vu à l'arrière côté circuit imprimé

P.O.	ANT.	G.O.	F.M.	
● · ●	●	●	· ● ●	1
● ● ●	●	●	● ● ●	2
● ●	●	●	● ● ●	3
● ● ●	●	●	● ● ·	4
● ● ●	●	●	● ● ●	5
● · ●	●	●	● ● ●	6
a b c	d e f	g h i	k m n	

SODAME
service après vente
75, RUE AMPÈRE. PARIS. 17e

Edition de Juin 1963
Référence 4397

Schéma de principe du

RECEPTEUR A TRANSISTORS

Brandt 950 P