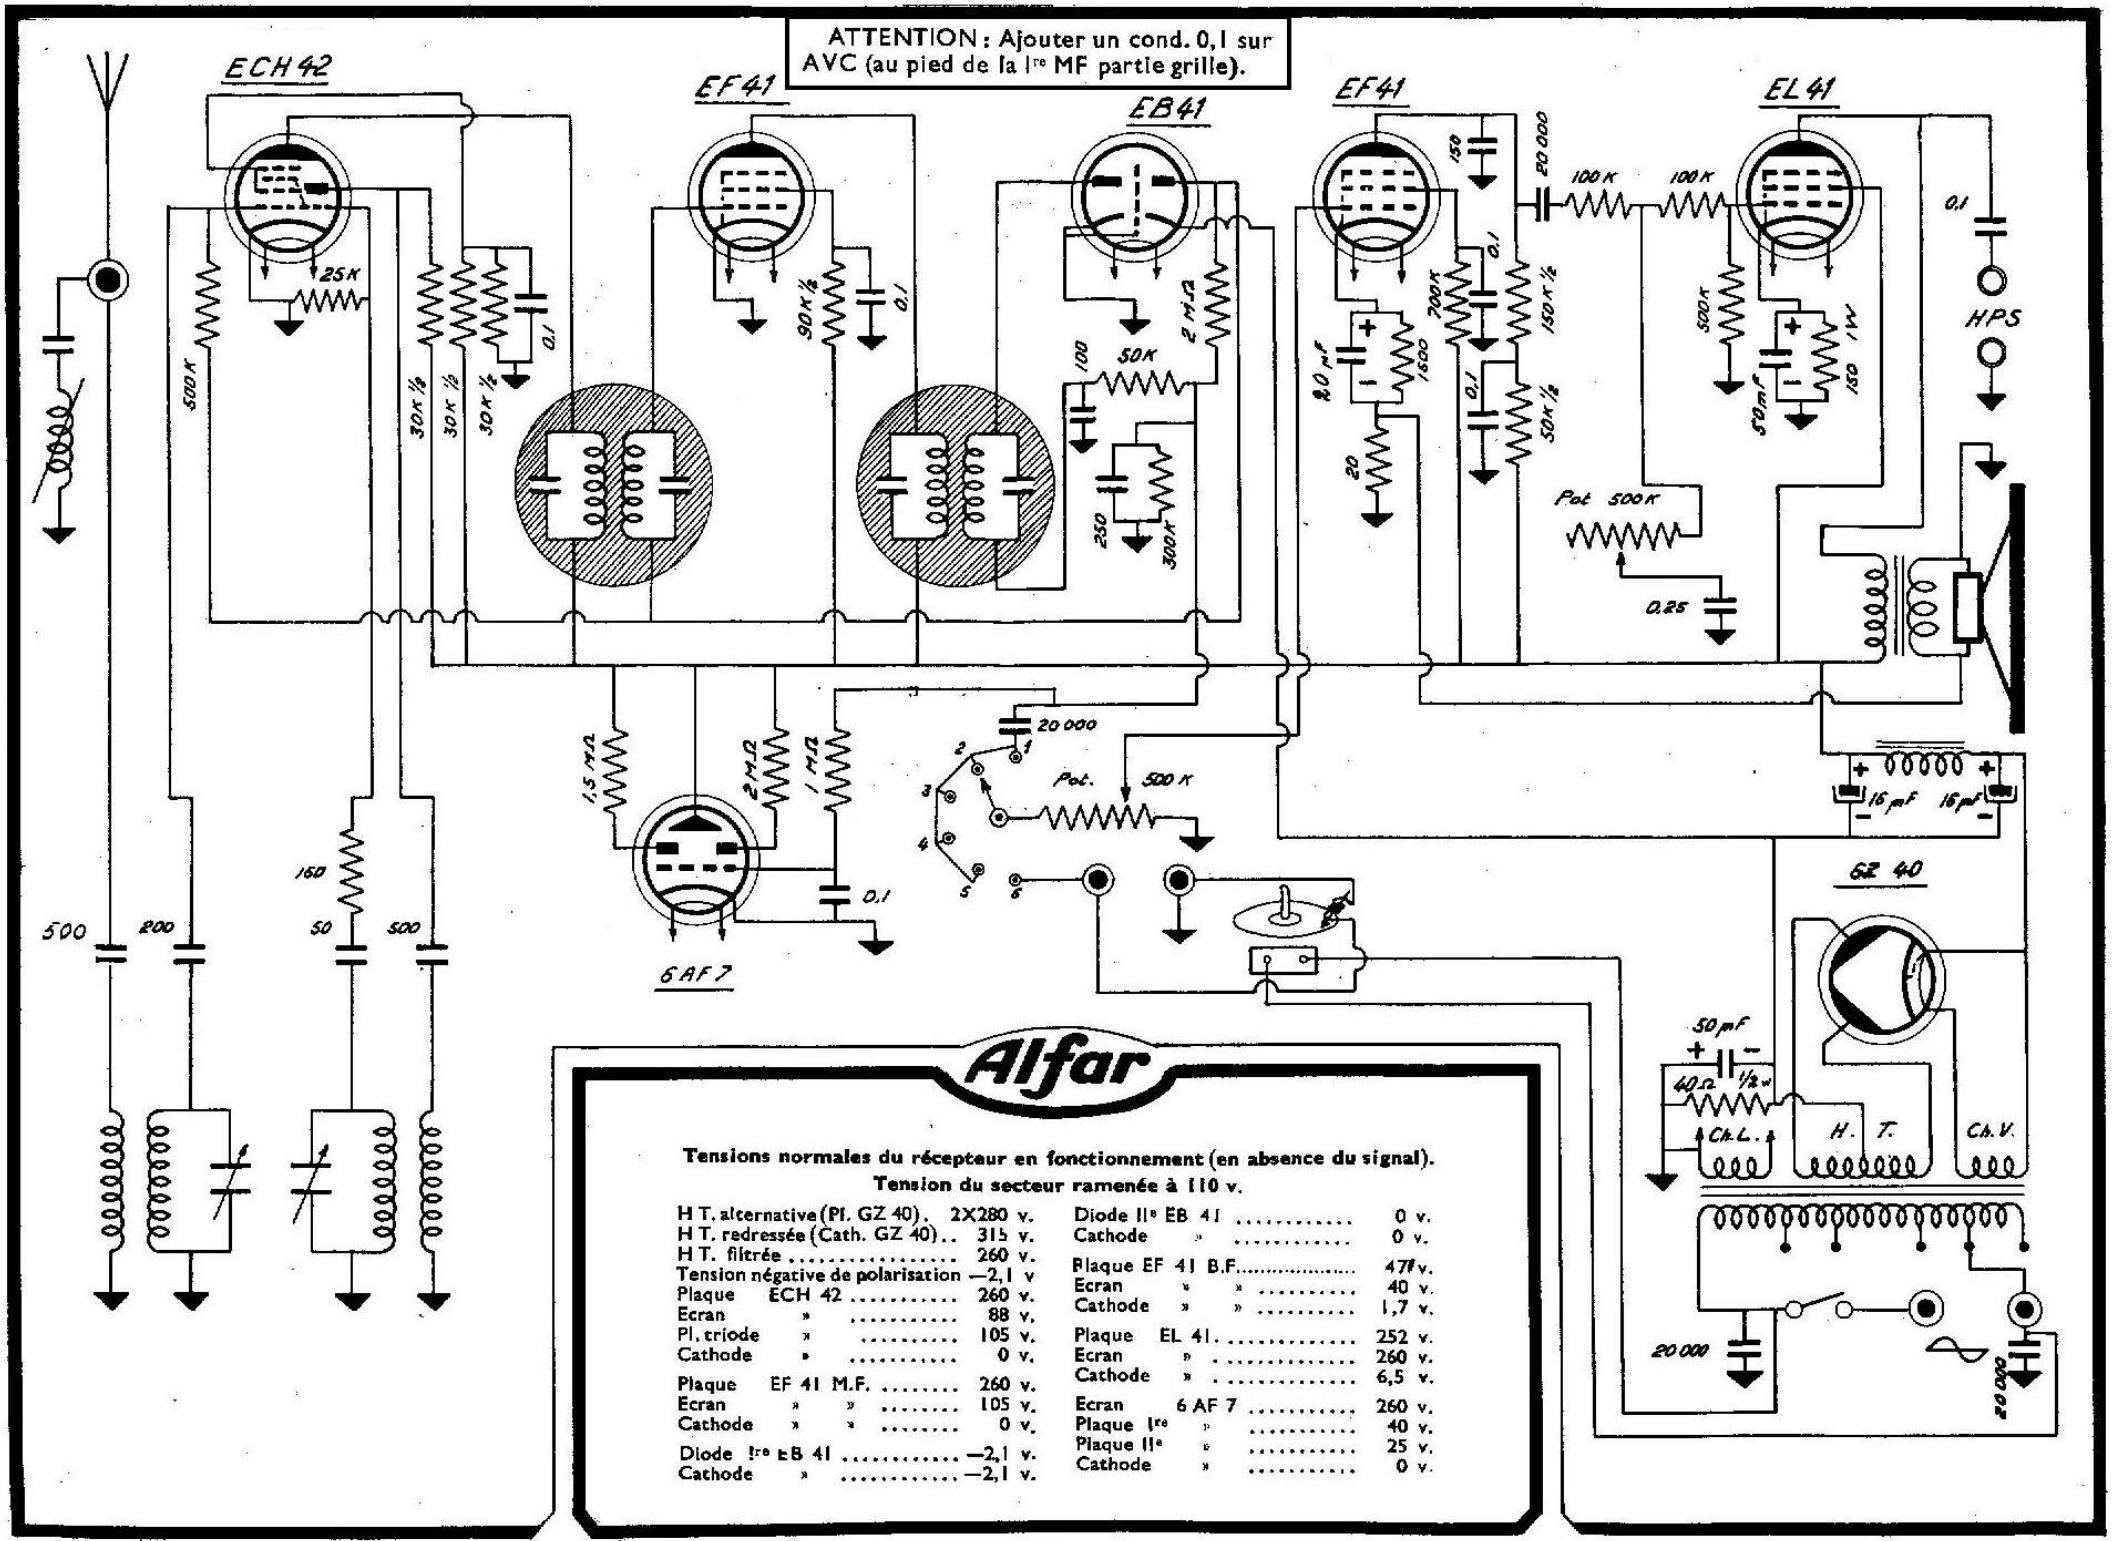

Alfar

Tensions normales du récepteur en fonctionnement (en absence du signal).
Tension du secteur ramenée à 110 v.

H T. alternative (Pl. GZ 40)	2X280 v.	Diode IIe EB 41	0 v.
H T. redressée (Cath. GZ 40)	315 v.	Cathode »	0 v.
H T. filtrée	260 v.	Plaque EF 41 B.F.	47 v.
Tension négative de polarisation	—2,1 v	Ecran » »	40 v.
Plaque ECH 42	260 v.	Cathode » »	1,7 v.
Ecran »	88 v.	Plaque EL 41	252 v.
Pl. triode »	105 v.	Ecran »	260 v.
Cathode »	0 v.	Cathode »	6,5 v.
Plaque EF 41 M.F.	260 v.	Ecran 6 AF 7	260 v.
Ecran » »	105 v.	Plaque Ire »	40 v.
Cathode » »	0 v.	Plaque IIe »	25 v.
Diode Ire EB 41	—2,1 v.	Cathode »	0 v.
Cathode »	—2,1 v.		