



BANJO

4

Petit récepteur en coffret élégant avec arrière gainé anti-choq. Clavier 2 touches - 6 transistors plus diode. Haut-parleur 9 cm à très haut rendement. Cadre ferrite.
Version métropole : GO.-PO. avec prise pour antenne auto.

Personal receiver with de-luxe cabinet - Padded back shield - Two key switch control - 6 transistors plus diode - 9 cm loud-speaker of very high performances - Ferrite antenna - Home model : LW-MW with outlet for car-aerial

BANJO 2 OC

Version export : GO.-PO. OC 1 (120 à 40 m)
OC 2 (40 à 13 m)

Dimensions :
Long. 210 mm Haut. 125 mm Prof. 55 mm.


Export model : LW-MW SW1 (120 to 40 meters)
SW2 (40 to 13 meters)
Dimensions : L 8" H 5" W 2"

SENIOR

5

Appareil de grande classe possédant 6 gammes. Equipé de 7 transistors et 1 diode. Contrôle de tonalité par bouton de réglage grave et aigu. Clavier 3 touches : Lumière cadran ANT.-CAD., GO, PO, BE1, BE2, OC3, OC4. Prise antenne auto commutable par touche. Cadre ferrite PO-GO. Antenne télescopique pour les gammes OC. Haut-parleur 120 x 190 mm assurant un haut rendement musical. Prise d'écouteur extérieur. Gammes couvertes : GO : 148 Kcs (2 000 m) à 274 Kcs (1 100 m); PO : 520 Kcs (576 m) à 1 620 Kcs (185 m); BE1 : 3,1 Mes (100 m) à 5 Mes (60 m); BE2 : 5 Mes (60 m) à 6,5 Mes (46 m); OC3 : 6,5 Mes (46 m) à 12,5 Mes (24 m); OC4 : 12,5 Mes (24 m) à 23 Mes (13 m). Long. 290 mm; Haut. 90 mm; Larg. 85 mm.

Outstanding 6 wave band receiver. 7 transistors plus 1 diode. Tone controlled by one knob : bass and treble. 8 key switch control : Dial enlightening-Car aerial - LW - MW - BS1 - BS2 - SW3 - SW4. Switchable car-aerial jack. Ferrite for LW and MW. Telescopic aerial for SW. Loudspeaker 120 x 190 mm for high fidelity sound reproduction. Jack for private earphone. Band coverage : LW : 148 Kcs (2 000 m) to 274 Kcs (1 100 m); MW : 520 Kcs (576 m) to 1 620 Kcs (185 m); BS1 : 3,1 Mes (100 m) to 5 Mes (60 m); BS2 : 5 Mes (60 m) to 6,5 Mes (46 m); SW3 : 6,5 Mes (46 m) to 12,5 Mes (24 m); SW4 : 12,5 Mes (24 m) to 23 Mes (13 m). Size : L. 290 mm; W. 85 mm; H. 190 mm.

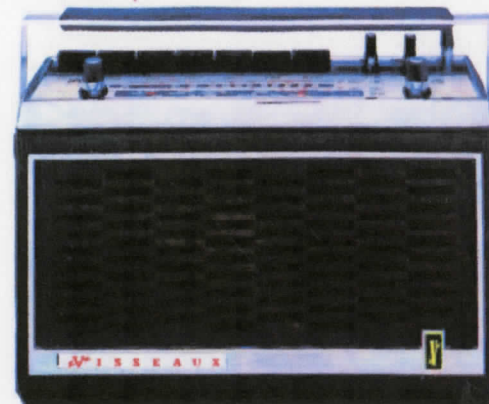

TRANSIT

6

Appareil de grande classe possédant 5 gammes dont la bande FM. Equipé de 10 transistors et 5 diodes. Contrôle de tonalité par deux boutons de réglage permettant de doser le registre grave et aigu. Clavier 7 touches : ANT.-CAD, GO, PO, OC1, OC2, FM, AFC. Prise antenne auto commutable par touche. Cadre ferrite PO-GO. Antenne télescopique orientable pour FM, OC1 et OC2. Haut-parleur 120 x 190 mm assurant un haut rendement musical. Prise d'écouteur extérieur. Prise magnétophone. Prise sortie adaptateur secteur. Gammes couvertes : GO : 148 Kcs (2 000 m) à 274 Kcs (1 100 m) - PO : 520 Kcs (576 m) à 1 620 Kcs (185 m) - OC1 : 2,3 Mes (130 m) à 7 Mes (42 m) - OC2 : 6,75 Mes (44 m) à 20 Mes (15 m) - FM : 87 à 108 Mes. Long. 290 mm; Haut. 190 mm; Larg. 85 mm.

Outstanding receiver with 5 wave bands including FM. 10 transistors plus 5 diodes. Tone control operated by two knobs for adjusting the bass and treble tones. 7 keys switch-control : ANT.CAD, LW, MW, SW1, SW2, FM, AFC. Car aerial plug-in switched by key control. Ferrite aerial LW-MW. Turnable telescopic aerial for FM and SW. 120 x 190 mm loudspeaker providing Hi-Fi sound reproduction. Outlets for private earphone, tape-recorder and A/C adapter. Wave band coverage : LW : 148 Kcs (2 000 m) to 274 Kcs (1 100 m) - MW : 520 Kcs (576 m) to 1 620 Kcs (185 m) - SW1 : 2,3 Mes (130 m) to 7 Mes (42 m) - SW2 : 6,75 Mes (44 m) to 20 Mes (15 m) - FM : 87 to 108 Mes. Size : L. 290 mm; H. 190 mm; W. 85 mm.



VISSEAUX

LA GRANDE
MARQUE
FRANÇAISE DE
RENOMMÉE
MONDIALE

2196A

C-0-1

LUTIN

1

Poste radio Pocket de classe dans une formule miniaturisée, d'une présentation très agréable, existe en trois couleurs : bordeaux, gris, noir. Appareil à 6 transistors, deux gammes d'ondes PO-GO de très bonne performance en sensibilité et en musicalité. Alimentation 6 volts par 4 piles de 1,5 volt assurant une écoute prolongée. Livré avec une housse de protection.

Dimensions : Long. 170 mm; Haut. 85 mm; Prof. 40 mm.

De luxe personal transistor radio in an attractively designed cabinet available in three colours : dark red, grey, black. 6 transistors receiver — two wave bands : LW.MW.

Amazing performance in sensivity and sound reproduction.

6 volts power provided by 4 × 1,5 volt batteries ensuring a long lasting utilisation.

Supplied with a leather-like carrying case.

Size : Length 170 mm; Width 40 mm; Height 85 mm.



TROUVERE

2


Récepteur de classe sous un encombrement réduit - Coffret gainé anti-choec - Clavier 3 touches - 6 transistors plus diode - Haut-parleur special à haut rendement musical - Cadre ferrite - Gammes : PO.-GO. avec prise pour antenne auto - Contrôle de tonalité par touche.

Dimensions :

Long. 250 mm Haut. 165 mm Prof. 75 mm

Compact sized receiver - Padded cabinet - Three key switch control - 6 transistors plus diode - Special hi-fi loudspeaker - Ferrite antenna - Wave bands : LW-MW with outlet for car-aerial - Key button for tone control.

Dimensions : L 10" H 6" W 3"

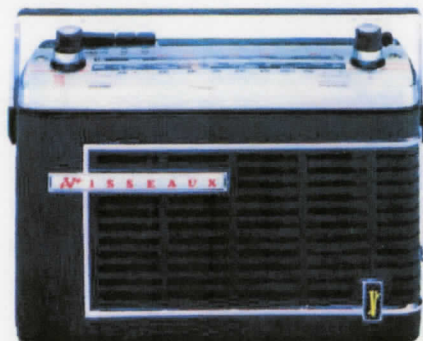

VISSO CASSETTE

3

Enregistreur/lecteur monophonique sur deux pistes. 14 transistors. Présentation luxueuse avec housse de protection. Vitesse de défilement de la bande 4,75 cm/s. Bande en cassette type "compact". Capacité d'enregistrement jusqu'à 1 h. 30 (2 × 45 m). Enroulement et déroulement rapide de la bande. Haut-parleur 105 × 170 mm. Puissance de sortie 0,6 watt. Contrôle d'enregistrement par indicateur visuel. Alimentation 7,5 v. par 5 piles 1,5 v. (modèle torche standard). Prise pour alimentation secteur extérieure. Entrée micro ou radio 1.000 ohms. Entrée micro ou pick-up 200.000 ohms. Sortie haut-parleur extérieur 4 ohms ou casque 20 ohms. Sortie amplificateur extérieur 2.500 ohms. Fourni avec micro à télécommande. Dimensions : 260 × 240 × 75 mm.

Monoral two tracks taperecorder. 14 transistors. Deluxe design with carrying case. Tape speed 4,75 cm/s. Tape in special "compact" type cassette. Recording time up to 1 h. 30 (2 × 45 minutes). Fast tape forward and rewind. Loud-speaker : 105 × 170 mm. Output power 0,6 watt. Visual recording level control. Power 7,5 volts by 5 × 1,5 v. flashlight type batteries. Special outlet for AC adaptor. 1.000 ohms microphone or radio input. 200.000 ohms microphone or pick-up input. 4 ohms extra loud-speaker or 20 ohms earphone input. 2.500 ohms external amplifier input. Supplied with a microphone with on/off remote control. Dimensions : 260 × 240 × 75 mm.

10" × 9"3/4 × 3".

