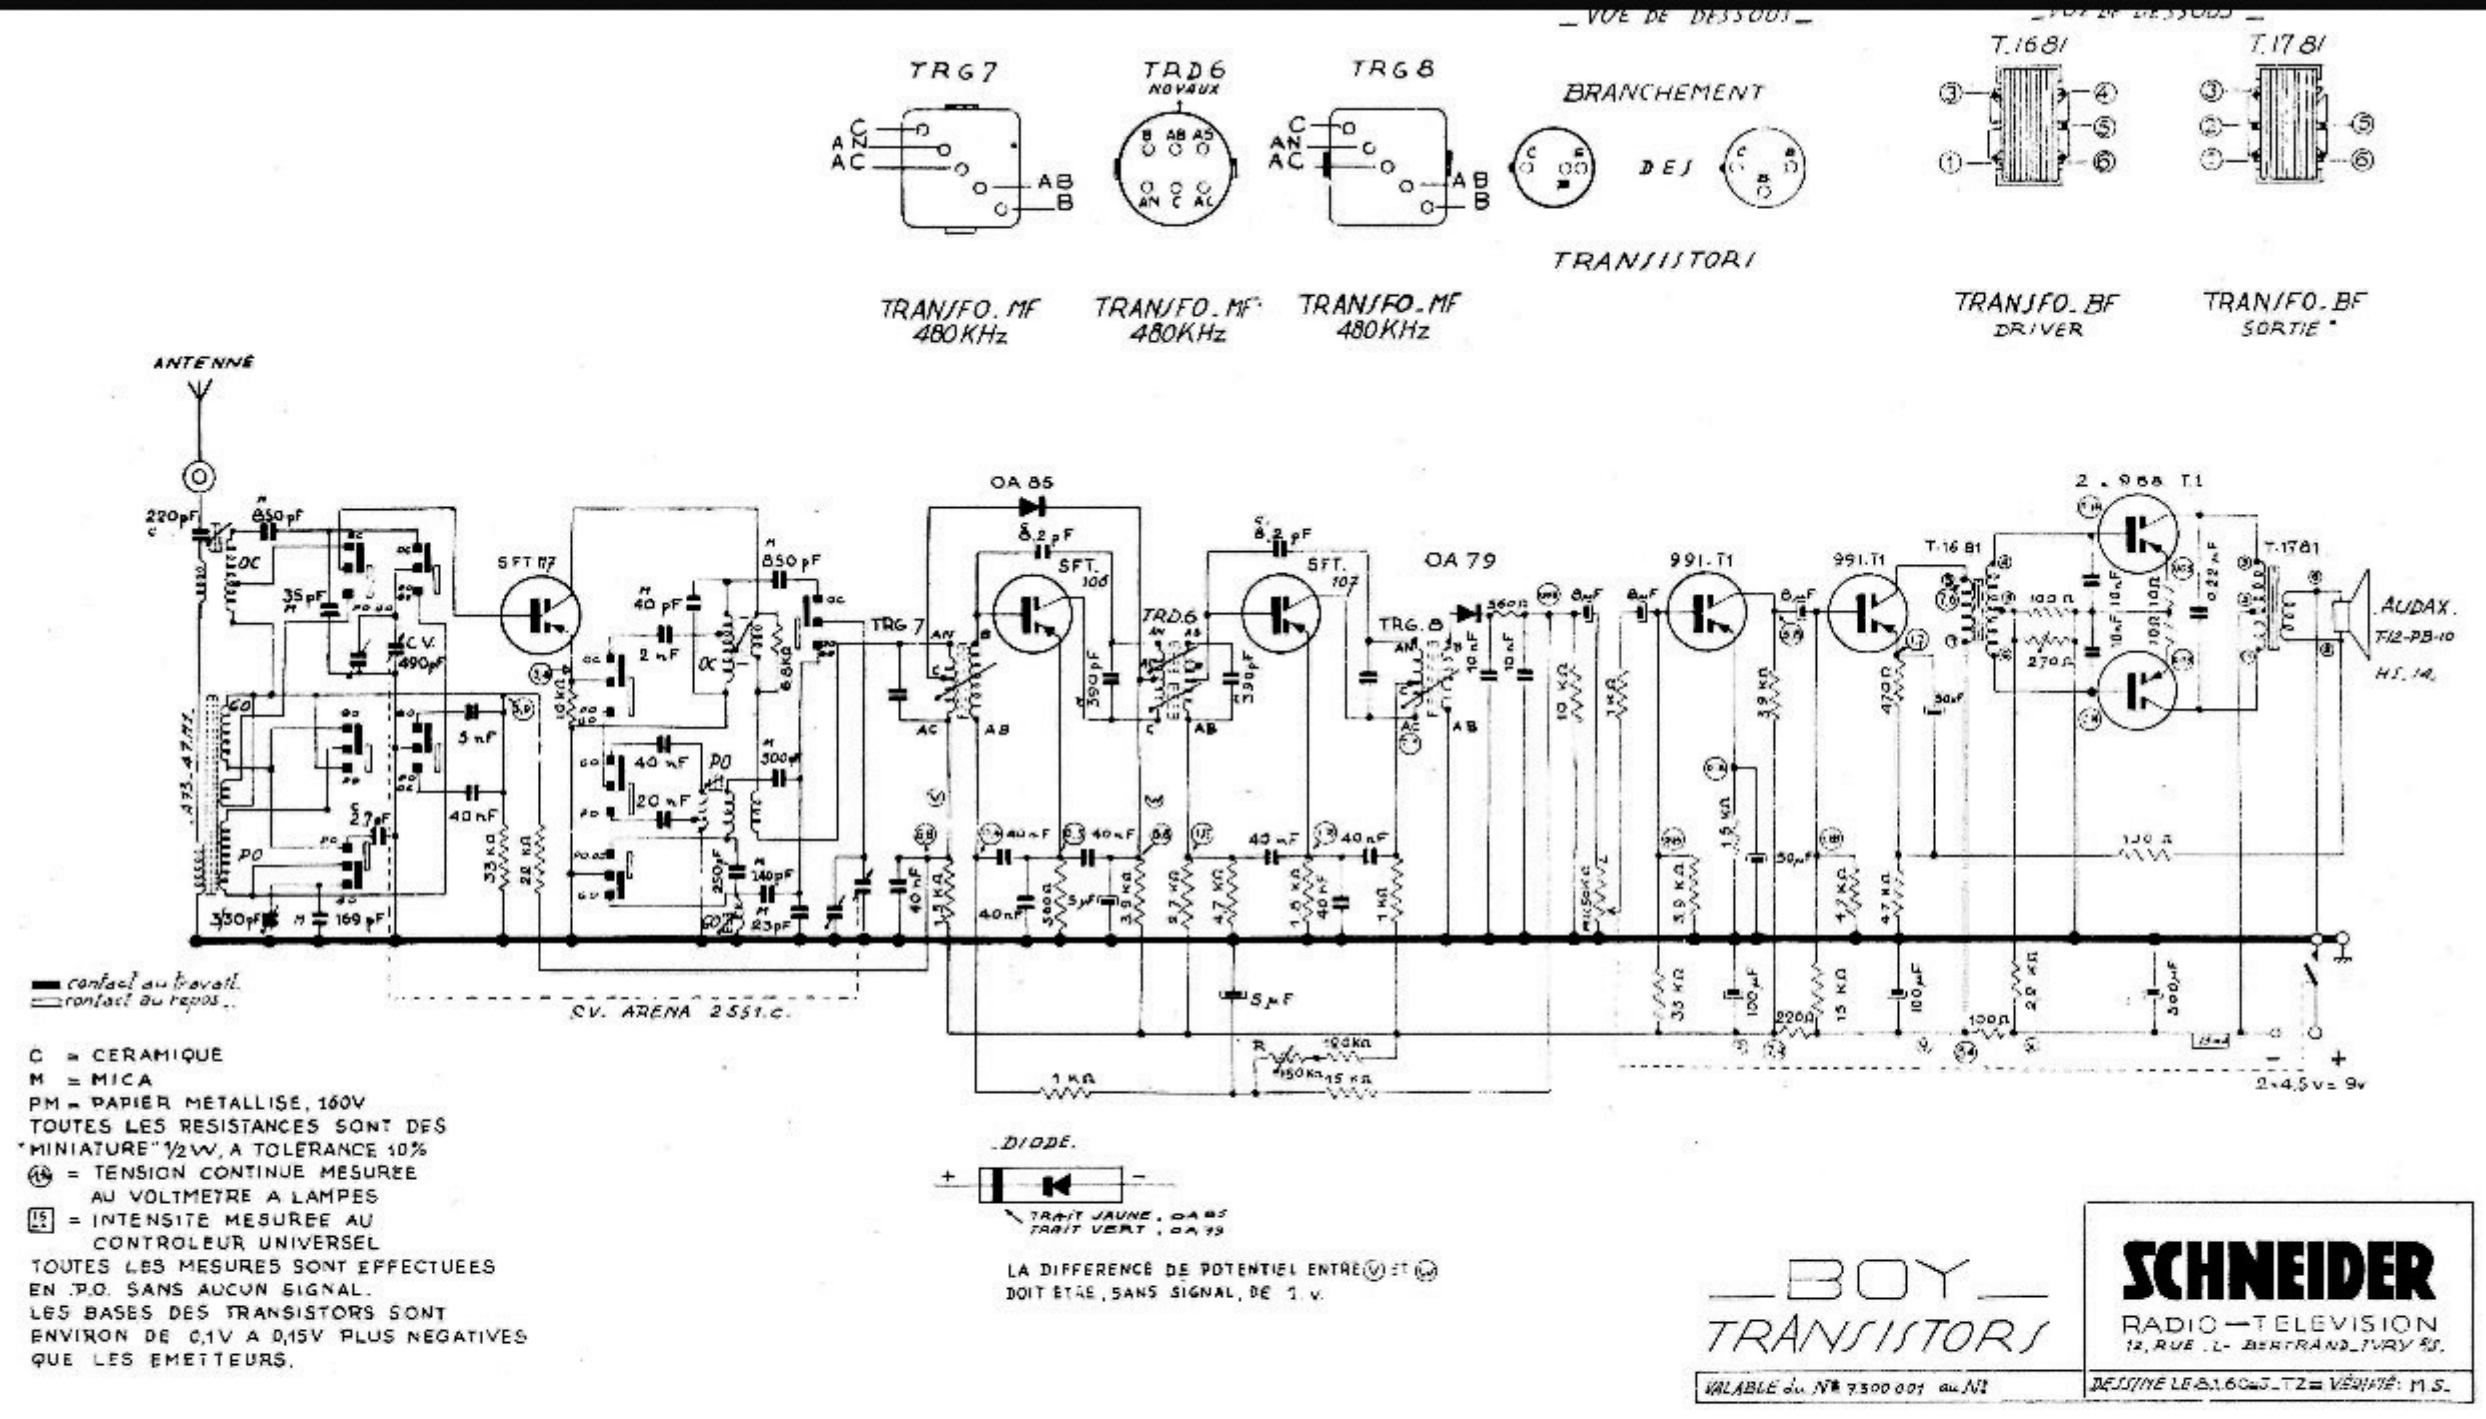

VUE DE DESSOUS
TRG7
TRD6
NOYAUX
TRG8
BRANCHEMENT
DES
TRANSISTORS
T.1681
T.1781
TRANSFO. MF 480KHz
TRANSFO. MF 480KHz
TRANSFO. MF 480KHz
TRANSFO. BF DRIVER
TRANSFO. BF SORTIE
ANTENNE
OA 85
OA 79
SFT 117
SFT. 106
SFT. 107
991.T1
991.T1
T.16 81
T.1781
2 x 988 T1
AUDAX.
T12-PB-10
HS. 14.
CV. ARENA 2551.C.
contact au travail.
contact au repos.
DIODE.
TRAIT JAUNE, OA 85
TRAIT VERT, OA 79
LA DIFFERENCE DE POTENTIEL ENTRE (V) ET (W) DOIT ETRE, SANS SIGNAL, DE 1 V.
C = CERAMIQUE
M = MICA
PM = PAPIER METALLISE, 160V
TOUTES LES RESISTANCES SONT DES "MINIATURE" 1/2 W, A TOLERANCE 10%
(14) = TENSION CONTINUE MESUREE AU VOLTMETRE A LAMPES
15 = INTENSITE MESUREE AU CONTROLEUR UNIVERSEL
TOUTES LES MESURES SONT EFFECTUEES EN P.O. SANS AUCUN SIGNAL.
LES BASES DES TRANSISTORS SONT ENVIRON DE 0,1V A 0,15V PLUS NEGATIVES QUE LES EMETTEURS.
BOY
TRANSISTORS
VALABLE du N° 7300 001 au N°
SCHNEIDER
RADIO — TELEVISION
12, RUE L. BERTRAND IVRY S/S.
DESSINE LE 8.1.60 au 5 T2 = VÉRIFIÉ: M.S.