


MELOVOX

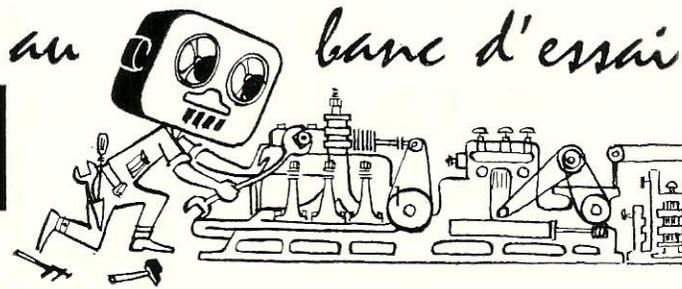

CARACTÉRISTIQUES

- Bi-pistes normes internationales.
 - 4 vitesses : 2,54 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/sec.
 - Circuits imprimés.
 - Bobines standard 180 mm.
 - 2 hauts-parleurs elliptiques 120 × 190 dans couvercle dégonflable.
 - Marche avant et arrière accélérée.
 - Double contrôle de tonalité.
 - Compteur incorporé du type « montre ».
 - Clavier de commande à 5 touches.
 - Possibilité de surimpression et de mixage.
 - Contrôle auditif d'enregistrement.
 - 2 entrées micro — P.U. Radio (dosage séparé).
 - Sorties H.P. basse impédance 5 ohms et amplificateur extérieur.
 - Puissance de sortie : 2,5 watts.
 - Gamme de fréquence :
 - 40 à 20.000 hz à 19 cm/sec.
 - 40 à 16.000 hz à 9,5 cm/sec.
 - 45 à 10.000 hz à 4,75 cm/sec.
 - 45 à 5.000 hz à 2,54 cm/sec.
 - Valise gainée deux tons.
 - Dimensions 420 × 420 × 230 mm.
 - Poids : 17 kgs.
 - Appareil livré avec micro cristal — câbles de liaison — une bobine vide et une bobine pleine.
 - Alimentation : Secteur alternatif 50 Hz 110 - 130 - 220 - 240 V.
 - Consommation : 60 VA.
- Prix : 125.000 Frs.

PRÉSENTATION

APPRECIATION	-	+
Emballage		•
Aspect général fermé		•
Poids et encombrement	•	
Notice d'emploi		•
Finition Poignées - Charnières - Serrures		•
Ouverture d'appareil		•
Aspect général ouvert		•
Lisibilité des inscriptions	•	•
Mise en ordre de marche		•
Accessibilité organes	•	
Entretien		•
Le point de vue de la Femme		•
APPRECIATION D'ENSEMBLE		+



Belle présentation devant plaire à la clientèle. Couvercle enlevé se présente comme un appareil de classe professionnelle, mais reste d'une grande simplicité d'emploi.