


22 RC 067

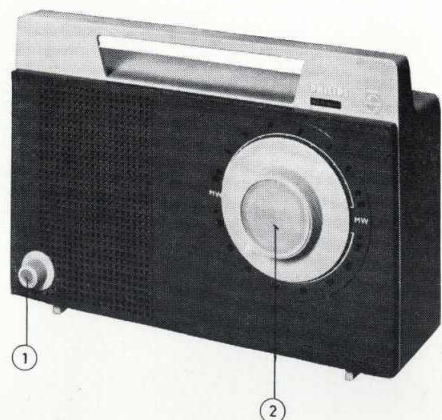

TRA1511

BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidsterkte + batterijschakelaar (R10 + SK-A)
2. Afstemming

SPECIFICATIE

Middengolf	185-580 m (1622-517 kHz)
MF	452 kHz
Luidspreker	AD 2400 HZ, 25 ohm, 3 W
Voedingsspanning	9 V (6 × 1,5 V)
Verbruik zonder signaal	18 mA
Uitgangsvermogen	300 mW
Afmetingen	80 × 18 × 25 cm

OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 1	AF 127
TS 2	AF 127
TS 3	AC 126
TS 4, 5	2-AC 132

GR 1	OA 79
------	-------

AANSLUITINGEN


AM-buitenantenne
Aarde

CODENUMMERS

Kast, bruin (02B)	4822 420 30052
Kast, rood (02L)	4822 420 30051
Kast, blauw (02X)	4822 420 30053
Kast, bruin (03B/61B)	4822 420 30138
Kast, rood (03L/11L/61L)	4822 420 30137
Kast, blauw (03X/61X)	4822 420 30139
Front, wit (02B/02L/02X)	
(03B/03L/03X)	
(11L/61B/61L/61X)	4822 423 50014
Knop 1, bruin (02B/03B/61B)	4822 413 40167
Knop 1, rood (02L/03L/11L/61L)	4822 413 40168
Knop 1, blauw (02X/03X/61X)	4822 413 40166
Knop 2, bruin (02B/03B/61B)	4822 413 60089
Knop 2, rood (02L/03L/11L/61L)	4822 413 60088
Knop 2, blauw (02X/03X/61X)	4822 413 60087
Veer in knop 1	4822 492 60088
Veer in knop 2	4822 492 60705
Batterijschuif, bruin (03B/61B)	4822 423 40148
Batterijschuif, rood (03L/61L)	4822 423 40147
Batterijschuif, blauw (03X/61X)	4822 423 40149
R10	Geluidsterkteregelaar
R10 (11L)	Geluidsterkteregelaar
S1-1a-2 02B/02L/02X/03B/03L/03X/11L/61B/61L/61X)	4822 158 60156
S3-4-5	Oscillatorspoel
S6-7-8-9-C9	MF-bandfilter
S6-7-7a (11L)	MF-bandfilter
S8-9 (11L)	MF-bandfilter
S10-11-12-C10	Detectiespoel
S10-11-12-C10 (11L)	Detectiespoel
S13-14-15	Stuurtransformator
S13-14-15 (11L)	Stuurtransformator
S13-14-15 (61B/61L/61X)	Stuurtransformator
C1-2	Afstemcondensator
C1-2 (11L)	Afstemcondensator
C3-4	
C5	

22 RC 067/02/03


S	20. 1a. 2.	3. 4. 5.	6. 7. 8. 9.	10. 11. 12.	13. 14. 15.	16.
C	3. 1. 6. 7.	2. 5. 4. 7.	8.	11. 9. 12.	10.	14. 13. 19.
R	1. 2.	3.	4.	5.	6. 7. 8.	9. 10. 11. 12.

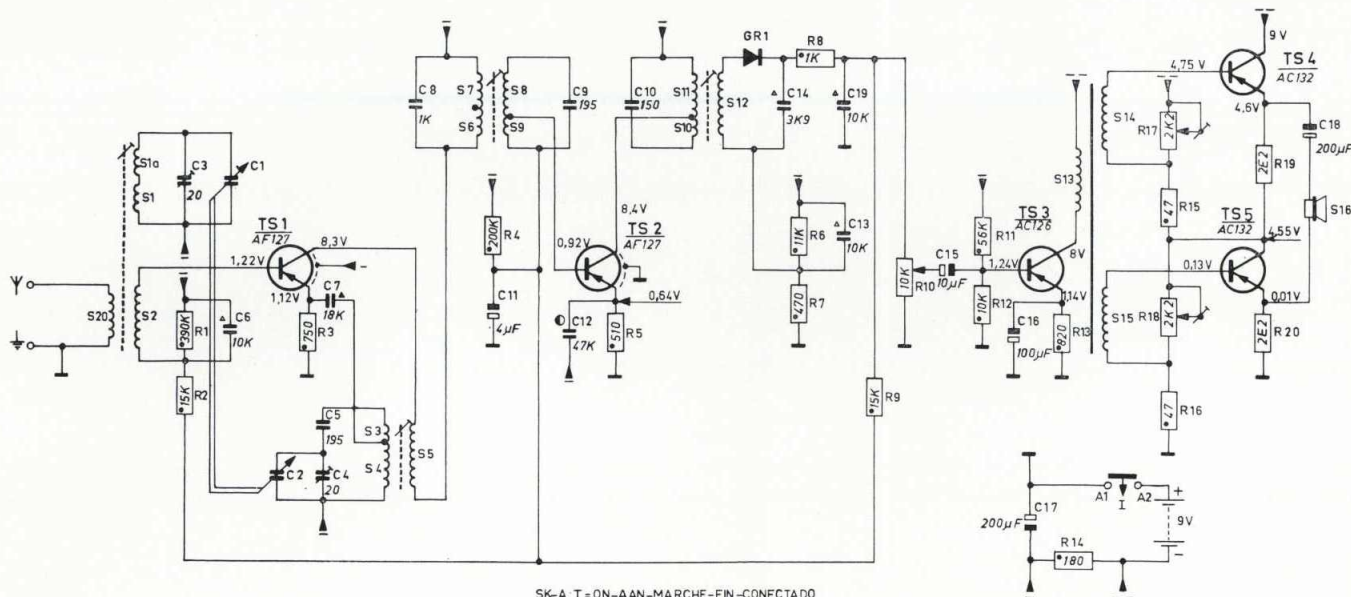


SK-A I = ON-AAN-MARCHE-EIN-CONECTADO

TRA 1815A


S	B.	C.	A.										14.	13.	15.
C	12.		6.8.11.	13.	17.	14.	7.	5.	4.	3.	19.	18.	15.		16.
R	5.	1.	3.	2.4.	6.			7.8.9.				11.15.17.	19.14.12.13.16.18.		20.

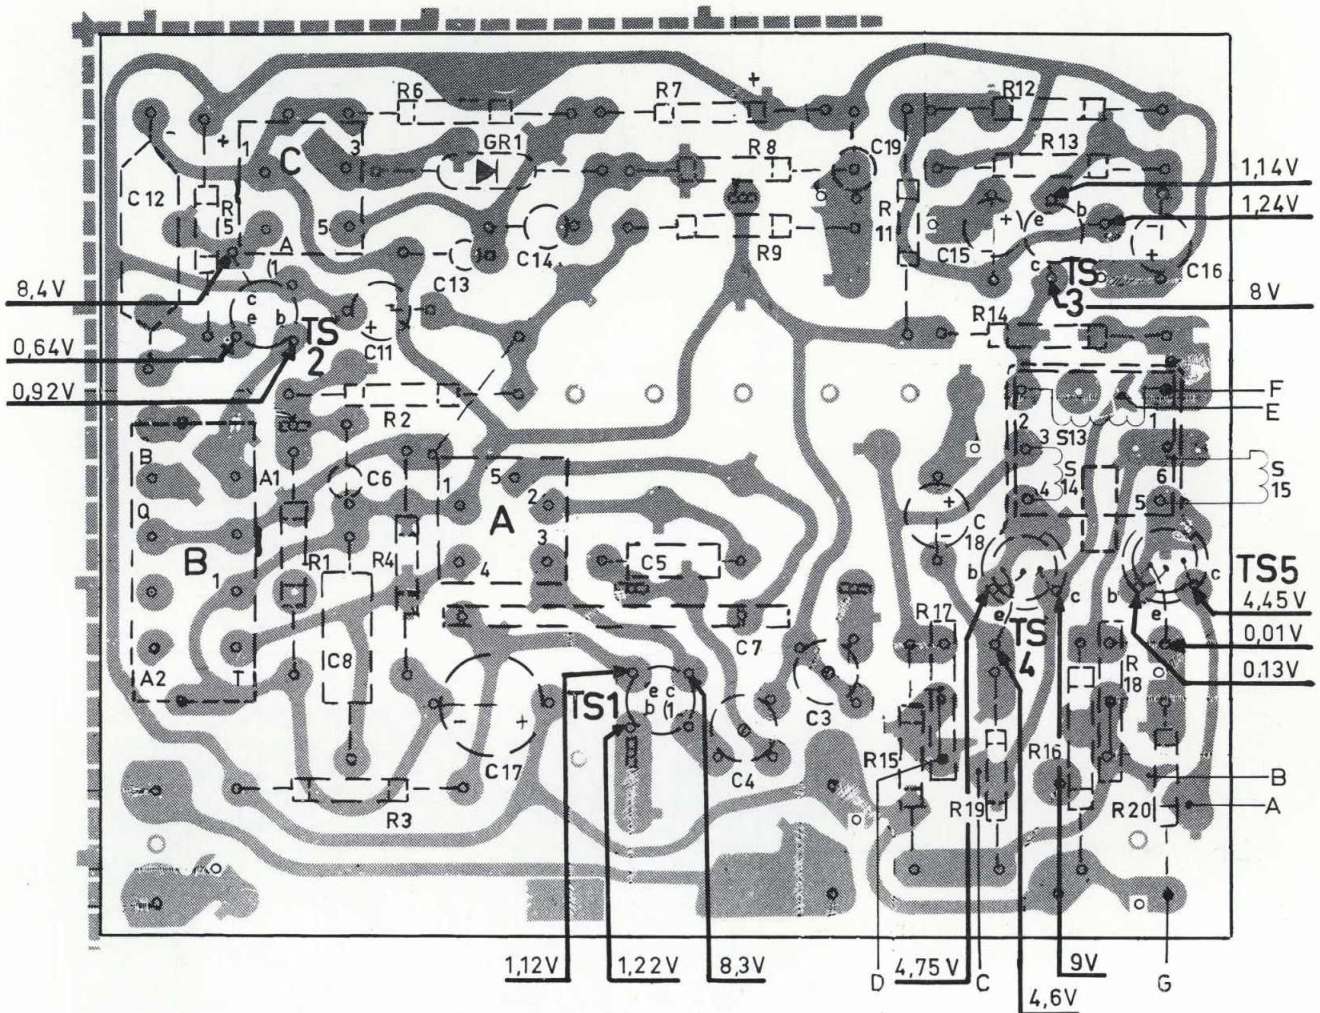


A




B



C





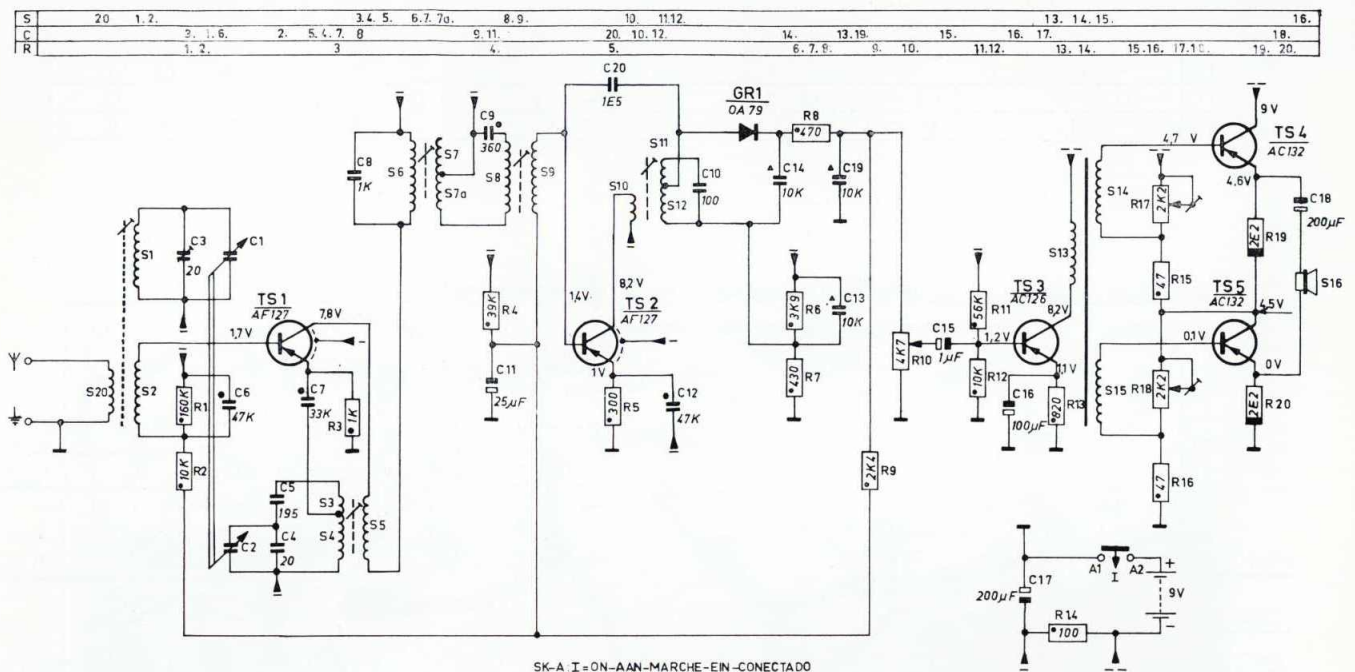


TRA 2464


- 0,125 W/ 5%
- 0,25 W/ 5-10%
- 0,5 W/ 1-2%
- 0,5 W/ 5-10%
- 1 W/ 5-10%
- 2 W/ 5%
- 55 W/ 5-10%
- 10 W/ 5%
- 0,4-1,8 W/ 0,5%

- Keramisch/ 500V
- Keramisch/ 700V
- "Pin up"/ 500V
- Schijf
- Styroflex/ 500V
- Polyester/ 400V
- Flat-foil polyester
- Papier/ 1000V

S	B.	D.	C.	A.
C	8.	12.9.	6.20.13.	17.11.14.
R	5.	2.21.	1.7.	6.

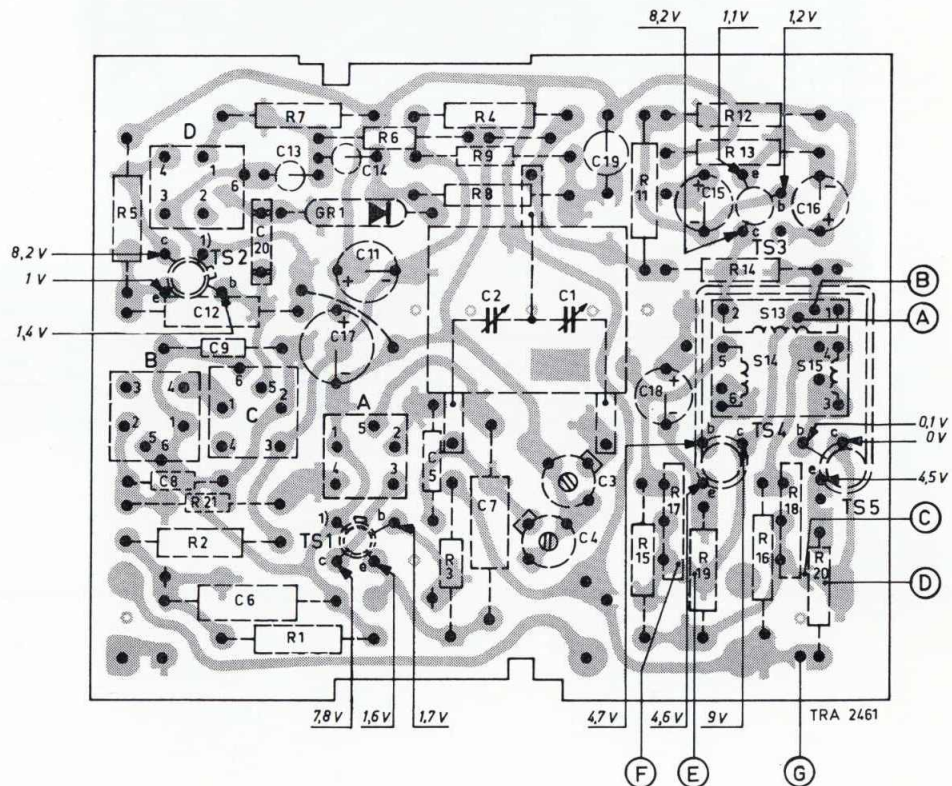

TS 1,2



TS 3,4,5

