


Radiola

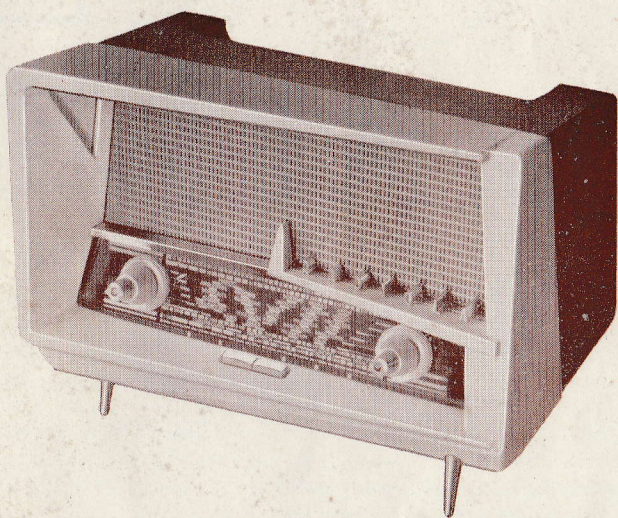

récepteur RA 248 A

- 3 gammes d'ondes.
- Cadre Ferroxcube 240 mm pour PO-GO.
- Réglage de tonalité continu.
- Prise pour Tourne-disques.
- 2 groupes de tensions : 124/220 volts, courant alternatif.