

# MELOVOX


## 1164

**QUATRE VITESSES :**  
19 - 9,5 - 4,75 - 2,54 cm/s

**DOUBLE PISTE**

**DEUX HAUT-PARLEURS  
HAUTE FIDÉLITÉ**

*Record mondial de durée  
d'enregistrement par  
un appareil de fabrica-  
tion française - 16 heu-  
res d'enregistrement  
par bobine (180 mm  
double piste).*

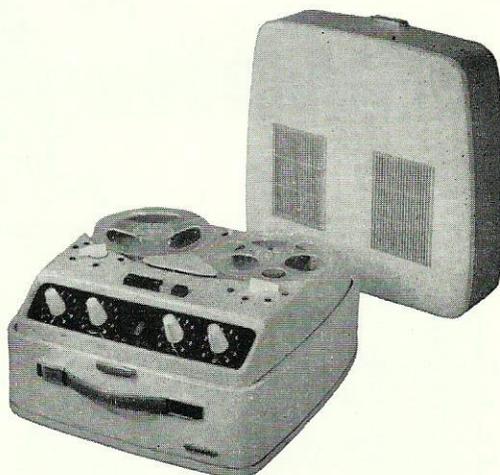

Dimensions des bobines : 180 mm de diamètre

4 vitesses de déroulement :  
19 cm/s, 9,5 cm/s, 4,75 cm/s, 2,54 cm/s

Gamme de fréquence :  
40 à 20.000 Hz à 19 cm/s  
40 à 16.000 Hz à 9,5 cm/s  
45 à 10.000 Hz à 4,75 cm/s  
45 à 5.000 Hz à 2,54 cm/s

Puissance de sortie : 2,5 W.

2 haut-parleurs elliptiques, haute fidélité,  
120 x 190 incorporés au couvercle amovible.

Clavier de commandes 5 touches

Marche avant et arrière accélérée - Contrô-  
le visuel d'enregistrement - Compteur  
incorporé - Double tonalité.

Possibilité de surimpression - mixage -  
touche d'arrêt instantané - Dispositif de  
sécurité évitant l'effacement habituel -  
Débrayage automatique des galets en  
position "Arrêt" - Contrôle auditif d'en-  
registrement.

Possibilité d'adaptation : Télécommande -  
capteur téléphonique - synchronisateur  
mécanique (projection cinéma) - Possibilité  
de lecture d'enregistrements stéréophoni-  
ques (remplacement de la tête et ampli-  
ficateur complémentaire).

Entrées : Micro - P. U. Radio (dosage sé-  
paré)

Sorties : H. P. basse impédance 5 Ohms  
Amplificateur extérieur

# MELOVOX

MELOVOX S.A.R.L., 67 rue de Rebeval PARIS XIX<sup>e</sup> Bot. 65.74