


REVOX

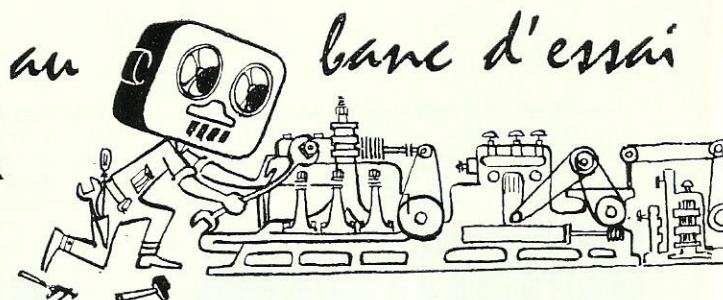


CARACTÉRISTIQUES

- Bi-piste (normes internationales) ou mono piste (modèle 36 C).
- Deux vitesses de défilement : 19 cm/sec., 9,5 cm/sec. (1)
- Trois moteurs.
- Amplificateurs séparés d'enregistrement et de reproduction.
- Trois entrées pour microphone et radio-P.U. dont une à sensibilité réglable.
- Deux entrées mélangeables entre elles.
- Arrêt automatique en fin de bande, ne nécessitant pas d'amorce métallique.
- Haut-parleur de 20 cm de diamètre.
- Commandes par boutons poussoirs.
- Puissance de sortie : 3,5 watts avec moins de 1 % de distorsion.
- Huit tubes avec quatorze fonctions.
- Trois têtes dont une pour le contrôle à l'enregistrement.
- Courbes de réponse : 30 à 15 000 c/sec. à 19 c/sec.
60 à 8 000 c/sec. à 9,5 c/sec.
- Bobines de 25 cm de diamètre (environ 1 500 m de bande mince).
- Prise pour commande à distance.
- Livré avec micro HF III.
- Tension secteur : 110, 125, 145 et 220 volts, 50 c/sec.
- Consommation : 100 watts.
- Encombrement : 46 × 28 × 38 cm.
- Poids : 20 kgs.
- Prix : 2 600 NF. + TL
- Fabrication suisse.

(1) Il existe un modèle professionnel 19-38 cm/sec.

PRÉSENTATION

APPRECIATION	-	+
Emballage		•
Aspect général fermé	•	•
Poids et encombrement	•	
Notice d'emploi		•
Finition		•
Poignées - Charnières - Serrures		•
Ouverture d'appareil		•
Aspect général ouvert		•
Lisibilité des inscriptions		•
Mise en ordre de marche		•
Accessibilité organes	•	•
Entretien	•	•
Le point de vue de la Femme		•
APPRECIATION D'ENSEMBLE		+

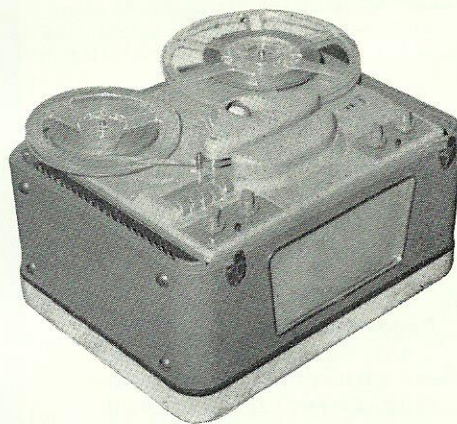

Appareil de belle présentation, quoique d'aspect un peu massif. Son poids assez élevé et ses dimensions le rendent assez difficilement transportable. Appareil robuste et d'une grande simplicité d'emploi : ce deuxième point est rare dans la catégorie des appareils de classe semi-professionnelle dans laquelle se range le REVOX C 36. En bref, donne a priori, cette impression de " sérieux " propre aux fabrications suisses.