



6K3P 型 遥截式高频五极管

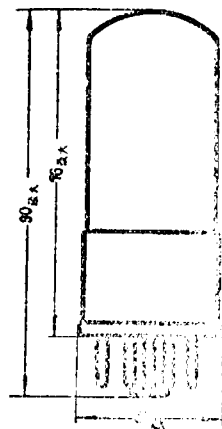

电极和管脚连接图

- 1—管基金属
脚、管底
隔离屏
蔽
2—灯丝
3—第三栅极
4—第一栅极

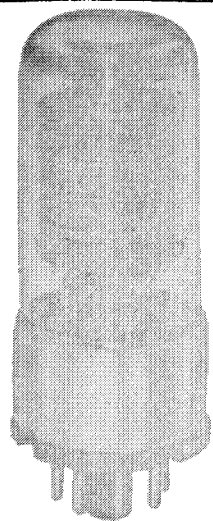

- 5—阴极
6—第二栅极
7—灯丝
8—阳极

类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：高频电压放大

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3 V
灯丝电流	$300 \pm 25 \text{ mA}$
阳极电压(—)	250 V
阳极电流	$9.25 \pm 2.75 \text{ mA}$
第一栅极电压(—)	-3 V
第二栅极电压(—)	100 V
第三栅极电压(—)	0 V
第二栅极电流	$2.5 \pm 0.6 \text{ mA}$
跨导	$2 \pm 0.4 \text{ mA/V}$

极间电容

输入电容	$6.5 \pm 1.3 \text{ PF}$
输出电容	$7 \pm 1.8 \text{ PF}$

过渡电容 不大于**0.007PF**

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-) **6.9 V**

最小灯丝电压(～或-) **5.7 V**

最大阳极电压(-) **330 V**

最大第二栅极电压(-) **140 V**

最大阳极损耗功率 **4.4W**

最大第二栅极损耗功率 **0.44W**

最大阴极和灯丝间电压(-) **±100 V**

