
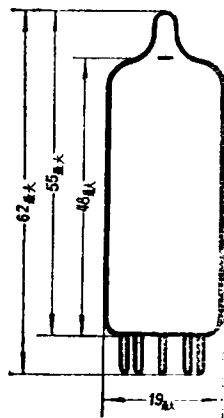


6 K 4 型

遥截式高频五极管

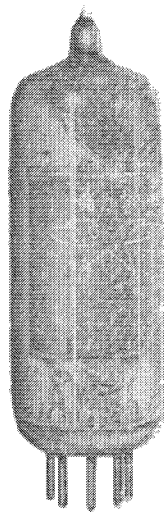

电极和管脚连接图

- 1—第一栅极
2—阴极、第三栅极和屏蔽
3—灯丝
4—灯丝



- 5—阳极
6—第二栅极
7—阴极、第三栅极和屏蔽

类型：旁热式氧化物阴极
用途：高频电压放大

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3 V
灯丝电流	$300 \pm 30 \text{ mA}$
阳极电压(—)	250 V
阳极电流	$10 \pm 3 \text{ mA}$
第二栅极电压(—)	100 V
第二栅极电流	不大于 5.5 mA
阴极电路自给栅偏压电阻	68Ω
跨导	$4.4 \pm 0.9 \text{ mA/V}$
内阻	$0.85 \text{ M}\Omega$

极间电容

输入电容	6 PF
输出电容	6.3 PF

过渡电容

不大于0.0045PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)

6.9 V

最小灯丝电压(～或-)

5.7 V

最大阳极电压(-)

300 V

最大阳极损耗功率

3 W

最大第二栅极电压(-)

125 V

最大第二栅极损耗功率

0.6 W

最大阴极电流

20 mA

最大阴极和灯丝间电压

 ± 90 V