

MELOVOX


1164

QUATRE VITESSES :
19 - 9,5 - 4,75 - 2,54 cm/s

DOUBLE PISTE

**DEUX HAUT-PARLEURS
HAUTE FIDÉLITÉ**

*Record mondial de durée
d'enregistrement par
un appareil de fabrica-
tion française - 16 heu-
res d'enregistrement
par bobine (180 mm
double piste).*

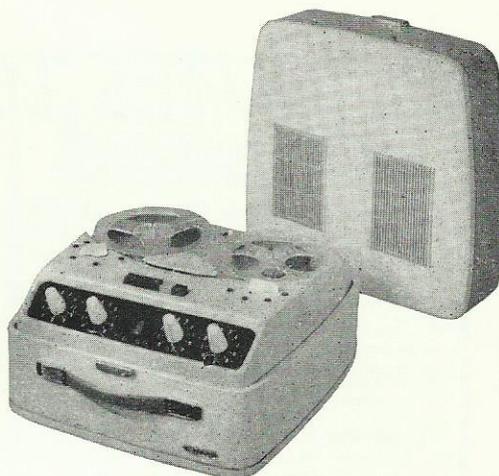

Dimensions des bobines : 180 mm de diamètre

4 vitesses de déroulement :
19 cm/s, 9,5 cm/s, 4,75 cm/s, 2,54 cm/s

Gamme de fréquence :
40 à 20.000 Hz à 19 cm/s
40 à 16.000 Hz à 9,5 cm/s
45 à 10.000 Hz à 4,75 cm/s
45 à 5.000 Hz à 2,54 cm/s

Puissance de sortie : 2,5 W.

2 haut-parleurs elliptiques, haute fidélité,
120 x 190 incorporés au couvercle amovible.

Clavier de commandes 5 touches

Marche avant et arrière accélérée - Contrô-
le visuel d'enregistrement - Compteur
incorporé - Double tonalité.

Possibilité de surimpression - mixage -
touche d'arrêt instantané - Dispositif de
sécurité évitant l'effacement habituel -
Débrayage automatique des galets en
position "Arrêt" - Contrôle auditif d'en-
registrement.

Possibilité d'adaptation : Télécommande -
capteur téléphonique - synchronisateur
mécanique (projection cinéma) - Possibilité
de lecture d'enregistrements stéréophoni-
ques (remplacement de la tête et ampli-
ficateur complémentaire).

Entrées : Micro - P. U. Radio (dosage sé-
paré)

Sorties : H. P. basse impédance 5 Ohms
Amplificateur extérieur

MELOVOX

MELOVOX S.A.R.L., 67 rue de Rebeval PARIS XIX^e Bot. 65.74