
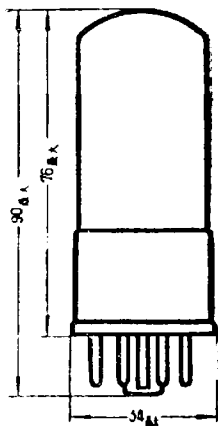


12K3P 型

遥截式高频五极管

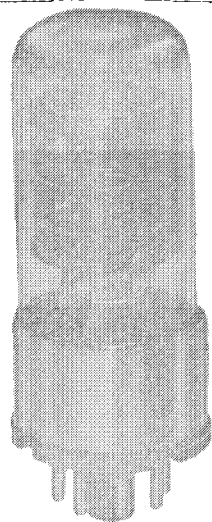

类 型: 旁热式氧化物阴极

用 途: 高频电压放大

主要电参数

灯丝电压(~或-) 12.6 V

灯丝电流 150 ± 12.5 mA

阳极电压(-) 250 V

阳极电流 9.25 ± 3.25 mA

第一栅极电压(-) -3 V

第二栅极电压(-) 100 V


第三栅极电压(-) 0 V

第二栅极电流 2.5 ± 0.9 mA

跨导 2 ± 0.4 mA

电极和管脚连接图

- 1—管壳金属
圈、玻璃
屏蔽
2—灯丝
3—第一栅极
4—第二栅极



- 5—阴极
6—第二栅极
7—灯丝
8—阳极

极间电容

输入电容 6 ± 1.2 pF

输出电容 7 ± 1.8 pF

= 92 =

过渡电容

不大于0.007PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-) **13.8 V**

最小灯丝电压(～或-) **11.4 V**

最大阳极电压(-) **330 V**

最大第二栅极电压(-) **140 V**

最大阳极损耗功率 **4.4W**

最大第二栅极损耗功率 **0.44W**

最大阴极和灯丝间电压(-) **100 V**

