

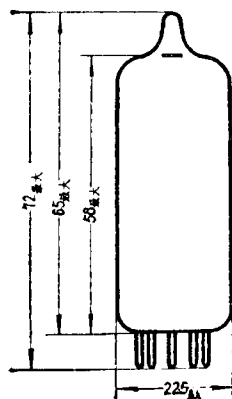


6 P 1 型 输出束射四极管

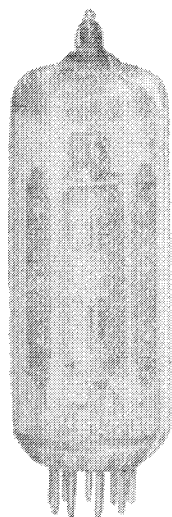

电极和管脚连接图

- 1—阳极
2—第二栅极
3—阴极和束射屏
4—灯丝
5—灯丝



- 6—阳极
7—第一栅极
8—阴极和束射屏
9—第二栅极

类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：低频功率放大

主要电参数

灯丝电压(—或—)	6.3 V
灯丝电流	$500 \pm 50 \text{ mA}$
阳极电压(—)	250 V
阳极电流	$44 \pm 11 \text{ mA}$
第一栅极电压(—)	-12.5 V
第二栅极电压(—)	250 V
第二栅极电流:	

静态时	不大于 7mA
动态时	不大于 12mA

跨导	4.9 mA/V
内阻	$42.5 \text{ K}\Omega$
输出功率	不小于 3.8 W

极 间 电 容

输入电容	8PF
输出电容	5PF
过渡电容	不大于0.9PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)	6.9 V
最小灯丝电压(～或-)	5.7 V
最大阳极电压(-)	250 V
最大第二栅极电压(-)	250 V
最大阳极损耗功率	12W
最大第二栅极损耗功率	2.5W
最大阴极电流	70mA
最大阴极和灯丝间电压(-)	±100 V

