
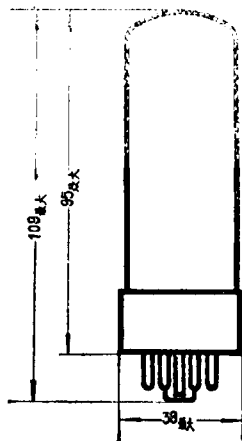


6P3P 型 输出束射四极管

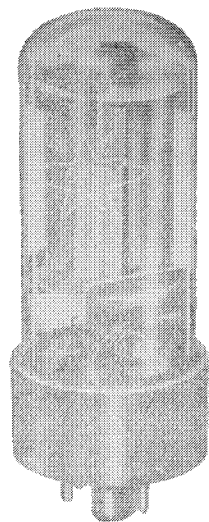


电极和管脚连接图

2—灯丝

3—阳极

4—第二栅极



5—第一栅极

7—灯丝

8—阴极和束射屏

类 型：旁热式氧化物阴极

用 途：低频功率放大

主要电参数

灯丝电压(～或—)

6.3V

灯丝电流

$900 \pm 60\text{mA}$

阳极电压(—)

250V

阳极电流

$72 \pm 14\text{mA}$

第一栅极电压(—)

-14V

第二栅极电压(—)

250V

第二栅极电流

不大于8mA

跨导

$6 \pm 0.8\text{mA/V}$

输出功率

不小于5.4W

极 间 电 容

输入电容

$11 \pm 2\text{PF}$

输出电容

$9.5 \pm 1.7\text{PF}$

= 100 =

过渡电容

不大于 1.5PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)	6.9V
最小灯丝电压(～或-)	5.7V
最大阳极电压(-)	400V
最大第二栅极电压(-)	330V
最大第二栅极损耗功率	2.75W
最大阳极损耗功率	20.5W
最大阴极和灯丝间电压(-)	±200V

