

Eftertryk,
også i uddrag,
ikke tilladt.


September 1948.

PHILIPS


TYPE 360 U



Matiné

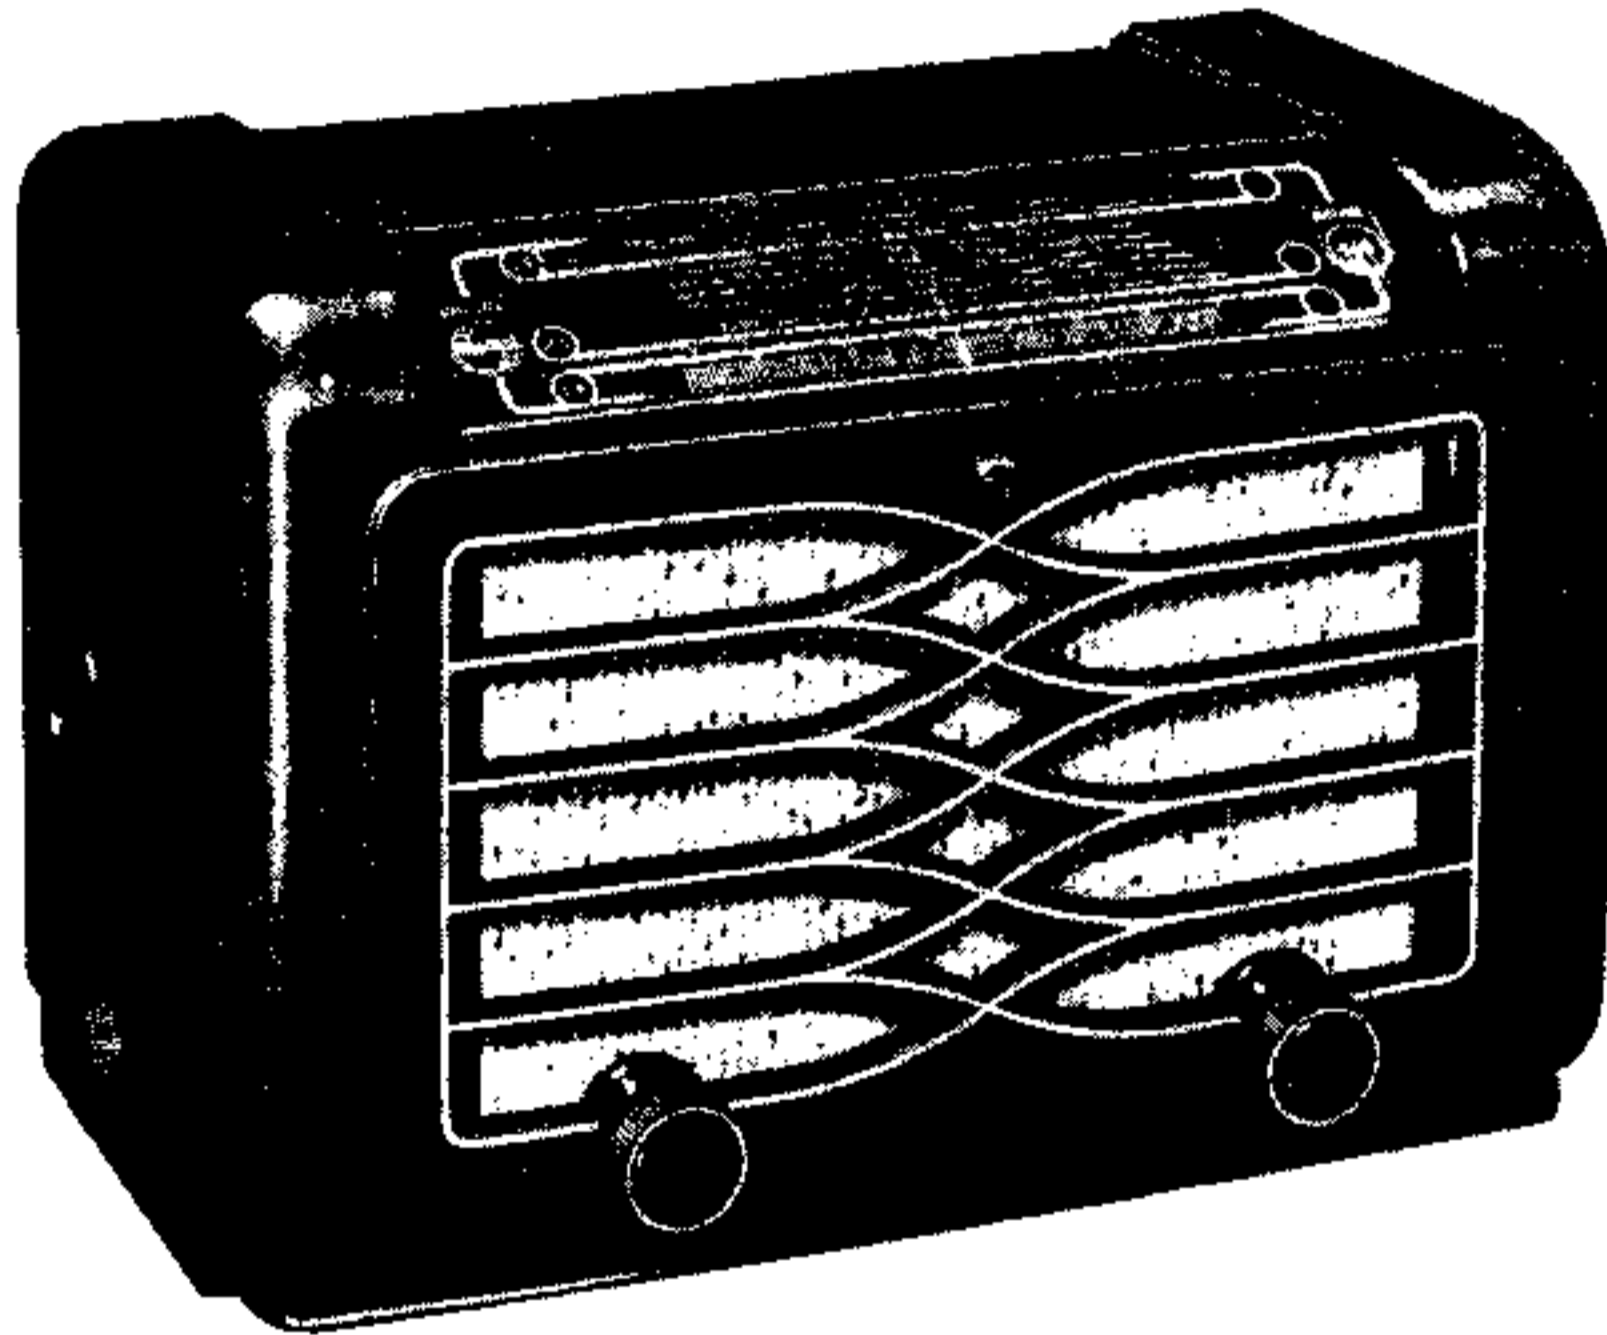


Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

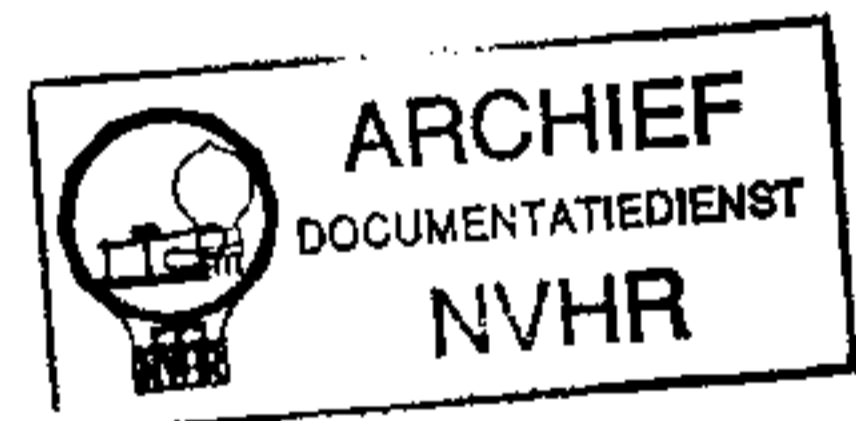



TEKNISKE DATA.

Rørbestykning: 2 x UCH4, UBL1, UY1N.
Skalalamper: 2 x 12V-0,1A.
Bølgelængdeområder: KB 16-51m. MB 185-585 m, LB 710-2000m
Antennefølsomhed: 30 m 60, 300 m 17, 1250 m 40 μ V.
Mellemfrekvens: 441 kHz. følsomhed 55 μ V.
Grammofon: magnetisk eller crystal pick-up, følsomhed 70 m V.
Båndbredde: MB. 10, LB 9 kHz.
Højttaler: type 9678 impedans 5 ohm.
Udgangseffekt: akustisk 19 m W.
" " elektrisk 1,9 W.
Forbrug: 45 V.A. ved 220 V.~
Dimensioner 360: bredde 39,5, højde 29,1 dybde 19,7 cm.
" 361: 39,5, 27,8 20,0
Spændingsprop: 220 V \approx type 7876
" " 127 V \approx " 7894
" " 110 V = " 7897
" " 245 V \approx " 7900

Samme modtager i trækabinet: type 361U

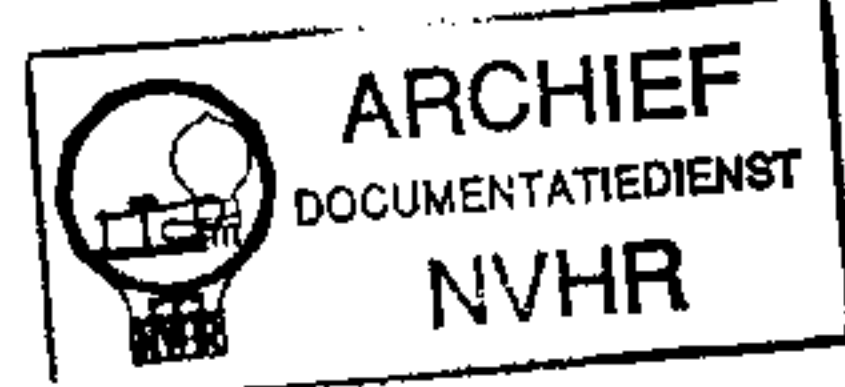

S	91.17.19.13	20.74.75.14.18	100.37.39.33	34.38.40	51	52	61.62.63.64	81.83	82.76
C	100	17.19.91.14.101.147.174.20.18.102.6.103	104.3.7.106.1	105.47.2.34.38.50.40.48	51	106.52	109	117.113.62	114.82.112.81.115
R	31	55	56.46	32.45	81	38.3.33	35	43.47	48.40.39
								11.11a	42.37.36
									36.21.59.44

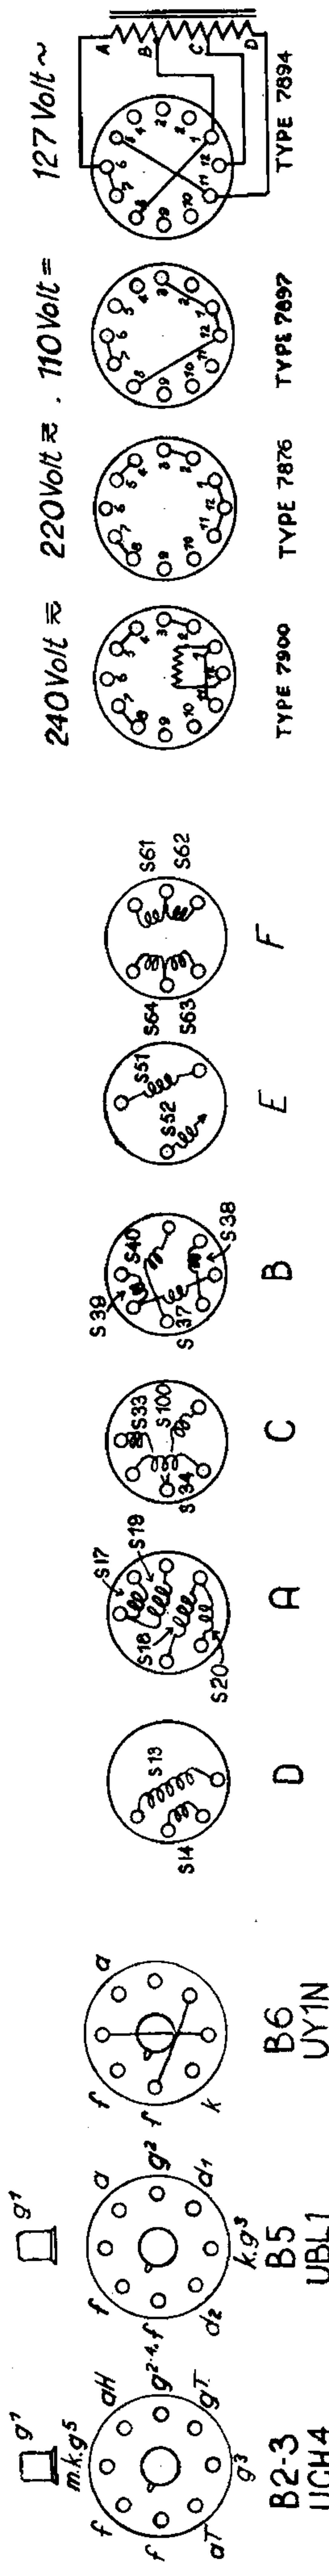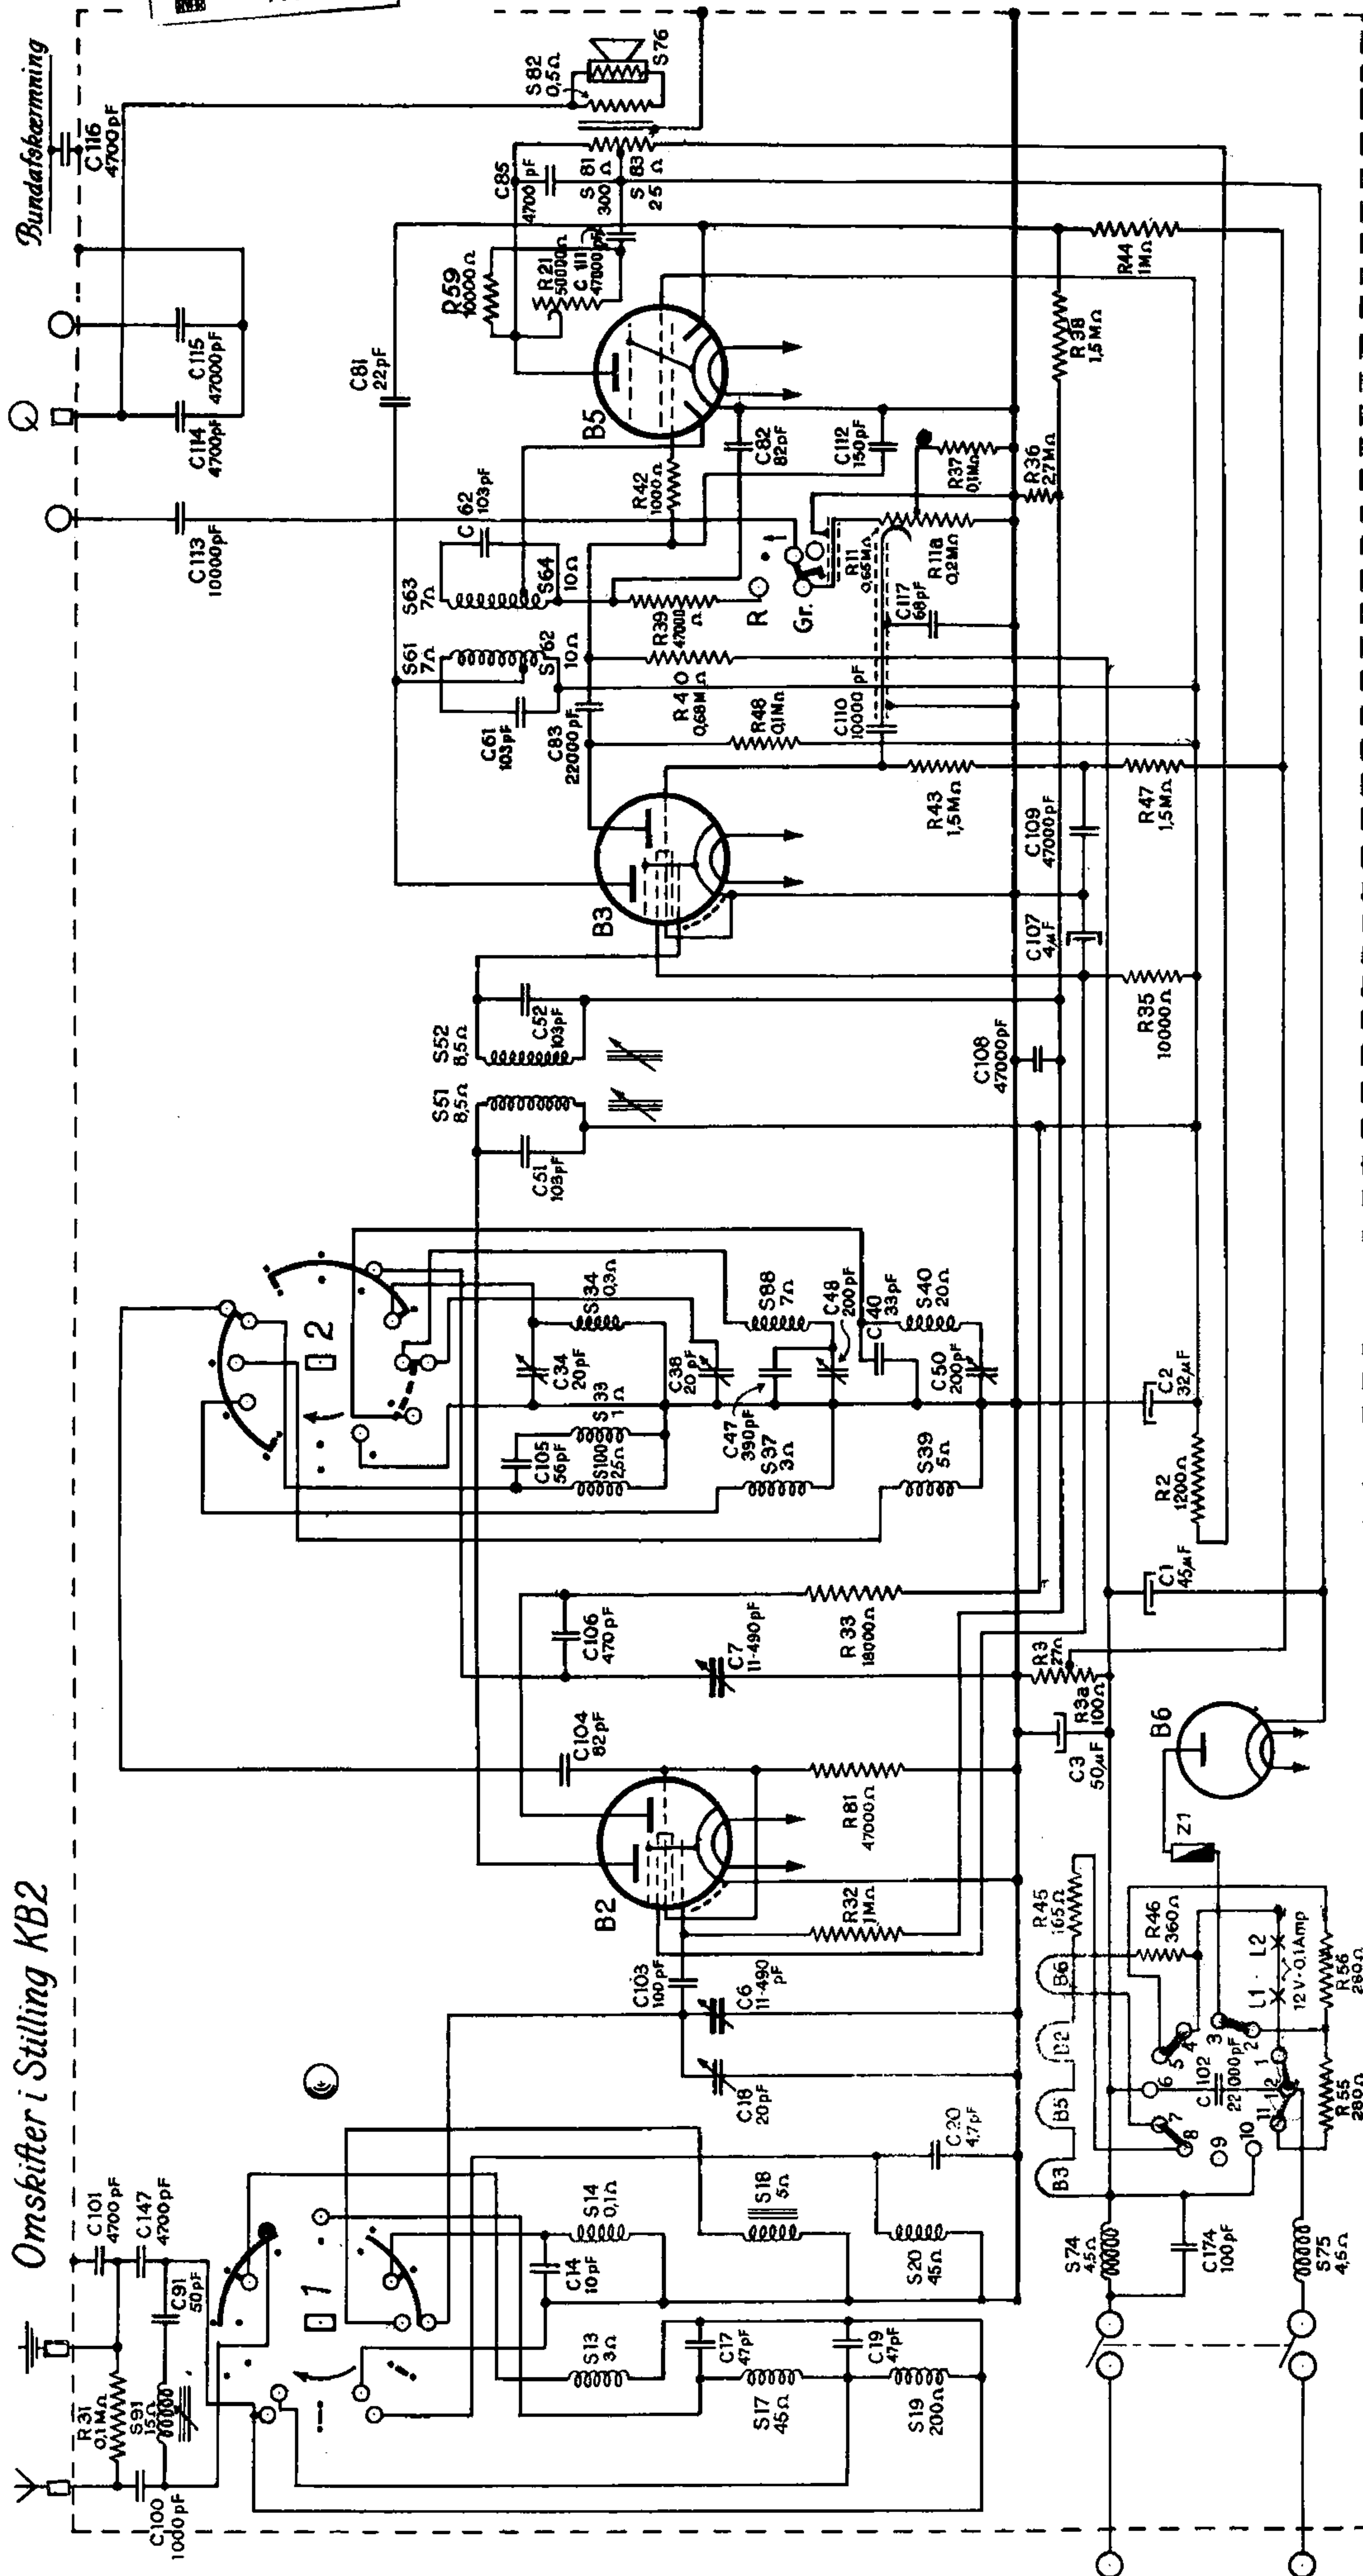

240 Volt ≈ 220 Volt ≈ 110 Volt = 127 Volt ~