
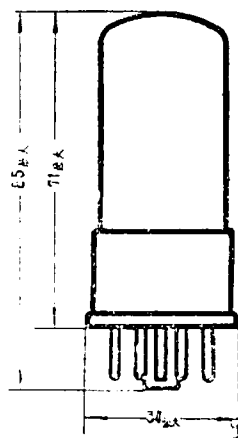


6P6P 型

输出束射四极管

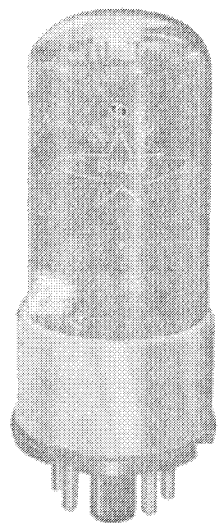


电极和管脚连接图

2—灯丝

3—阳极

4—第二栅极



5—第一栅极

7—灯丝

8—阴极和束射屏

类型：旁热式氧化物阴极

用途：低频功率放大

主要电参数

灯丝电压(—或—) **6.3V**灯丝电流 **450±40mA**阳极电压(—) **250V**阳极电流 **45±12mA**第一栅极电压(—) **-12.5V**第二栅极电压(—) **250V**第二栅极电流 **不大于7.5mA**跨导 **4.1±1.1mA/V**输出功率 **不小于3.6W**内阻 **52KΩ**

极间电容

输入电容 **10±3PF**

= 104 =

输出电容

$9 \pm 3.6 \text{ PF}$

过渡电容

不大于 0.9 PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)

6.9V

最小灯丝电压(～或-)

5.7V

最大阳极电压(-)

350V

最大第二栅极电压(-)

310V

最大阳极损耗功率

13.2W

最大第二栅极损耗功率

2.2W

最大阴极和灯丝间电压(-)

$\pm 100 \text{ V}$

