



6P9P 型 输 出 五 极 管

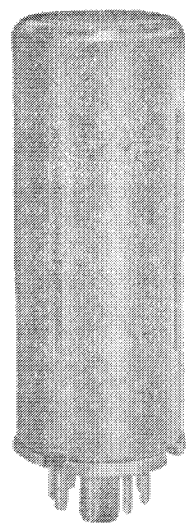


最大高度
95

最大直径
34

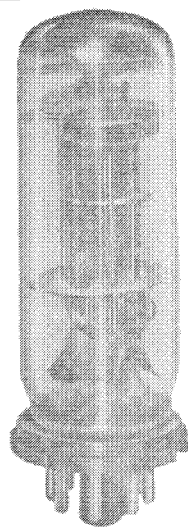

电极和管脚连接图

- 1—第三栅极
屏蔽
2—灯丝
3—空脚
4—第一栅极



- 5—阴极
6—第二栅极
7—灯丝
8—阳极

类 型：旁热式氧化物阴极外加金属壳
用 途：宽频带功率放大

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3V
灯丝电流	$650 \pm 50\text{mA}$
阳极电压(—)	300V
阳极电流	$30 \pm 10\text{mA}$
第一栅极电压(—)	-3V
第二栅极电压(—)	150V
第三栅极电压(—)	0V
第二栅极电流	$6.5 \pm 2.5\text{mA}$
跨导	$11.7 \pm 2.5\text{mA/V}$
输出功率	不小于2.4W

极 间 电 容

输入电容	$13 \pm 2\text{PF}$
------	---------------------

= 110 =

输出电容

$9.5 \pm 1 \text{ PF}$

过渡电容

不大于 0.06 PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)

6.9V

最小灯丝电压(～或-)

5.7V

最大阳极电压(-)

330V

最大第二栅极电压(-)

330V

最大阳极损耗功率

9W

最大第二栅极损耗功率

1.5W

最大阴极和灯丝间电压(-)

$\pm 100 \text{ V}$

