

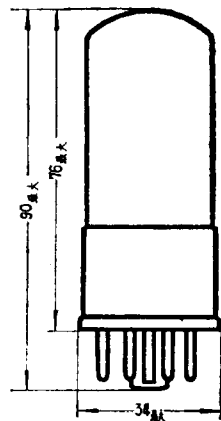


12G2P型 双二极管 三极管

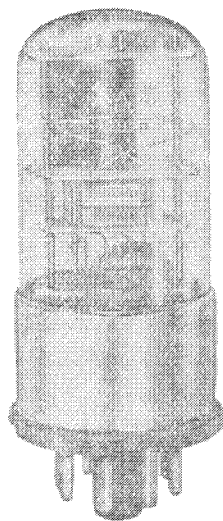

电极和管脚连接图

- 1—管底金属圈
2—栅极
3—阴极
4—第一个二极管阳极



- 5—第二个二极管阳极
6—阳极
7—灯丝
8—灯丝

类型：旁热式氧化物阴极

用途：检波、低频电压放大和自动音量控制

主要电参数

灯丝电压(～或—)	12.6V
灯丝电流	$150 \pm 12.5\text{mA}$
阳极电压(—)	250V
每个二极管阳极电压(—)	0V
栅极电压(—)	-2V
三极管阳极电流	$1.15 \pm 0.65\text{mA}$
跨导	$1.1 \pm 0.3\text{mA/V}$
放大系数	100 ± 15
每个二极管整流电流	不小于 $220\mu\text{A}$
每个二极管零电流	$1.25^{+0}_{-0.75}\mu\text{A}$

极间电容

=142=

输入电容

$4.2^{+1.2}_{-1.3}$ PF

输出电容

$3.4^{+1}_{-1.1}$ PF

过渡电容

2 ± 0.8 PF

限极运用数据

最大灯丝电压(～或-)

13.8V

最小灯丝电压(～或-)

11.4V

最大阳极电压(-)

330V

最大阳极损耗功率

0.5W

最大每个二极管阳极电流

1mA

最大阴极和灯丝电压(-)

100V

