

HOEV. HEID.	OMSCHRIJVING MATERIAAL	AFM	NORM-AANDUIDING	CODENUMMER	OPMERKINGEN	Post N°
	MATERIAAL:		UITVOERING:			
	OMSCHRIJVING	KY 165				
	SERVICE-DOCUMENTATIE					
	Laatste wijz.:	25	∇ = VOORBEWERKT			25 = ± 0,5
	dat.:	25,0	∇∇ = NABEWERKT			25,0 = ± 0,2
		25,0	∇∇∇ = GLADBEWERKT			25,0 = ± 0,05
	Schaal: 1:1		Del.: 1:0,3	TEKENING N°		A 3



N.V. Radiofabriek en Ingelietekensbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOESMA

Gel.: HOUTHUIS
 Gsz.:



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: KY 165

Onderdeel: 110 ke

SCHEMA.

No. blad:


Dat: 5-3-'37

Laatste datum:

Vervangt datum:

Auteursrecht volgens de wet. voorbehouden.

Paraaf:

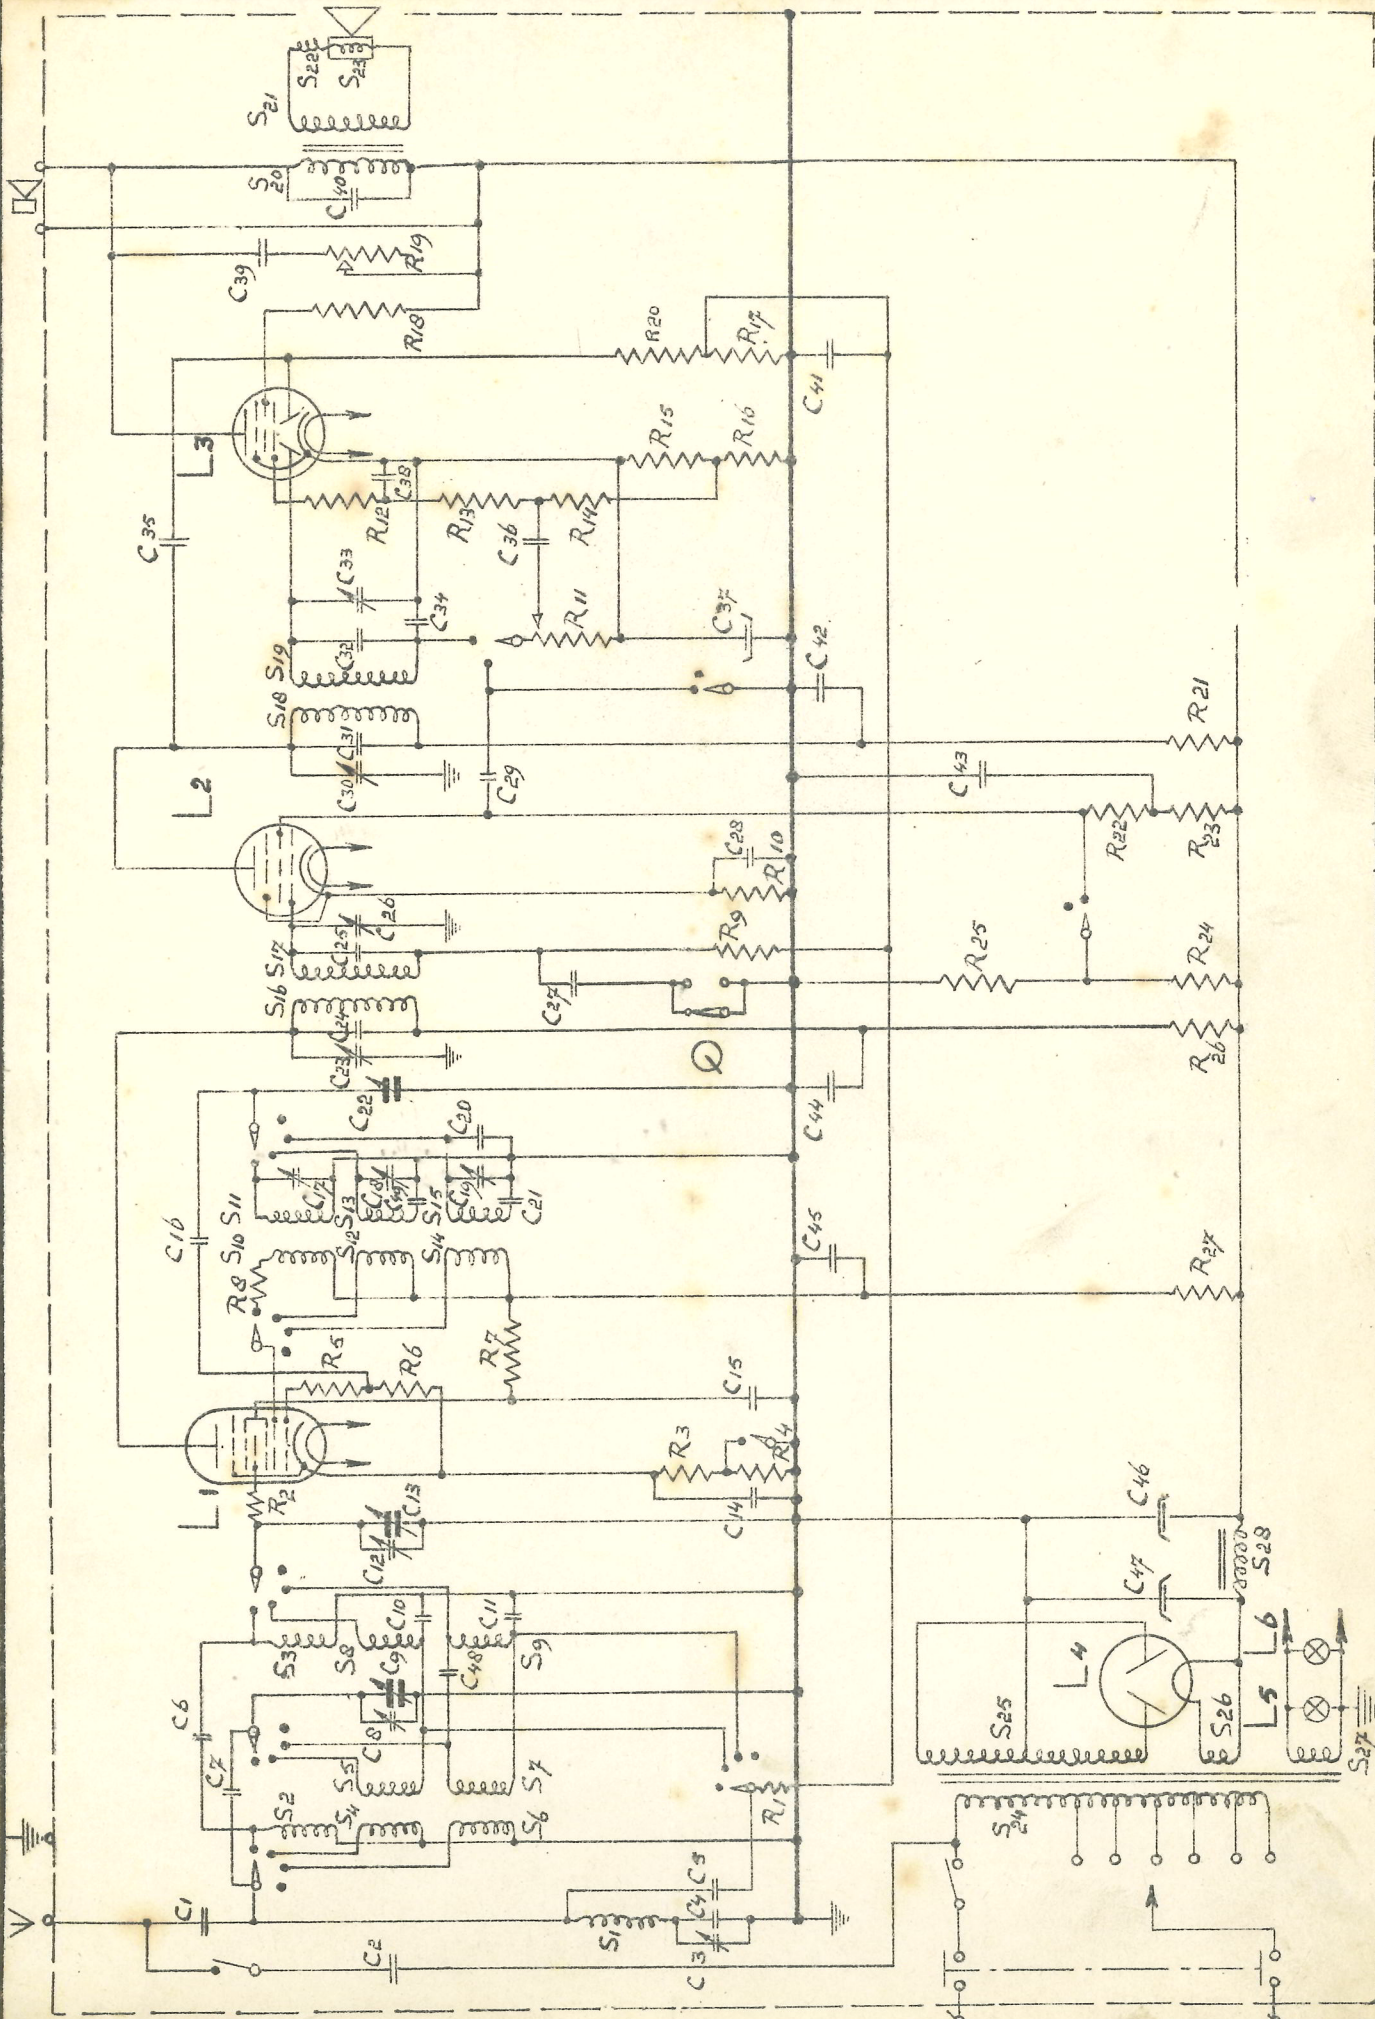



C o n d e n s a t o r e n .		
C	Capaciteit	Codenummer
1	10000 μ F	28 198 990
2	200 "	28 206 300
3	27 "	28 210 690
4	80 "	10211-B
5	32 "	28 206 220
6	10 "	28 206 340
7	10 "	
8	27 "	
9	490 "	28 211 421
10	25000 "	28 199 030
11	10000 "	28 199 990
12	27 "	
13	490 "	
14	50000 "	28 199 060
15	50000 "	
16	200 "	ker.
17	27 "	
18	27 "	
19	27 "	
20	20 "	28 206 370
21	666 "	28 195 470
22	490 "	
23	27 "	
24	80 "	ker. $\pm 5\%$
25	80 "	" $\pm 5\%$
26	27 "	
27	50000 "	
28	10000 "	
29	50000 "	
30	27 "	
31	80 "	ker. $\pm 5\%$
32	80 "	" $\pm 5\%$
33	27 "	
34	80 "	ker. $\pm 5\%$
35	20 "	ker.
36	10000 "	
37	25 μ F	28 182 240
38	80 μ F	ker. $\pm 5\%$
39	25000 "	
40	2000 "	28 198 920
41	10000 "	
42	50000 "	
43	0,25 μ F	29 199 130
44	50000 "	
45	50000 "	
46	16 μ F	28 180 120
47	16 "	28 180 120
48	2 μ F	28 205 880
49	2010 "	28 193 010

W e e r s t a n d e n .				
R	Weerstand	Watts	Codenummer	
1	0,2 M Ω	0,25	28 773	930
2	50 Ω	"		570
3	400 "	"		660
4	5000 "	"		770
5	50 "	"		570
6	50000 "	"		870
7	0,125 M Ω	"		910
8	200 Ω	"		630
9	0,32 M Ω	"		950
10	200 Ω	"		630
11	0,5 M Ω	log.	28 810	070
12	1000 Ω	0,25	28 773	700
13	0,2 M Ω	"		930
14	1,6 "	0,5	28 770	570
15	200 "	"		180
16	200 "	"		180
17	0,8 M Ω	0,25	28 773	990
18	32 Ω	"		550
19	50000 "	log.	28 810	040
20	1,6 M Ω	1 W	28 771	220
21	1000 Ω	0,25	28 773	700
22	0,1 M Ω	"		900
23	32000 Ω	"		850
24	2x64000 "	1 W//	28 771	080
25	20000 "	1 W		030
26	1000 "	0,25	28 773	700
27	16000 "	0,5		370

L A M P E N .

- L 1 = EK 2
- 2 = EF 5
- 3 = EBL 1
- 4 = 1823
- 5 = 8 V 0,35 A
- 6 = 8 V 0,35 A.

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Laatste datum:

Vervangt datum:

Paraaf:



S P O E L E N .

S	Aantal windingen	Codenummer
1	930	GK 561 050
2	40	} GK 561 570
3	10	
4	240	} GK 561 410
5	180	
6	800	
7	360	
8	176	} GK 561 420
9	360	
10	7	} GK 561 560
11	10	
12	23	} GK 510 452
13	86	
14	90	
15	251	
16	1120	} GK 561 530
17	1120	
18	1153	} GK 561 540
19	1153	
20	4000	} GK 510 520
21	117	
22	20	} GK 561 460
28	15000	
23	65	28 220 230
24	520+72+94+260+94+94	} GK 510 510
25	2x1520	
26	20	
27	31	

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Laatste datum:
 Vervangt datum:

Paraaf: