



Kennmarke  
 POINT DE REPÈRE  
 COUNTING MARK

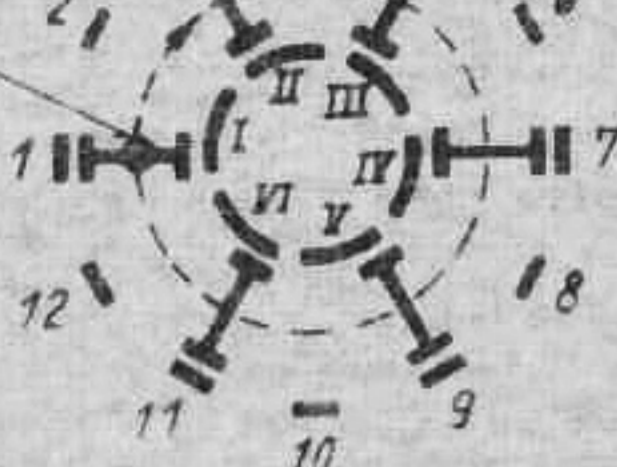


Auf die Kontakte gesehen  
 CONTACT VIEW  
 VU SUR LES CONTACTS

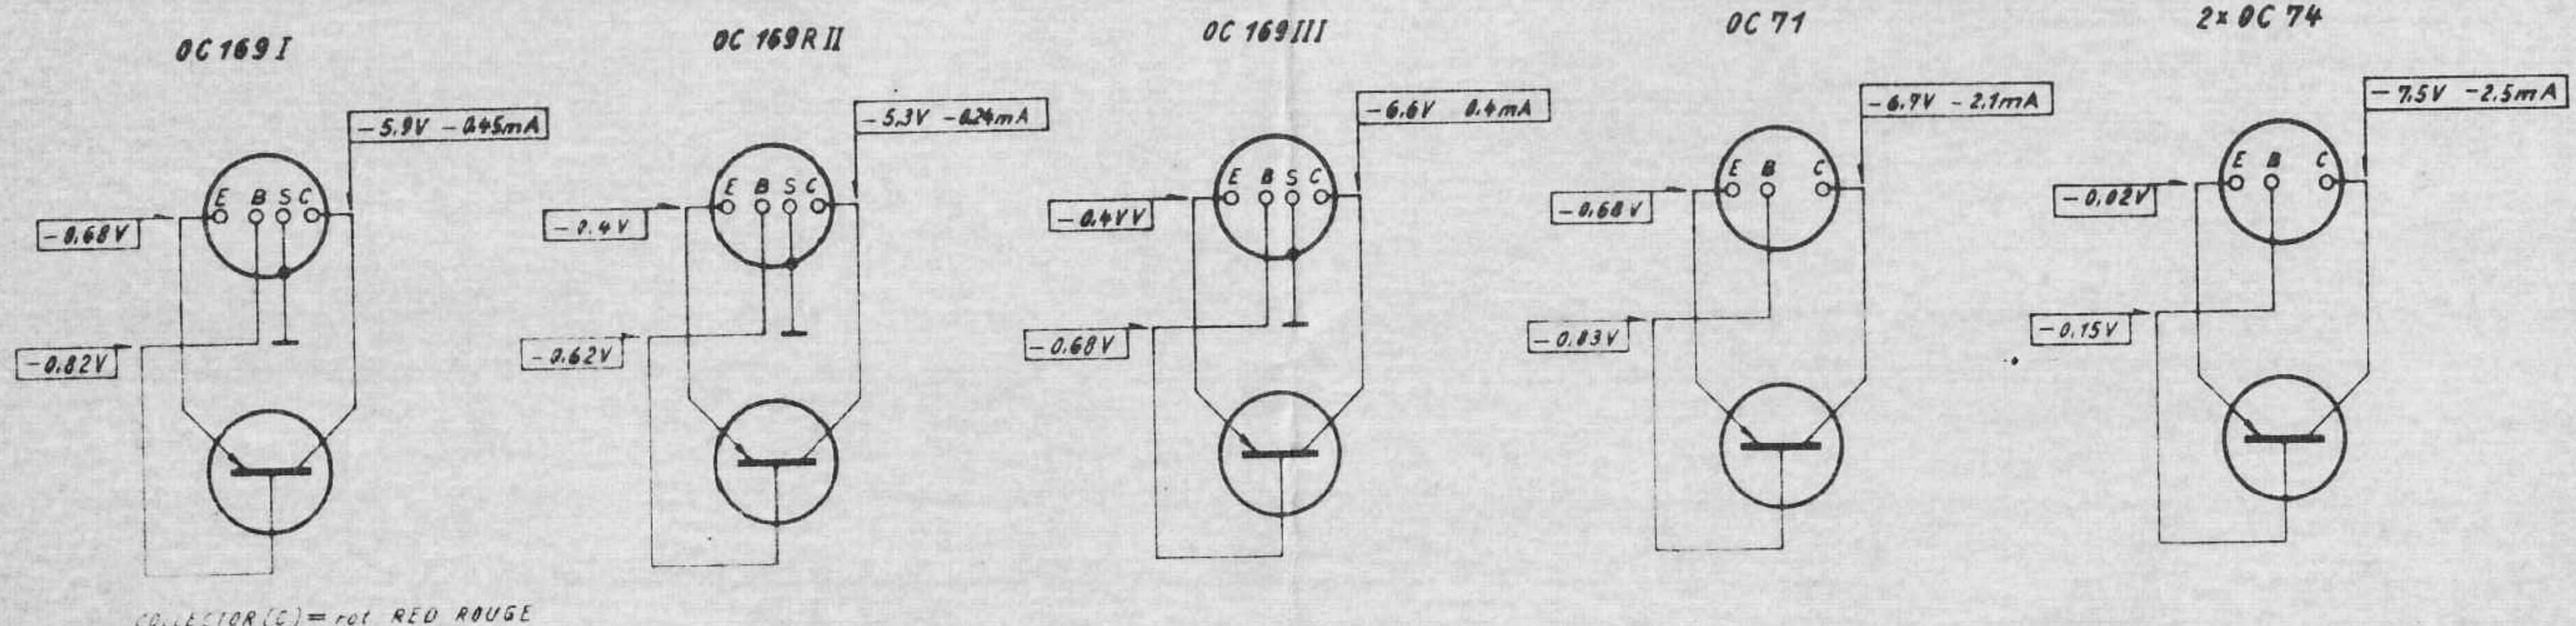

COLLECTOR (C) = rot RED ROUGE



Schaltbuchse für Kopfhörer  
 EARPHONE JACK WITH  
 SPEAKER CUT OFF SWITCH  
 DOUILLE INTERRUPTION  
 ECOUTEUR - HP

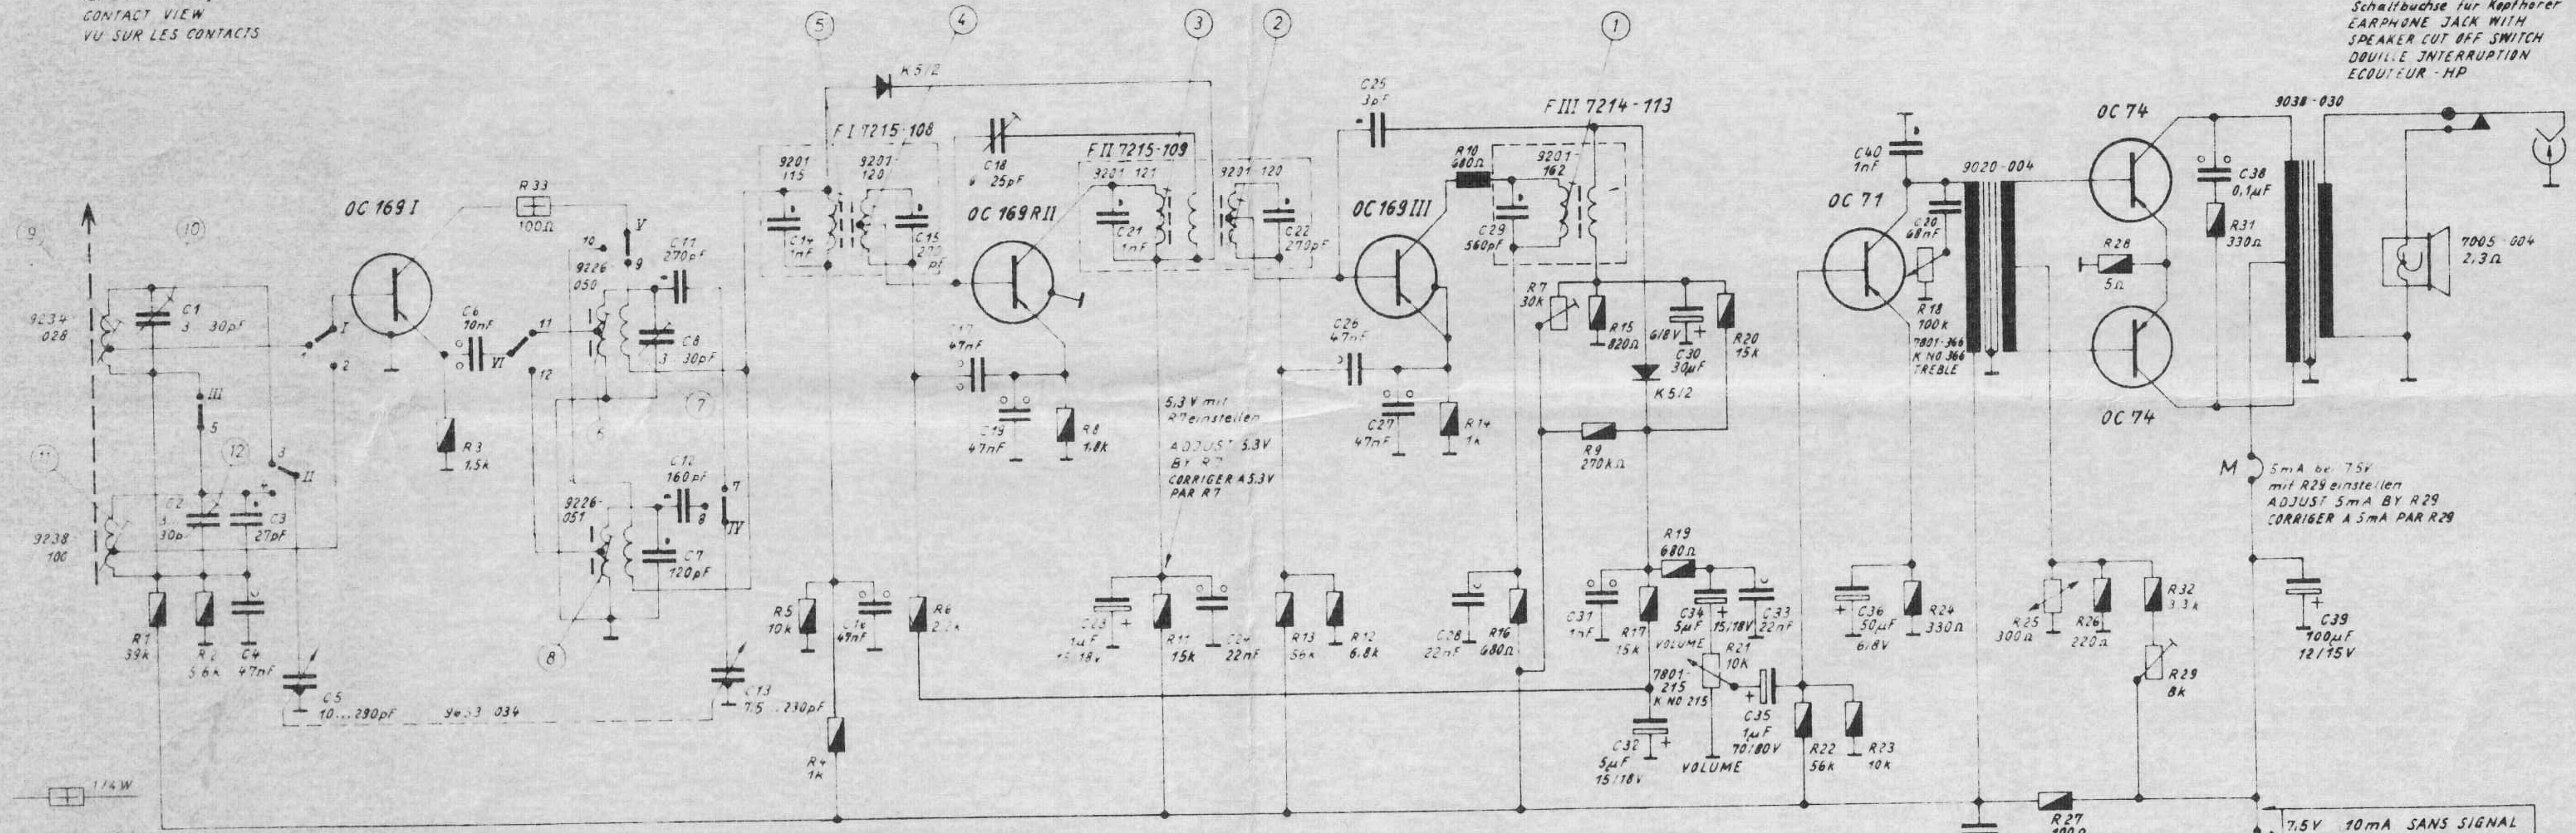

Spulensatz Nr. 7422-053 ZF=460 kHz  
 COIL SET  
 B.O.C BOBINAGE } 7422-053 ZF=460 kHz  
 Wellenlänge  
 WAVE RANGE } MW OM 510...1620 kHz/kc  
 GAMME SD ONDES } LW GO 145...300 kHz/kc

Spannungen mit GRUNDIG Rohre Voltmeter  
 auf den Meßbereichen 10/31 V bei 7.5V =  
 Batteriespannung gemessen. Spannungs-  
 und Stromwerte gültig bei eingedrehtem  
 Drehrad ohne Signal.

VOLTAGES MEASURED TO CHASSIS  
 WITH GRUNDIG VTVM AT 7.5V =  
 MEASURING VALUES VALID WITHOUT  
 SIGNAL TUNING CONDENSER  
 TURNED IN

TENSIONS DE SERVICE MESUREES  
 A CHASSIS AVEC GRUNDIG VOLTMÈTRE  
 A LAMPE UNIVERSELLE A 7.5V =  
 VALEURS SONT VALABLES SANS  
 SIGNAL CONDENSATEUR VARIABLE FERME

7.5V 10mA SANS SIGNAL  
ohne Signal, WITHOUT SIGNAL

9V-Batterie

Anderungen vorbehalten

ALTERATIONS RESERVED

MODIFICATIONS RÉSERVÉES

C	2, 1	4, 3	5	6	7, 8	11, 12	13	14	16	15, 17	18, 19	23	21	24	22	26	25	27	28	29	31	32	30, 34	35, 33	36	40	20, 37	38	39	
R	1	2	3	33	5	4	6	8	11	13	12	14, 10	16	7	9	15	17	19	21	20, 22	23	24	18	25	27	26	28	29	32	31

# Music-Boy Transistor 200