


Classement { Saison 1960-1961
Volume 4

Récepteur personnel de faibles dimensions
Deux gammes d'ondes
Câblage imprimé
Prise pour écouteur extérieur
Coffret bicolore
P.O.-G.O.

Alimentation : Une pile de 9 V type TOKIO.

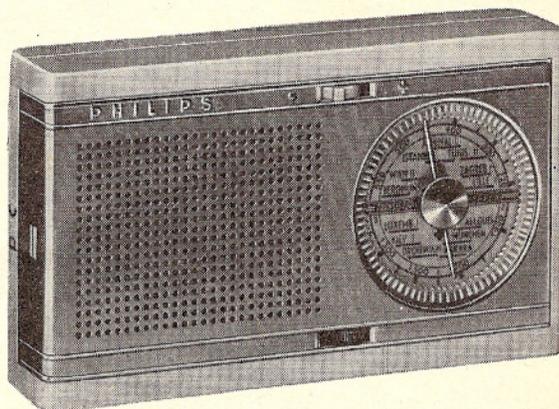

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRÉSENTATION :

Boîtier matière moulée — béquille pivotante permettant d'incliner l'appareil.
Grille aluminium avec signature.

COMMANDES :

Gammes : En haut du coffret par bouton pivotant.

A gauche : P.O. - 185-580 m (517-1 622 kHz).

A droite : G.O. - 1 176-2000 m (150-255 kHz).

Syntonisation

Par disque plexiglas, fixé directement sur l'axe du C.V. par vis moletée.

Interrupteur et niveau sonore :

Au bas de l'appareil par molette rouge - Une zone blanche est visible dans la position arrêt.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

ÉQUIPEMENT :

T 1	OC44	Oscillateur mélangeur
T 2	OC45	Amplificateur F.I.
T 3	OC45	Amplificateur F.I.
T 4	OC75	Amplificateur A.F.
T 5	2 X OC72	Amplificateur A.F.
T 6		
X 1	OA79	Diode de détection

RADIO FRÉQUENCE : Cadre ferrocaptateur de 13 cm : pas de prise pour antenne et terre.

Deux étages F.I. sur 455 kHz.

AUDIO FRÉQUENCE : Un étage préamplificateur A.F. Déphasage par transformateur.

Sortie symétrique sans transformateur. Puissance modulée pour D = 10 % 70 mW.

Haut-parleur \varnothing 6 cm — Z = 30 Ω .

A gauche du coffret, prise pour écouteur (avec coupure du H.P.) type surdité. L'ensemble écouteur avec cordon et prise, est fourni en sachet sous la référence **ER 1 500**, par les Services Commerciaux.

Il ne doit pas être commandé au Département Service.

Dimensions

	Nu	Emballé
Longueur en mm.....	141	165
Hauteur en mm.....	81	105
Profondeur en mm.....	34	55
Poids en g.....	360	480



S. A. PHILIPS, SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE — PARIS (8^e)

CAPITAL 100 MILLIONS DE NF.

R. C. Seine 56 B 4726

Strictement confidentiel — Document uniquement destiné aux Commerçants chargés du service Philips — Reproduction Interdite

N° de Code : PS 336