

gezeichnet in Stellung "HALT"

Alle Anschlüsse auf Buchsenblende gesehen

Sprengweite bei


ohne Signal mit

Kontakte mit Kennzeichnung des Aufbauelementes

- KT-Kondensator
- AK-Kondensator
- AK-Kondensator
- Polystyrol
- Papier
- MKT-Metall

- 1/8 W
- 1/3 W
- 1/2 W
- 1 W

- Page-Umknipphebel, Netzschalter
- Klangregler, Einstellpotentiometer
- Einstellregler für Aussteuerungsenergie
- Einstellregler für Schwelle
- Einstellregler für Verriegelungsspannung
- Einblummer

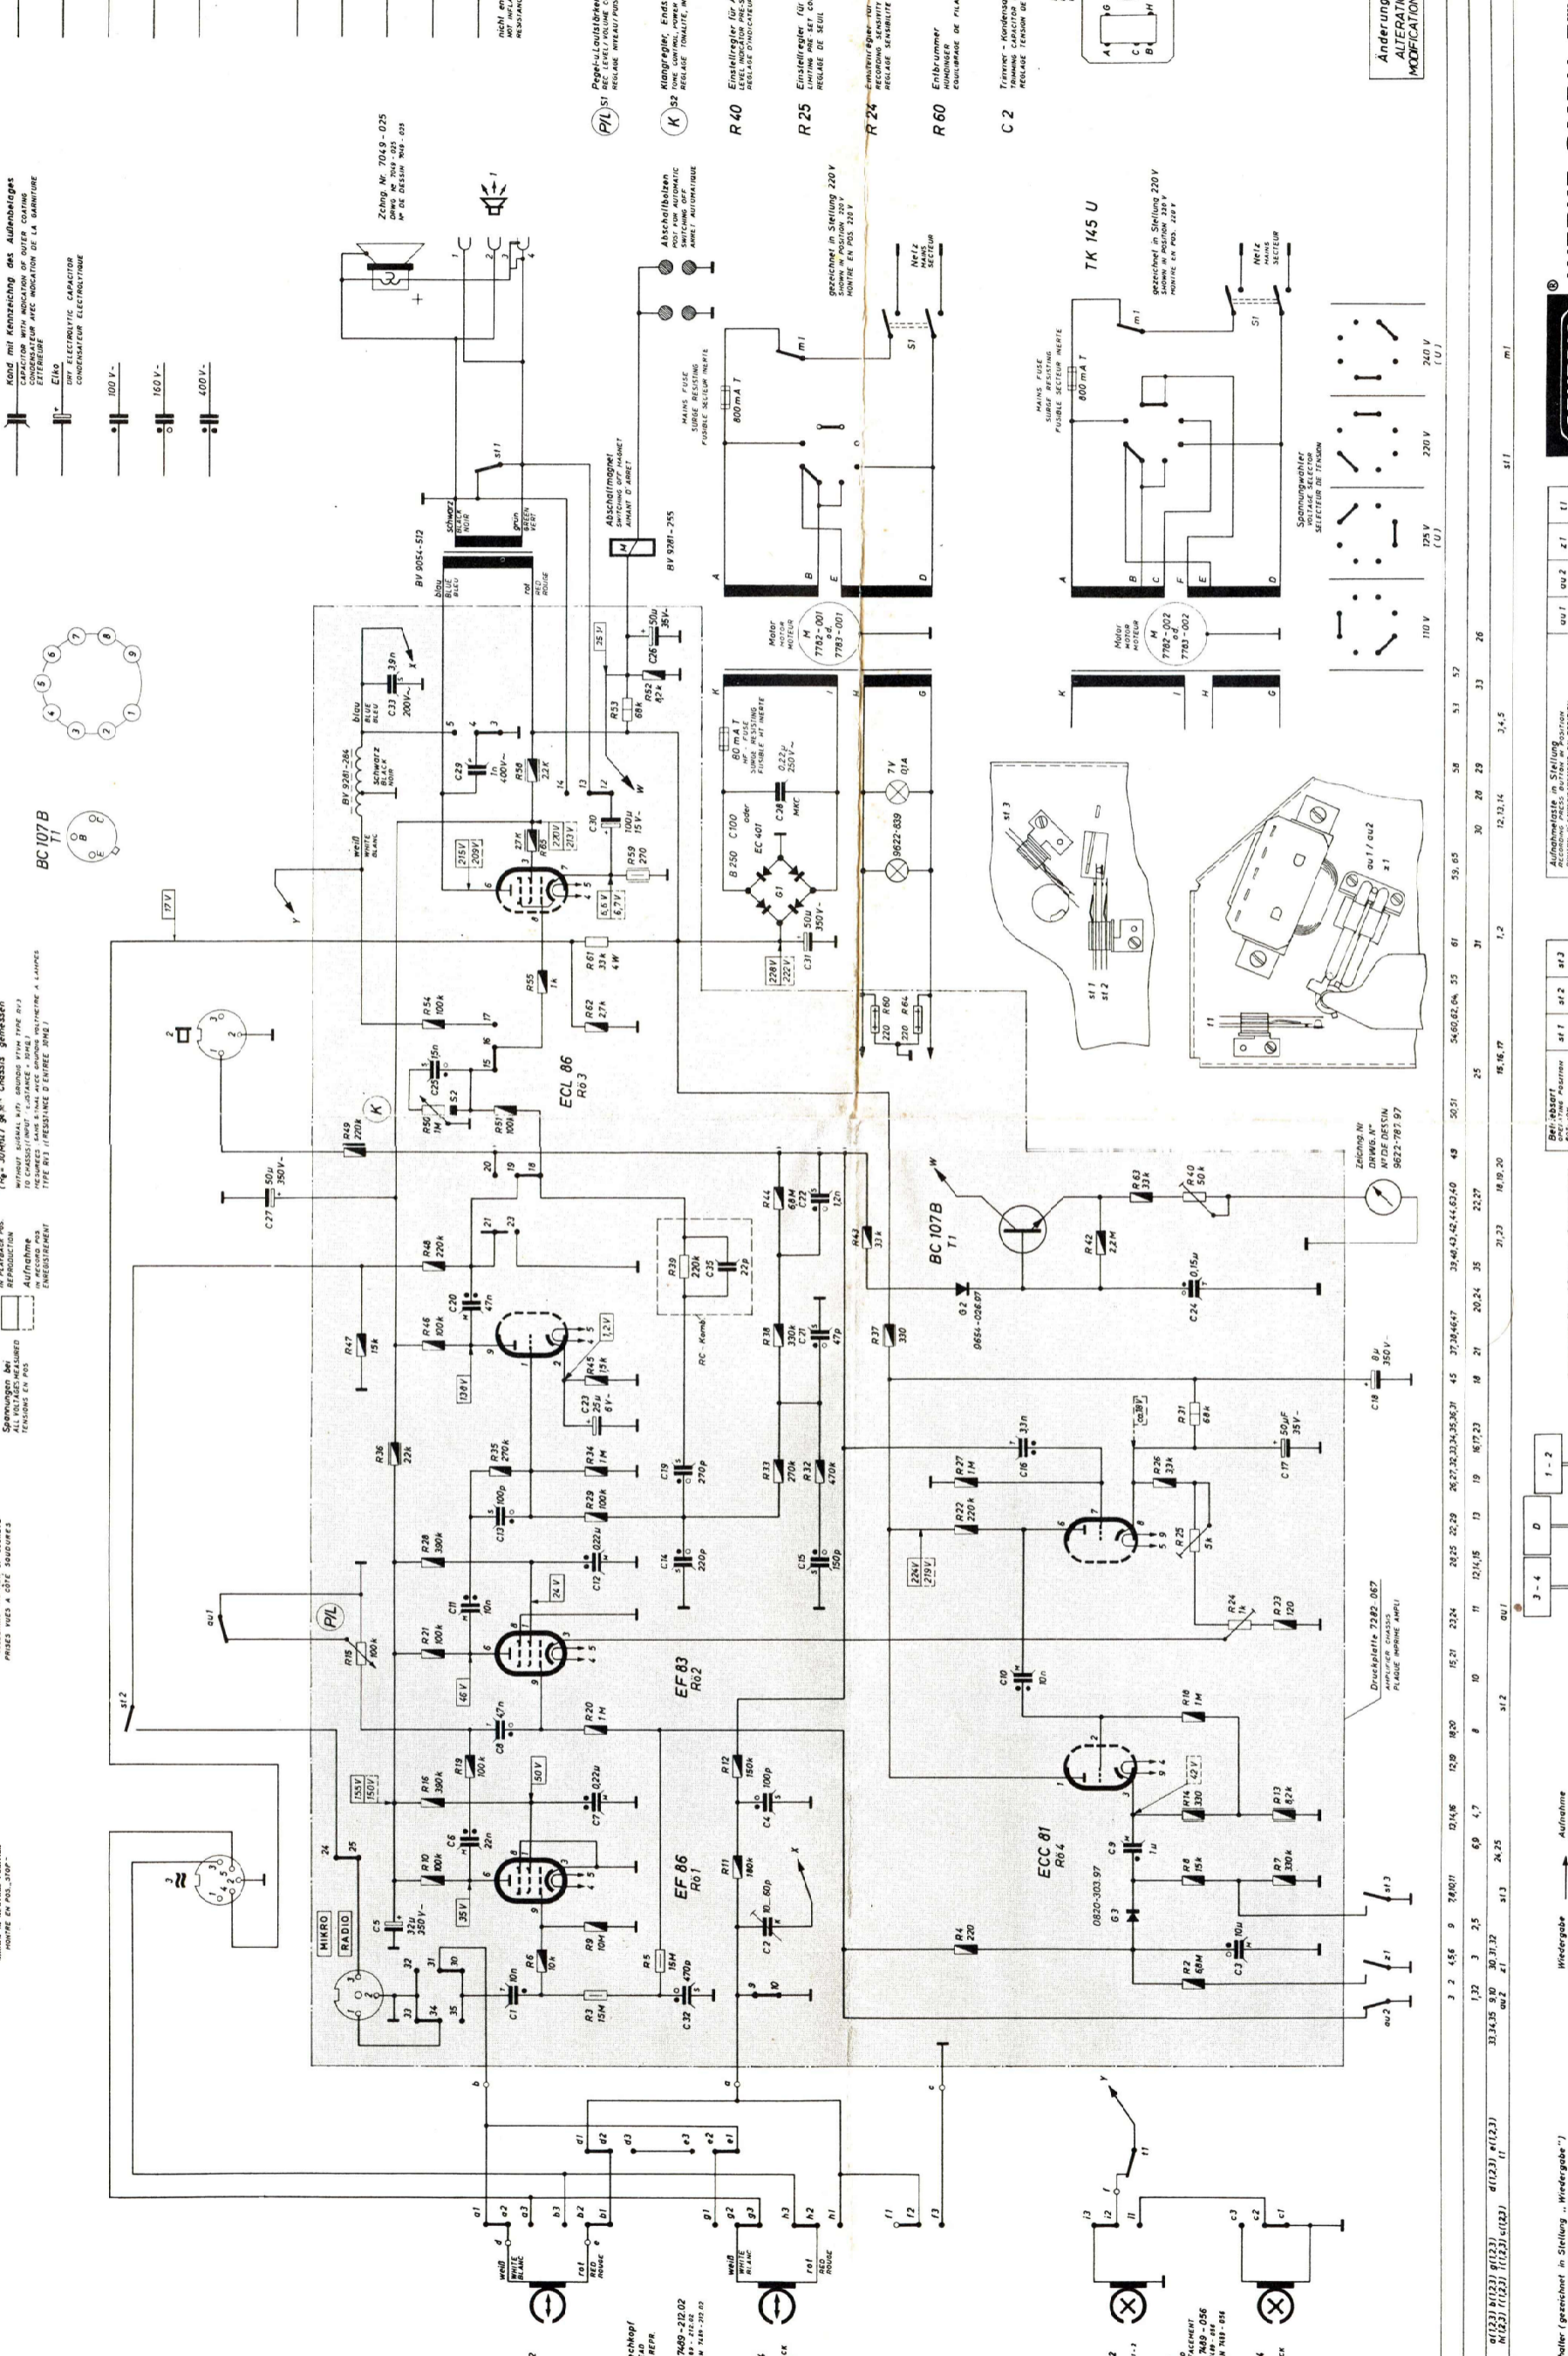

- TK 145 U
- TK 145 de luxe U



Spurumschalter

Position	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Spannungswahlschalter

Position	110 V	125 V	230 V	240 V
1				
2				
3				
4				

Automatisches Einblücken

Position	Einblücken	Ausblücken
1		
2		
3		
4		

Druckschalter

Position	Drücken	Freigabe
1		
2		
3		
4		

Wiedergabe

Position	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Headphone contacts

Position	1	2	3
1			
2			
3			

Switchgear contacts

Position	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				