

CHASSIS COULEURS

TVC-5


ADDITIF N° 4

PLATINE ALIMENTATION EQUIPEE DU NOUVEAU TRANSFORMATEUR

TV3-16



PLATINE ELEMENTS VUS PAR TRANSPARENCE

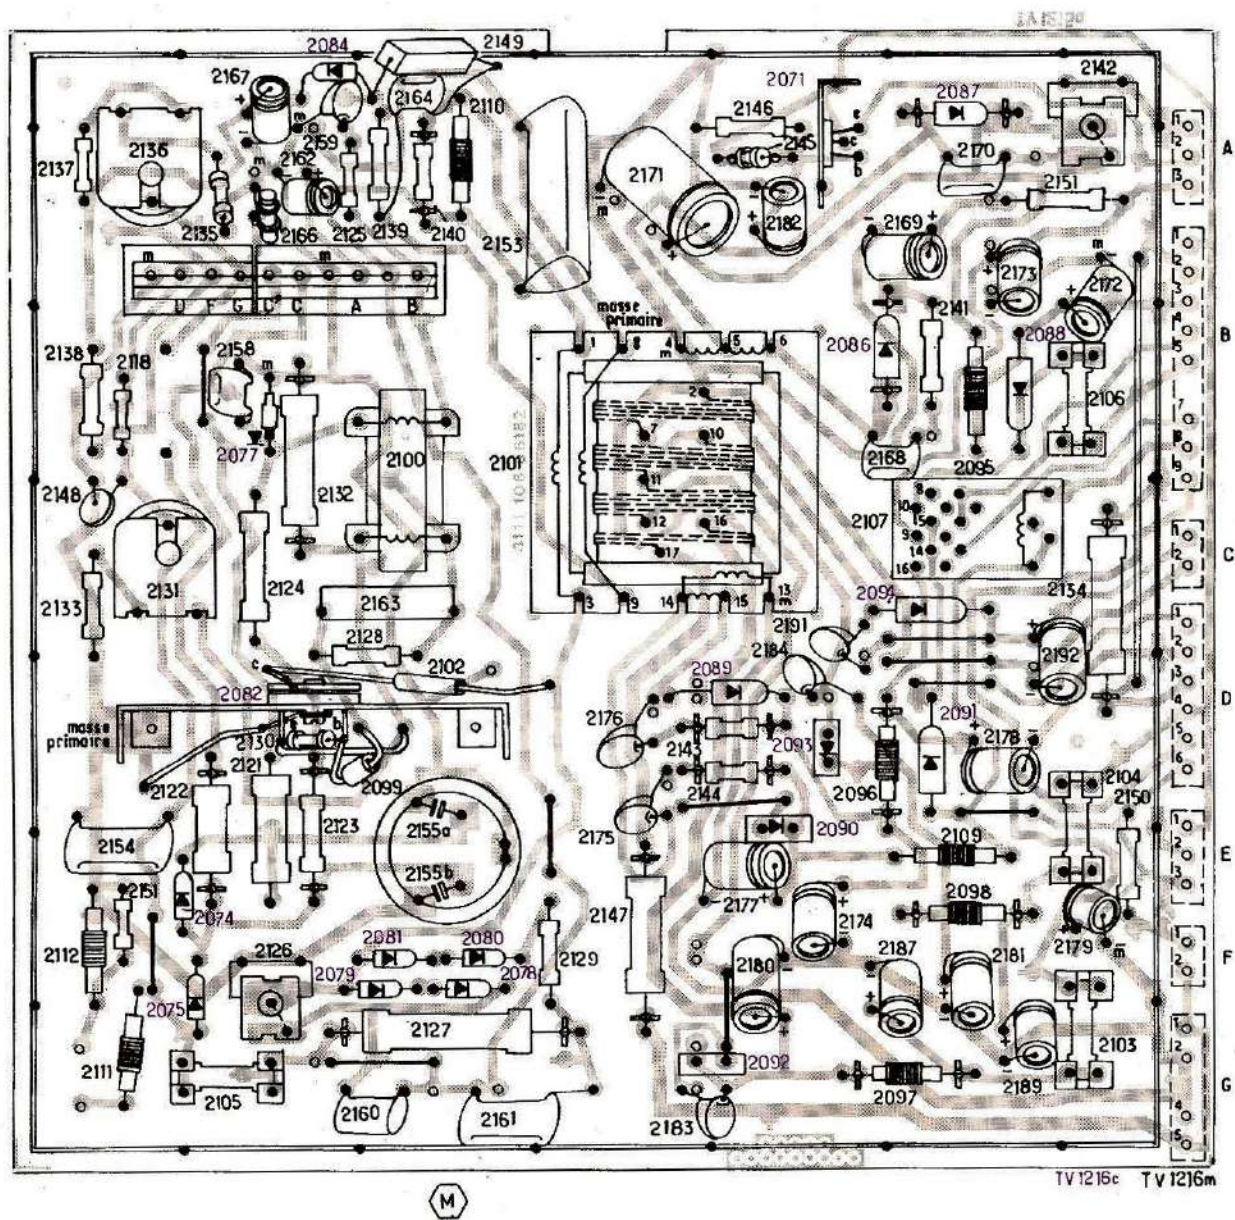

LISTE DES PIÈCES RELATIVES A CETTE PLATINE

DIODES ET TRANSISTORS

Désignation	Code commande
BY 206	4811 130 37186
BAX 16	4811 130 37011
BYX 55/600	4811 130 37147
BYX 55/350	4811 130 37148
BYX 71/350	4811 130 37187
BY 127	4811 130 37018
BD 135	4822 130 40645
BU 126	4811 130 47347

CONDENSATEURS

Rep.	Désignation	Code commande
C 2153	1 μ F 400 V	4811 121 47095
C 2155	2 x 25 μ F 400 V	4811 124 47018
C 2160	1,8 nF Polyester	4811 121 47101
C 2162	33 μ F 40 V	4822 124 20365
C 2163	1,5 μ F 100 V	4811 121 97002
C 2167	10 μ F 63 V	4822 124 20496
C 2169	16 μ F 200 V	4822 124 20314
C 2171	40 μ F 200 V	4811 124 27067
C 2172	16 μ F 200 V	4822 124 20314
C 2173	16 μ F 200 V	4822 124 20314
C 2174	20 μ F 100 V	4822 124 20304
C 2177	50 μ F 100 V	4822 124 20306
C 2178	20 μ F 100 V	4822 124 20304
C 2179	22 μ F 63 V	4822 124 20363
C 2180	220 μ F 63 V	4822 124 20396
C 2181	100 μ F 25 V	4822 124 20488
C 2182	470 μ F 25 V	4822 124 20406
C 2187	68 μ F 63 V	4822 124 20381
C 2189	100 μ F 25 V	4822 124 20488
C 2192	220 μ F 25 V	4822 124 20398

PIÈCES MÉCANIQUES DIVERSES

Désignation	Code commande
Capot plastique pour BU 126	4811 255 47007
Plaquette mica pour BU 126	4811 466 97072
Pince fusible	4822 492 60063
Support relais	5322 255 60007
Module alimentation SM	4811 212 27046
Circuit imp. pour BYX 71/350	4811 266 17018

BOBINAGES

Rep.	Désignation	Code commande
S 2095	Bobine de choc	4811 158 17022
S 2096	Bobine de choc	4811 158 17022
S 2097	Bobine de choc	4811 158 17022
S 2098	Bobine de choc	4811 158 17022
S 2100	Transfo driver S.M.	4811 142 67002
S 2101	Transformateur alimentation	4811 148 67003
S 2107	Relais	4811 280 77015
S 2108	Bobine de choc	4811 158 17022
S 2109	Bobine de choc	4811 158 17022
S 2110	Bobine de choc	4811 158 17025
S 2111	Bobine de choc	4811 158 17024
S 2112	Bobine de choc	4811 158 17024

RÉSISTANCES

Rep.	Désignation	Code commande
R 2122	56 k Ω 2 W	4811 113 67002
R 2123	22 k Ω 2,5 W 5 %	4811 111 77032
R 2126	3,3 k Ω 7 W	4811 113 87019
R 2131	Pot. ajustable 100 Ω	4822 101 10108
R 2134	10 k Ω 7 W 5 %	4811 113 87023
R 2136	Pot. ajustable 2,2 k Ω	4822 101 10023
R 2140	560 Ω 5 %	4811 111 77034
R 2142	47 Ω 9 W 5 %	4811 113 87021
R 2147	1 Ω 2 W 5 %	4811 111 77026
R 2148	CTN 470 Ω	4822 116 37007
R 2152	4,7 Ω 4 W	4811 113 97003