

PHILIPS

RÉCEPTEUR PORTATIF

11 RL 482 / 00Z / 00R

Documentation diffusée par


Service S.A.

Siège Social : 20, Avenue Henri-Barbusse

93 - BOBIGNY

Tel. : 845-27-47

Classement } Saison 1967-68
 } Classeur 11

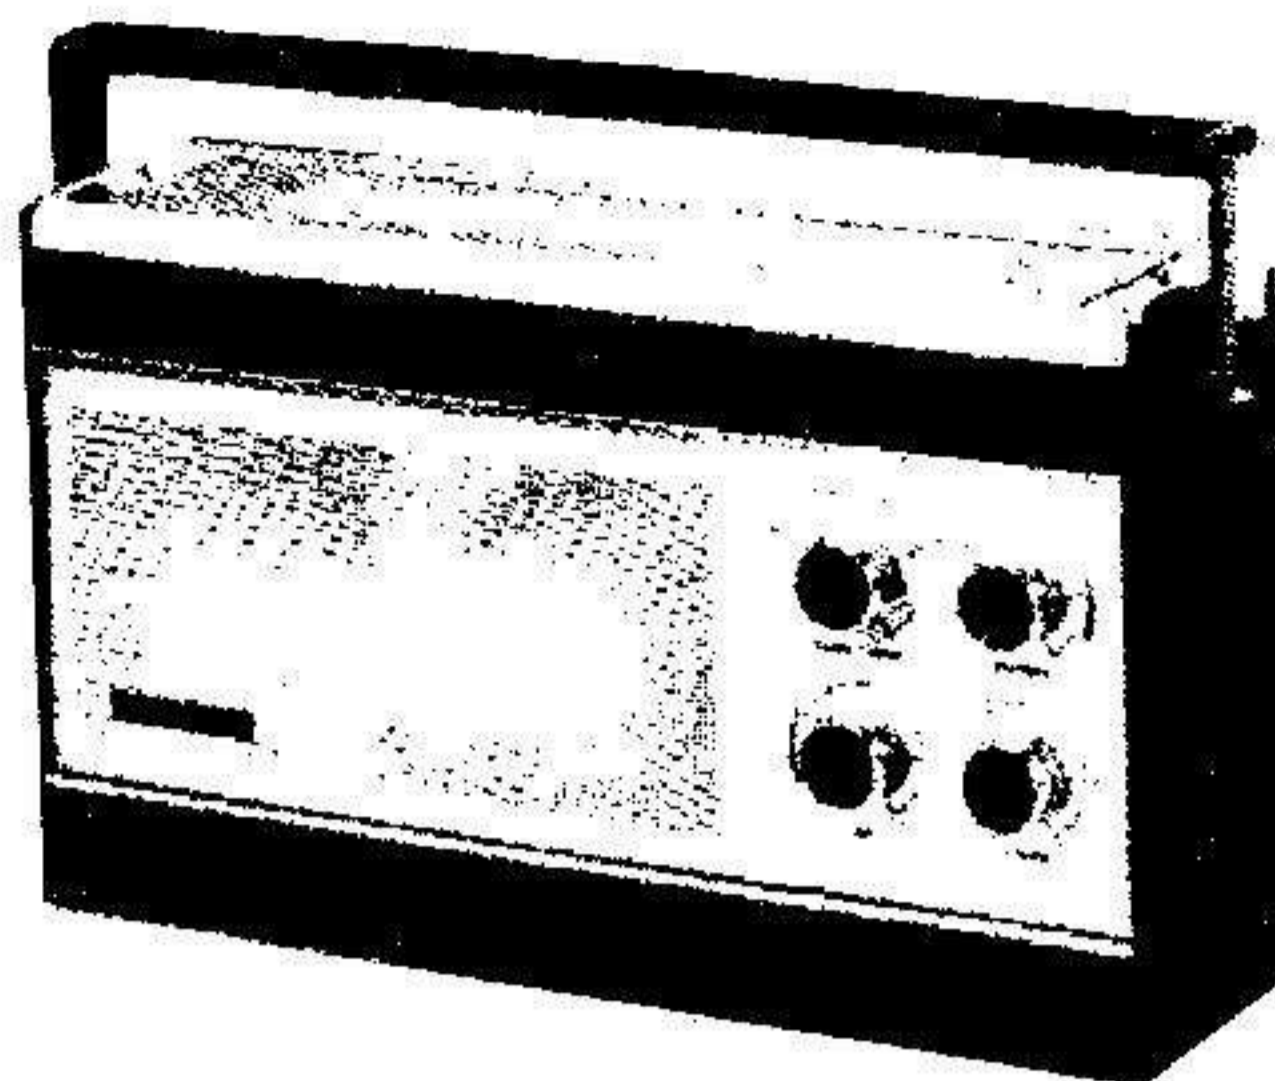

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation : 6 V par 4 piles de 1,5 V en série.

Consommation : sans signal 18 mA.

Haut-parleur : elliptique 155 x 103 mm Z 4 Ω

Puissance de sortie : pour D 10 "n 800 mW.

Gammes d'ondes :

GO 145 à 262 KHz.
PO 517 à 1635 KHz.
OC 5,8 à 16 MHz.

Fréquence intermédiaire : 455 KHz.

Commandes :

- 1 Commutateur gammes.
- 2 Syntonisation.
- 3 Tonalité.
- 4 Interrupteur -- puissance.

Raccordements :

- 5 Prise antenne auto (pour la réception des GO uniquement).
- 6 Prise magnétophone.
- 7 Prise pour écouteur AF 9120 10.
- 8 Prise pour alimentation extérieure EG 7035.

Dimensions : 300 x 175 x 78 (sans poignée).

INFORMATIONS SERVICE																				
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs


SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE - PARIS - VIII^e — Registre du Commerce Seine 82 B 5173

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite


PLATINE HF COTÉ CUIVRE

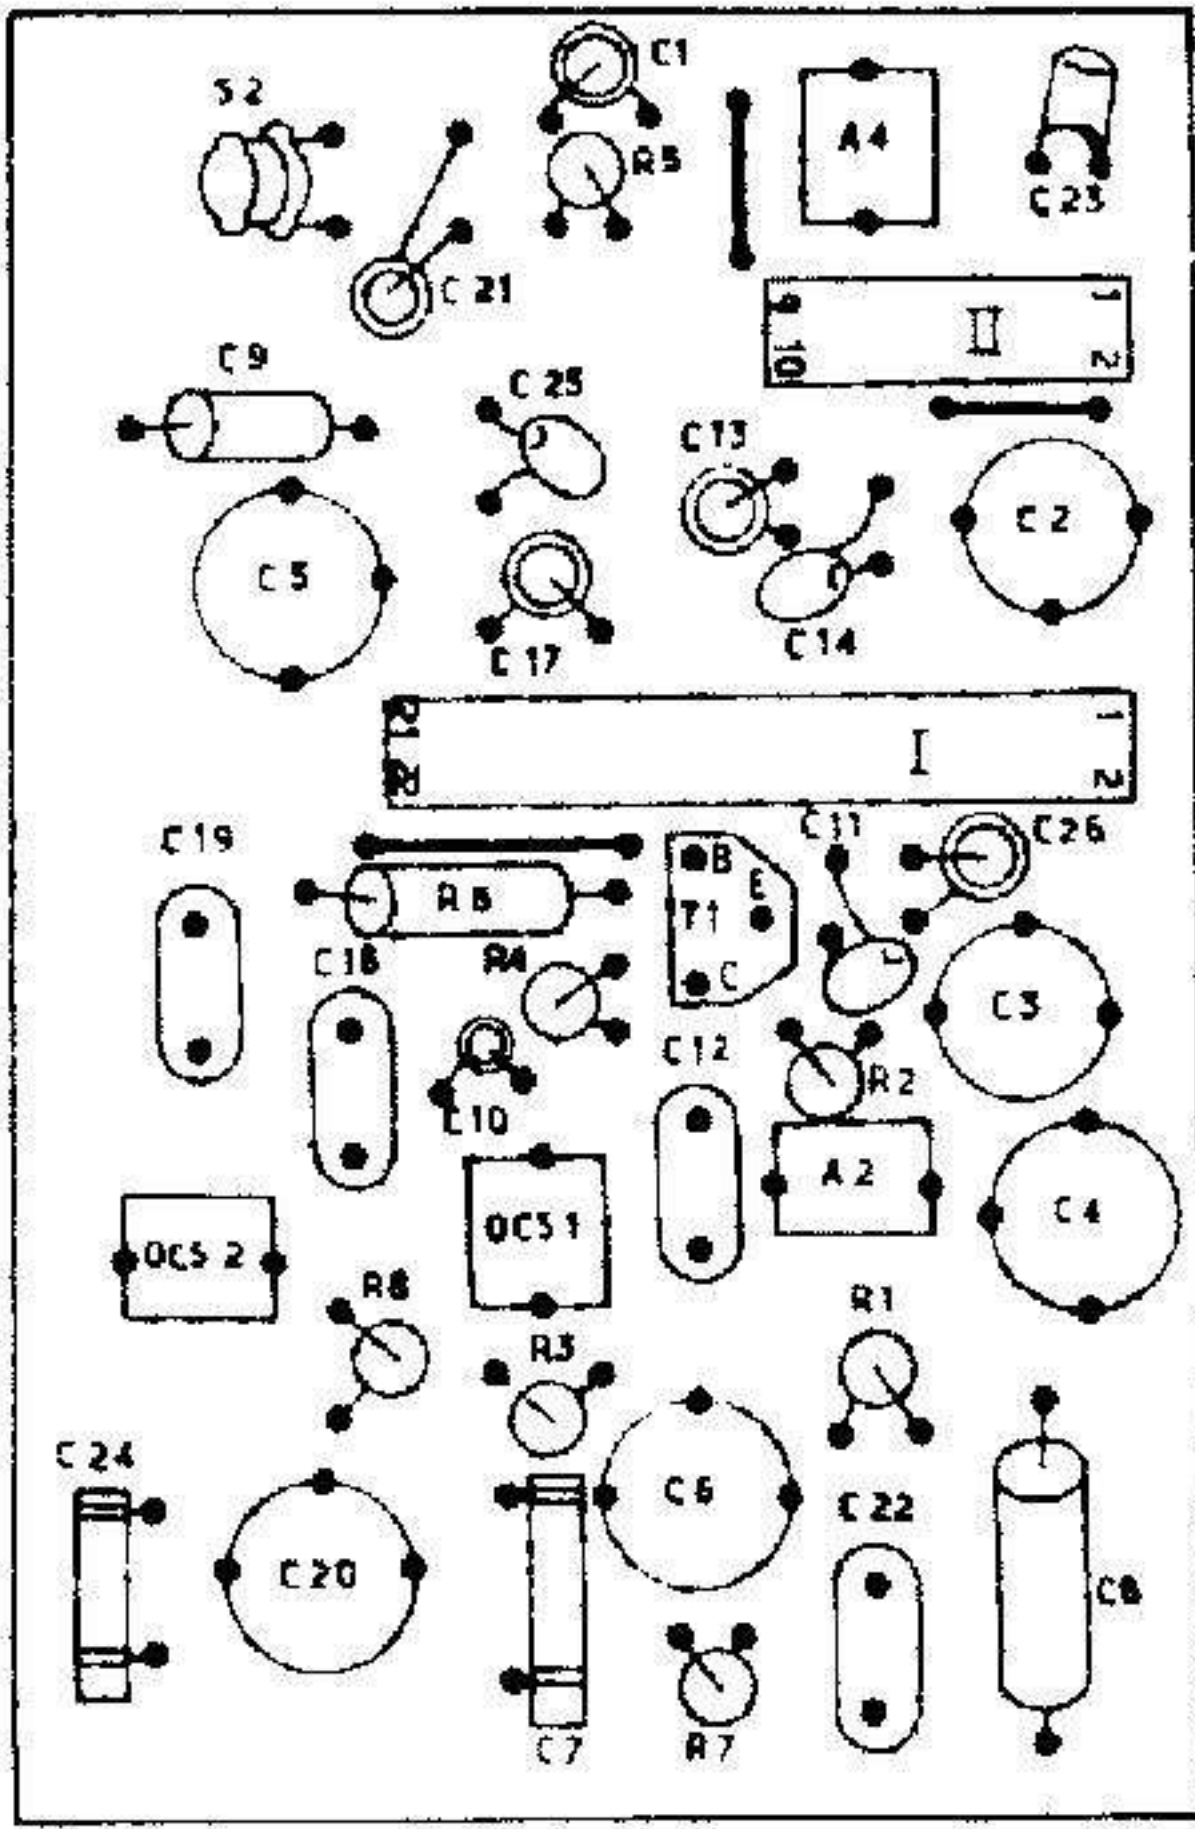


MF 1

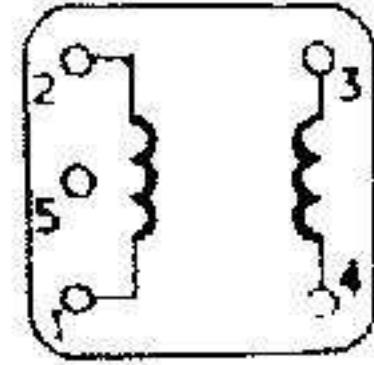


MF 2_1

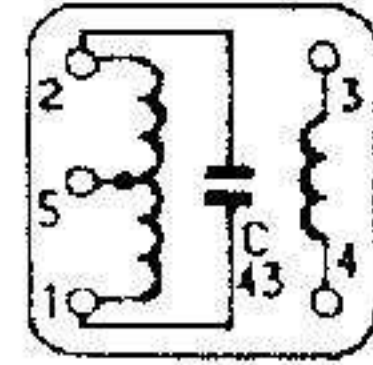


MF 2_2

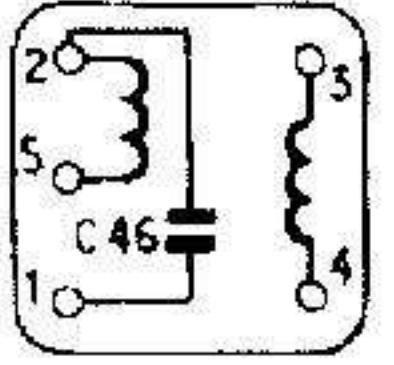


MF 3

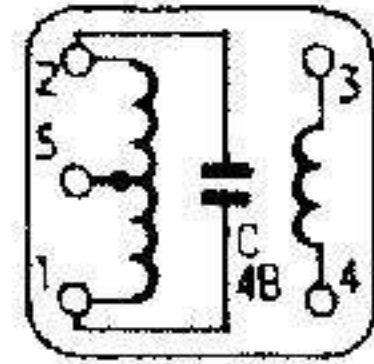


A 2

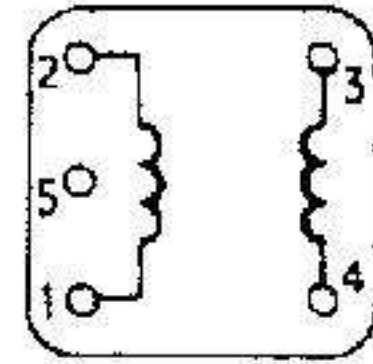


A 4

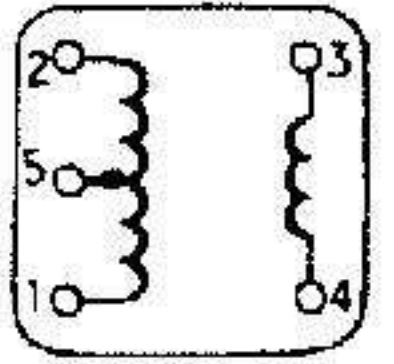

OSC 1

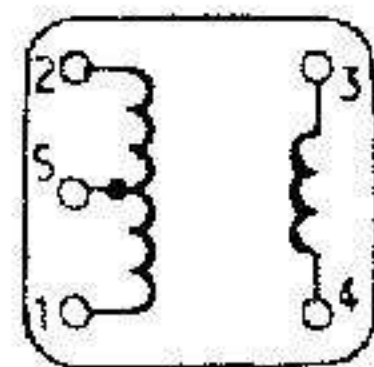


OSC 2

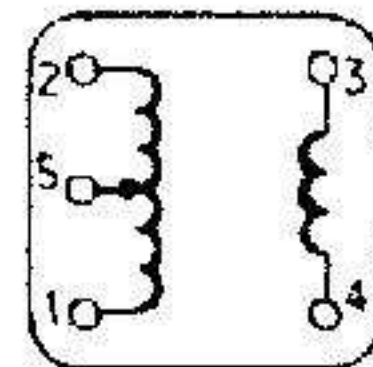


RO. 289



RO 282



PLATINE FI BF COTÉ CUIVRE

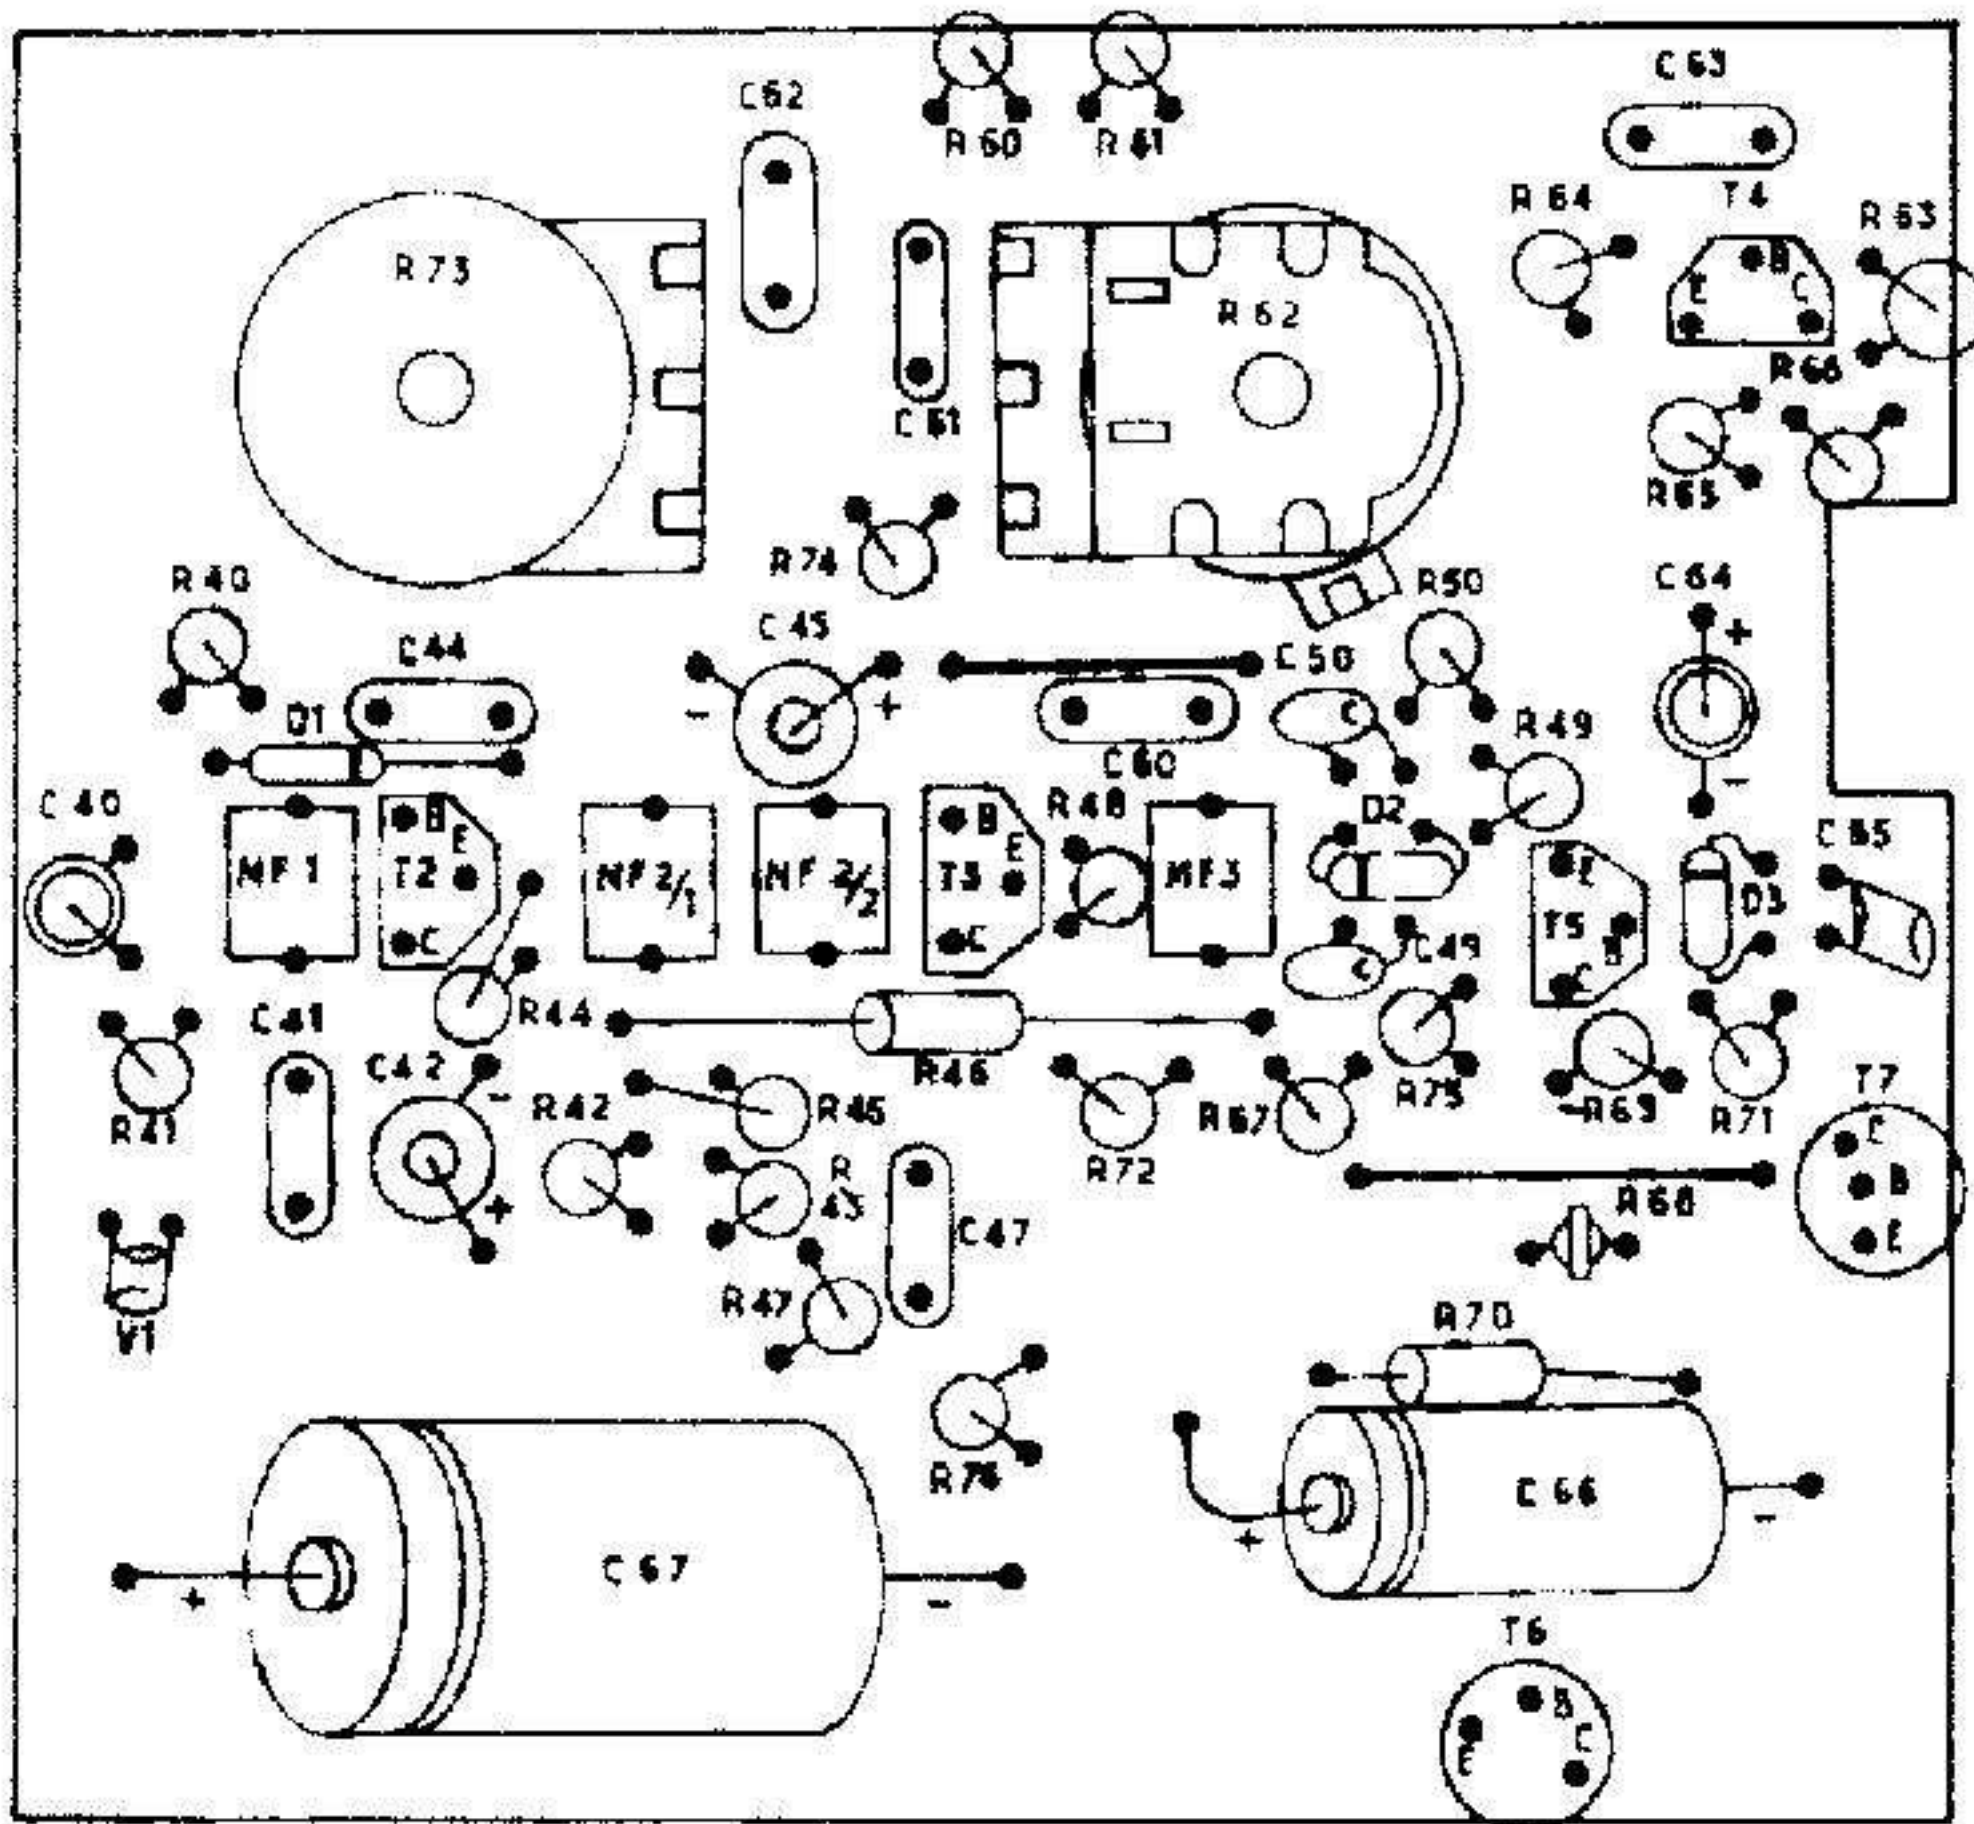

RO 281

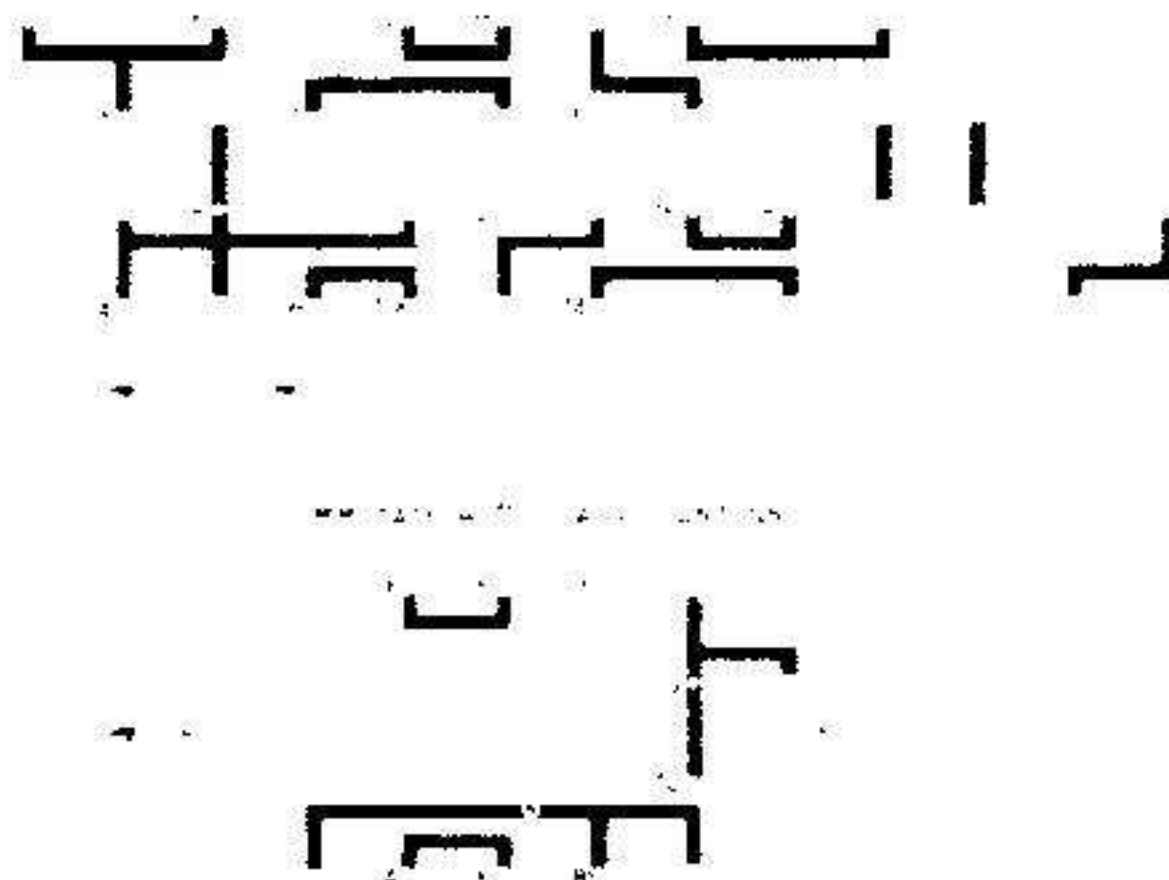

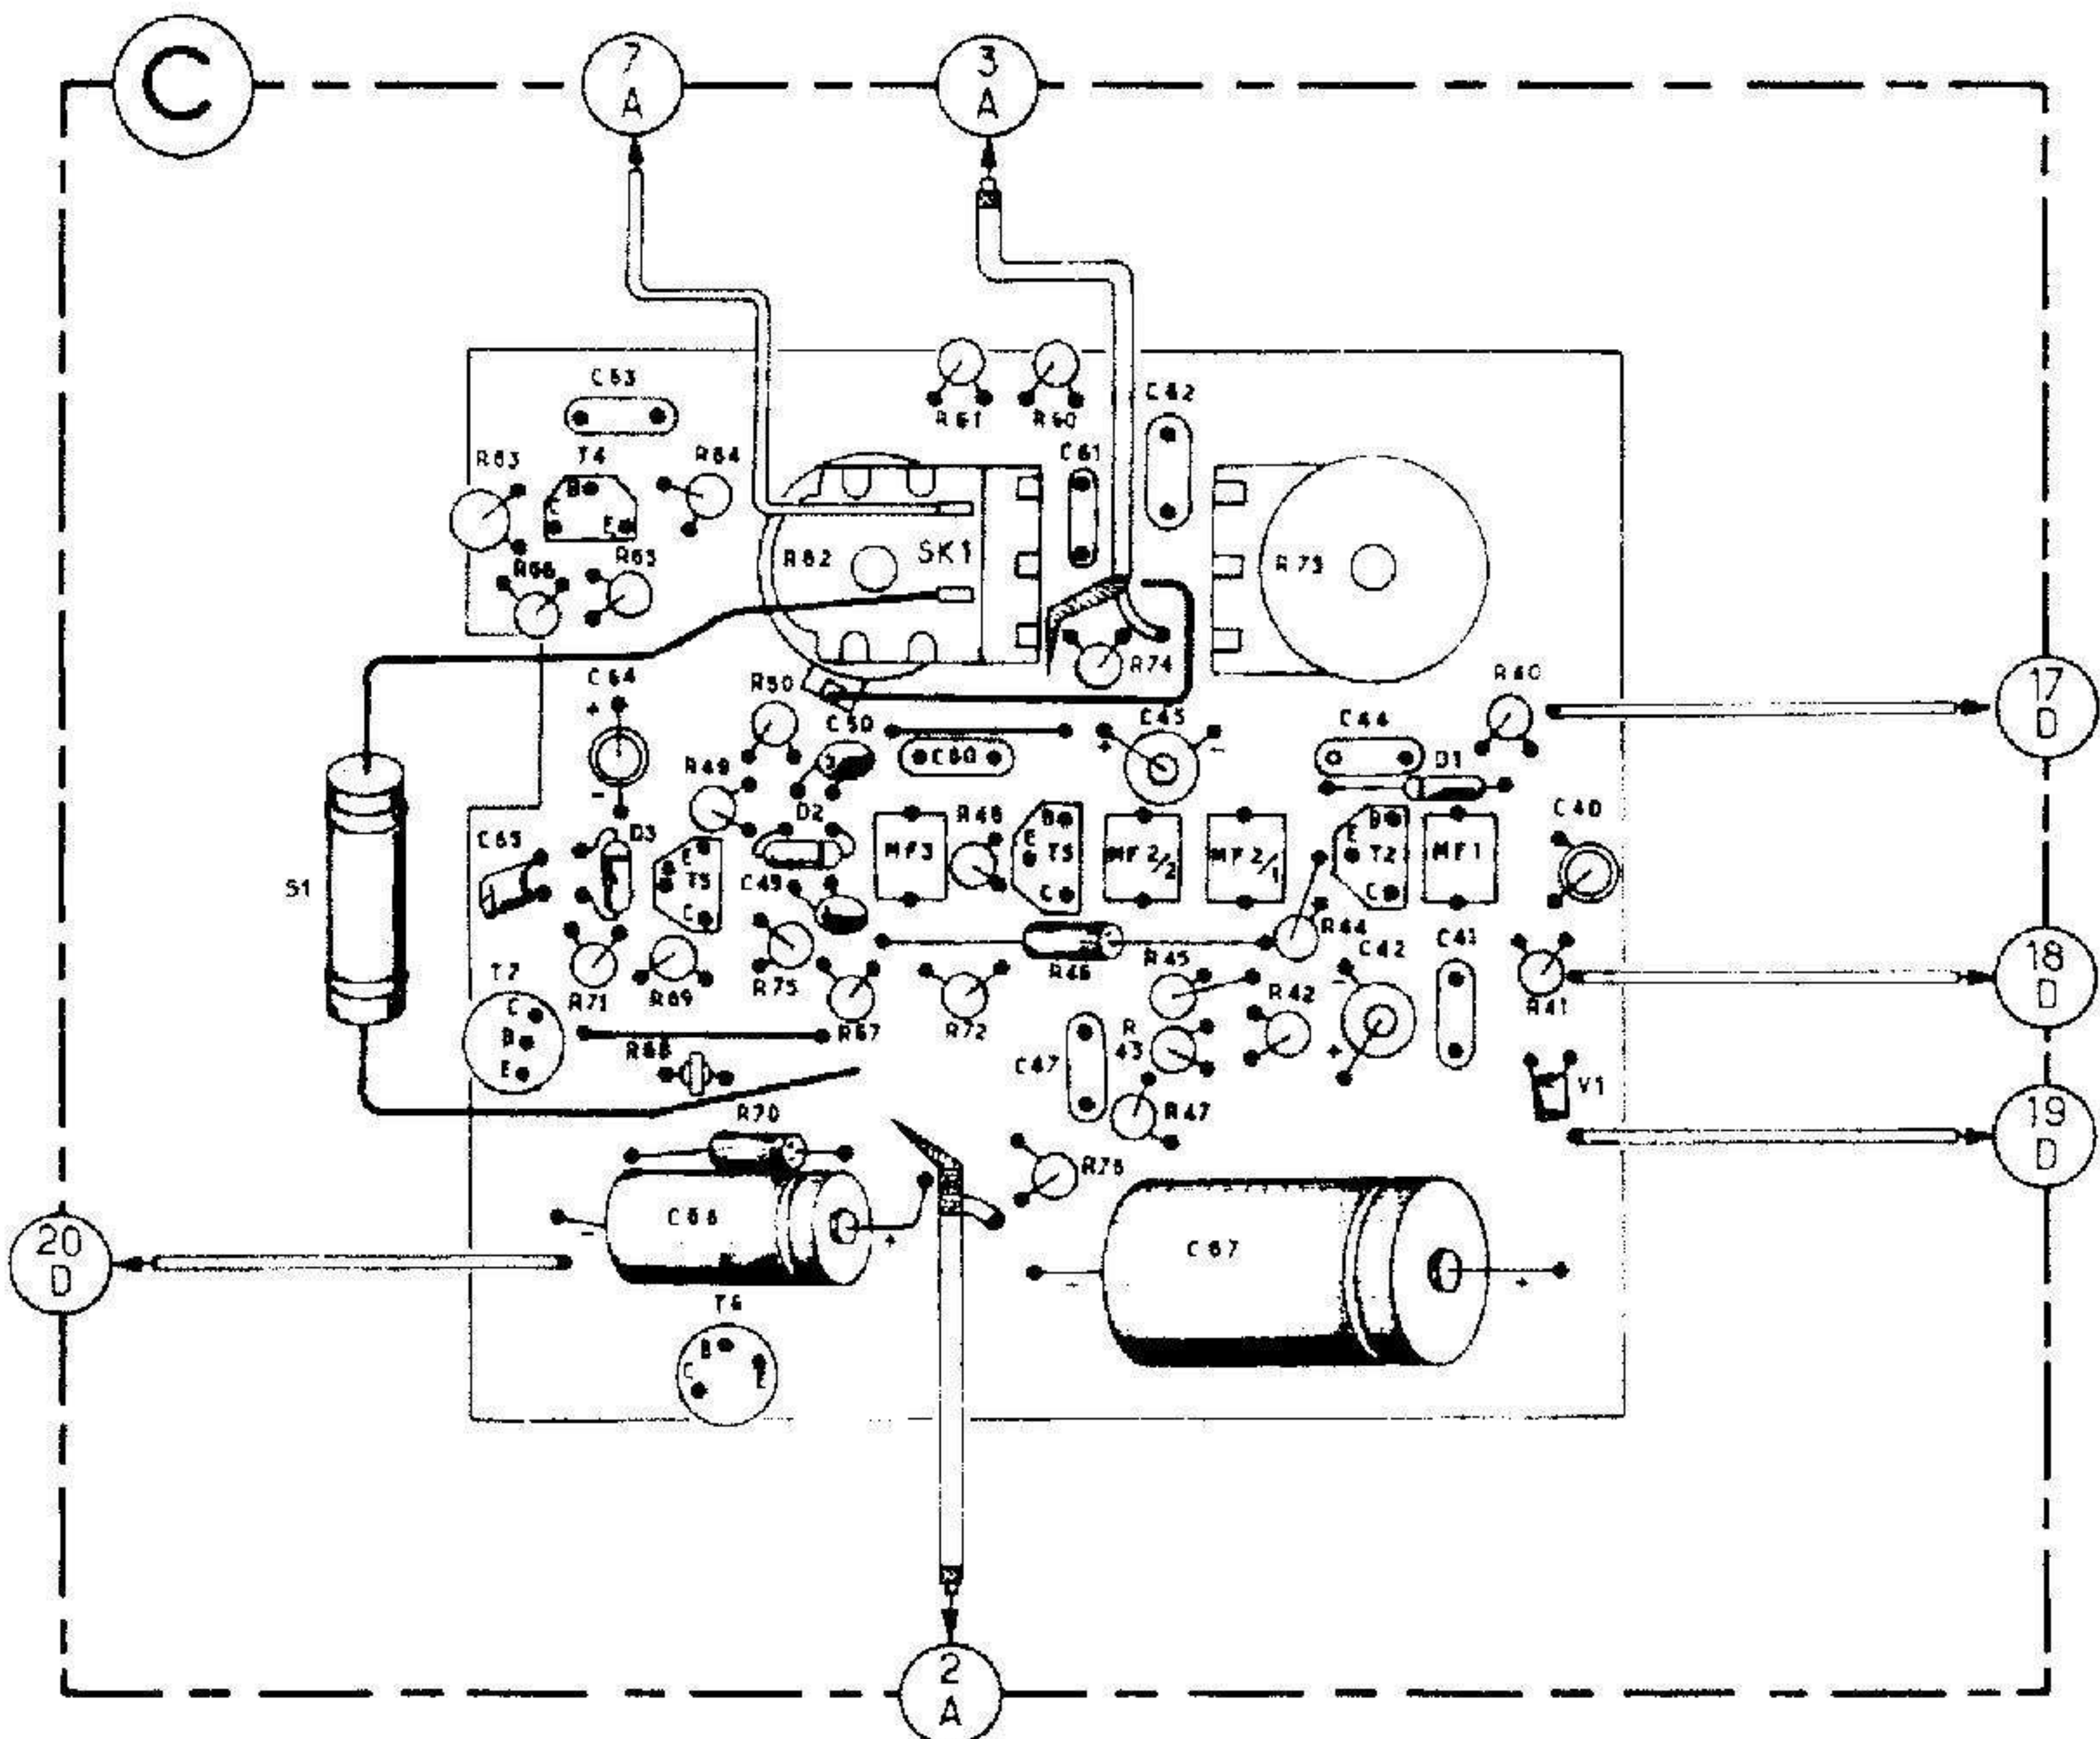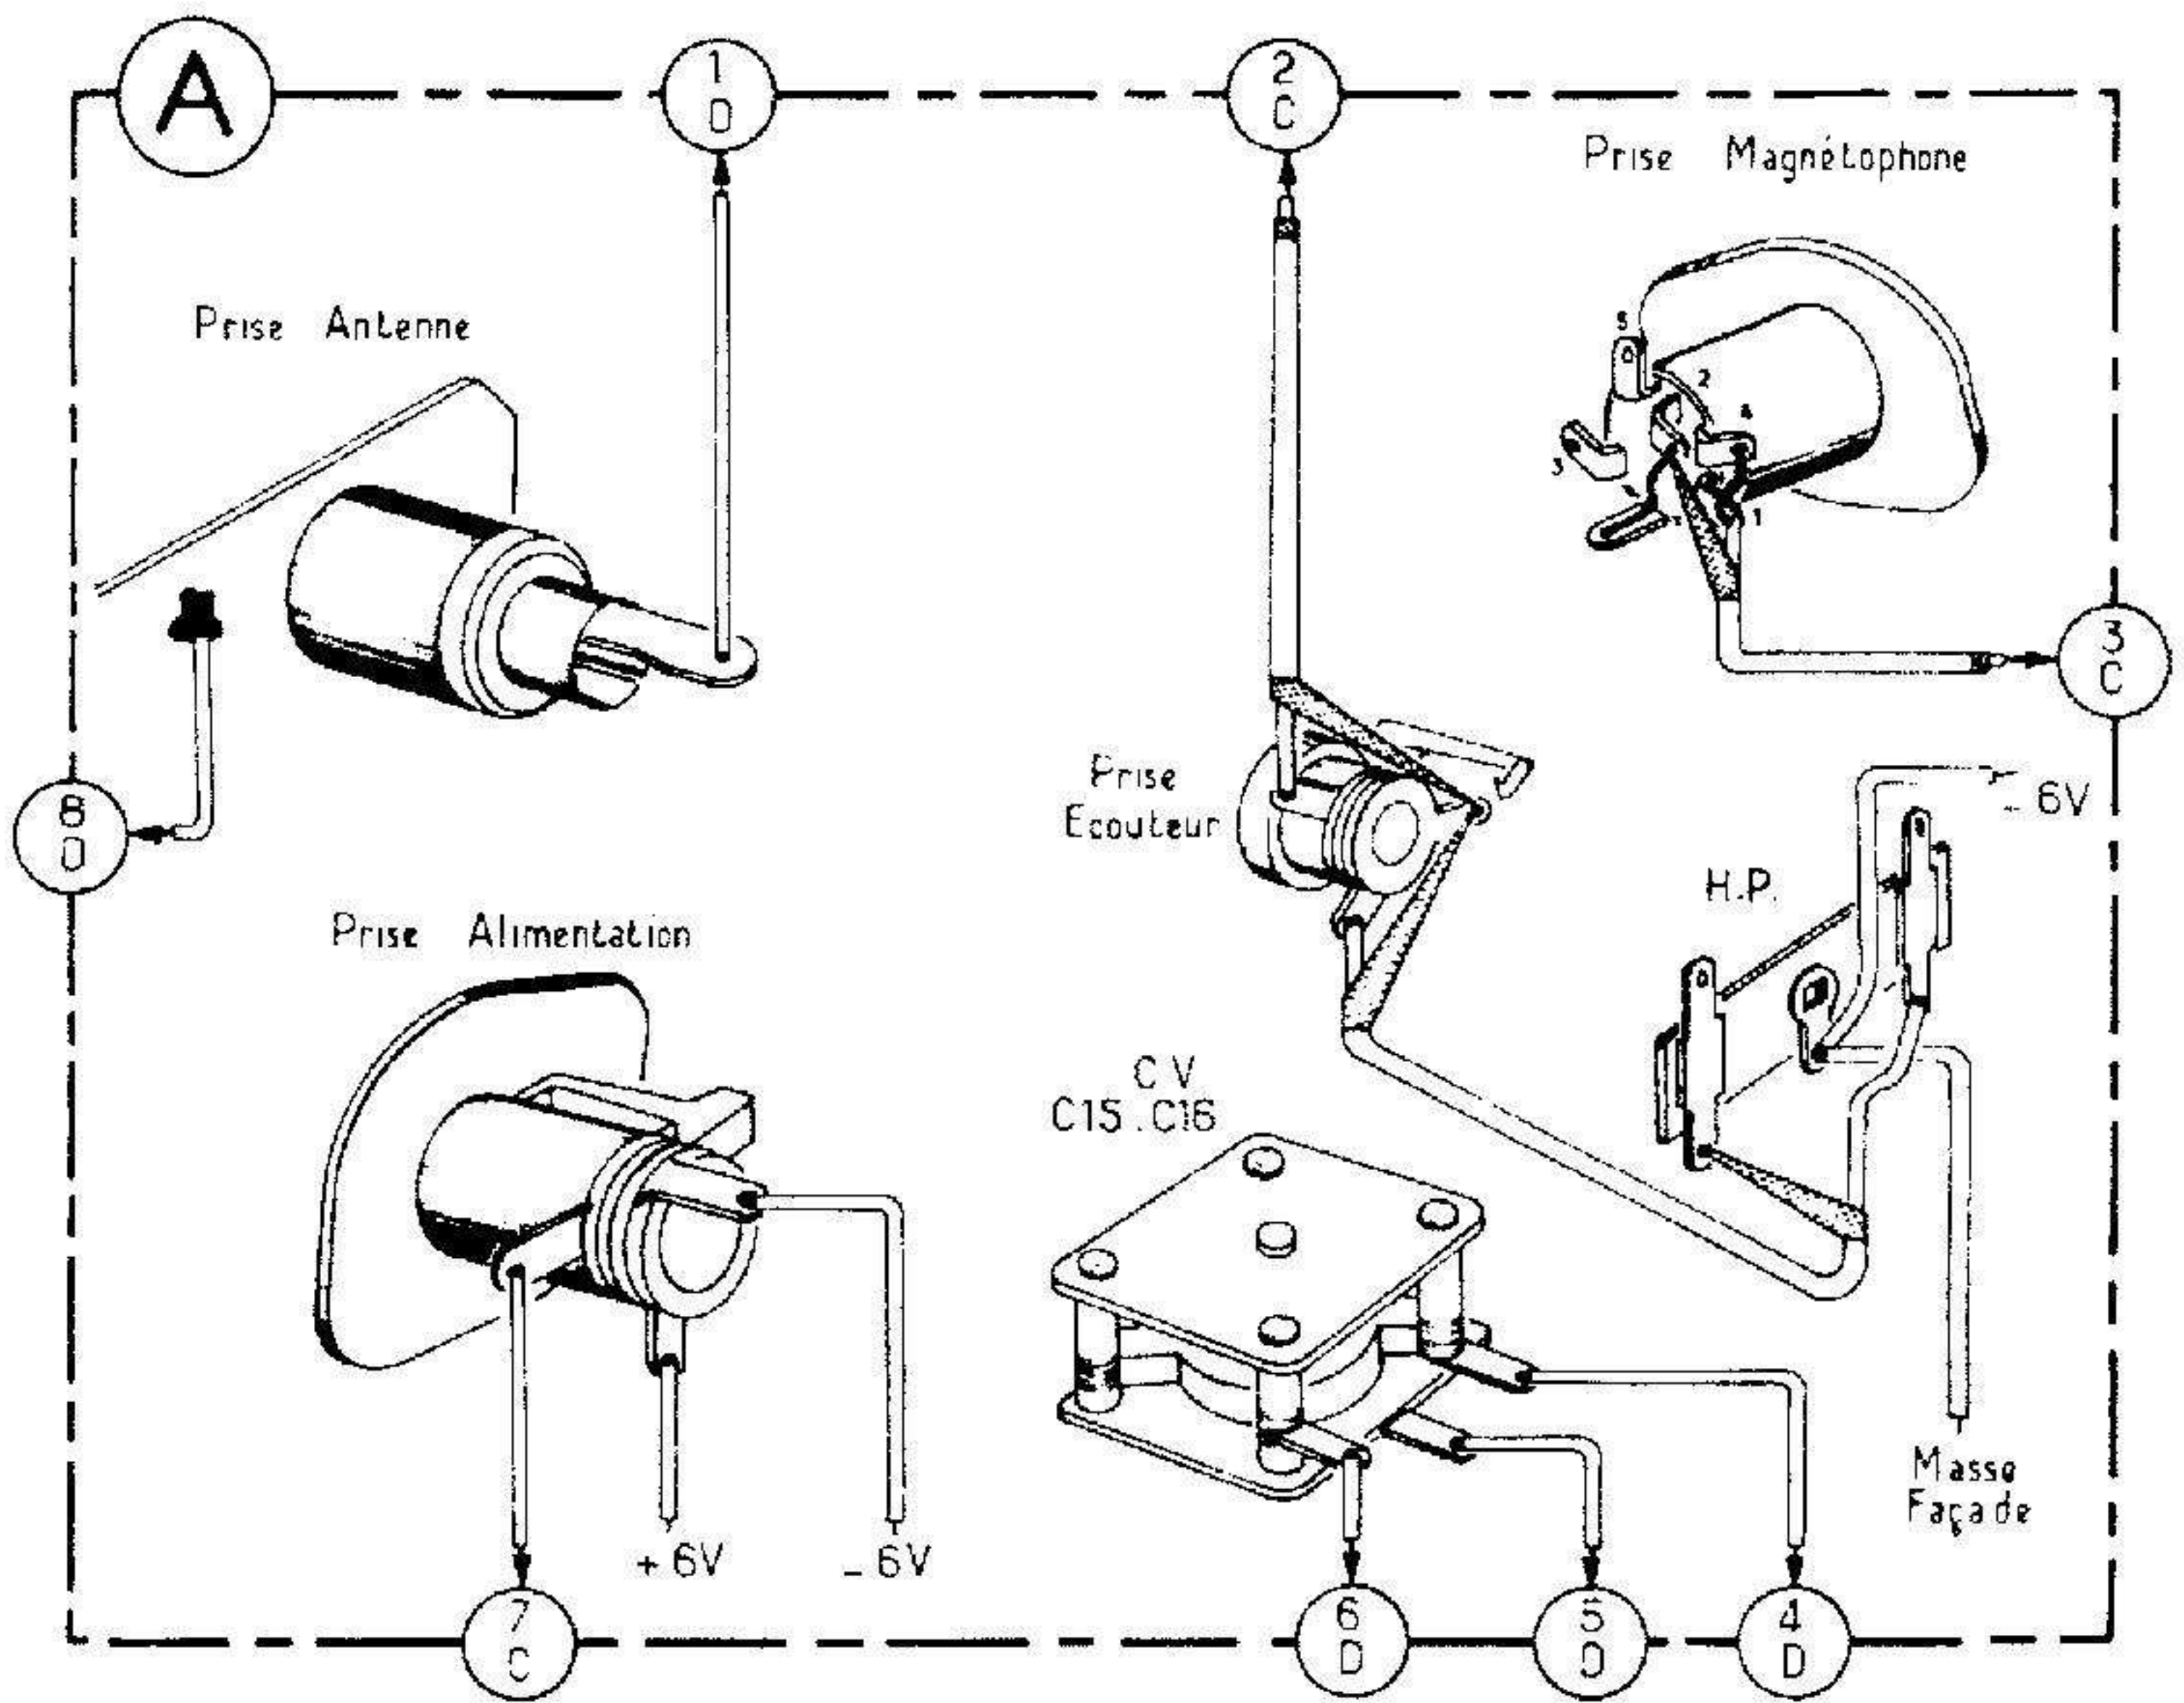

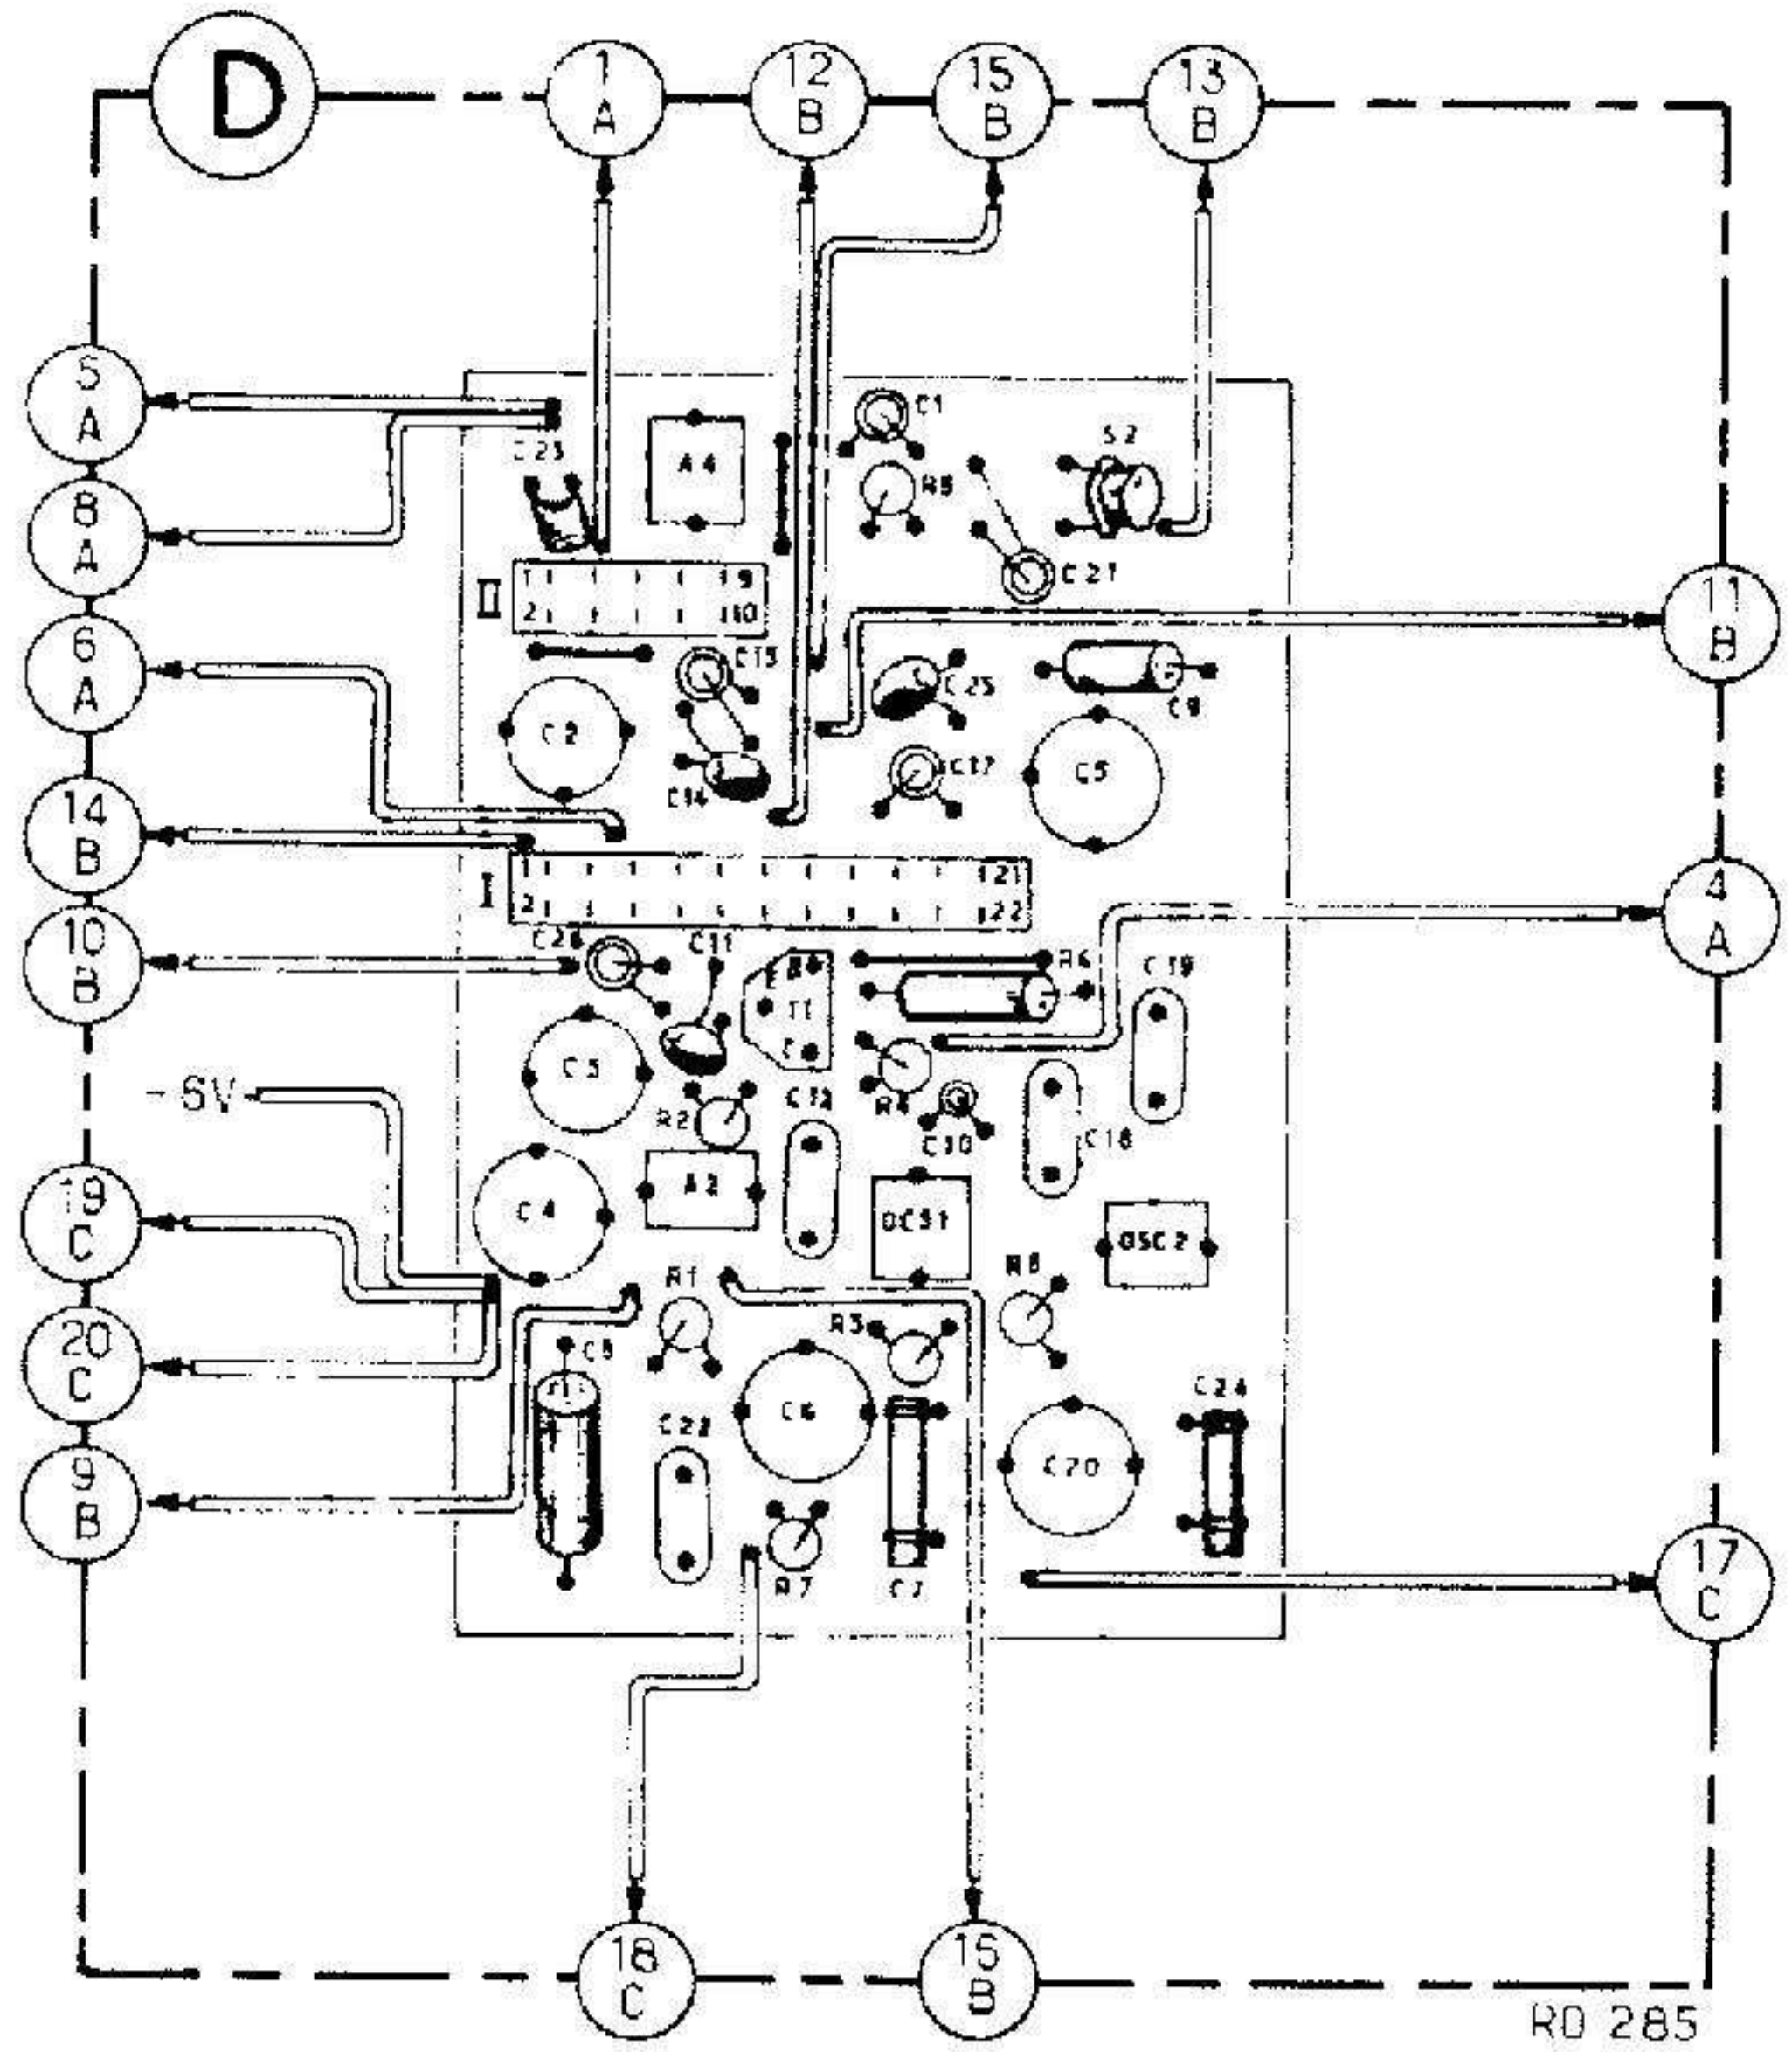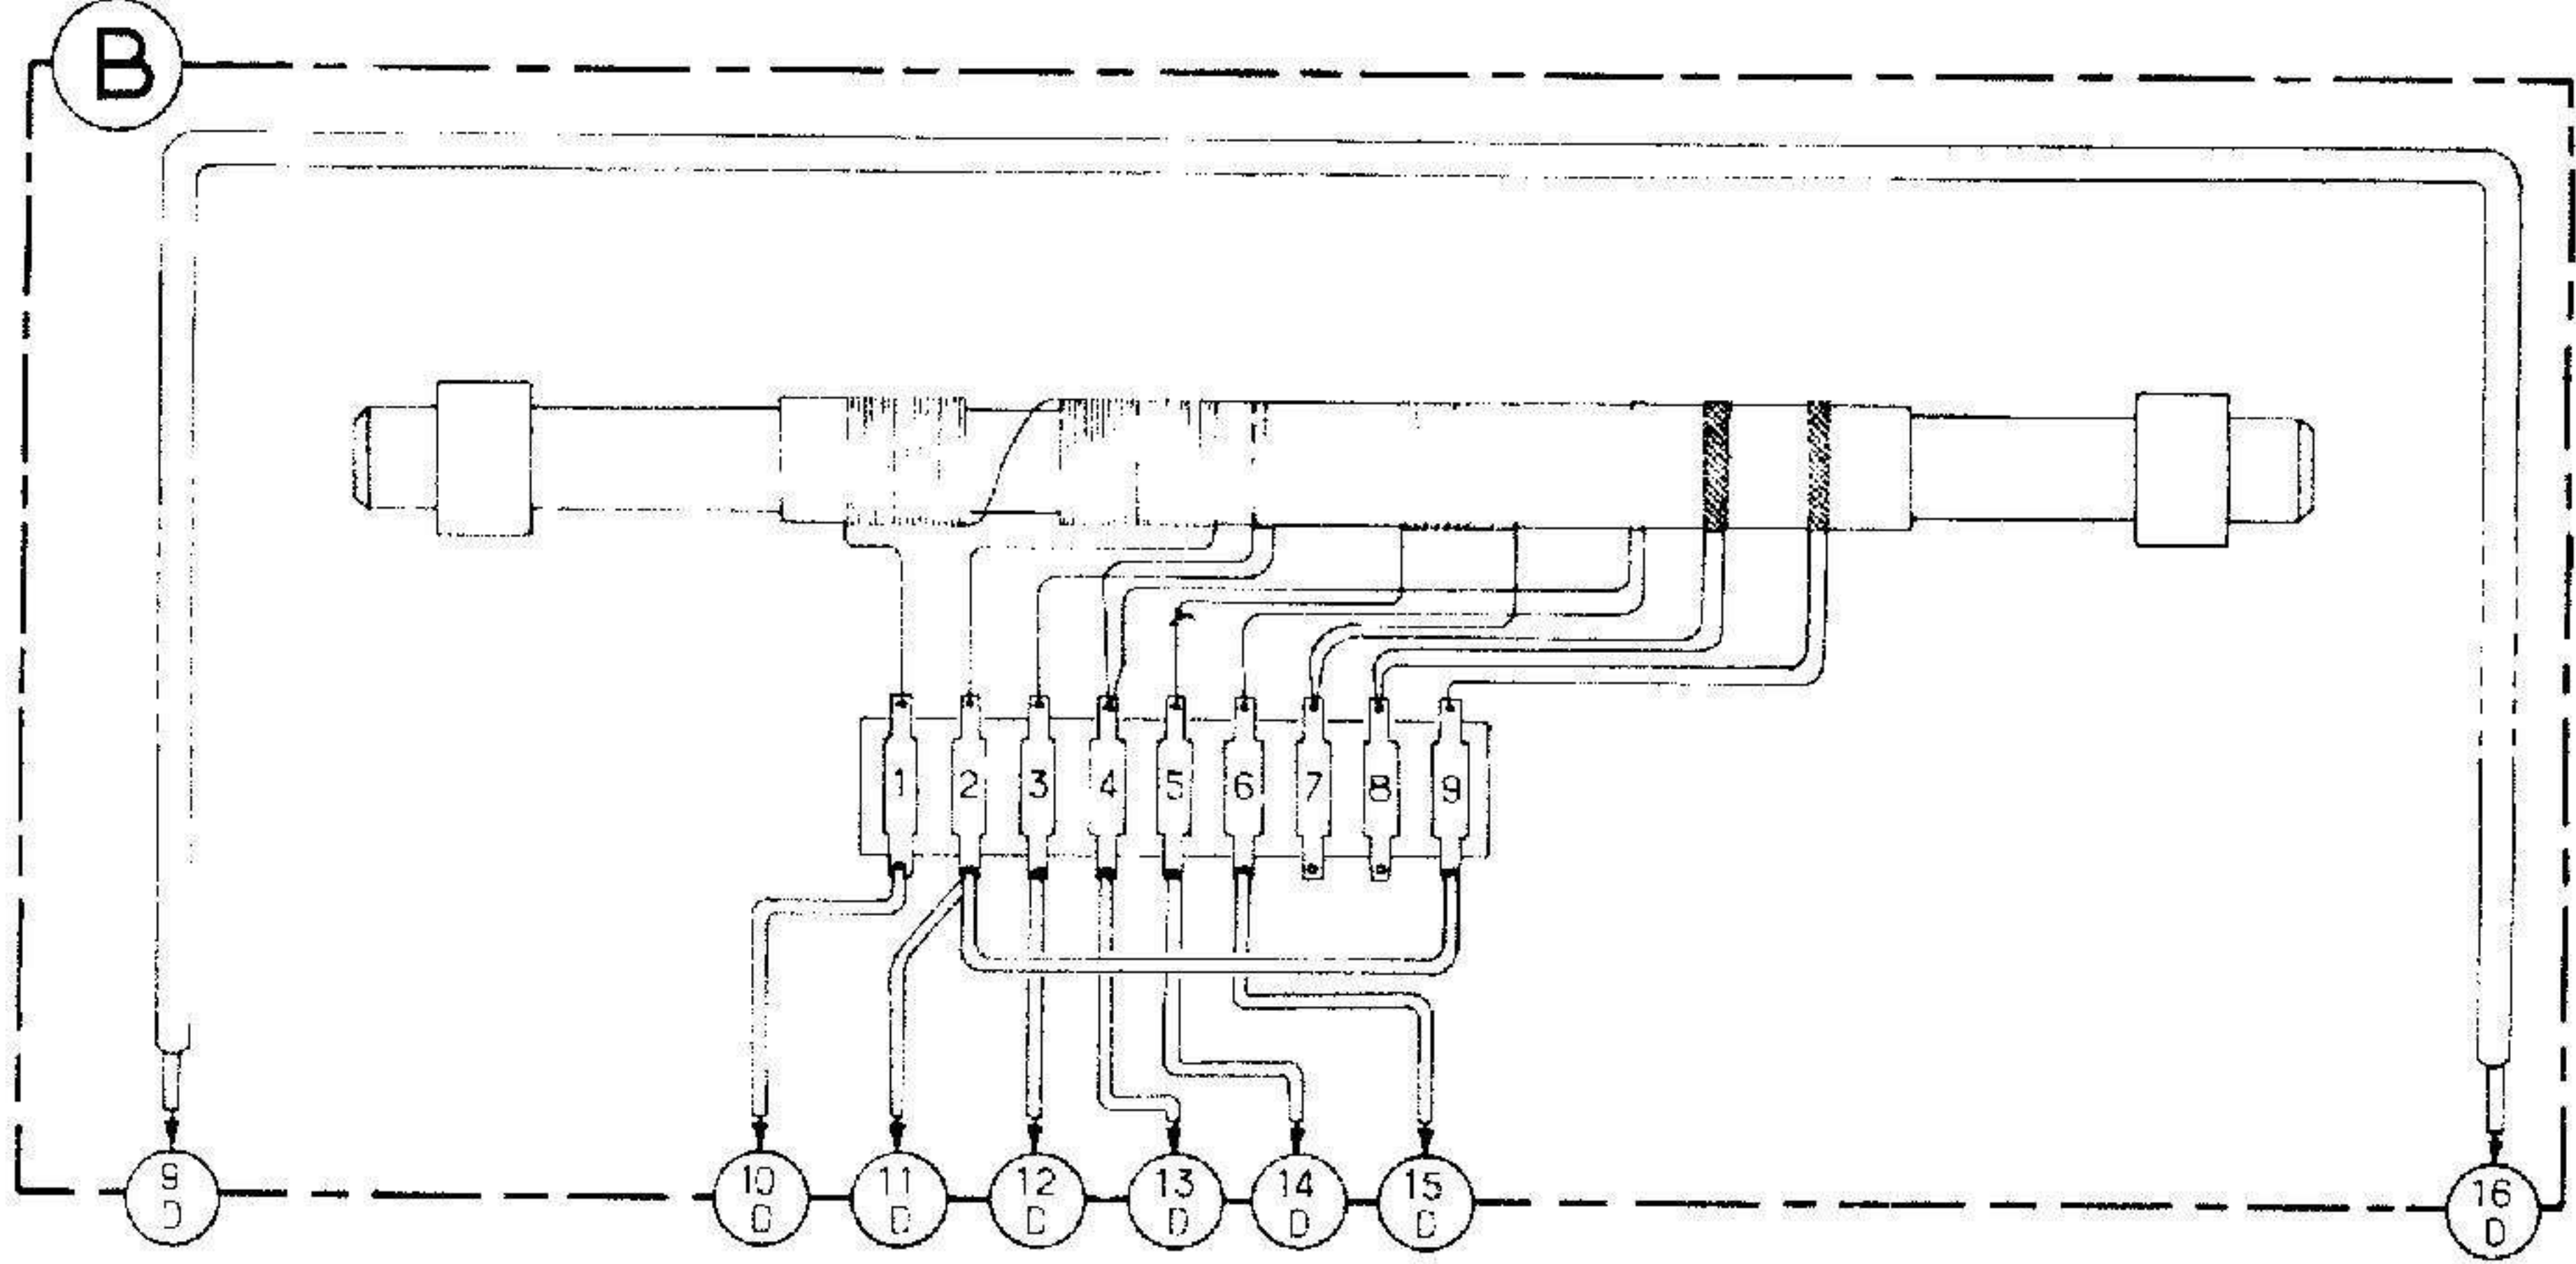

RD 285

Les tensions ont été mesurées par rapport au -9V
 à l'aide d'un voltmètre R=40 000 Ω/V

