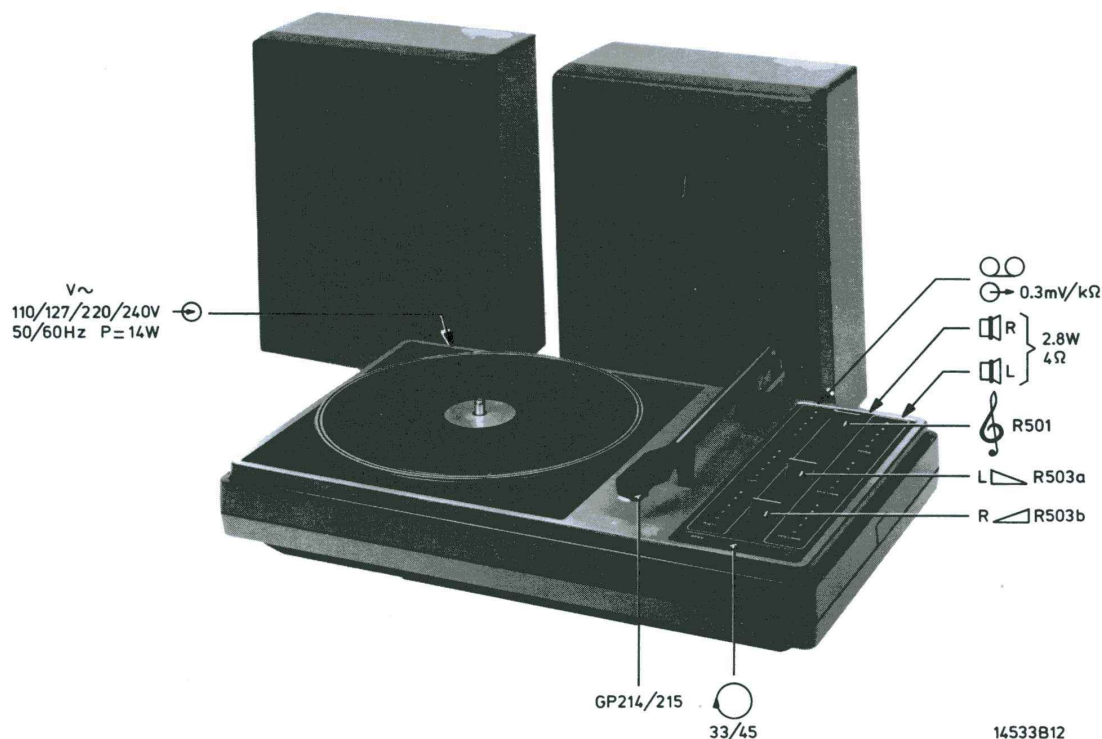


Service
Service
Service

Tourne-disque amplificateur

Service Manual








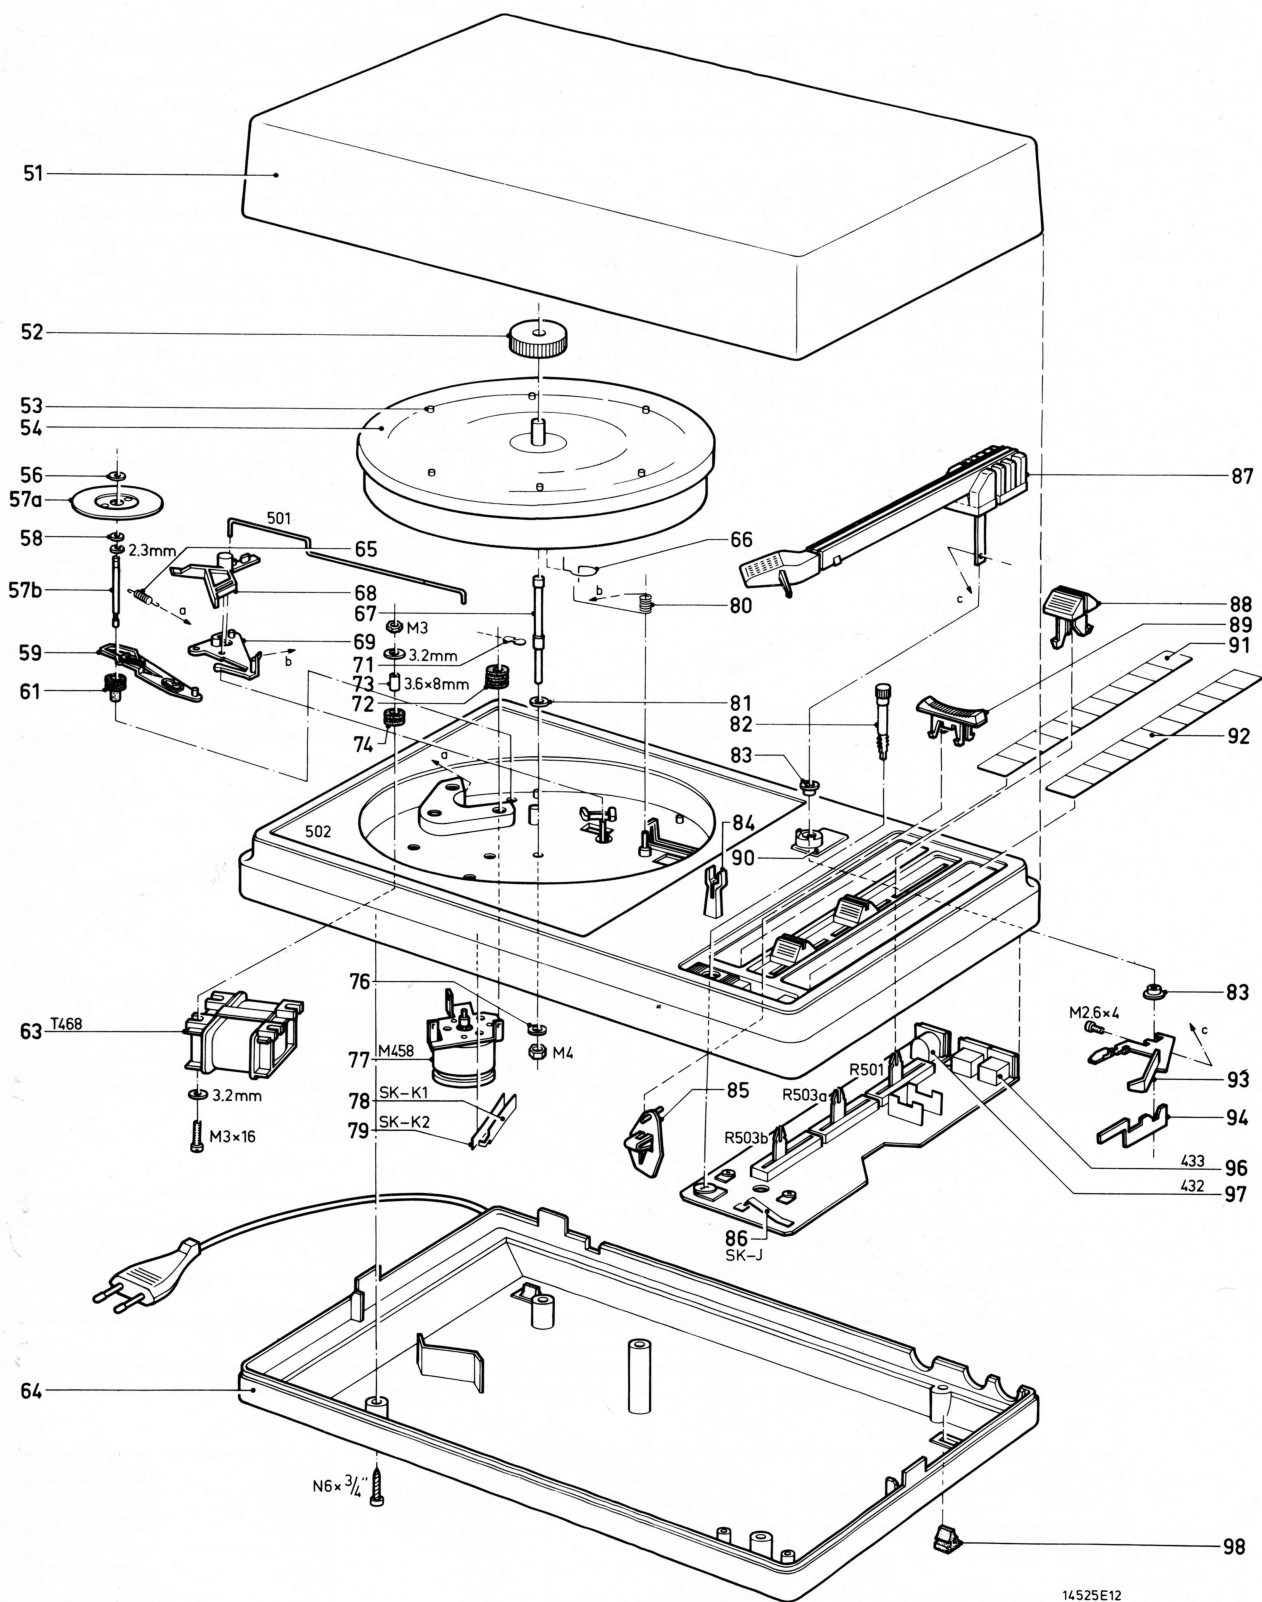


Fig. 1

507a	569	567	568
608a	571	570	566
607a	666		
610a			
609a			
433a S426a	475	451	474
	SK-K T468	476 SK-J	M458

BA 810 SP
A 810 SP

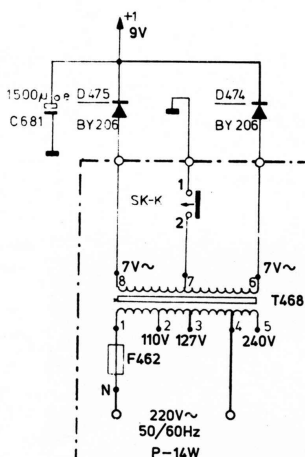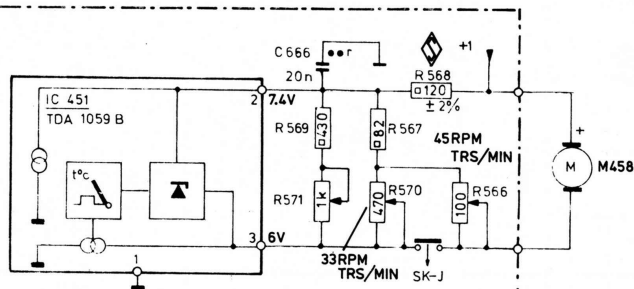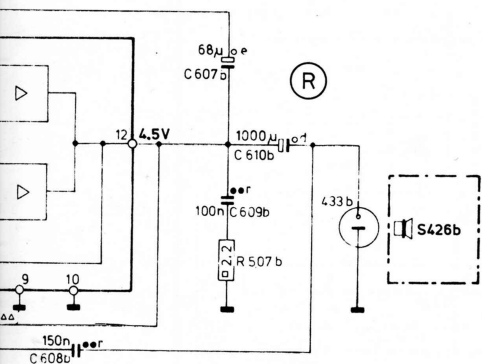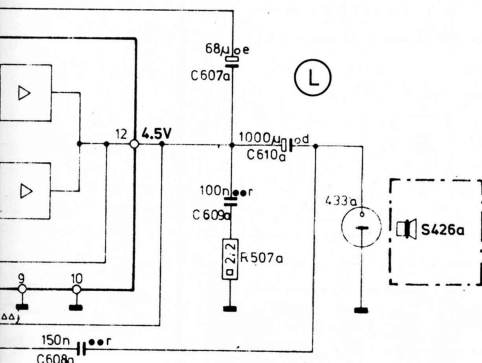

- 0.33W 5%
- * FLATFOIL POLYESTER CAPACITOR
CONDENSATEUR POLYESTER
- * PLATE CERAMIC CAPACITOR
CONDENSATEUR CERAMIQUE
- * MINIATURE ELECTROLYTIC CAPACITOR
CONDENSATEUR ELECTROCHIMIQUE

* b = 4 V
d = 10V
e = 16V
j = 100V
r = 250V

507b	569	567	568
608b	571	570	566
607b	666		
610b			
609b			
433b S426b	475	451	474
	SK-K T462	476 SK-J	M458

-SK-		
4822 105 10245	SK-K1 (78)	4822 290 80226
4822 105 10276	SK-K2 (79)	4822 290 80225
4822 100 10075	SK-J (86)	4822 492 62133
4822 110 63083		
4822 100 10038		
4822 100 10241		
-Miscellaneous-Divers-		
432 (97)		4822 267 40209
433 (96)		4822 267 30264
M458 (77)		4822 361 30101
F462		4822 252 20007
T468 (63)		4822 145 40147
4822 240 20176		

14464D12

During production, the following parts have been changed:
R504 (a and b) have been changed to 47 Ω - 1/8 W $\pm$ 5 %
R505 (a and b) have been changed to 2.7 k Ω - 1/8 W $\pm$ 5 %
R566 has been changed to 220 Ω , code 4822 100 10019
R569 has been changed to 390 Ω - 1/8 W $\pm$ 5 %
R570 has been changed to 1 k Ω , code 4822 100 10037

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)
NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES (Fig. 1)

51	4822 444 20217	69	4822 402 30098	86 (SK-J)	4822 492 62133
52	4822 532 60624	71	4822 460 20078	87	4822 251 70164
53	4822 462 40362	72	4822 325 80123	88	4822 410 22009
54	4822 528 10335	73	4822 532 20311	89	4822 411 40024
56	4822 532 50827	74	4822 325 60177	90	4822 444 60355
56+57+58	4822 535 60033	76	4822 530 80187	91	4822 454 20387
58	4822 532 50296	77 (M458)	4822 361 30101	92	4822 454 20388
59	4822 402 30099	78 (SK-K1)	4822 290 80226	93	4822 402 60582
61	4822 325 80184	79 (SK-K2)	4822 290 80225	94	4822 492 40723
63 (T468)	4822 145 40147	80	4822 492 51156	96 (433)	4822 267 30264
64	4822 444 50266	81	4822 532 10561	97 (432)	4822 267 40209
65	4822 492 31401	82	4822 413 30755	98	4822 462 40016
66	4822 492 40724	83	4822 532 50834		
67	4822 535 91053	84	4822 402 60661		
68	4822 402 60584	85	4822 402 60658		

101	4822 444 40096
102 (S426)	4822 240 20176
103	4822 264 30041
104	4822 444 20218

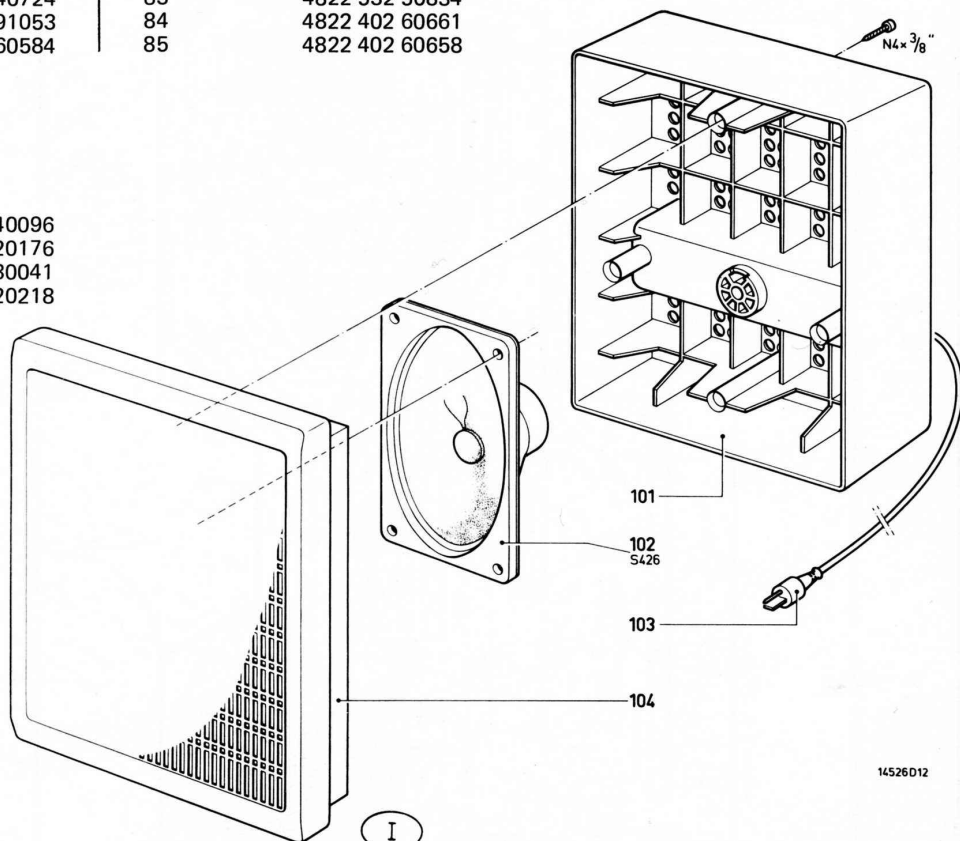


Fig. 4

14526D12

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

(D)

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(S)

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

(DK)

Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

(N)

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

(SF)

Korjattessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määäämiä alkuperäisvaraosaia.

MISC.	C	R
SK-J		569
		571
IC451	666	567
		568
		570
		566
D474 D475	602b	505b
		504b
		503b
		507b
IC401b	605b	502b
		503a
		610b
		681
IC401a	605a	608a
		603a
		505a
		504a
BU432 BU 433a.b	501a	507a
		509a
		604a
		502a
BU432 BU 433a.b	501a	607a
		610a
		501a
		501a
MISC.	C	R

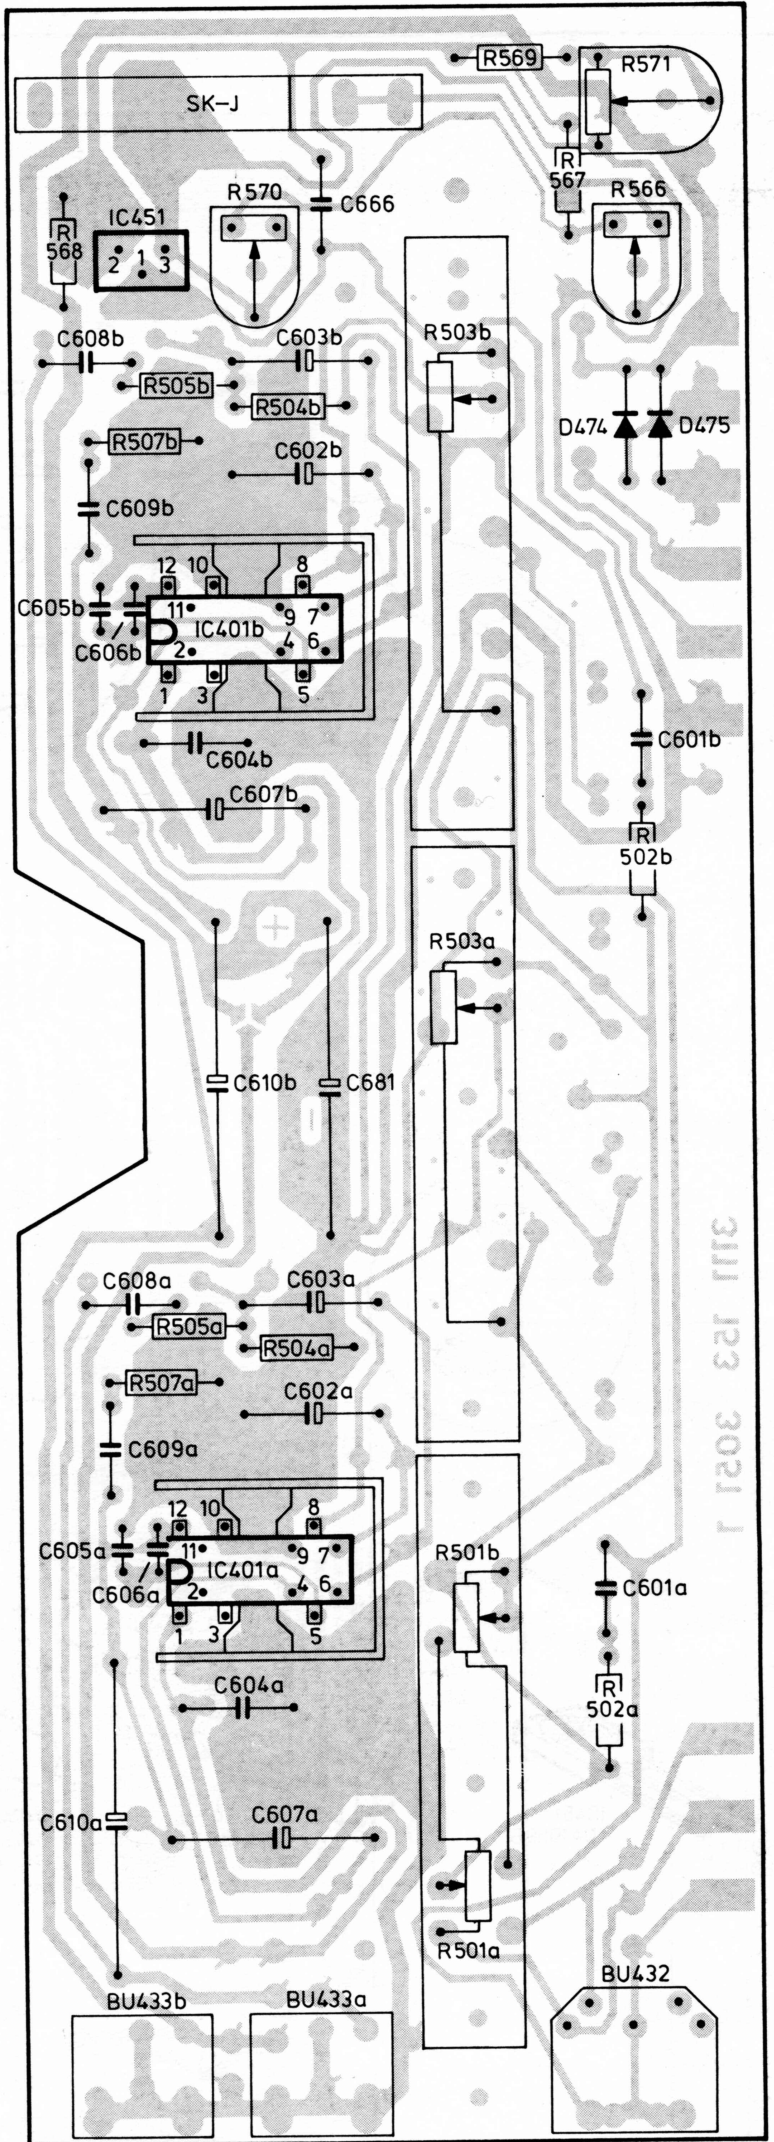


Fig. 5

A

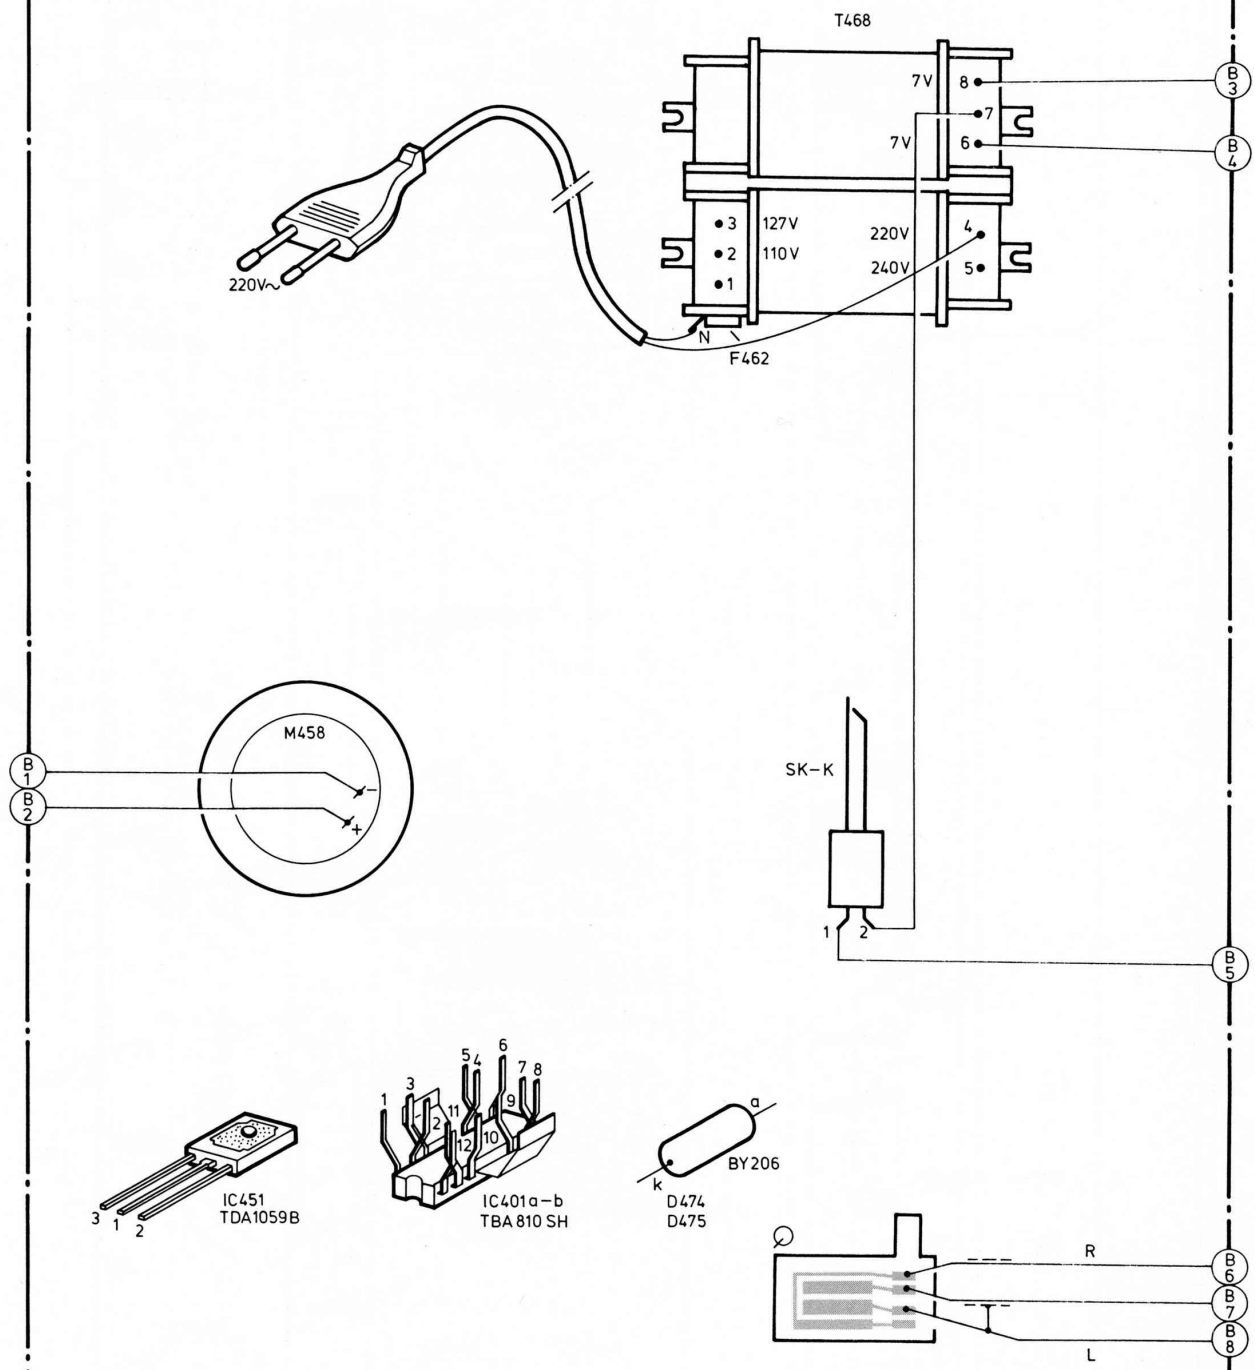


Fig. 3

B

A 2

A 4

A 3

A 1


A 5

A 6

A 7

B 8

3111 153 3051 1

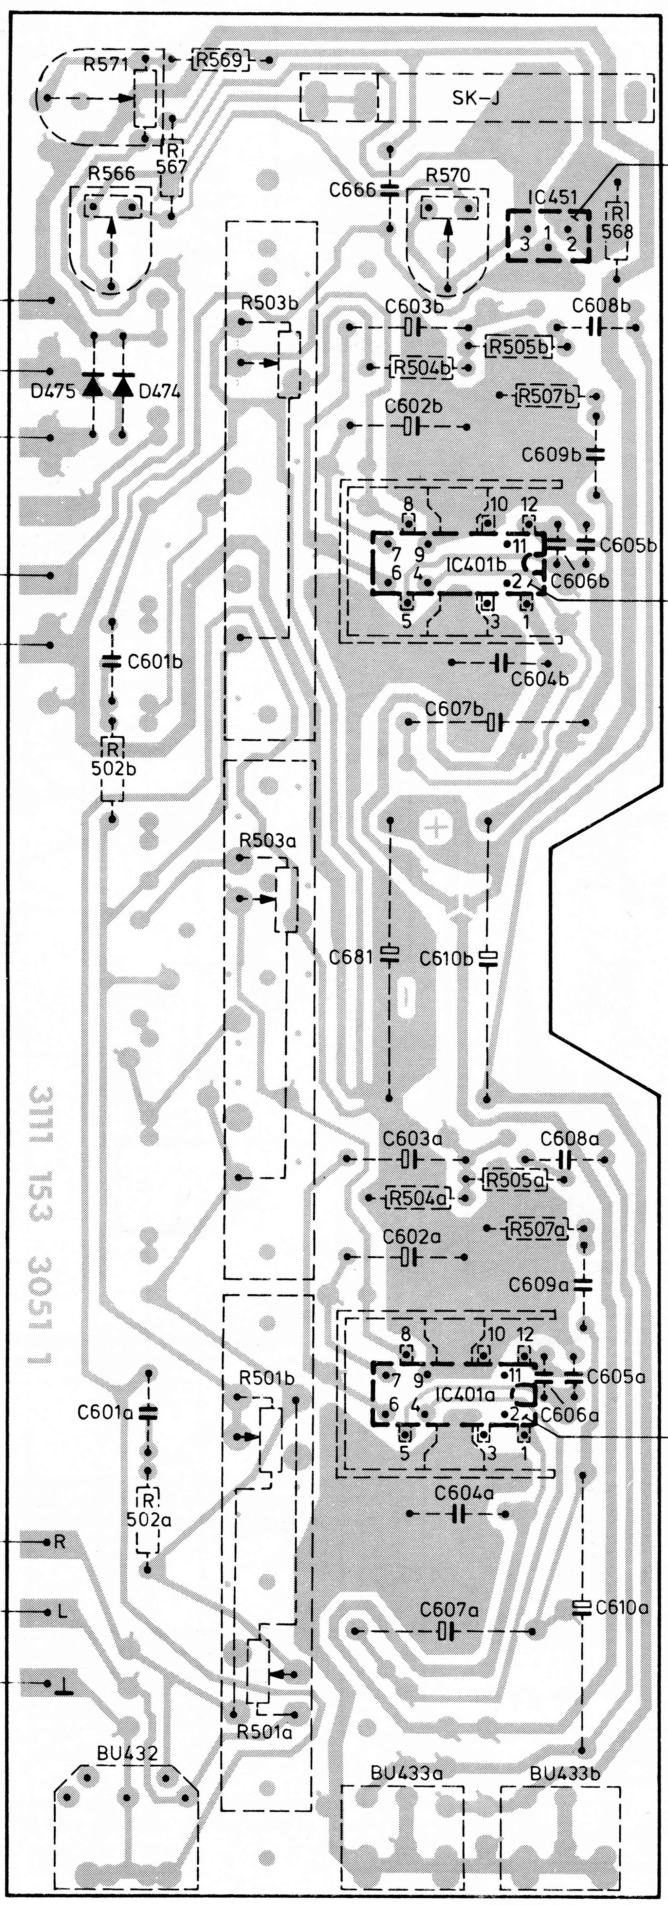

IC451
1=0 V
2=7.4V
3=6 V

IC401b
1=9 V
4=8.7 V
5=0.73 V
6=1.3 V
7=4.26V
12=4.5 V

IC401a
1=9 V
4=8.7 V
5=0.73 V
6=1.3 V
7=4.26V
12=4.5 V

MISC.	C	R
SK-J		569 571
IC451 T468	666	567 568 570 566
D475 D474	608b 603b 602b 609b	505b 503b 504b 507b
IC401b	605b 606b 601b 604b 607b	
		502b
		503a
M458	681 610b	
SK-K	608a 603a 602a 609a	505a 504a 507a
IC401a	605a 606a 601a 604a 610a 607a	501b 502a
BU432 BU 433a,b		501a
MISC.	C	R