

Wellenschalter

| | A | | | | | | | | | B | | | | | | | | | C | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Lang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grammo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

☐ Kontakt geöffnet
 ■ Kontakt geschlossen

Klangregler

Drehrichtung
 v. links
 rechts

| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

⊗ Pos. sind im 1. Zf. Topf
 ⊙ Pos. sind im 2. Zf. Topf.

Albis 423


**ALBISWERK
 ZÜRICH A.G.**

— Schaltung für EM 4
 - - - Schaltung für EM 1

| 422 | 422D | 423 | 423 D | Wert |
|-----|------|-----|-------|-----------|
| 23 | | 23 | | 500 pF |
| 24 | | 24 | | 100 pF |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 35 pF |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 3 pF |
| 29 | - | 29 | - | 0,1 uF |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 50 pF |
| 32 | 0 | 32 | - | 500 pF |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 5 pF |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 490 pF |
| - | - | 36 | 36 | 206 pF |
| - | - | 38 | 38 | 70 pF |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 120 pF |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 120 pF |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 120 pF |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 120 pF |
| 43 | - | 43 | - | 0,1 uF |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 50 pF |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 100 pF |
| 46 | - | 46 | - | 10000 pF |
| 47 | - | 47 | - | 0,05 uF |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 50 pF |
| 49 | - | 49 | - | 5000 pF |
| 50 | - | 50 | - | 10 uF |
| 51 | - | 51 | - | 500 pF |
| 52 | - | 52 | - | 0,1 uF |
| 53 | - | 53 | - | 1000 pF |
| - | - | 54 | - | 300 pF |
| - | - | 55 | - | 200 pF |
| 55 | - | - | - | 500 pF |
| - | - | 56 | - | 100 pF |
| 56 | - | - | - | 150 pF |
| 57 | - | 57 | - | 10000 pF |
| 58 | - | 58 | - | 700 pF |
| 59 | - | 59 | - | 0.1 uF |
| 60 | - | 60 | - | 16 uF |
| 61 | - | 61 | - | 16 uF |
| 62 | - | 62 | - | 10000 pF |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 20 k Ohm |
| - | - | 64 | 64 | 20 k " |
| 64 | 64 | - | - | 20 k " |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 100 Ohm |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 25 k Ohm |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 1,5 Meg |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 1,5 Meg |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 2 Meg |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 1 Meg |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 500 k Ohm |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 50 k Ohm |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 200 k Ohm |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 3 Meg |
| 75 | - | - | - | 1 Meg |
| - | - | 75 | - | 1 Meg |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 50 k Ohm |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 100 k Ohm |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 4 meg |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 500 k Ohm |


| 422 | 422 D | 423 | 423 D | Wert |
|-----|-------|-----|-------|-----------|
| 80 | 80 | 80 | 80 | 100 k Ohm |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 1 k Ohm |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 500 k Ohm |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 50 k Ohm |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 120 Ohm |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 150 k Ohm |
| - | 23 | - | 23 | 500 pF |
| - | 24 | - | 24 | 100 pF |
| - | 29 | - | 29 | 0,1 uF |
| - | 32 | - | 32 | 500 pF |
| - | 43 | - | 43 | 0,1 uF |
| - | 46 | - | 46 | 10000 pF |
| - | 47 | - | 47 | 0,05 uF |
| - | 49 | - | 49 | 5000 pF |
| - | 50 | - | 50 | 10 uF |
| - | 51 | - | 51 | 500 pF |
| - | 52 | - | 52 | 0,1 uF |
| - | 53 | - | 53 | 1000 pF |
| - | 55 | - | - | 500 pF |
| - | - | - | 55 | 200 pF |
| - | 56 | - | - | 150 pF |
| - | - | - | 56 | 100 pF |
| - | 57 | - | 57 | 10000 pF |
| - | 58 | - | 58 | 700 pF |
| - | 59 | - | 59 | 0.1 uF |
| - | 60 | - | 60 | 16 uF |
| - | 61 | - | 61 | 16 uF |
| - | 62 | - | 62 | 10000 pF |
| - | 75 | - | - | 1 Meg |
| - | - | - | 75 | 1 Meg |
| - | 101 | - | 101 | 0,3 uF |
| - | 102 | - | 102 | 10000 pF |
| - | 103 | - | 103 | 20 k Ohm |
| - | 104 | - | 104 | 2 k Ohm |

| 423 GS | 423 G | Wert |
|--------|-------|-----------|
| 102 | - | 300 k Ohm |
| 103 | - | 300 k Ohm |
| 104 | - | 5000 p F |
| 105 | - | 500 pF |
| 106 | - | 100 k Ohm |
| 107 | - | 500 p F |
| - | 101 | 100 k Ohm |
| - | 102 | 500 p F |
| - | 103 | 100 k Ohm |
| - | 104 | 500 p F |

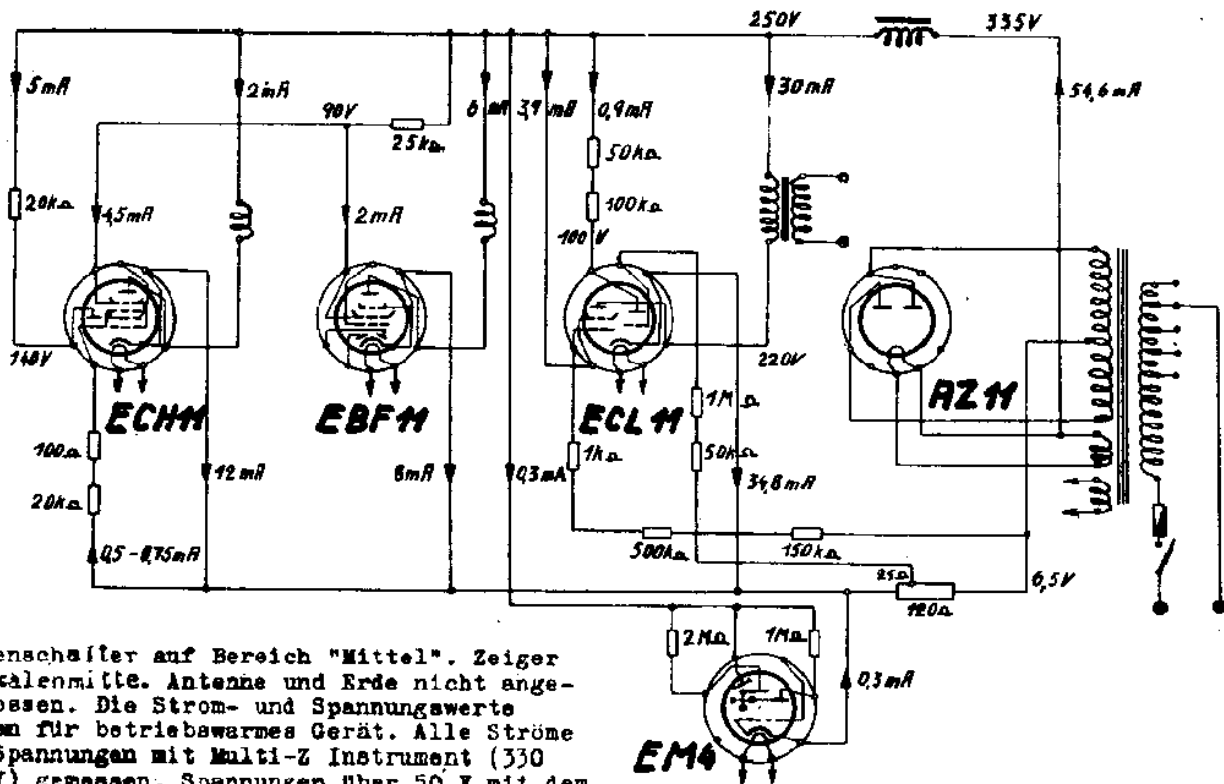

Wellenschalter auf Bereich "Mittel". Zeiger in Skalenmitte. Antenne und Erde nicht angeschlossen. Die Strom- und Spannungswerte gelten für betriebswarmes Gerät. Alle Ströme und Spannungen mit Multi-Z Instrument (330 Ohm/V) gemessen, Spannungen über 50 V mit dem 600 V Bereich. Die Gleichspannungswerte beziehen sich auf das Chassis. Röhrensockel von unten gesehen.

Albis 422, 422D, 423, 423D, 423G

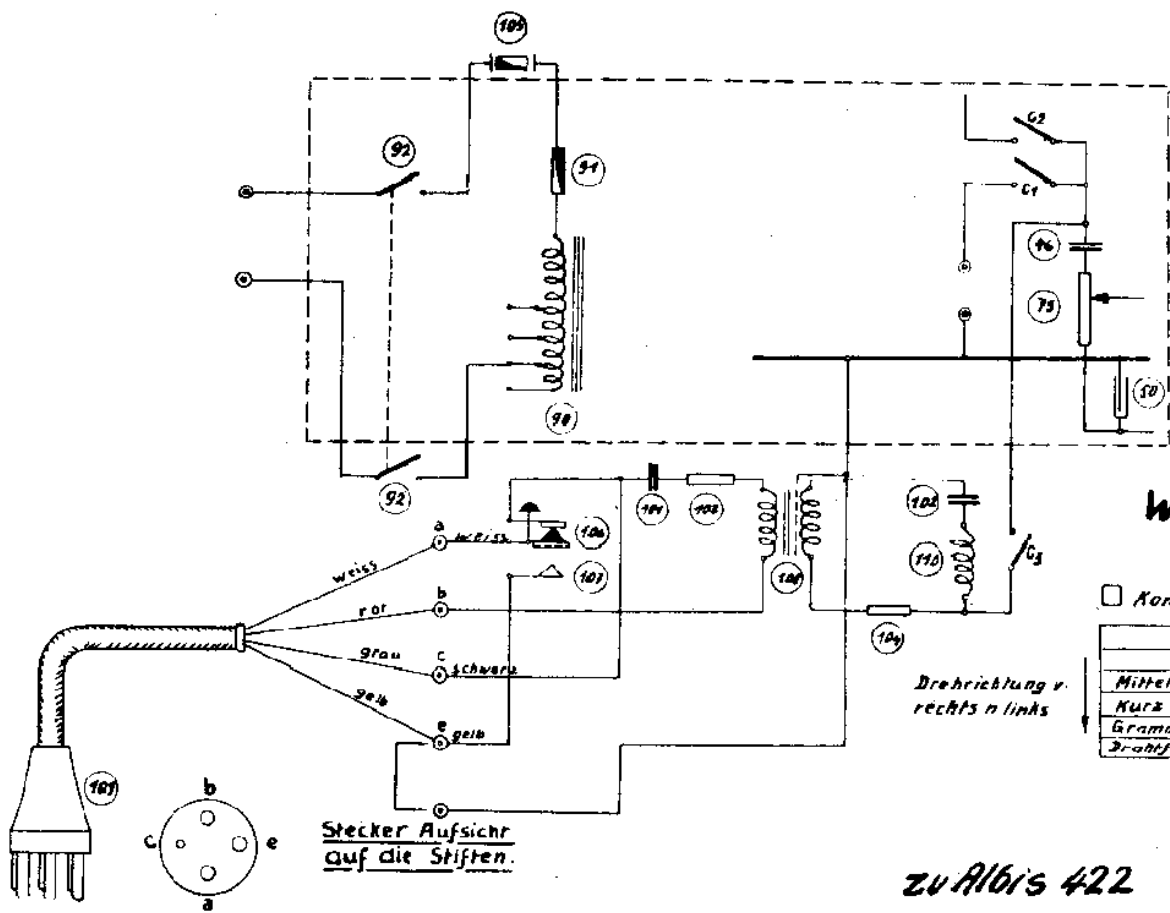

Wellenschalter.

Kontakt geöffnet Kontakt geschlossen

| | A | | | | B | | | | C | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mittel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kurz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gramm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dratty. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

zu Albis 422

Albis 422D