

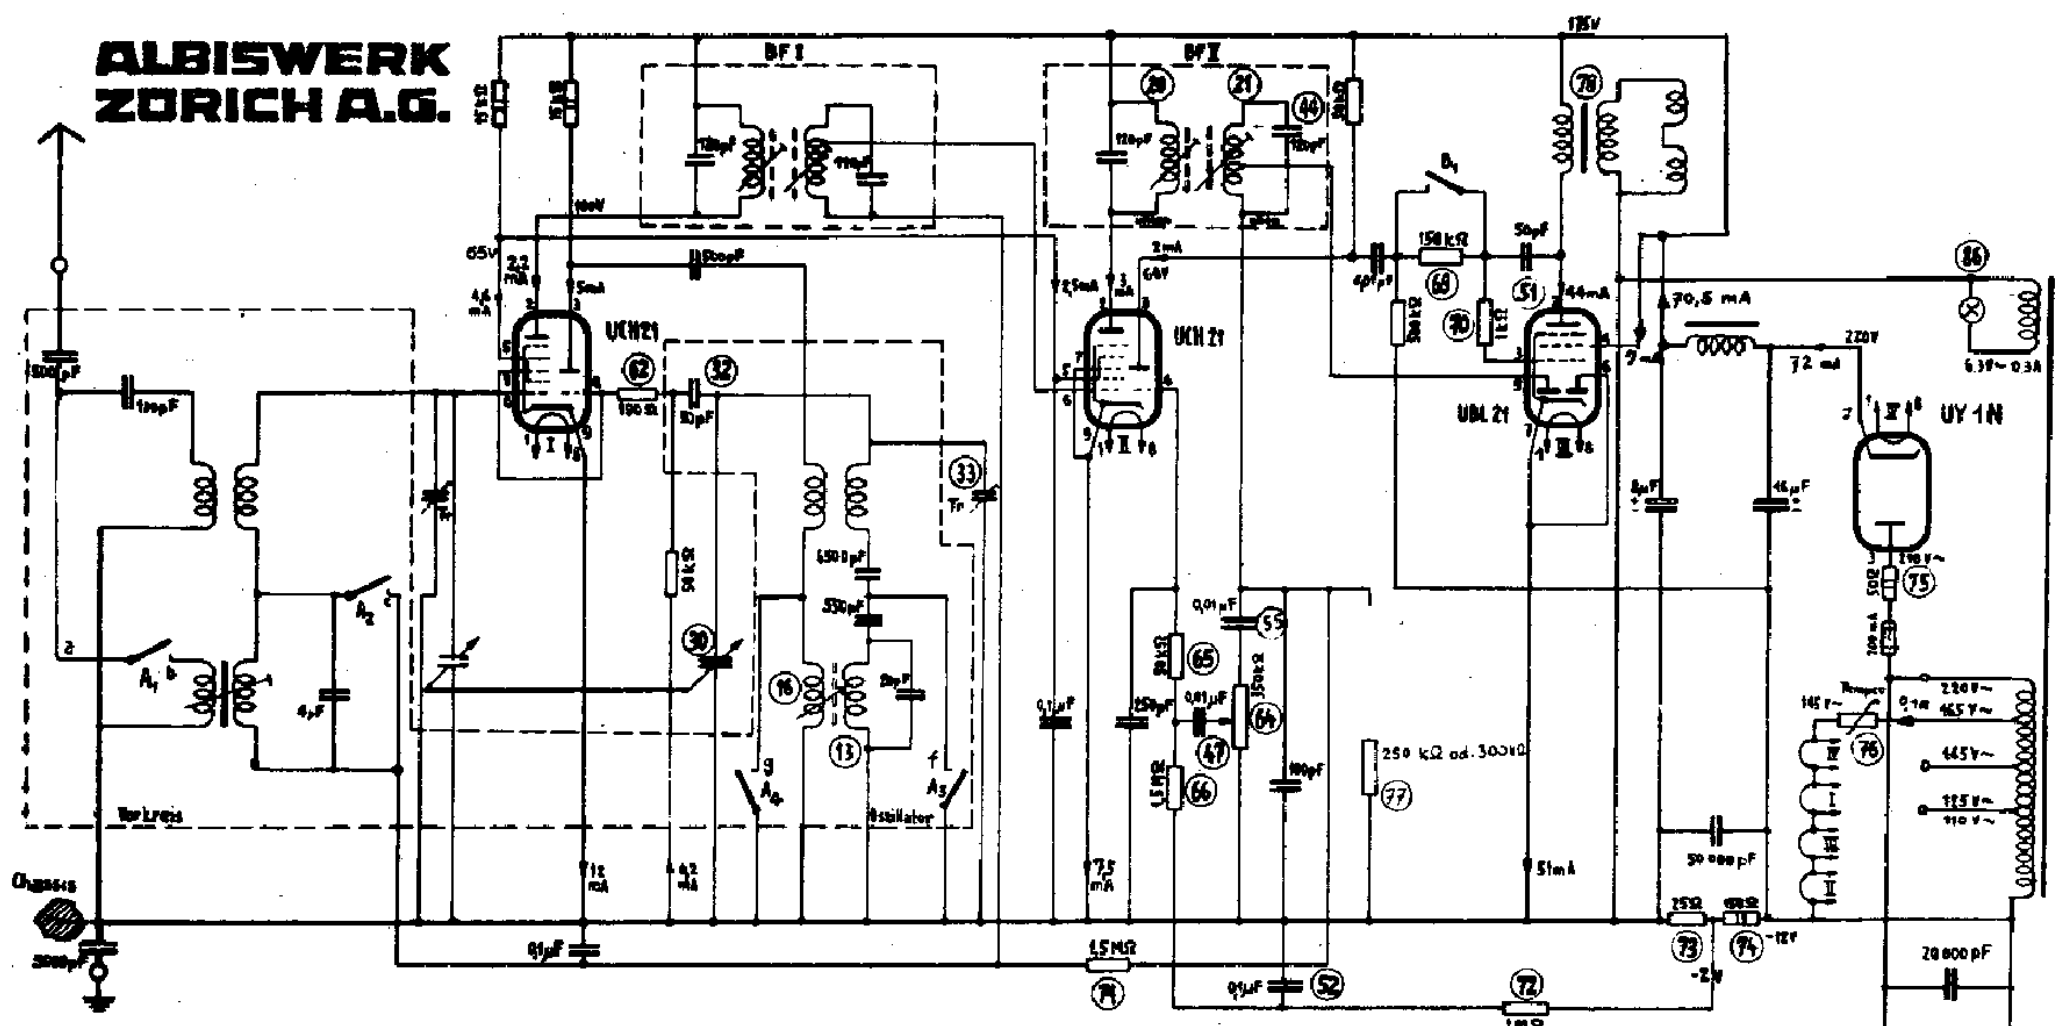


ALBISWERK ZÜRICH A.G.



Wellenschalter



Tonblende




- Uhrzeigeruhr
- Kontakt offen.
 - Kontakt geschlossen.

ZF = 471 kHz

Abgleichfrequenzen

ZF 471 kHz
 M: 0,52. 585/1300 kHz VK 585/1300 kHz
 K: 0,52. 6,66 MHz VK 6,66 MHz

von unten gesehen



UY1
 Socketanschluss

- Widerstände
- 1/2 Watt
 - 1/2 Watt
 - 1 Watt
 - 2 Watt

0,025 A bei 220V
 Netz ~

Albis 480,

Spannungen bei Mittelwellen gegen Chassis gemessen.
 Instrumentenwiderstand 333 Ω/V Spannungen > 20V auf 600V-Bereich