




TELEFUNKEN

Service Information

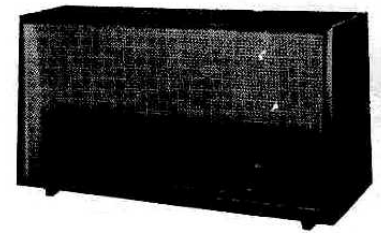

Concerto 2284

Technische Daten

Stromart: Wechselstrom 50 Hz
Netzspannungen: 110, 125, 220, 240 V
Stromverbrauch: 80 W
Netzsicherung: für 220, 240 V: 0,5 A, mitteltrage
 für 110, 125 V: 1,0 A, mitteltrage
Anodenstromsicherungen: 2 Stück: 0,125 A, mitteltrage
 0,060 A, mitteltrage
Heizstromsicherungen: 2 Stück je 4 A, flink
Skalenbeleuchtung: 2 Lämpchen 7 V/0,3 A, zylindrisch
TELEFUNKEN-Röhren: ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83,
 2 x ECL 86, EM 84
Germanium-Dioden: 1 Paar OA 172
Selen-Gleichrichter: AEG-B 250 C 150 N 2
Zahl der Kreise: FM: 10, davon 2 veränderbar durch L
 AM: 6, davon 2 veränderbar durch C
Zusätzlicher Kreis: 1 ZF-Saugkreis bei AM

Wellenbereiche: UKW: 87,5 - 100 MHz
 Kurzwelle: 5,9 - 18,0 MHz = 51 - 16,7 m
 Mittelwelle: 515 - 1620 kHz
 Langwelle: 150 - 345 kHz
Antennen: FM: eingebaute Dipolantenne durch Lasche als Be-
 helfsantenne für Kurzwelle wirksam
 AM: eingebaute Ferrit-Stabantenne für Mittel- und
 Langwelle
**Kurzwellen-
 Bandspreizung:** KW-Lupe
Zwischenfrequenzen: FM: 10,7 MHz
 AM: 460 kHz
**Schwundregelung
 bei AM:** wirksam auf 2 Röhren
FM-Demodulation: Ratiodetektor
Lautsprecher: Tieftön für rechten und linken Kanal:
 2 permanent-dynamische 260x180 mm, 5,5 Ohm
 Mittelhochton für rechten Kanal und linken Kanal:
 2 permanent-dynamische 100 mm Ø, 10 Ohm
Gehäuseabmessungen: Breite 630 mm, Höhe 360 mm, Tiefe 260 mm

Technical Data

Power supply: AC 50 cps
Voltage: 110, 125, 220, 240 V
Current consumption: 80 W
Fuses: for 220, 240 V: 0.5 Amps, semi-inert
 for 110, 125 V: 1.0 Amps, semi-inert
Anode fuses: 2: 0.125 Amps, semi-inert
 0.060 Amps, semi-inert
Heater current fuses: 2: 4 Amps, alert
Dial light: 2 lamps: 7 V, 0.3 Amps, cylindrical
TELEFUNKEN tubes: ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86,
 ECL 86, EM 84
Germanium diodes: 1 pair, OA 172
Selenium rectifier: AEG-B 250 C 150 N 2
Circuits: FM: 10, 2 of which variable by inductance
 AM: 6, 2 of which variable by capacitance
Additional circuit: 1 IF-blocking on AM

Wave lengths: FM (UKW) 87.5 - 100 Mc
 Short (KW) 5.9 - 18.0 Mc = 51-16,7 m
 Medium (MW) 515 - 1620 kc
 Long (LW) 150 - 345 kc
Antennas: FM, built-in dipole antenna, switchable to short wave
 AM, built-in ferrite antenna for MW and LW
SW band spread: Shortwave vernier
**Intermediate
 frequencies:** FM: 10.7 Mc
 AM: 460 kc
AVC on AM: effective on 2 tubes
FM demodulation: by ratio detector
Speakers: Woofers for right and left channels:
 2 permanent dynamic 260x180 mm (10"x7"),
 5.5 Ohms
 Medium and treble for right and left channels:
 2 permanent dynamic 100 mm diameter, 10 Ohms
Cabinet dimensions: 630x360x260 mm (24 3/4"x14 1/4"x10 3/4")

Caractéristiques techniques

**Genre de courant
 d'alimentation:** alternatif 50 Hz
Tensions secteur: 110, 125, 220, 240 volts
**Consommation
 de courant:** 80 watts
Fusible secteur: pour 220, 240 V: 0,5 A à inertie moyenne
 pour 110, 125 V: 1,0 A à inertie moyenne
**Fusibles du courant
 anodique:** 2 fusibles: 0,125 A à inertie moyenne
 0,060 A à inertie moyenne
**Fusibles du courant
 de chauffage:** 2 fusibles: 4 A, rapides
Eclairage du cadran: 2 ampoules 7 V/0,3 A, cylindriques
Tubes TELEFUNKEN: ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86,
 ECL 86, EM 84
**Diodes au germanium
 TELEFUNKEN:** 1 paire OA 172
**Redresseur
 au sélénium:** AEG-B 250 C 150 N 2
Nombre de circuits: FM: 10, dont 2 variables par induction
 AM: 6, dont 2 variables par capacité



Circuit additionnel: 1 circuit bouchon MF pour AM
Gammes d'ondes: FM (UKW): 87,5 - 100 MHz
 O.C. (KW): 5,9 - 18,0 MHz = 51-16,7 m
 P.O. (MW): 515 - 1620 kHz
 G.O. (LW): 150 - 345 kHz
Antennes: FM: antenne dipôle incorporée, commutable antenne
 auxiliaire pour O.C.
 AM: antenne ferrite incorporée pour P.O. et G.O.
 par loupe O.C. (vernier)
Etalement O.C.: FM: 10,7 MHz
 AM: 460 kHz
Moyennes fréquences: agissant sur 2 tubes
Anti-fading en AM: par détecteur de rapport
Démodulation FM: pour sons graves du canal de droite et de gauche:
 2 permanent-dynamiques 260x180 mm, 5,5 ohms
 pour sons médiums et aigus du canal de droite et
 de gauche:
 2 permanent-dynamiques 100 mm, 10 ohms
Haut-parleurs: largeur 630, hauteur 360, profondeur 260 mm
**Dimensions de
 l'ébénisterie:**

Technische gegevens

Stroomsoort: Wisselstroom 50 Hz
Netspanningen: 110, 125, 220, 240 V
Stroomverbruik: 80 Watt
Netzekering: voor 220, 240 V: 0,5 A, middeltraag
 voor 110, 125 V: 1,0 A, middeltraag
**Anodestroom-
 zekeringen:** 2 stuks: 0,125 A, middeltraag
 0,060 A, middeltraag
Gloeistroomzekering: 2 stuks van 4 A, normaal
Schaalverlichting: 2 lampjes 7 V/0,3 A buisvormig
TELEFUNKEN-buizen: ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86,
 ECL 86, EM 84
Germanium-dioden: 1 paar OA 172
Selenium-gelijkrichter: AEG B 250 C 150 N 2
Aantal kringen: FM: 10, waarvan 2 instelbaar door L
 AM: 6, waarvan 2 instelbaar door C
Extra kring: 1 MF-zuigkring voor AM

Golfbereiken: FM: 87,5 - 100 MHz
 Korte golf: 5,9 - 18,0 MHz = 51 - 16,7 m
 Midden golf: 515 - 1620 kHz
 Lange golf: 150 - 345 kHz
Antennes: FM: ingebouwde dipoolantenne door lip als hulp-
 antenne voor korte golf werkzaam
 AM: ingebouwde ferritstaaf-antenne voor midden-
 en lange golf
**Kortegolf-
 bandspreiding:** Kortegolf-loep
Middenfrequenties: FM: 10,7 MHz
 AM: 460 kHz of 472 kHz
**Automatische
 volumeregeling bij AM:** werkzaam op 2 buizen
FM-demodulatie: ratio-detektor
Luidsprekers: Voor lage tonen in linker en rechter kanaal:
 2 permanent-dynamische 260x180 mm, 5,5 Ohm
 Voor middel- en hoge tonen in linker en rechter kanaal:
 2 permanent-dynamische 100 mm Ø, 10 Ohm
Afmetingen van de kast: breed 630, hoog 360, diep 260 mm

Die gedruckte Schaltung • Printed circuitry • Les circuits imprimés • De gedrukte schakeling

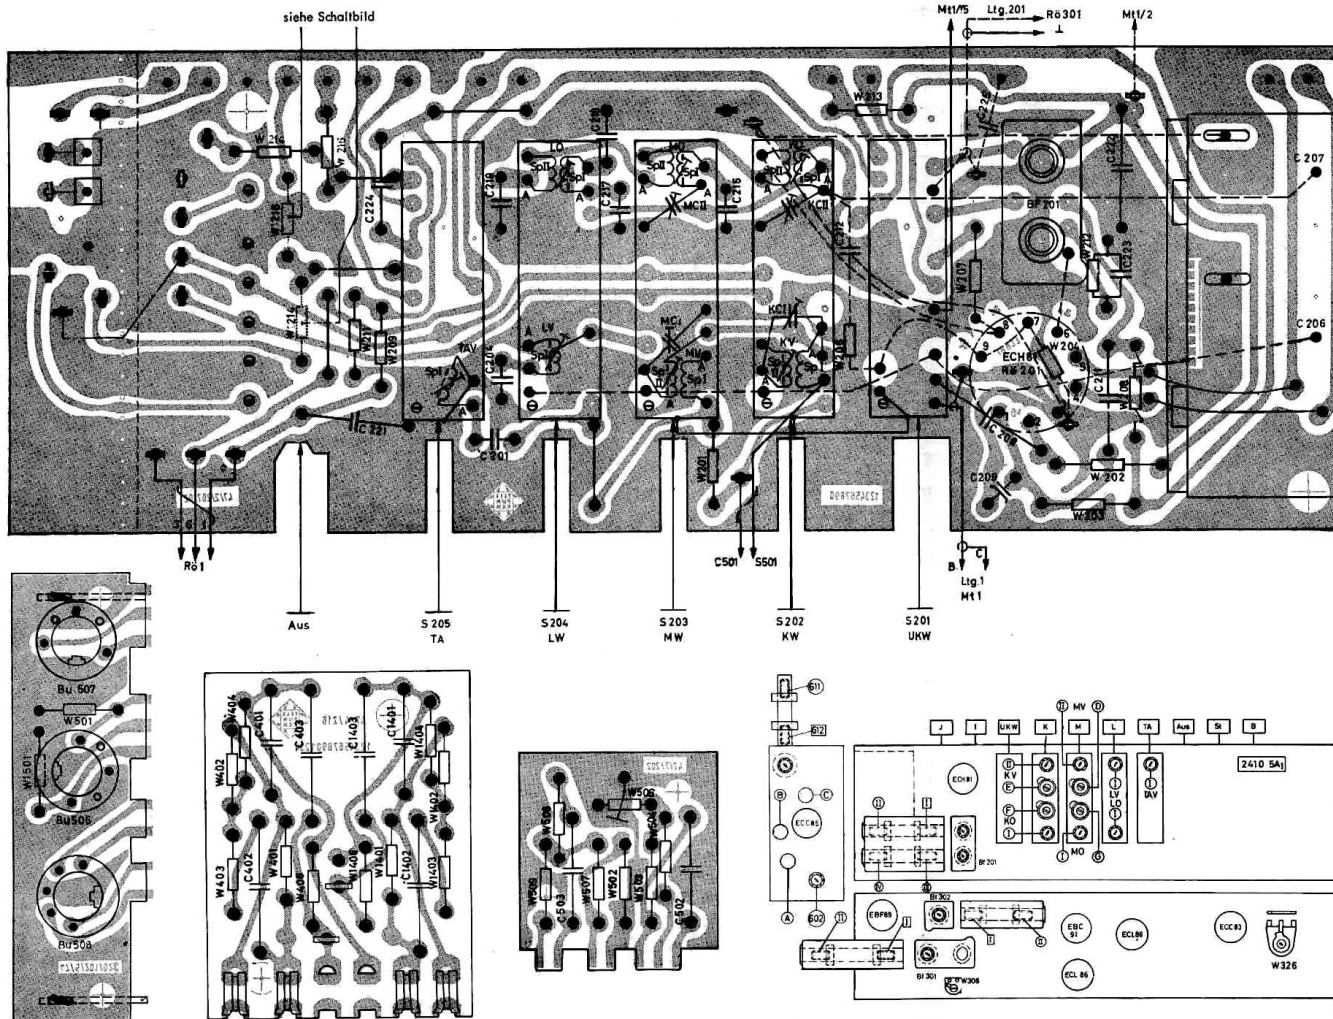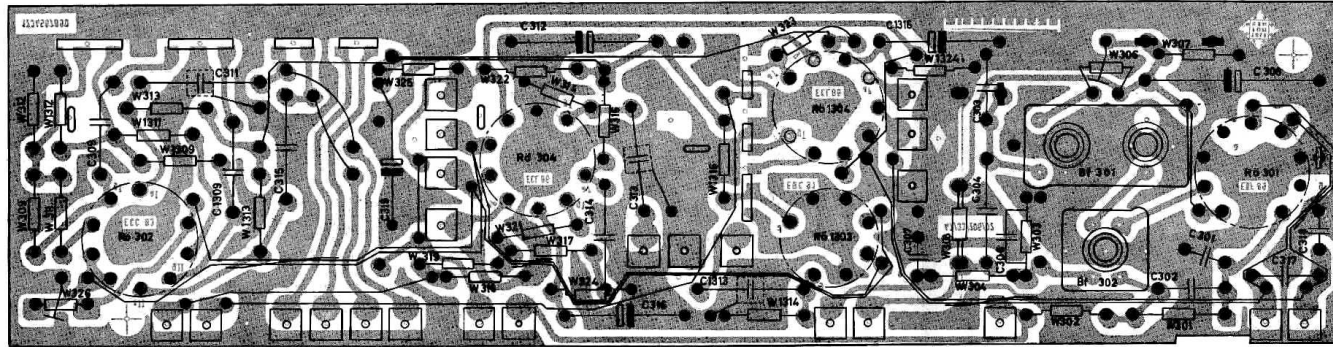


Schaltbild mit Strom- und Spannungswerten · Schematic diagram with current and voltage data · Schéma avec indications des tensions et des courants · Stroom- en spanningsschema

Die Einstellung der Trimmer A (C 606) – B (C 607) – C (C 613) soll nicht verändert werden, da sonst die Störstrahlungsfreiheit und Stabilität sowie die Eichgenauigkeit des Gerätes nicht mehr gewährleistet sind (siehe Abgleichtabelle).

The adjustment of the trimmer condensers A (C 606) – B (C 607) – C (C 613) should not be varied, since otherwise the conditions as to the oscillator radiation, stability and alignment are no longer guaranteed (see alignment chart).


Le réglage du trimmer de neutralisation A (C 606), du trimmer du circuit HF de l'anode B (C 607) et du trimmer de l'oscillateur C (C 613) ne doit pas être modifié, si non la limite prescrite du rayonnement perturbateur, la stabilité ainsi que la précision d'étalonnage du récepteur ne sont plus garanties (voir tableau d'alignement).

De instelling van de neutralisatie trimmer A (C 606), van de HF-anodekring trimmer B (C 607) en de oscillator trimmer C (C 613) mag beslist niet worden gewijzigd, daar anders de stabiliteit en de ijknaauwkeurigheid van het toestel niet meer gegarandeerd kunnen worden.

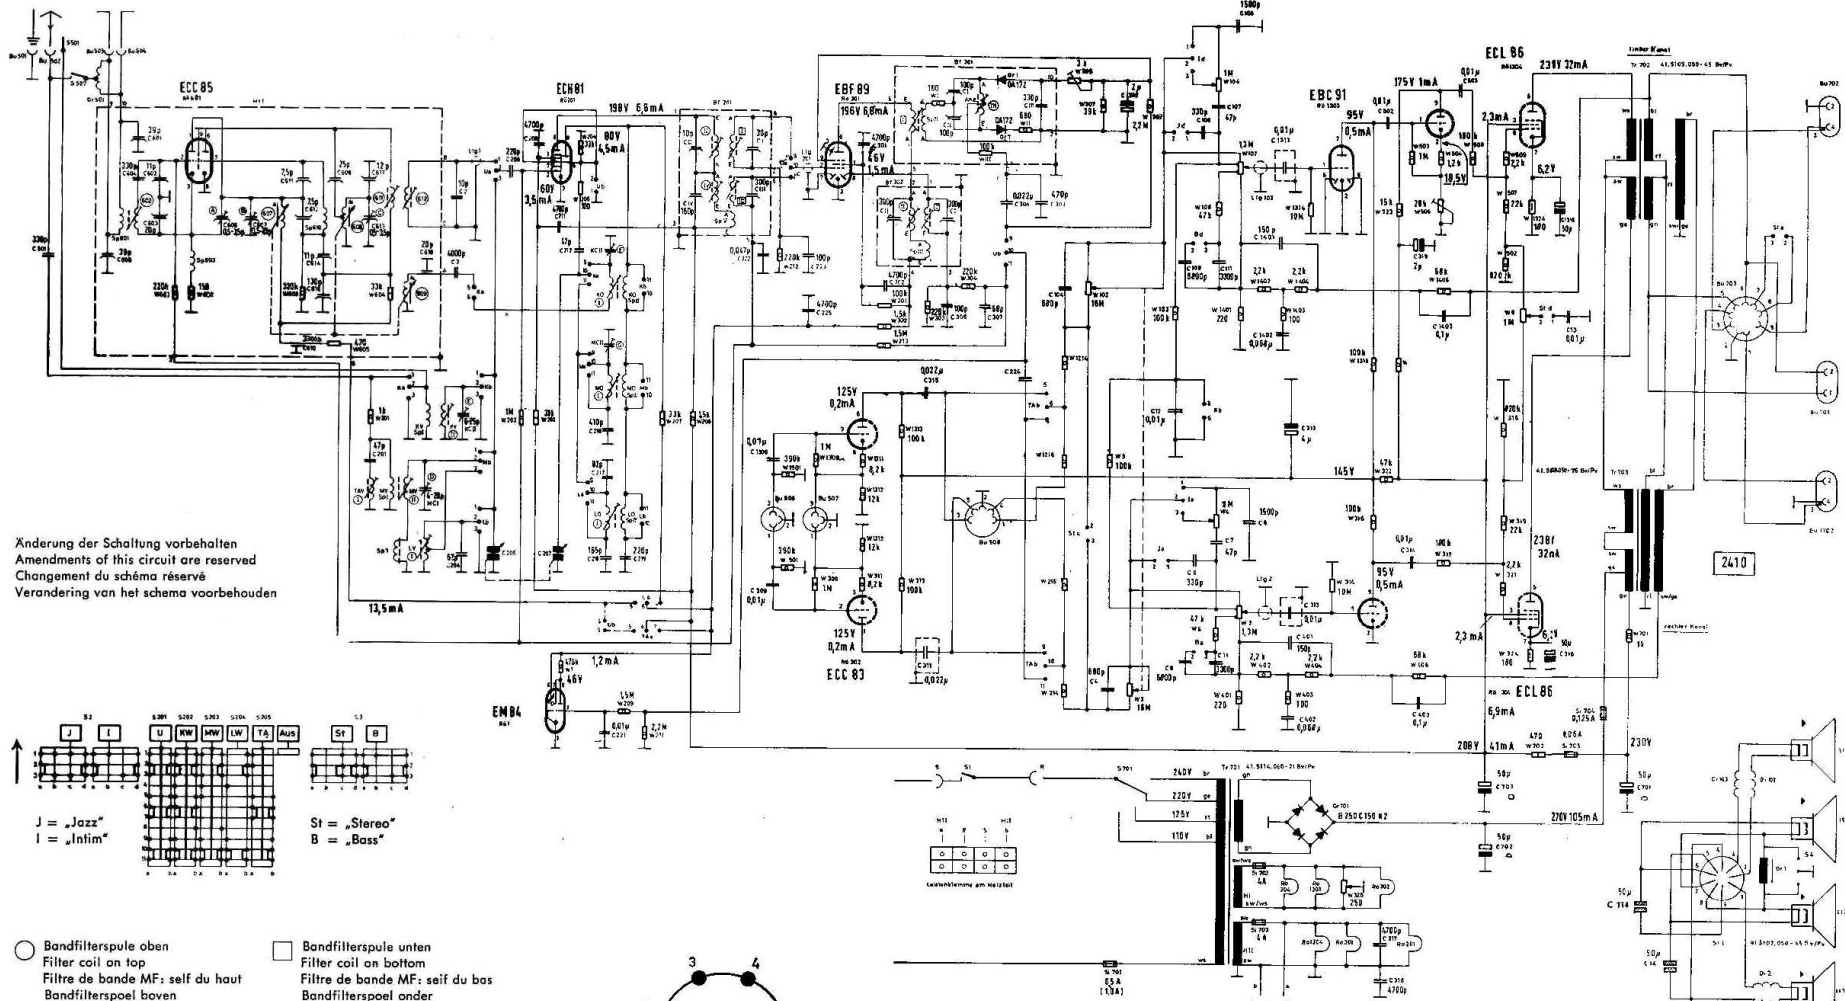

☐ Bandfilterspule oben
Filter coil on top
Filtre de bande MF: self du haut
Bandfilterspoel boven

☐ Bandfilterspule unten
Filter coil on bottom
Filtre de bande MF: seif du bas
Bandfilterspoel onder






Anschlußplatten des UKW-Eingangs-
und Mischteilkästchens

VHF-FM Mixer/Oscillator unit: terminal boards

Cosses de raccordement du bloc
HF-Oscillateur FM

Aansluitplaat van het kastje met FM ingangs- en menggedeelte



Alle Spannungswerte sind mit einem Instrument 50 k Ω /V gemessen.

Alle Meßwerte sind in der Wellenschalterstellung UKW aufgenommen.

Unterstrichene Werte auf MW umgeschaltet.

All voltages measured with an instrument 50 kilo-ohms per volt.

All values have been taken with the push button UKW pressed.

Underlined values have been taken in position MW.

Les tensions indiquées au schéma sont mesurées avec un voltmètre de 50 k Ω /V.

Toutes les valeurs des tensions et des courants sont mesurées avec commutateur de gammes

Les valeurs soulignées sont mesurées sur position

De spanningen op het schema werden gemeten

De spanningen op het schieda werden gemeten met een voltmeter met 50 k Ω /V. Alle metingen werden verricht met de golfbereikschakelaar op 1 kHz, de conditietest op 100 kHz.

W 7	} Lautstärke Volume control Potentiomètre de puissance Volume regelaar	} Tandem
W 107		

W 4 } Höhenregler
W 104 } Treble control
Réglage de aigües
Klangkleurregeling voor het hel hoge register

W 2 } Bassregler
W 102 } Bass Control
 } Réglage des graves
 } Klangkleurregeling voor het basregister

W 8	Balanceregler Balancing control Potentiomètre de balance Balansregelaar
-----	--

Bu 507 =
 Balanceregler (Zubehör)
 Balancing control (Accessories)
 Réglage de balance (Accessoires)
 Balansregelaar (Onderdeel)

Bu 508 = Tonbandgerät
Tape recorder
Magnétophone
Magnetophon

Bu 701 = Außenlautsprecher
External speaker
Haut-parleur extérieur
Extra loudspeaker

Bu 702 =
Stereo-Außenlautsprecher
Stereo external speaker
Haut-parleur stéréo extérieur
Stereo extra luidspreker

Abgleichtabelle AM • Alignment Chart AM • Tableau d'alignement AM • Afregeltafel AM

Die zum Abgleich benötigte Spannung soll so bemessen sein, daß die Ausgangsleistung ca. 50 mW beträgt.

The RF input level should be higher than necessary for approx. 50 mW AF output.

La tension HF nécessaire pour l'alignement doit être de valeur à ce que la puissance de sortie atteigne 50 mW environ.

De voor het afregelen benodigde HF spanning moet zo worden gekozen, dat de output ca. 20 mW bedraagt.


	Reihenfolge Sequence Marche à suivre Volgorde	Meßsender Signal-generator Générateur Meeizender	Empfänger Receiver Récepteur Ontvanger	Ankopplung Connection Couplage Koppeling	Reihenfolge Sequence Marche à suivre Volgorde	Ausgangsinstrument Output meter Output-mètre Uitgang instrument
Zwischenfrequenz Intermediate frequency	Demodulator Demodulator Démodulateur Demodulator	460 kHz (kc)	800 kHz (kc)	über 10 nF an g ₁ EBF 89 via 10 nF to g ₁ EBF 89 par 10 nF à g ₁ EBF 89 over 10 nF aan g ₁ EBF 89	Bf 302 I II	maximum
Moyenne fréquence Middenfrequentie	ZF Filter IF Filter Filtre MF MF Filter				Bf 201 III IV	
Oszillator Oscillator Oscillateur Oscillator	KW SW O.C. Kort	Kurzwellenlupe auf Skalenmitte stellen Small pointer (SW log) to zero position	16,2 6,9 MHz (Mc)	über 10 nF an g ₁ ECH 81 via 10 nF to g ₁ ECH 81 par 10 nF à g ₁ ECH 81 over 10 nF aan g ₁ ECH 81	KO F I	
	MW MW P.O. Midden	Placer la petite aiguille (vernier O.C.) au milieu du cadran	1450 600 kHz (kc)		MO G I	
	LW LW G.O. Lang	KG micrometer op het midden van de schaal instellen	200 kHz (kc)		LO I	
Vorkreis RF circuit Circuit d'entrée Voorkring	KW SW O.C. Kort	16,2 MHz (Mc) 6,9	über via par over	an to à la prise aan	KV E II	maximum
	MW MW P.O. Midden	1450 kHz (kc) 600			MV D II	
	LW LW G.O. Lang	200 kHz (kc)			LV I	
Saugkreis Absorption circuit Circuit d'absorption Zuigkring		460 kHz (kc)			TAV I	maximum

Drehko-Zeigerseil

Dial drive cord connected
with the tuning condenser

Câble d'entraînement de
l'aiguille de cadran et
condensateur variable

Snaar voor afstem-
condensator-wijzer

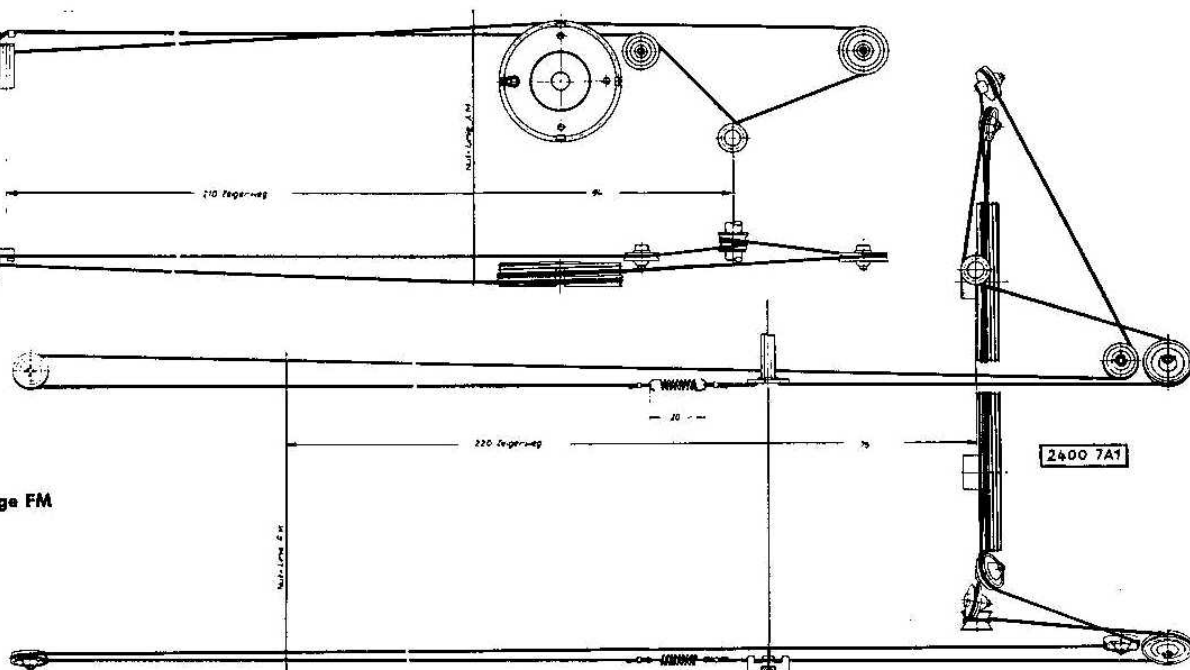

UKW-Antriebsseil

Cord for FM tuning drive

Câble d'entraînement du réglage FM


Snaaraandrijving voor UKG

Abgleichtabelle FM - Alignment Chart FM - Tableau d'alignement FM - Afregeltabel UKG

Reihenfolge Sequence Marche à Suivre Volgorde	Meßsender/Empfänger Signal-generator/ Receiver Générateur/Récepteur Meetzender/Ontvanger	Ankopplung Connection Couplage Koppeling	Abgleichreihenfolge Alignment Sequence Ordre d'alignement Volgorde	Ausgangsinstrument Output meter / Output-mètre Uitgang Instrument U ₁ *) U ₂ **)	
Ratiodetektor Ratiodefecter Ratiodefecteur Ratiodefecter	(niederohmig) 10,7 MHz unmoduliert (low-impedance) 10,7 MC unmodulated (basse impédance) 10,7 MHz non modulé (laag-ohmig) 10,7 MHz angemoduleerd		Bf 301 I III	maximum	0
Abgleich-Kontrolle Alignment check Contrôle de l'accord Afregel controle	10,7 MHz (MC) um ± 120 ÷ 150 kHz verstimmen detune about ± 120 ÷ 150 kHz Désaccorder de ± 120 ÷ 150 kHz verstemmen ± 120 a 150 kc/s	über 10 nF an g ₁ EBF 89 via 10 nF to g ₁ EBF 89 par 10 nF à g ₁ EBF 89 over 10 nF aan g ₁ EBF 89	<p>Meßsender ± Verstimmung muß entgegengesetzten Spannungsanstieg von U₂ zur Folge haben. Spannungswerte sollen an U₂ bei gleicher ± Verstimmung des Meßsenders nicht mehr als ± 15% voneinander abweichen.</p> <p>Signal-generator ± detuning must cause a reciprocal voltage rise or U₂. The voltage values of U₂ at equal ± detuning of the signal-generator should not deviate more than ± 15 per cent. from each other.</p> <p>Un dérèglement ± du générateur doit provoquer une hausse de tension opposée à U₂. Les valeurs des tensions de U₂, à dérèglement égal de ± du générateur, ne doivent différer entre-elles que de ± 15%.</p> <p>Verstemming moet tegengestelde spanningsvermeerdering van U₂ tot gevolg hebben. De spanningswaarden aan U₂ bij gelijke ± afstemming van de meetzender mogen niet meer dan ± 15% van elkander afwijken.</p>		
Zwischenfrequenz Intermediate frequency Moyenne fréquence Middenfrequentie	(niederohmig) 10,7 MHz unmoduliert (low-impedance) 10,7 MC unmodulated (basse impédance) 10,7 MHz non modulé (laag-ohmig) 10,7 MHz angemoduleerd	über 10 nF an g ₁ ECH 81 via 10 nF to g ₁ ECH 81 par 10 nF à g ₁ ECH 81 over 10 nF aan g ₁ ECH 81	Bf 201 I II	maximum	abschalten disconnect débrancher uitschakelen
			612 611		0
max. Unterdrückung max. suppression max. suppression max. onderdrukking	94,5 MHz (Mc) 30% Ampl. Modul. Ampl. modul. Modul. d'ampl. Ampl. Modul.	Direkt an die Dipol- buchsen (Meßsender- innenwiderstand über ein symmetrisches Trans- formationsglied auf den Eingangswiderstand des Empfängers Re = 240 Ω anpassen)	W 306 (3 kΩ) (Bf 301 Sp III)	auf kleinsten Ausschlag L-Regler voll aufgedreht at minimum volume volume control at max. souffle minimum, potenti- mètre d'épaisseur sur max., jusqu'à la butée Minimale uitslag als volume- regelaar geheel open	
				6 V	0
Oszillator Oscillator Oscillateur Oscillator		Directly to dipole sockets plate resistance of the signal-generator to be transformed to the receiver input im- pedance of 240 ohms by means of suitable matching piece)	C (C 613)	maximum	
HF Anodenkreis RF plate circuit Circuit anodique HF HF Anodenkring			B (C 607)		
Neutralisation Neutralization Neutralisation Neutralisatie	94,5 MHz (Mc)	Brancher directem. aux douilles pour dipôle (adapter avec un circuit convertisseur symétrique la résistance interne du générateur à la résistance d'entrée du récepteur Re = 240 Ω) Direct aan het dipool entrée (inwendige weerstand van de meet- zender over een symme- trische transformatie schakeling aanpassen aan de ingangsweer- stand van het toestel Re = 240 ohm)	A (C 606) Anodenspannung für Vorrohr abschalten und Eingangsspannung ca 1 : 1000 erhöhen Disconnect plate voltage for input tube and increase input voltage by approximately 1 : 1000 Débrancher la tension anodique du tube ECC 85 d'entrée de 1 : 1000 environ Anodenspannung voor eerste buis uitschakelen en ingangsspanning ca. 1 : 1000 verhogen	minimum	abschalten disconnect débrancher uitschakelen
HF Kreis - Circuit HF R.F. circuit - HF kring			602	maximum	

U₁ *) U₂ **)

Bei primärseitiger Ausgangsleistung 50 mW beträgt die Sekundärspannung 0,3 V
 With a primary audio output of 50 milliwatts, the secondary audio voltage is 0,3 V
 Avec une puissance de sortie primaire de 50 milliwatt, la tension secondaire est de 0,3 V
 Bij uitgangsvermogen 50 mW der primaire bedraagt de spanning aan de secundaire 0,3 V

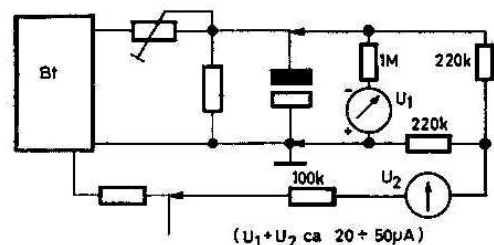

**Ersatzteile • Spare parts
Pièces détachées • Service onderdelen**

Position Position Position Positie	Bezeichnung Designation Designation Benaming	Lagernummer Stock number Numéro de magasin Bestelnummer
Sp 1	Ferritantenne	90 374 25
KV Sp I/KV II	Vorkreis-spule KW	90 388 35
KO (I)/KO Sp II	Oszillators-pule KW	90 388 36
MV Sp I/MV (II)	Vorkreis-spule MW	90 388 37
MO (I)/MO Sp II	Oszillators-pule MW	90 388 38
LV (I)	Vorkreis-spule LW	90 388 39
LO (I)/LO Sp II	Oszillators-pule LW	90 388 40
TAV (I)	Saugkreis-spule	90 388 41
BF 201	ZF-Filter 10,7 MHz/460 kHz	91.50.102
BF 301	Demodulator FM	91.80.201
BF 302	ZF-Filter 460 kHz	91.21.108
Dr 2, 3, 102, 103	UKW-Drossel	90 377 61
Dr 501	Antennendrossel	90 377 60
	Bereichsplatte kompl.	90 575 68
	Restchassisplatte kompl.	90 579 49
	Qualitätsplatte kompl.	90 606 58
	Antennenplatte kompl.	90 628 13
	Buchsenplatte kompl.	90 604 18
	Zusatzplatte kompl.	90 606 61
	Netzteil vollst.	90 689 05
Mt 1	UKW-Eingangs- und Mischteil	90 570 50
Lt 2 u. 102	Lautsprecher 260×180 mm	90 623 32
Lt 1 u. 101	Lautsprecher 100 mm Ø	96 450 39
S 1	Netzschalter	92 378 70
S 2	Klangregister (Intim, Jazz)	92 373 38
S 3	Klangregister (Baß, Stereo)	92 373 35
Bu 508	Buchse 5polig abgeschirmt	96 375 40
Bu 506	Buchse 3polig abgeschirmt	96 375 41
Bu 507	Buchse 3polig ungeschirmt	96 375 44
Bu 702 u. 1702	Buchse mit Schalter	96 375 50
Bu 701	Buchse ohne Schalter	96 375 48
La 1, La 2	Skalenlämpchen DIN 49846 7 V 0,3 A	92 470 02
St 1	Stecker 9polig für Lautsprecher	96 370 41
Dr 1	Filter-Drossel auf der Schallwand	90 641 93
C 206, C 207	Drehko	92 360 66
W 306	Potentiometer 3 kOhm (AM-Unterdr.)	96 350 89
W 326	Potentiometer 250 Ohm (Entbrummer)	96 350 89
W 506	Potentiometer 20 kOhm (Einstellwiderstand)	96 359 18
W 2/W 102	Potentiometer 16 MOhm (Tiefenregler)	96 351 17
W 4/W 104	Potentiometer 1 MOhm (Höhenregler)	96 350 87
W 7/W 107-W 8	Potentiometer 1,3/1,3-1 MOhm (Lautstärke/Balanceregler)	96 351 18
Gr 701	Selengleichrichter B 250 C 150 N 2	92 465 01
S 701	Spannungsumschalter	70 411 94
Tr 701	Netztrafo 41.5114.060-21	90 634 31
Tr 702	Ausgangsübertrager 41.5109.050-45	90 641 87
Tr 703	Ausgangsübertrager 41.5108.050-76	90 641 88
	Lampenfassung	90 446 64
	Membrane für großen Lautsprecher	90 447 48
	Sicherungsplatte, genietet	90 634 32
	Steckerverbindung, 10fach	96 375 55
	Kammer	90 287 25
	Kontaktstift	96 183 14
	Massefeder	96 481 39
	Schieber	90 287 24
	Abschirmblech	96 481 38
	Feder	96 481 37
	Stecker 3fach mit Leitung für Netzteil	90 632 24
	Stecker 4fach mit Leitung für Netzteil	90 628 16
	Stecker 3fach mit Leitung für Potentiometer	90 628 12
	NF-Platte mit Schalter (Lautsprecher- umschaltung)	90 641 92
	Zusatzplatte für Netzteil	90 642 13
	Innere Antriebsachse mit Schwungrad MW	90 604 26
	Äußere Antriebsachse mit Schwungrad UKW	90 604 27
	Hülle für magisches Auge	90 283 03
	Gummiring für Skala	96 182 90
	Gummiring für Ferritantenne	92 103 06
	Gummiring für Lampenfassung	92 655 26
	Gummipuffer für Chassisbefestigung	92 130 06
	Knopf, klein, 4 mm Bohrung	96 161 55
	Knopf, klein, 6 mm Bohrung	96 161 52
	Knopf, groß, 8 mm Bohrung	96 161 56
	Knopf, groß, 10 mm Bohrung	96 161 53
	Rändelknopf	96 161 46
	Scheibe für Höhen- und Tiefenanzeiger	90 287 12
	Skala	96 191 73
	Lampenhalter	96 481 42
	Druckknopf für Schaltdraht	96 182 77
	Bügel für Hülle mag. Auge	96 481 41
	Sechskantblechschraube	96 200 28
	Seilscheibe für UKW-Mischteil	96 184 43
	Seilscheibe für Drehko	96 184 40
	Seilrolle 10 mm Ø	90 268 29
	Seilrolle 15 mm Ø	90 268 30
	Schraube für Chassisbefestigung	70 312 18
	Klangwählertaste	92 733 48
	Taste für Bereichswahl	92 733 49
	Hauptzeiger	96 183 01
	UKW-Zeiger	96 183 02
	Feder für Bügel am mag. Auge	96 481 27
	Feder für Seil	92 180 95
	Feder für Rändelknopf	92 180 28
	Niet für Platteneinfassung	90 285 68
	Platteneinfassung	96 182 76
	Wanne für Ferritantenne	90 275 61
	Tastensatz mech. vollst.	92 371 04
	Seil (Meterware)	92 752 02
	Niet für Seil	92 260 47
	Gehäuse, Holz, Nußbaum hell matt	95 700 81
	Gehäuse, Holz, Nußbaum mittel poliert	95 700 82
	Zierleiste für Gehäuse	92 733 44
	Zierleiste	96 730 10
	Schallwand, bespannt	90 689 08
	Seitenplakette, bespannt	96 170 73
	Rückwand	96 712 89
	Riegel für Rückwand	90 248 83
	Bodenplatte	96 720 84