


SOMMAIRE

	Pages
GÉNÉRALITÉS	1
NOMENCLATURE DES PIÈCES ÉLEC- TRIQUES ET MÉCANIQUES	2
CABLAGE INTÉRIEUR	3
SCHEMA GÉNÉRAL	4 et 5
RÉGLAGES	6
DÉMONTAGE DU CHASSIS - TENSIONS ET COURANTS	7
REPLACEMENT DES CABLES	8

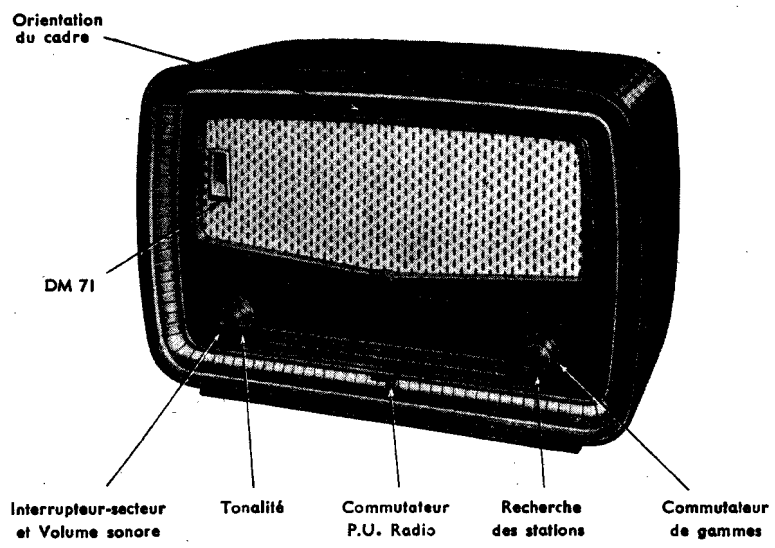

GÉNÉRALITÉS

TYPE :

RA 474 A pour courant alternatif 25 et 50 Hz, cadre incorporé PO-GO.
 Haut-parleur de 16 cm, type 1632 X ($Z = 5\Omega$).
 Possibilité d'utiliser l'interphone AF 7800 et l'adaptateur chalutier (FK 850 20).
 Commutateur PU Radio.

DESCRIPTION :

Ébénisterie bois verni. Grille polystyrène. Cadran verre (380x64 mm) éclairé par réflecteur ; course de l'aiguille : 172 mm ; 2 boutons doubles.

GAMMES COUVERTES :

B. E. 47 à 50,5 m.
 O. C. 16 à 51 m.
 P. O. 185 à 572 m.
 G. O. 1.050 à 1.950 m.
 et 80 à 200 m. avec l'adaptateur chalutier.

DIMENSIONS :

	Nu	Emballé
Largeur	470	560
Hauteur	315	395
Profondeur	190	270
Poids	7.300	9.100

ALIMENTATION :

C. A. 110-127-220-240 volts (50 ou 25 Hz).
 Consommation sous 110 volts 50 Hz : 38,5 watts.

TUBES :

UCH 81 Oscillateur-mélangeur.
 UF 41 Ampli MF.
 UBC 41 Détecteur et préampli BF.
 UL 41 BF de sortie.
 UY 41 Redresseur.
 DM 71 Indicateur visuel d'accord.
 8034 D/00 (2x) Lampes cadran (10 V, 0,2 A).

Puissance de sortie :

1,7 watt à 400 Hz pour une distorsion < 10%.



RA 474 A**2**RB/MG
18.05.54**Nomenclature des pièces
électriques et mécaniques****Radiola**
SERVICE**BOBINAGES**

S 1	} Accord OC	FK 835 18
S 2		
S 3	} Cadre orientable	FK 848 29
S 4		
S 6 à S9	Oscillateur	FK 850 24
S 10 S 11	MF 1	FK 835 11
S 12 S 13	MF 2	FK 839 99
S 14 S 15	Transfo HP	FK 842 76
S 16	Haut-parleur 1632 X	FK 849 18
S 17	Transfo alim. 50 Hz	FK 851 69
à 19 S 20 à 23	Transfo alim. 25 Hz	FK 851 71
S 24	Filtre image P.O.	FK 841 14
S 25	Bobine de décou- plage	FK 849 64

RÉSISTANCES

R 1	100 Ω	A9 999 01/100E
R 2	4,7 Ω	FK 506 94
R 3	1 M Ω	A9 999 01/1M
R 4	33 K Ω	A9 999 01/33K
R 5	1 K Ω	A9 999 00/1K
R 6	15 K Ω	A9 999 00/15K
R 7	10 K Ω	A9 999 00/10K
R 8	82 Ω	A9 999 01/82E
R 9	15 K Ω	A9 999 01/15K
R 10	82 Ω	A9 999 00/82E
R 11	35 Ω	A9 999 00/35E
R 12	22 K Ω	A9 999 01/22K
R 13	1,5 M Ω	A9 999 01/1M5
R 14	47 K Ω	A9 999 01/47K
R 15	275 K Ω	FK 509 33
R 15'	75 K Ω	
R 16	10 M Ω	A9 999 01/10M
R 17	0,22 M Ω	A9 999 00/220K
R 18	0,68 M Ω	A9 999 01/680K
R 19	0,3 Ω	FK 678 06
R 20	47 K Ω	A9 999 01/47K
R 21	1 K Ω	A9 999 01/1K
R 22	1 M Ω	FK 509 34
R 23	47 K Ω	A9 999 01/47K
R 24	68 K Ω	A9 999 01/68K
R 25	15 K Ω	A9 999 01/15K
R 26	8,2 M Ω	A9 999 01/8M2
R 27	1,5 M Ω	A9 999 01/1M5
R 28	0,22 M Ω	A9 999 01/220K

DIVERS


F 1	Fusible	FK 820 68
-----	---------	-----------

CONDENSATEURS


C 1	47.000 pF	A9 999 06/47K	C 22	200 pF	Avec S 10
C 3	3.000 pF	A9 999 05/3K	C 23	200 pF	Avec S 11
C 4	420 pF	A9 999 05/420E	C 24	47.000 pF	A9 999 06/47K
C 5	145 pF	{ A9 999 05/130E+ A9 999 05/15E	C 25	200 pF	Avec S 12
C 6	18 pF	A9 999 07/2E-25E	C 26	270 pF	A9 999 04/270E
C 7	110 pF	A9 999 05/110E	C 27	200 pF	Avec S 13
C 8	180 pF	A9 999 04/180E	C 28	100 pF	A9 999 05/100E
C 10	50 μ F	FK 508 36	C 29	4.700 pF	A9 999 06/4K7
C 11	30 μ F	FK 508 37	C 30	10.000 pF	A9 999 06/10K
C 12	30 pF	28 212 36	C 31	4.700 pF	A9 999 06/4K7
C 13	47 pF	A9 999 04/47E	C 32	470 pF	A9 999 04/470E
C 14	500 pF	{ FK 848 23	C 33	430 pF	A9 999 05/430E
C 15	524 pF		C 34	1.500 pF	A9 999 04/1K5
C 16	0,1 μ F	A9 999 06/100K	C 35	110 pF	A9 999 05/110E
C 17	18 pF	A9 999 04/18E	C 36	30 pF	28 212 36
C 18	450 pF	{ A9 999 05/430E+ A9 999 05/20E	C 37	3.300 pF	A9 999 06/3K3
C 19	270 pF	A9 999 04/270E	C 38	8.200 pF	A9 999 06/8K2
C 20	30 pF	A9 999 07/10E-50E	C 39	47.000 pF	A9 999 06/47K
C 21	400 pF	A9 999 05/400E	C 40	3.300 pF	A9 999 06/3K3

Pièces mécaniques


Ébénisterie.	FK 416 12
Cadran imprimé	FK 919 68
Cadran décoratif (ensemble)	FK 802 99
Canon fix. HP et CV	FK 651 09
Capot de protection sur dos.	FK 323 21
Ensemble grand bouton.	FK 848 52
Ensemble grand bouton.	FK 848 53
Ensemble petit bouton.	FK 848 68
Bouton inverseur PU Radio	P4 076 51/19
Support de lampe	FK 820 87
Support de lampe noval.	FK 835 94
Plaquette à douilles.	FK 505 85
Ressort pour galet.	FK 707 18
Ressort tension ficelle.	FK 505 83
Ressort frein potentiomètre	FK 706 97
Support DM 71.	B1 506 70
Commutateur gammes.	FK 851 07
Inverseur PU Radio.	FK 849 28
Ens. support lampe éclairage.	FK 849 83
Ressort fixation MF.	A3 652 58
Ressort fixation self.	A3 652 75
Molette graduée.	FK 322 530/01




L1 - UCH 81




L2 - UF 41




L3 - UBC 41



L4 - UL 41




L5 - UY 41



L8 - DM 71


R	28	15-15'	12-	19- 22-	10- 11-	20- 18- 21-	17-	27- 13- 16- 26-	25- 14-	24- 7-	5- 23-	6- 8- 4- 1- 9- 2-	3-
C	38-40	11-10-			26- 37-	31-	30- 32- 29-	28- 39-		36- 12- 24- 18- 21-	16- 19- 33- 20- 13- 7- 17-	6- 8- 35- 1- 5-	4- 34- 3-
S		20- 21- 23-						12- 13-		6- 7- 8- 9- 11- 10-	24-	1- 2-	3- 25-

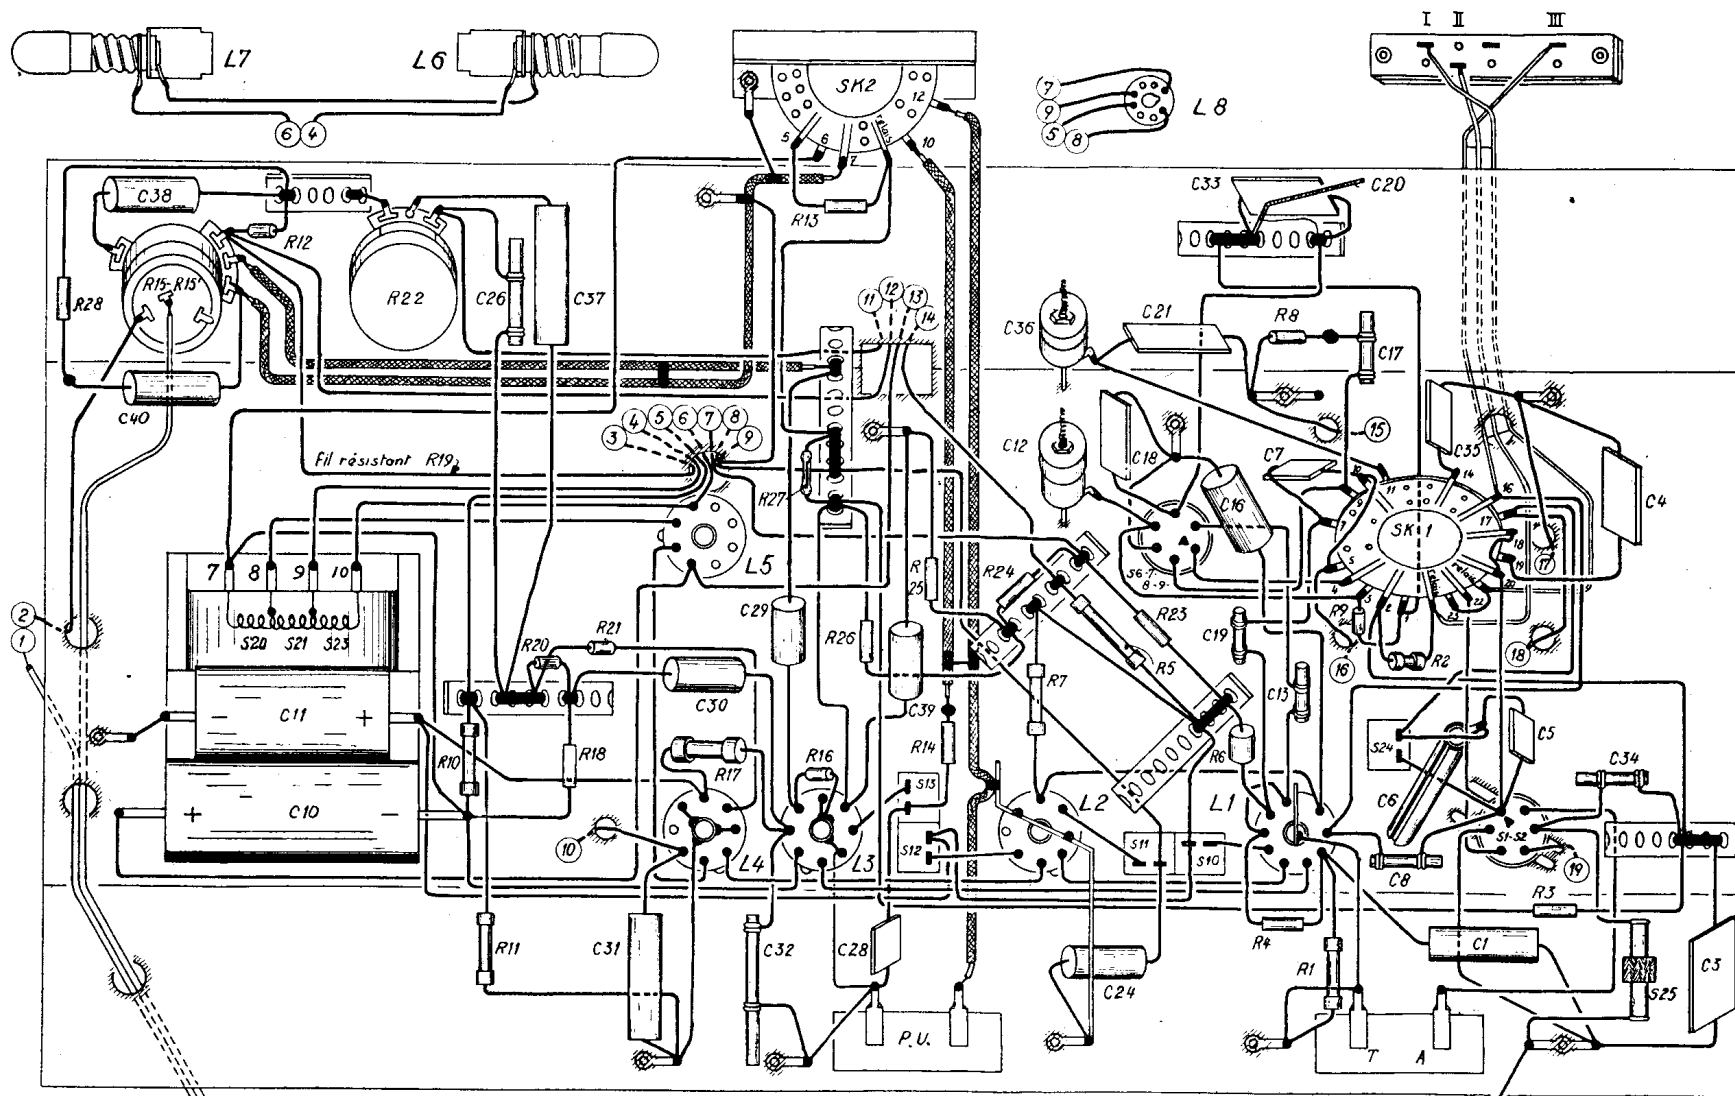

vers réseau

vers blindage
fond

FK 848 28

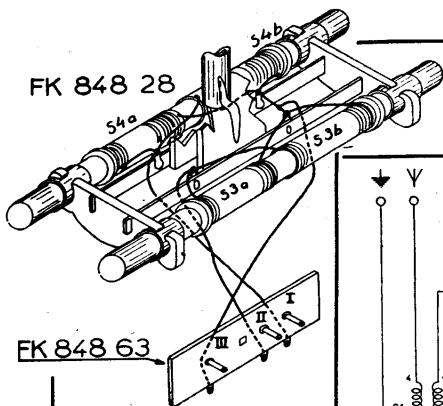
Radiola
 SERVICE


Schéma

RA 474 A


4-5

RB/SE/JCA
22.09.54


FK 850 24





FK 835 18




FK 835 11




FK 839 99

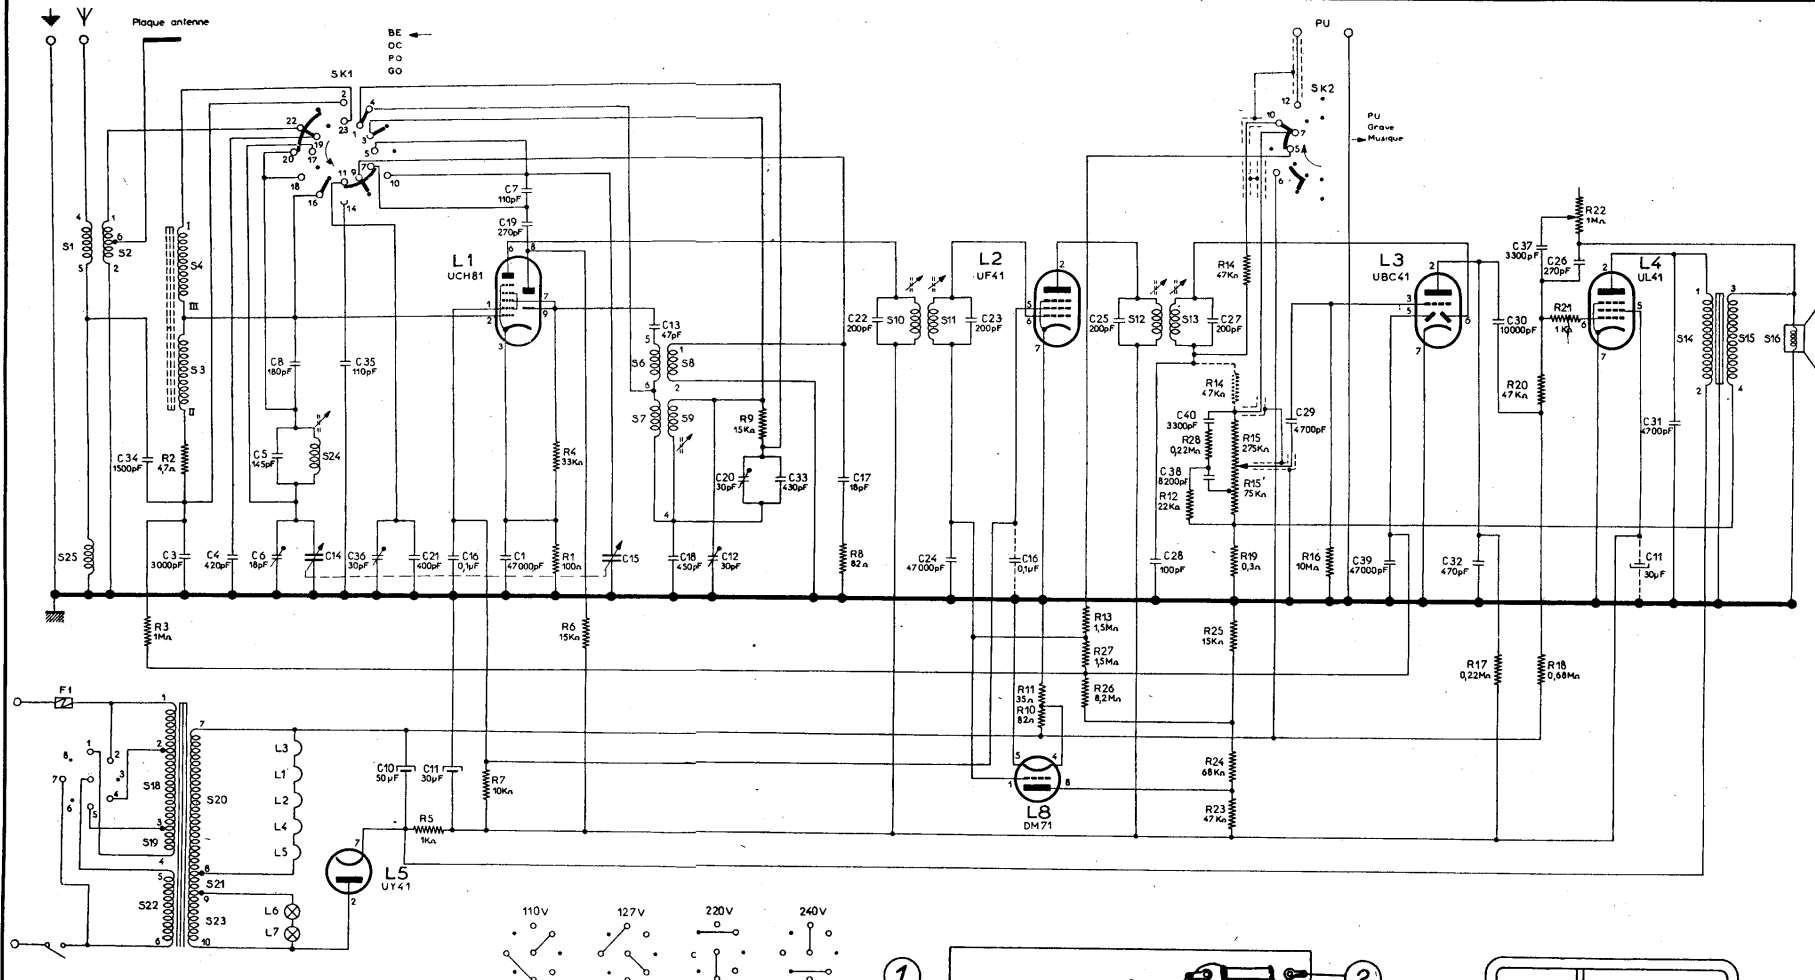


FK 841 14





FK 849 64




SK 1



SK 2

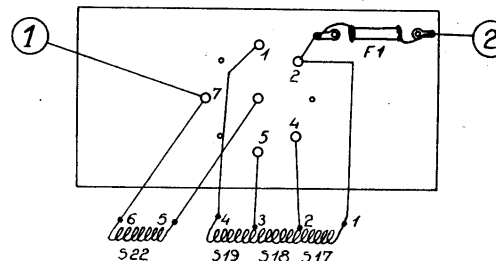

Plaquette carrousel (Branchement)

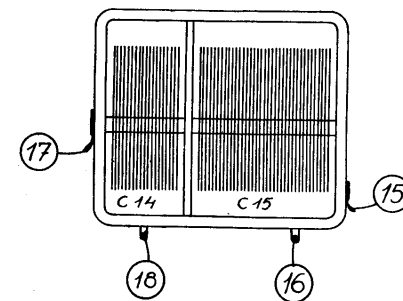

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

Circuits MF (455 kHz).

Commuter l'appareil en PO.

Syntoniser vers 1500 kHz.

Réglage de puissance au maximum.

Position musique.

Outputmètre en parallèle sur la bobine mobile.

Injecter un signal de 455 kHz entre masse et G 1 de L 1 (UCH 81).

Visser à fond les noyaux de S 11 et S 12.

Régler dans l'ordre au maximum de sortie S 13, S 12, S 10 puis S 11.

Cirer à la laque.

Vérifier la sensibilité à 1 MHz.

Vérifier la largeur de bande MF.

Circuits HF.

Caler l'aiguille en butée (1620 kHz).

Injecter le signal HF modulé à travers l'antenne fictive entre prise d'antenne et masse; relier le cadre à l'appareil au moyen d'un cordon prolongateur.

Procéder au réglage selon les indications suivantes :

A. Réglages préliminaires

	Commutateur de gamme d'onde en position.....	BE	PO	GO
1	Amener l'aiguille sur le repère.....	50 m	début de gamme	1250 m
2	Appliquer un signal de.....	6MHz	1620 kHz	240 kHz
3	Régler au maximum de sortie.....	C 36	C 6-C 12	C 20
4	Amener l'aiguille sur le repère.....		fin de gamme	
5	Appliquer un signal de.....		525 kHz	
6	Régler au maximum de sortie.....		S 9	

B. Finition du réglage et contrôle

	Commutateur de gamme d'onde en position.....	BE	PO	GO
7	Reprendre les points.....		1-2-3	
8	Amener l'aiguille sur.....		484 m	
9	Appliquer un signal de.....		1530 kHz	
10	Régler au minimum de sortie.....		S 24	
11	Vérifier le réglage à et reprendre si nécessaire..... puis recommencer le réglage de.....		1620 kHz C 6 S 24	
12	Cirer { à la laque... à la cire molle à la cire dure.	S10 S11-S12-S13-S24-C6 S16 C12-C36		

Contrôler la sensibilité et le calage sur cadre et sur antenne aux points suivants :

En PO à 900 kHz (333 m.) et à 550 kHz (546 m.).


En GO à 160 kHz (1.785 m.).

En OC à 6 MHz (50 m.) 10 MHz(30 m.).

18 MHz (16,7 m.).

BS : 6 MHz et 6,3 MHz.

Remettre le dos en place et sur un signal à 1620 kHz parfaire le réglage à l'aide de C 6.

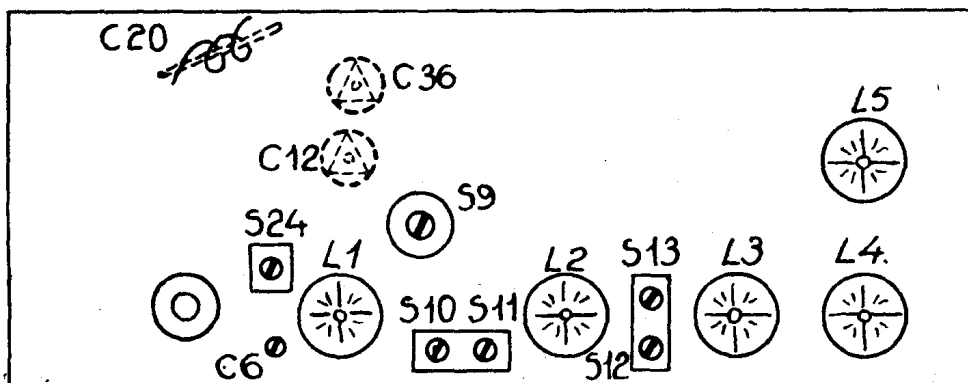

DÉMONTAGE DU CHASSIS

1. Enlever le panneau arrière et le fond (une connexion à dessouder).
2. Retirer les 4 boutons à l'avant et le bouton PU radio.
3. Dessouder les connexions aboutissant au HP et à la plaque antenne.
4. Dégager le tube DM 71 de son ressort.
5. Débrancher le cadre ferroxcube en retirant la plaquette à broche du support relais.
6. Dévisser les 4 vis de fixation du châssis au fond du coffret.
7. Retirer les 2 vis qui maintiennent le commutateur PU/Radio.
8. Reculer et sortir le châssis.

Tensions et Courants

N° de tube	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 8	Unités
Type	UCH 81	UF 41	UBC 41	UL 41	UY 41	DM 71	
Va	126	126	50	143	151	68	Volts
Vg 4/2	70	70		126			Volts
Vg 1				— 6,7			Volts
VaT	73						
Ia	2	5,3	0,32	41		0,23	
Ig 4/2	4	1,8		7,6			
IaT	3,2						
Vf	19	12,6	14	45	31	1,4	Volts
If	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,025	Amp.

Appareil vers 1.500 kHz. Valeurs moyennes des courants et tensions.


CABLE D'ENTRAINEMENT DE L'AIGUILLE

Matériel nécessaire :

câble n° FK 624 15,

2 œillets n° FK 010 30.

Remettre le câble en place selon les indications de la figure ci-dessous.

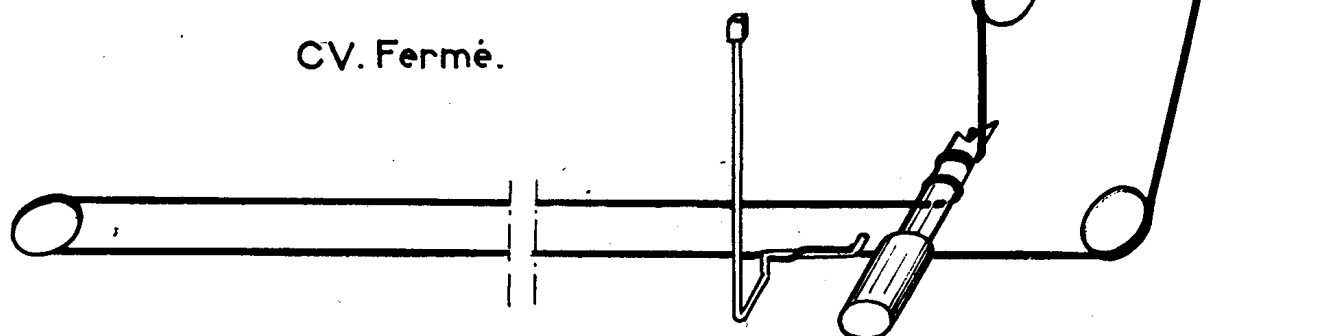

CABLE D'ENTRAINEMENT DE TONALITÉ

Matériel nécessaire :

50 cm. de câble n° FK 602 42,
3 raccords n° FK 107/17.



a) Sortir le châssis de l'ébénisterie.

b) Retirer le câble cassé.

c) Fixer les tambours dans les positions suivantes :

Tambour sur l'axe d'entraînement avec les trous "a" et "b" en haut.

Tambour sur l'axe du potentiomètre tourné à fond vers la gauche.



d) Préparer le nouveau câble aux dimensions ci-dessous le raccord se trouvant exactement au milieu.



e) Faire passer l'extrémité "a" du câble dans le trou "a" puis dans le trou "a'", l'extrémité "b" dans le trou "b" puis dans le trou "b'".


f) Enrouler l'extrémité "b" du câble de 1 tour à droite sur le tambour A.

g) Faire passer l'extrémité "b" par le trou "c" de la surface de roulement du tambour B, puis par le trou "c'".

— Glisser un raccord sur le câble.

— Tirer celui-ci en appuyant le raccord contre le tambour.

— Pincer le raccord, couper l'extrémité libre du câble.



h) Diriger la partie "a" du câble par dessous le tambour A vers le tambour B en tournant à gauche.

i) Toujours dans le même sens, l'enrouler de 1 tour sur le tambour B.

j) Faire passer l'extrémité "a" par le trou "d", puis par le trou "d'".

— Glisser un raccord sur le câble.

— Tirer le câble en appuyant le raccord contre le tambour.

— Pincer le raccord.

— Couper l'extrémité libre du câble.