


# T 40W

## SCHALTBILD UND ERSATZTEIL-STÜCKLISTE

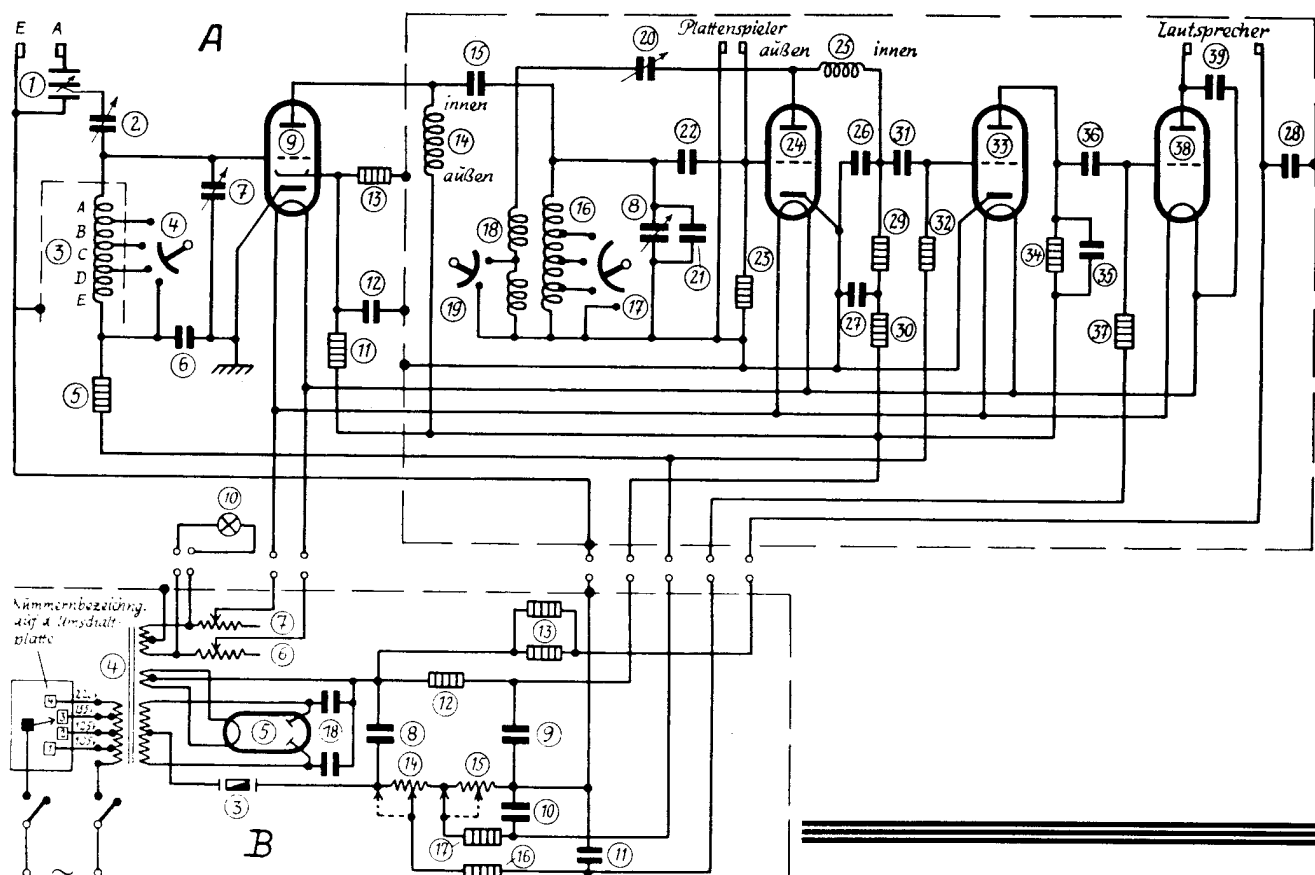

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
A. Empfängerteil					
	Röhre RENS 1204				
	Röhre REN 904				
	Röhre REN 904				
	Röhre RE 134 (oder RE 604)				
	Röhre RGN 1064				
1	Lautstärkeregl.			T 768	
2	Antennenabgleichkondensator			T 748	
3	Spulenaufbau I. Kreis			T 795	
5	Widerstand	100 k $\Omega$		6359	
6	Kondensator	0,1 $\mu$ F		6684	
10	Beleuchtungslampe	4 V, 0,3 A		3514	
11	Widerstand	100 k $\Omega$		6359	
12	Kondensator	5000 cm		148	
13	Widerstand	50 k $\Omega$		6359	
14	Anodendrossel (Schirmgitterröhre)			R 562287	
15	Kondensator	550 pF		148	
16	Spulenaufbau II. Kreis			T 796	
18	In Pos. 16 enthalten				
20	Rückkopplungskondensator			T 779	
21	Sekundär			T 748	
22	Abgleichkondensator				
22	Kondensator	275 pF		148	
23	Widerstand	2 M $\Omega$		6359	
25	Drossel für Audion			R 562287	
26	Kondensator	1000 pF		148	
27, 28	Kondensatorblock			20	
29	Widerstand	50 k $\Omega$		6359	
30	Widerstand	100 k $\Omega$		6359	
31	Kondensator	5000 cm		148	
32	Widerstand	1 M $\Omega$		6359	
34	Widerstand	2 M $\Omega$		6359	
35	Kondensator	275 pF		148	
36	Kondensator	5000 cm		148	
37	Widerstand	500 k $\Omega$		6359	
39	Kondensator	2000 pF		148	

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
<b>B. Netzteil</b>					
1	Netzschalter		392*		
3	Sicherung		R 562450		
4	Netztransformator		1133*		
6	Abgleichwiderstand	0,055 $\Omega$	T 868*		
8-11	Kondensatorblock		29*		
12	Widerstand für RE 134	20 k $\Omega$	6360		
	Widerstand für RE 604	10 k $\Omega$			
13	Widerstand für RE 134	20 k $\Omega$	6360		
	Widerstand für RE 604	4 k $\Omega$			
14, 15	Drahtwiderstand		T 907*		
16	Widerstand für RE 134	300 k $\Omega$	6360		
	Widerstand für RE 604	30 k $\Omega$			
16	Widerstand	300 k $\Omega$			
<b>Mechanische Teile</b>				Lg.-Nr.	Netto-Preis
Anschlußkabel für T 40 W und G				T 956*	
Blockierung und Beleuchtung kompl.				T 713*	
Federnde Lampenfassung für Beleuchtung				T 729*	
Wellenschaltergriff				T 744*	
Wellenschalterschwenkhebel				R 562383	
Skala				T 758*	
Ablestaden				T 765*	
Mikrofonlitze				T 708*	
Schlüssel				T 1011*	
Drehknopf für Lautstärkereglung und Rückkopplung				T 793*	
Drehknopf für Abstimmung				T 792*	