


BLAUPUNKT-SUPER 6 B 69

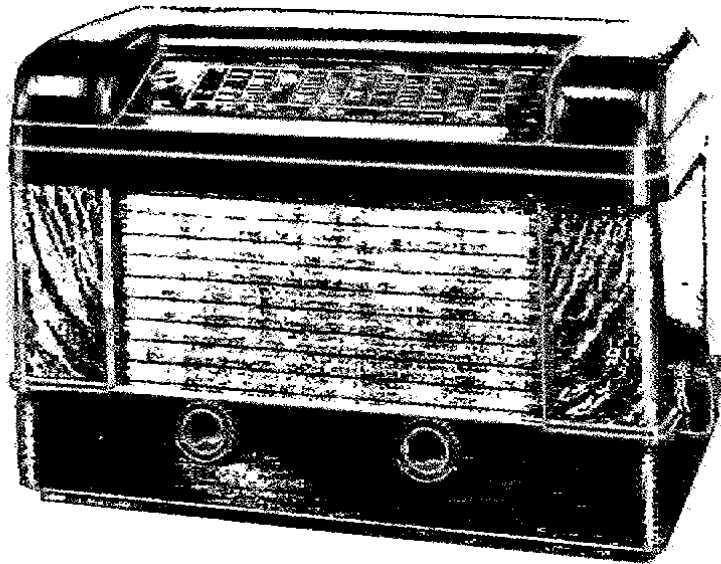

Allgemeine Daten:

6 - Röhren — 6 - Kreis — Superhet

Wellenbereiche:

Kurzwelle 16,7 — 51 m
Mittelwelle 190 — 588 m
Langwelle 690 — 2025 m

Abgleichpunkte:

Kurzwelle 15,4 und 6 MHz
Mittelwelle 1500 und 546 kHz
Langwelle 360 und 160 kHz

Zwischenfrequenz:

468 oder 473 kHz

Gewichte:

	Holzgehäuse	Preßgehäuse
unverpackt	11,4 kg	11,3 kg
im Karton		
verpackt	17,0 kg	16,8 kg

Äußere Abmessungen ohne Knöpfe:

	Holzgehäuse	Preßgehäuse
Höhe	372 mm	371 mm
Breite	538 mm	528 mm
Tiefe	255 mm	241 mm

Röhrenbestückung:

KK 2 Mischröhre
KF 3 ZF-Verstärkerrohre
KB 2 ZF-Gleichrichter
KF 4 NF-Verstärkerrohre
KC 3 Treiberröhre
KDD 1 Doppelendröhre

Betriebsstromart: Batteriestrom

2 Volt Heizbarterie
120 Volt Anodenbatterie

Beleuchtungslampen: 1 Stück 2 Volt 0,2 Amp.
bei Betrieb mit Wechselrichter 1 Stück
4 Volt 0,1 Amp.


Sicherungen: 1 Stück 0,2 Amp

Stromaufnahme:


Anodenstrom	0,015 Amp.
bei Sparschaltung	0,010 Amp.
Heizstrom	1 Amp.
in Sparschaltung ohne	
Skalen-Beleuchtung	0,8 Amp.
Bei Wechselrichterbetrieb	6 Volt
Entnahme	zirka 10 Watt.










BLAUPUNKTWERKE G.M.B.H., BERLIN-WILMERSDORF
FORCKENBECKSTRASSE 9/13

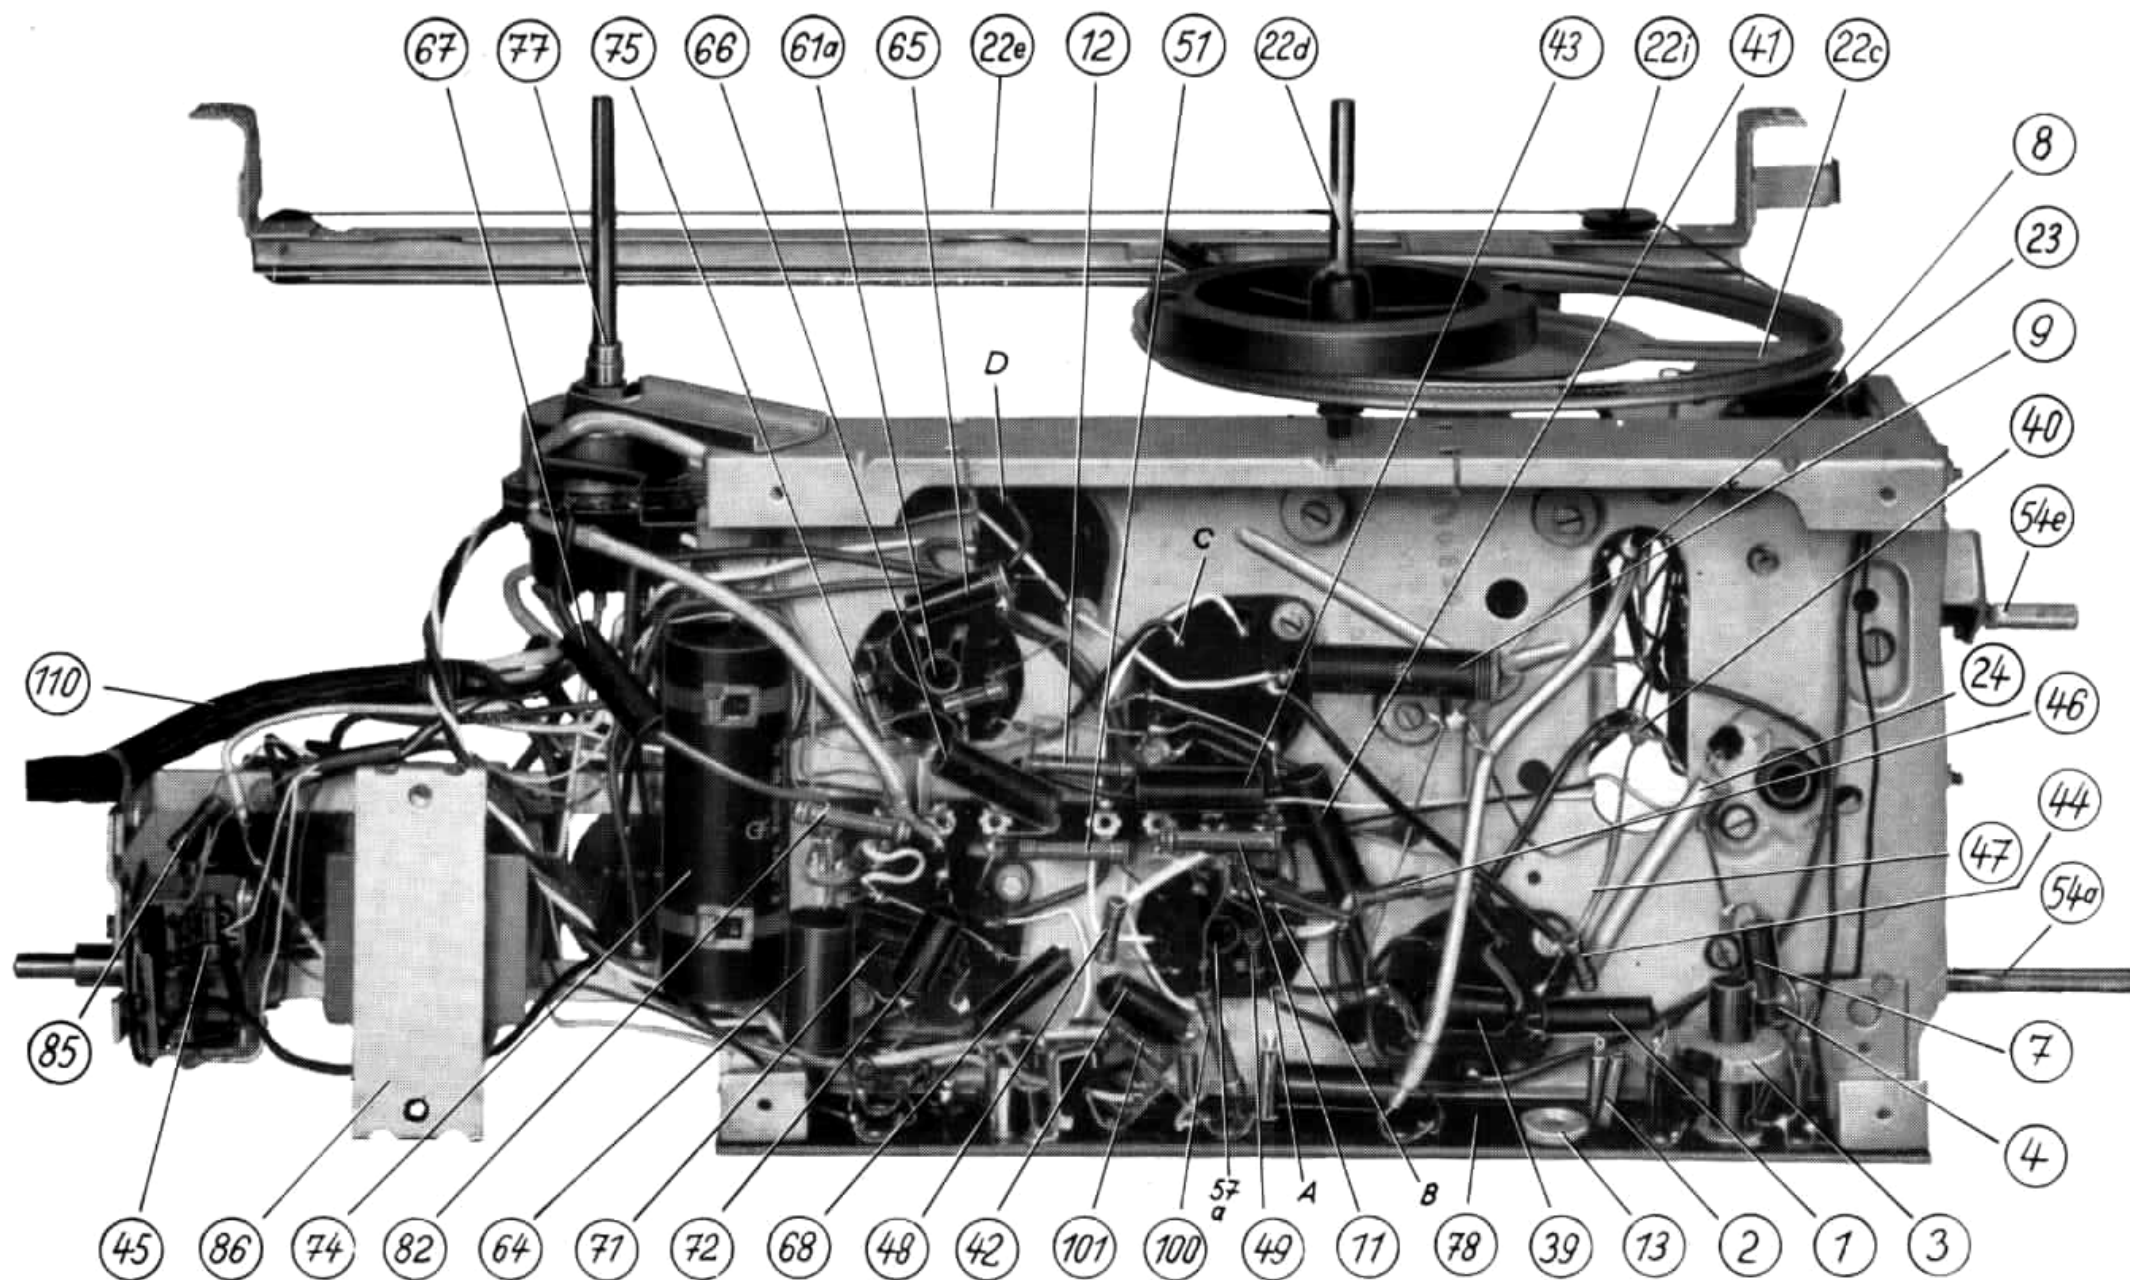

Chassis 6 B 69 unten

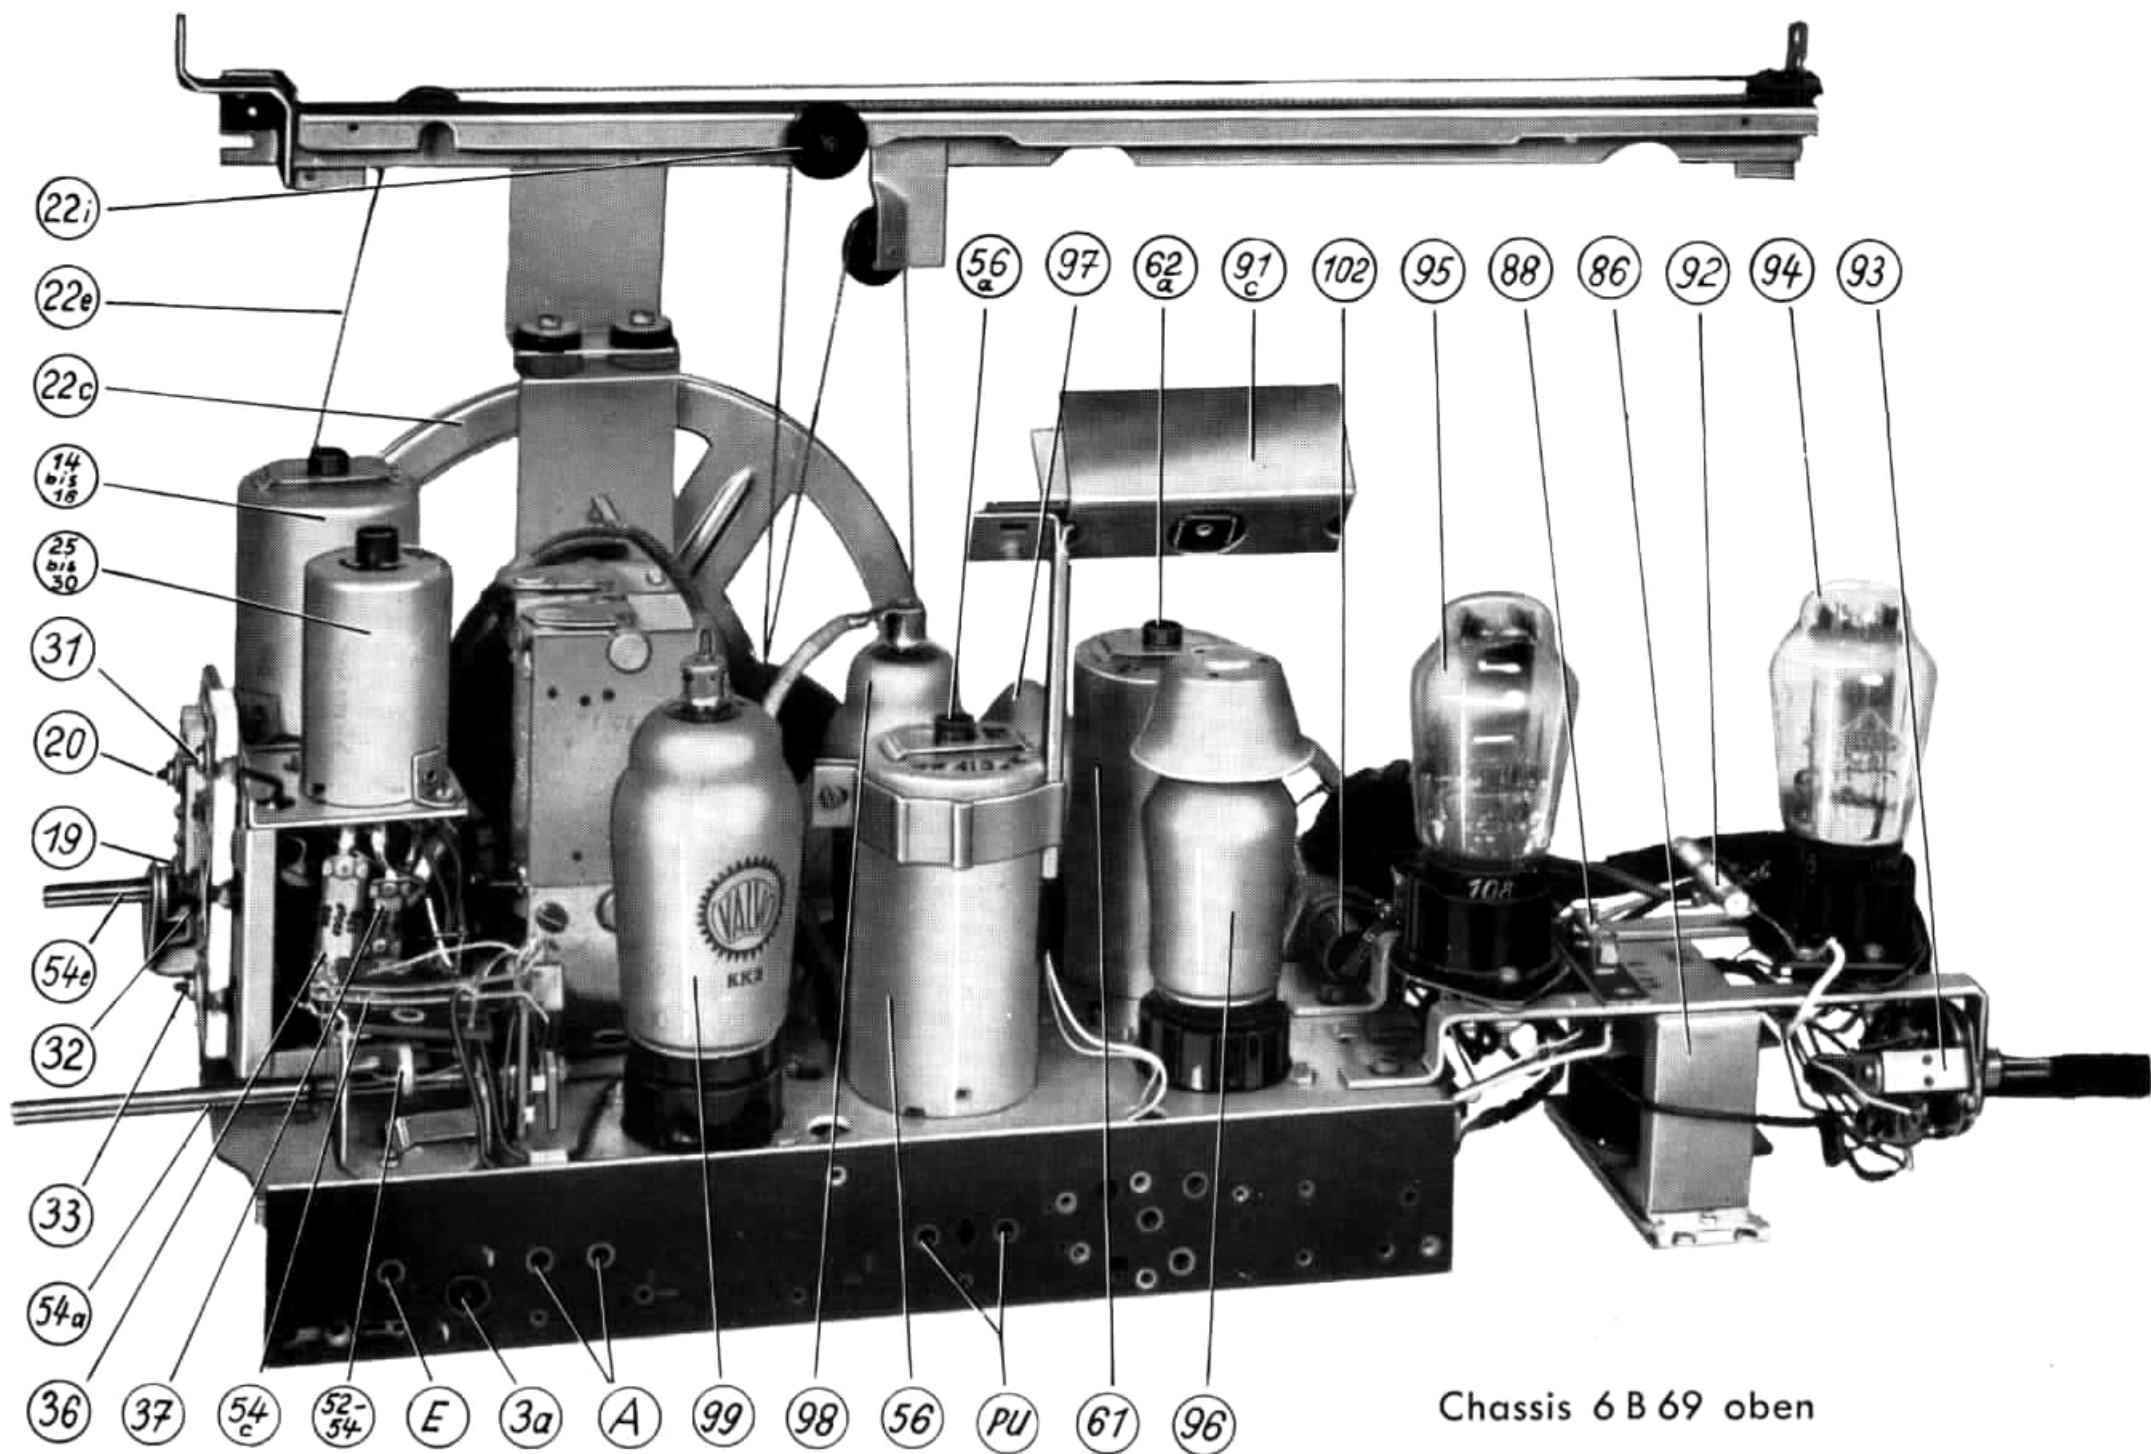


Ströme und Spannungen sind zu messen mit Mavometer 500 V. bzw. 15 V. Vorwiderstand bei Batteriebetrieb. Eingeklammerte Werte gelten bei Sparschaltung.

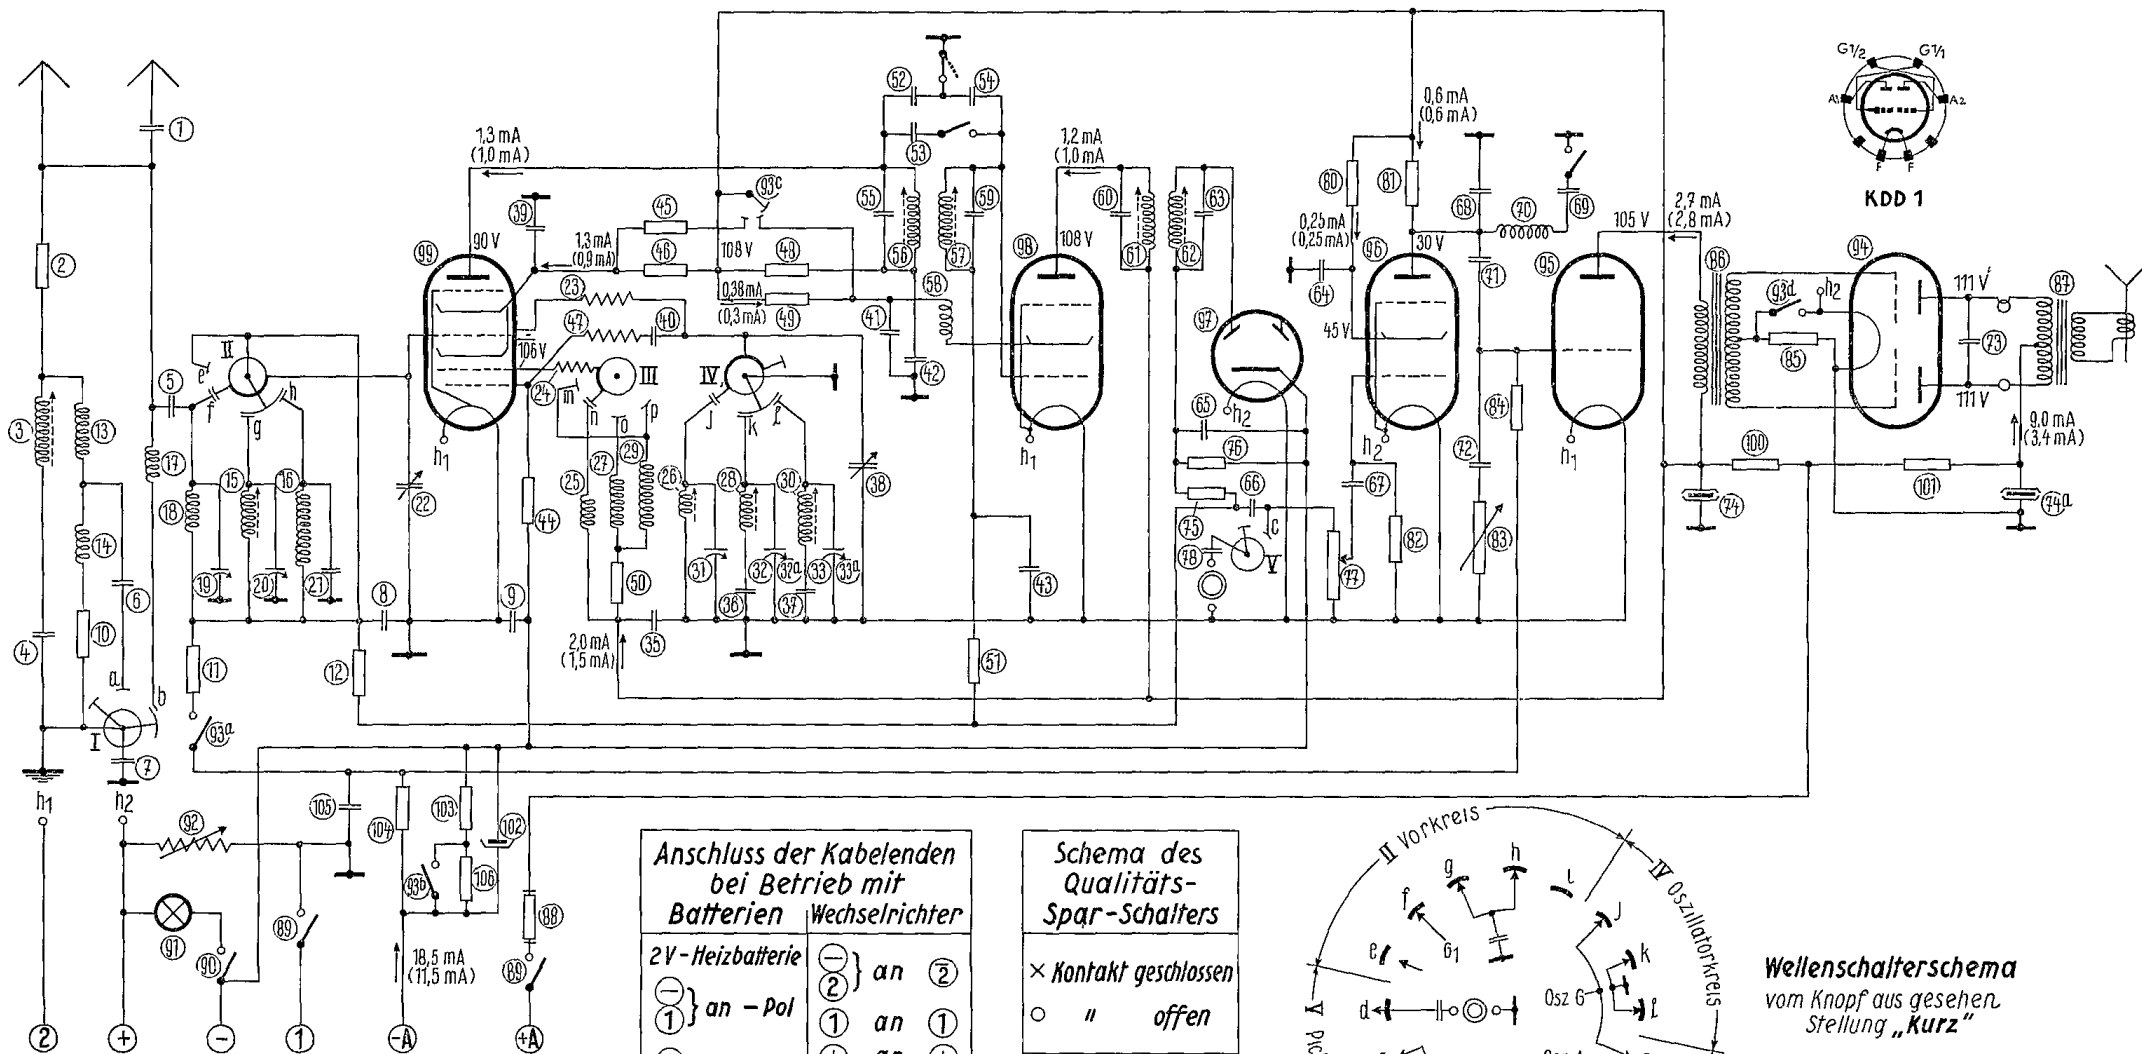

Schwingströme bei Schaltung „Qualität“
 Jg osz. KW 60 bis 180 μ A.
 MW 90 bis 240 μ A.
 LW 90 bis 240 μ A.

Anschluss der Kabelenden bei Betrieb mit Batterien Wechselrichter			
2V-Heizbatterie	(-) an (2)	(-) an (1)	(-) an (1)
(1) an - Pol	(1) an (1)	(+) an (+)	(-) an (-)
(+) an + Pol	(+) an (+)	(-) an (-)	(+) an (+)
Anodenbatterie	(-) an (-)	(+) an (+)	(+) an (+)
(+) an 120 V			

Schema des Qualitäts-Spar-Schalters		
× Kontakt geschlossen		
○ " offen		
Schalter	Qualität	Spar
93.a	×	○
" b	×	○
" c	×	○
" d	×	○

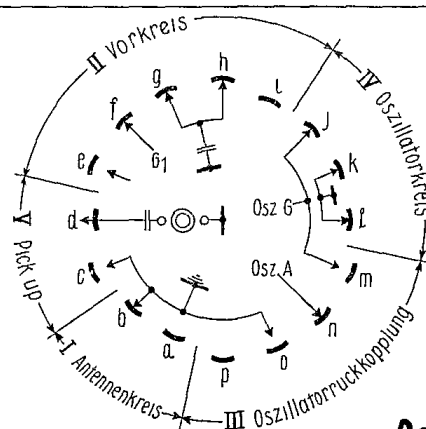

Wellenschalterschema vom Knopf aus gesehen Stellung „Kurz“

Reparatur-Schaltbild
Blaupunkt - Super 6 B 69