


SCHALTBILD UND ERSATZTEIL-STÜCKLISTE

T 122
W/WL

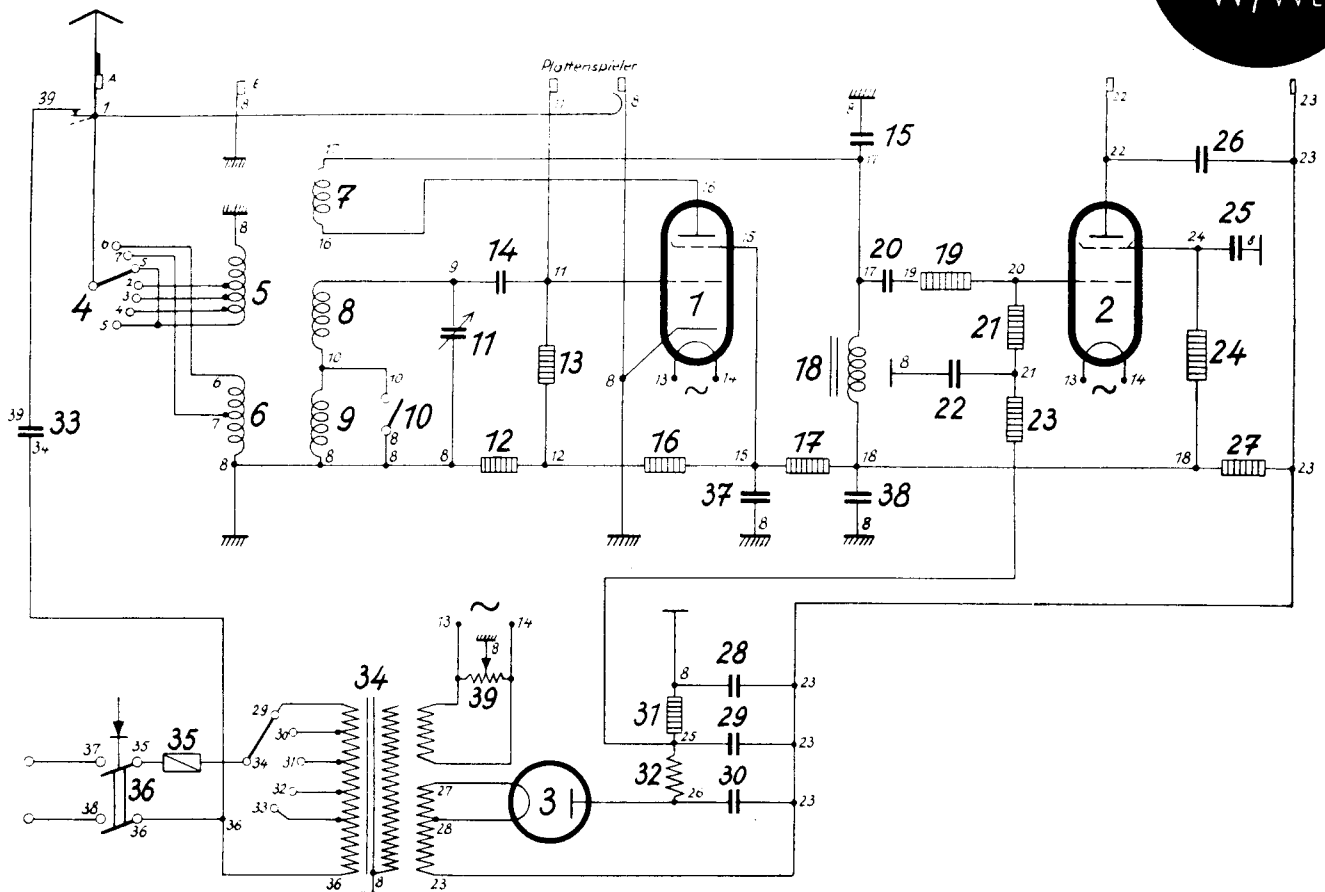

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.						
	Röhre RENS 1204					Anschlußsnur kompl.	7768		
	Röhre RES 164					Schelle für Anschlußsnur	4233		
	Röhre RGN 354					Gehäuse m. Filzfüßen f. T 122 W, einfarbig	4579		
5	Antennenspule kurz	Abstimm- satz kompl.	4565			Rückwand für Gehäuse für T 122 W	4580		
6	Antennenspule lang					Gehäuse m. Filzfüßen f. T 122 WL, einfarbig	4581		
7	Rückkopplungsspule					Rückwand für Gehäuse für T 122 WL	4582		
8	Abstimmspule kurz					Achse für Abstimmung	4583		
9	Abstimmspule lang					Druckfeder für Abstimmachse	4577		
11	Drehkondensator	550 pF				Kontaktplatte für Netzrafo	4576		
7	Rückkopplungsspule		4566			Schleifhebel für Potentiometer	4575		
12	Widerstand	1 k Ω	6359			Rückkopplungsachse mit Knopf	4574		
13	Widerstand	2,5 M Ω				Drehknopf für Abstimmung	4573		
14	Kondensator	110 pF	148			Wellenschalterfeder mit Platinkontakt	4572		
15	Kondensator 1500 V ~	275 pF	148			Lautsprecher-Verbindungsschnur für WL	4676		
16	Widerstand	100 k Ω	6359			Kontaktplatte zum Antennenschalter	4571		
17	Widerstand	800 k Ω				Schalthebel für Netzschalter, Ein - Aus	4569		
18	Drossel					Schalthebel für Antennenkopplung	4568		
19	Widerstand	200 k Ω				Reibritzel (Antrieb)	4567		
20	Kondensator 1500 V ~	2200 pF	148			Gebrauchsanweisung für T 122 W WL	4551		
21	Widerstand	1 M Ω	6359			Befestigungsbügel für Netzblock für T 122 W WL	4584		
22	Kondensator	0,5 μ F				Verbindungsleiter 130 mm	4585		
23	Widerstand	100 k Ω				Verbindungsleiter 68 mm	4586		
24	Widerstand	80 k Ω				Verbindungsleiter 210 mm	4587		
25	Kondensator	0,2 μ F	98			Verbindungsleiter 94 mm	4588		
26	Kondensator 1500 V ~	550 pF	148			Verbindungsleiter 67 mm	4589		
27	Widerstand	30 k Ω	6359			Schraube für Rückwand 16 mm	4590		
28	Kondensator	1 μ F				Schraube für Rückwand 39,5 mm	4591		
29	Kondensator	2 μ F	98			Schraube für Rückwand 19,3 mm	4592		
30	Kondensator	2 μ F				Durchführung für Rückwand	4593		
31	Widerstand	1 k Ω	6359			Splintscheibe für Rückkopplungsachse	4594		
32	Drahtwiderstand	4 k Ω	6360			Sattelfeder für Rückkopplungsachse	4595		
33	Kondensator 1500 V ~	275 pF	148			Splintscheibe für Netzschalter	4597		
34	Netztransformator		1197			Splintscheibe für Antennenschalter	2284		
	ohne Sicherungsstreifen		2228			Bespannung für T 122 WL p. m	4670		
35	Sicherung für Transformator		4570			Unterlegscheiben für Bodenbefestigung	4682		
36	Netzschalter					Chassisbefestigungsschrauben			
37	Kondensator	0,2 μ F	98			Röhrenbrücke für T 122 W	4598		
38	Kondensator	1 μ F				Schnurdurchführung (Chassis)	4599		
39	Potentiometer	30 Ω	4564						
	Widerstandskette kompl.		4563						