


# 3 GAMMES

## CHAMPION

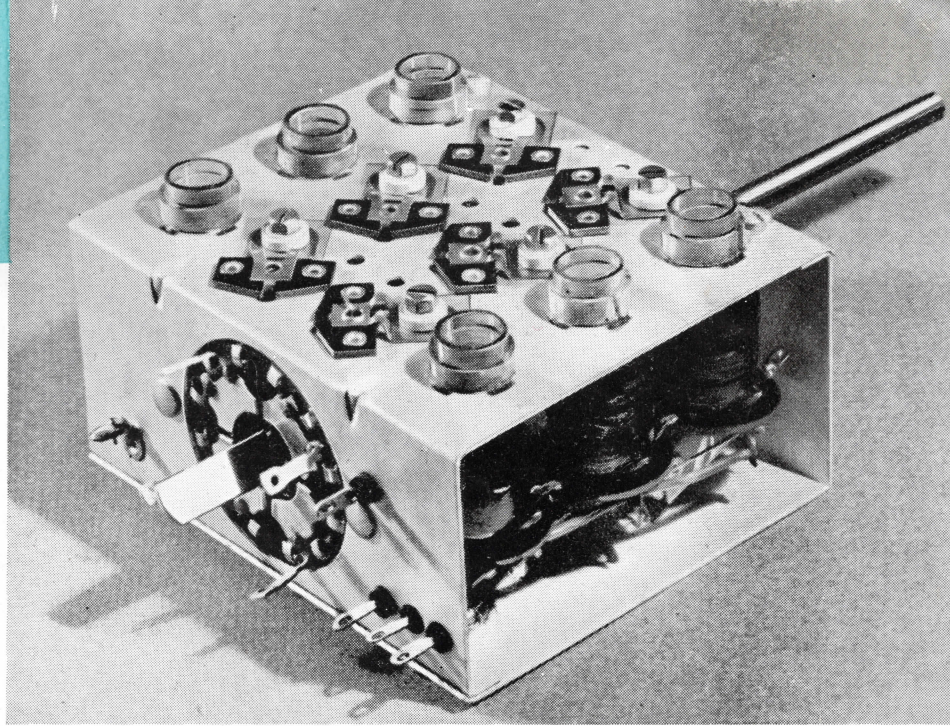

### DESCRIPTION TECHNIQUE

Le bloc « CHAMPION » est le bloc d'accord par excellence du poste normal.

Il comporte trois gammes d'ondes.

Il est équipé de six inductances réglables du type « Inductance Standard » et six trimmers; grâce à ces douze réglages, son rendement est constant et élevé sur toutes les gammes.

Il est muni de la commutation du pick-up.



Tous les enroulements sont soigneusement imprégnés, pour pouvoir résister à tous les climats.

### GAMMES D'ONDES

Les trois gammes d'ondes sont ainsi réparties :

Gamme	Fréquence	Longueur d'onde
O. C.	18-5,8 Mcs	16,6-51 m
P. O.	1.620-515 kcs	185-582 m
G. O.	300-150 kcs	1.000-2 000 m

BLOC "CHAMPION" cotes d'encombrement

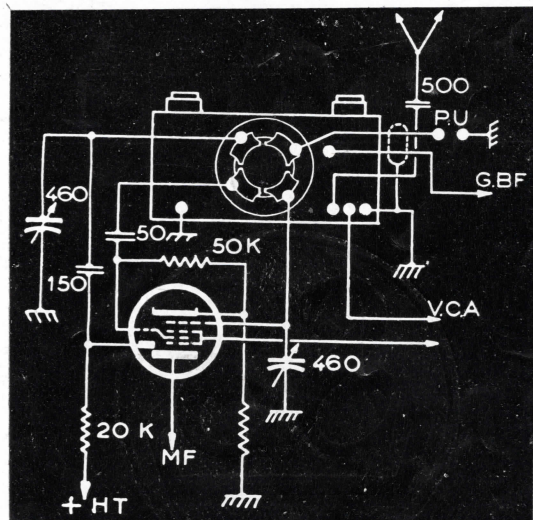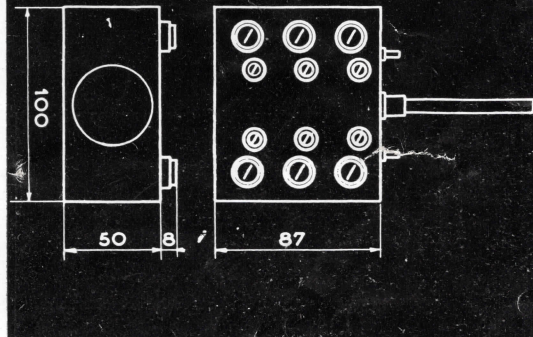

- **CONDENSATEUR VARIABLE.** — Le condensateur variable à utiliser est un deux fois 490 pF, sans trimmers.
- **COTES D'ENCOMBREMENT.** — 87 × 100 × 58 mm.
- **POIDS.** — 225 g.

