


Service manual

PHILIPS



CTV X25K151 / 00/16/66

X25K153 / 00/66

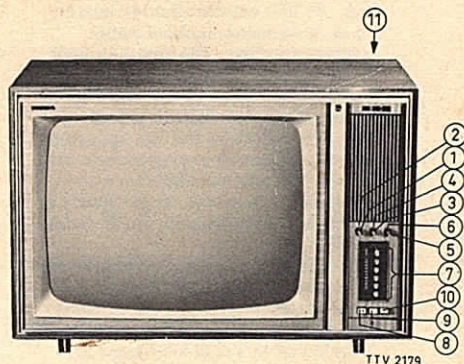

ZIE OOK SERVICE DOKUMENTATIE : kanaalkiezer, sélecteur de canaux, Kanalwähler -/00 4822 210 40096
VOIR AUSSI DOCUMENTATION SERVICE -/16/66 4822 210 40098
SIEHE AUCH KUNDENSIENTANLEITUNG : druktoetseenheid, Clavier, Druckasteneinheit 4822 276 60045

① Volumeregelaar Commande de volume Lautstärkeinsteller R1182a, b	⑤ Verzagingsregelaar Commande de saturation Sättigungseinsteller R1325a	⑧ Netschakelaar Interrupteur secteur Netzschalter SK1
② Toonregelaar Commande de tonalité Toneinsteller R1182 c, d	⑥ Kleurtoonregelaar Commande de teinte Farbtoneinsteller R1325b	⑨ Zwartwit/kleurenschakelaar Commutateur achrome/trichrome Schwarzweiss/Farb-Schalter SK2
③ Kontrastregelaar Commande de contraste Kontrasteinsteller R1247a	⑦ Afstemming Syntonisation Abstimmung	⑩ Spraak/muziekschakelaar Commutateur parole/musique Sprache/Musik-Schalter SK3
④ Helderheidsregelaar Commande de luminosité Helligkeitseinsteller R1247b		⑪ Systeemomschakelaar Commutateur de standards Normenschalter SK17

Geschikt voor ontvangst van zwartwit uitzendingen met de normen CCIR, België 819B en 625B, Frankrijk 819F1 en 625F2 en voor ontvangst van kleurentuizendingen met de normen PAL en SECAM.

Convient pour la réceptions des émissions monochrome avec les normes CCIR, Belgique 819B et 625B, France 819F1 et 625F2 et pour la réception des émissions trichrome avec les normes PAL et SECAM.

Eignet sich für Empfang von Schwarzweiss-Sendungen mit den Normen CCIR, Belgien 819B und 625B, Frankreich 819F1 und 625F2 und für Empfang von Farbsendungen mit den Normen PAL und SECAM.

Antenne-aanpassing	300 Ω sym.
Konvergentie	magnetisch
Fokusering	elektrostatisch
MF-luminantie	38,9 MHz
MF-geluid (CCIR/België)	33,4 MHz
MF-geluid (Frankrijk UHF)	32,4 MHz
MF-geluid (Frankrijk VHF)	27,75 MHz
FM-geluid (CCIR)	5,5 MHz
MF-chrominantie	34,47 MHz
Hulpdraaggolf PAL	4,43 MHz
Hulpdraaggolf SECAM/rood	4,406 MHz
Hulpdraaggolf SECAM/blauw	4,25 MHz
Netspanning	220 V
Netspanning met 22ET6527	110, 127, 220 V
Verbruik	360 W
Afmetingen	78x53x60 cm
Gewicht	48 kg

Adaptation d'antenne	300 Ω sym.
Convergence	magnétique
Focalisation	électrostatique
Luminance F.I.	38,9 MHz
Son F.I. (CCIR/Belgique)	33,4 MHz
Son F.I. (France UHF)	32,4 MHz
Son F.I. (France VHF)	27,75 MHz
Son F.M. (CCIR)	5,5 MHz
Chroninance F.I.	34,47 MHz
Sous porteuse PAL	4,43 MHz
Sous porteuse SECAM/rouge	4,406 MHz
Sous porteuse SECAM/bleu	4,25 MHz
Tension secteur	220 V
Tension secteur avec 22ET6527	110, 127, 220 V
Consommation	360 W
Dimensions	78x53x60 cm
Poids	48 kg

Antennenanpassung	300 Ω sym.
Konvergenz	magnetisch
Fokussierung	elektrostatisch
ZF-Leuchtdichte	38,9 MHz
ZF-Ton (CCIR)	33,4 MHz
ZF-Ton (Frankreich-UHF)	32,4 MHz
ZF-Ton (Frankreich-VHF)	27,75 MHz
FM-Ton (CCIR)	5,5 MHz
ZF-Farbart	34,47 MHz
Hilfsträger PAL	4,43 MHz
Hilfsträger SECAM/rot	4,406 MHz
Hilfsträger SECAM/blau	4,25 MHz
Netzspannung	220 V
Netzspannung mit 22ET6527	110, 127, 220 V
Leistungsaufnahme	360 W
Abmessungen	78x53x60 cm
Gewicht	48 kg

Band I (VHF)	47 - 68 MHz
Band III A (VHF)	162,25 - 223 MHz (-/00/29)
	174 - 230 MHz (-/16/66)
Band III B (VHF)	214,6 - 162 MHz
Band IV+V (UHF)	470 - 890 MHz

Band I (VHF)	47 - 68 MHz
Band III A (VHF)	162,25 - 223 MHz (-/00/20)
	174 - 230 MHz (-/16/66)
Band III B (VHF)	214,6 - 162 MHz
Band IV+V (UHF)	470 - 890 MHz

Bereich I (VHF)	47 - 68 MHz
Bereich III A (VHF)	162,25 - 223 MHz (-/00/20)
	174 - 230 MHz (-/16/66)
Bereich III B (VHF)	214,6 - 162 MHz
Bereich IV+V (UHF)	470 - 890 MHz

Index: CS23478-CS23505



Subject to modification

4822 727 10272

Printed in the Netherlands

CS23478