




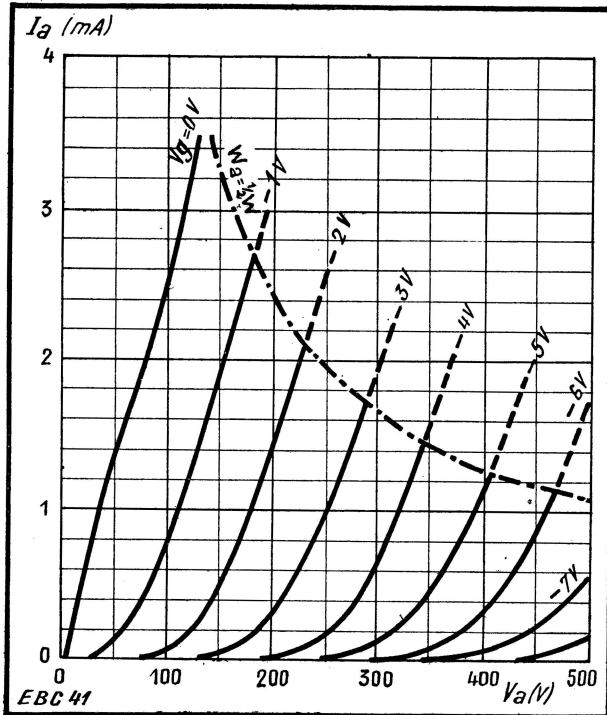


EBC 41 : Courant d'anode I_a en fonction de la tension d'anode V_a pour différentes valeurs de la tension de grille V_g .

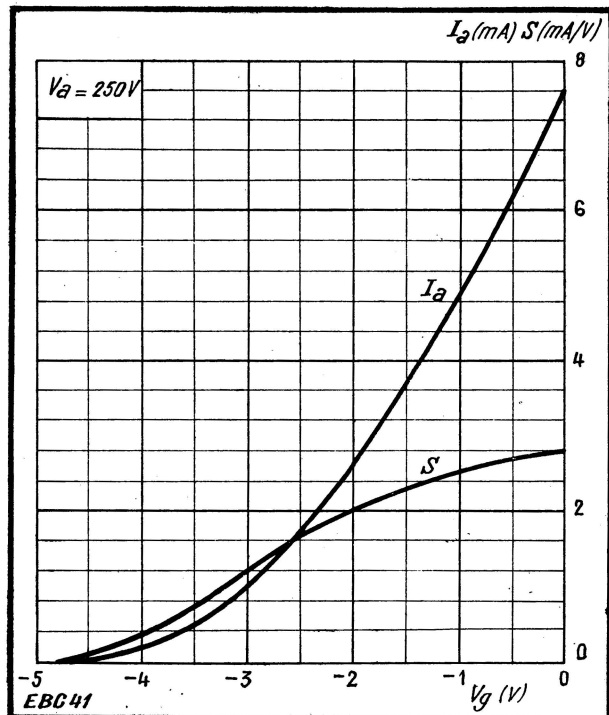

EBC 41 : Courant d'anode I_a et pente S en fonction de la tension de grille V_g .

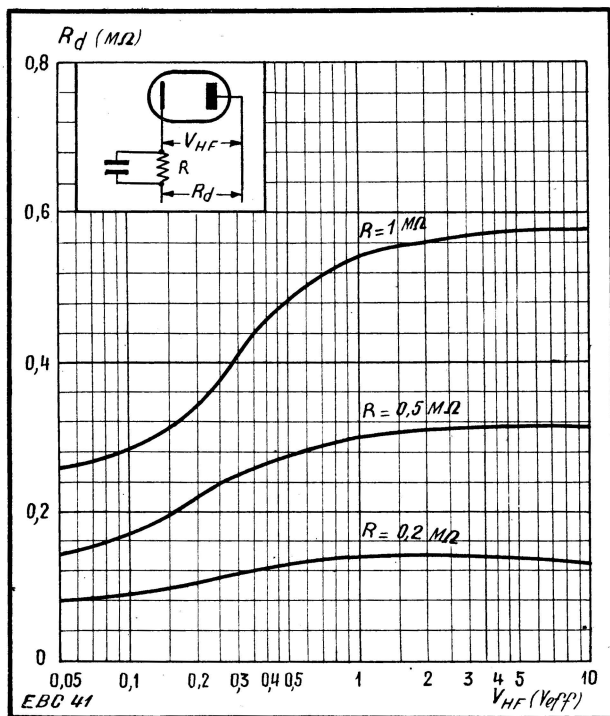

EBC 41 : Résistance d'amortissement H.F. R_d en fonction de la tension H.F. d'entrée V_{HF} pour trois valeurs de la résistance de détection.

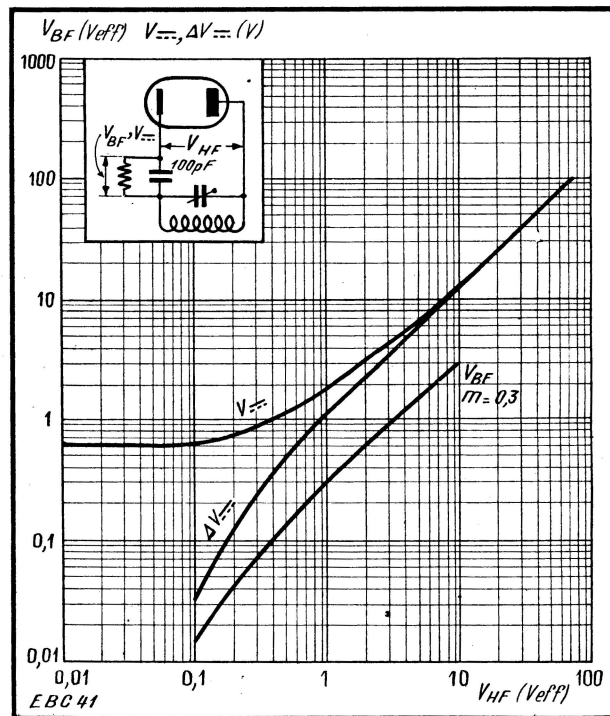

EBC 41 : Composante alternative V_{BF} et composante continue V_0 du signal détecté en fonction de la tension H.F. d'entrée V_{HF} (m = coefficient de modulation).