

Генератор фиксированной частоты на триоде 6C11Д

Fixed frequency oscillator using 6C11Д triode

6C21Д

Генератор фиксированной частоты 6C21Д на триоде 6C11Д предназначен для генерирования колебаний высокой частоты.

Генераторы фиксированной частоты 6C21Д на триоде 6C11Д выпускаются в металлическом оформлении с посеребренным кожухом, с оксидным катодом косвенного накала

Генераторы фиксированной частоты 6C21Д на триоде 6C11Д устойчивы к воздействию окружающей температуры от -70 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 95—98% при температуре $+50^{\circ}\text{C}$.

Наибольший вес 35 г.

Гарантированная долговечность 250 часов.

The 6C21Д fixer-frequency oscillator using a 6C11Д triode is designed for generation of high-frequency oscillation.

The 6C21Д fixed-frequency oscillators using a 6C11Д triode are enclosed in silver-plated metal case and are provided with an indirectly heated oxide-coated cathode.

The 6C21Д fixed-frequency oscillators using a 6C11Д triode are resistant to ambient temperature from -70 to $+50^{\circ}\text{C}$ and relative humidity of 95 to 98% at $+50^{\circ}\text{C}$.

Maximum weight: 35 gr.

Service life guarantee: 250 hr.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

U_h	6,3 V	R_k ¹⁾	Устанавливается To be selected
I_h	150—185 mA	P_k ²⁾	300 mW
U_a	110 V	f	1782 ± 3 MHz


¹⁾ Для автоматического смещения.
For self-bias.

²⁾ При токе анода 30 ± 3 mA.
At anode current of 30 ± 3 mA.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

MAXIMUM AND MINIMUM PERMISSIBLE RATINGS

	Max
U_a	220 V
P_a	3,6 W

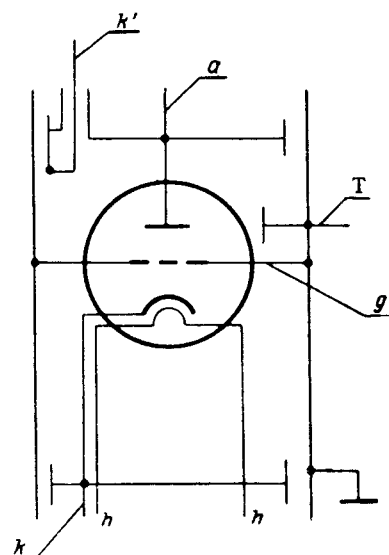

K^1 — вывод высокочастотный
high-frequency lead

T — триммер
trimmer

