


ITAX - Blocs 60, 60 P, 63, 63 P

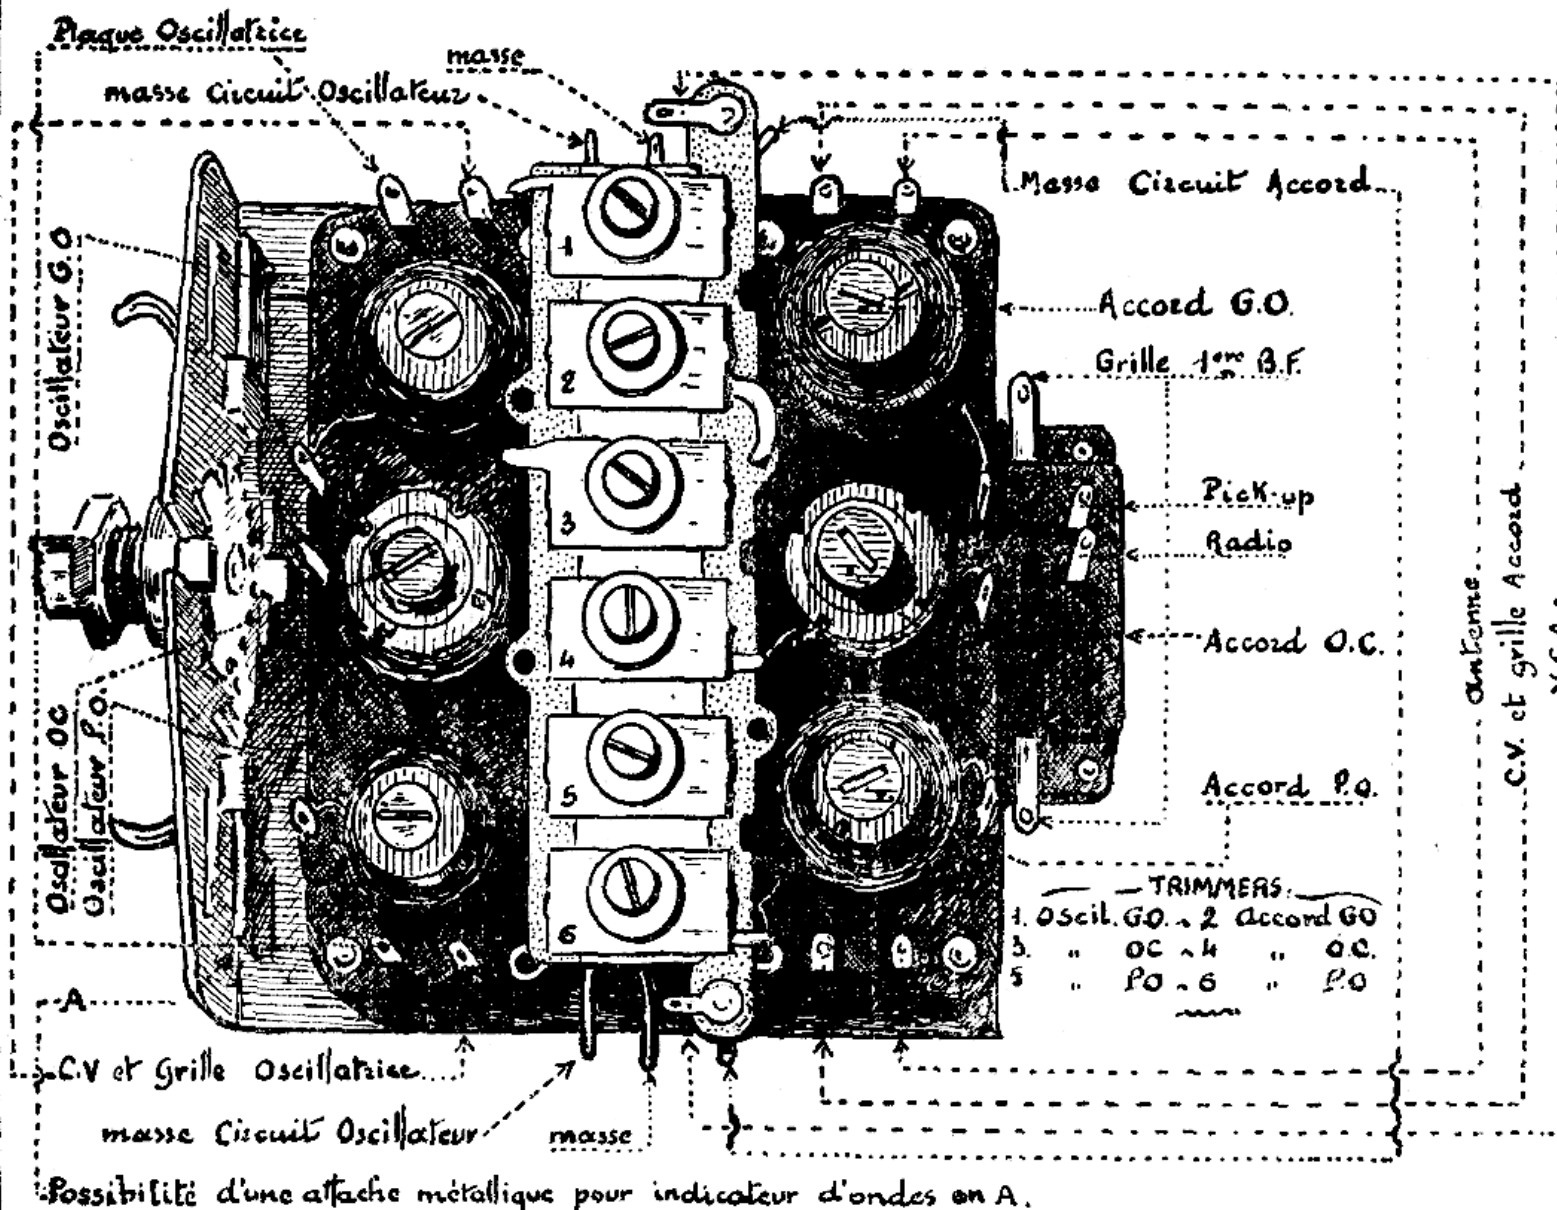

CARACTERISTIQUES

Blocs 60 et 60 P. — 4 réglages.

Bloc 60. — Sans inverseur P.U. Encombrement : 78 × 80 × 32.

Bloc 60 P. — Avec inverseur P.U. Encombrement : 90 × 80 × 32.

Blocs 63 et 63 P. — 12 réglages : 6 trimmers, 6 selfs.

Bloc 63. — Sans inverseur P.U. Encombrement : 78 × 80 × 45.

Bloc 63 P. — Avec inverseur P.U. Encombrement : 90 × 80 × 45.

Fréquences d'alignement

	TRIMMERS	SELF
O.C.	16 Mcs	6,5 Mcs
P.O.	1.400 Kcs	575 Kcs
G.O.	265 Kcs	160 Kcs

Branchement transfo M.F.

1. Plaque. — 3. + H.T. — 4. C.A.V. — 5. Grille.

Nota. — Les branchements de ces blocs peuvent s'effectuer indifféremment à gauche ou à droite. Les masses accord et oscillateur sont séparées. Entraînement par pignon crémaillère. Possibilité d'une attache métallique pour indicateur d'ondes à la crémaillère.

ITAX - Blocs 60, 60 P, 63, 63 P

