

Service Service Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée

B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19

TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6 000 000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS B 632 042 560


PHILIPS



RADIO 90 RL 033/00

SPÉCIFICATIONS

Gammes : GO - 150 à 270 KHZ (2000-1100)
FI : 452 KHZ
Alimentation : 3 V - 2 × 1,5 V type R 6
Haut-parleur : Ø 6 cm Z = 8 Ω
Puissance de sortie : 130 mw ± dB
Dimensions : 75 × 115 × 35 mm

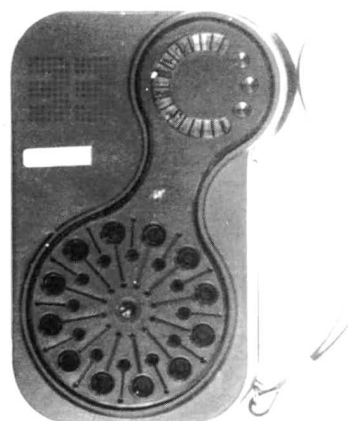

PRÉSENTATION

Sur façade, cadran inscrit avec le nom des émetteurs
Côté droit, molette syntonisation
Côté gauche, molette puissance
Prise écouteur

DÉMONTAGE DE L'APPAREIL

Extraire le dos
Dévisser les 2 vis
Enlever l'équerre de calage près de la molette C.V.
Basculer l'ensemble châssis vers le haut sans forcer, afin de ne pas casser le téton qui maintien
le châssis

PIÈCES SERVICE

Ferrite du cadre ferrocapteur	4822 158 60309
Condensateur variable	4822 125 20171
Potentiomètre volume avec inter.	4822 101 50151
Haut-parleur	4822 240 30076
Couvercle de batterie	4822 423 40396

RA 6-26A

CENTRE PERFECTIONNEMENT - BUREAU D'ÉTUDES : 249, Rue de Crimée
MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES : 191, Boulevard Macdonald

75924 PARIS CEDEX 19

Strictement confidentiel

Reproduction interdite

