


PHILIPS Service

Département SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, BOBIGNY (Seine)


INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE DES RÉCEPTEURS PORTATIFS

22 RL 160 22 RL 170

Classement { Année 1966-1967
 { Classeur : 10

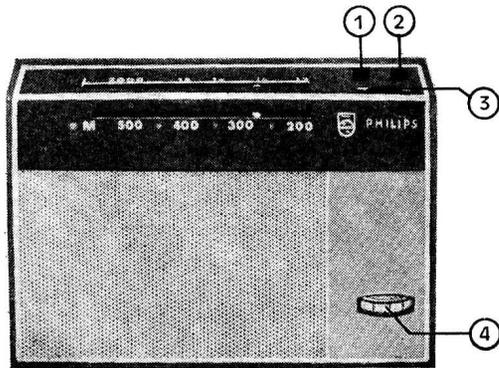

22 RL 160

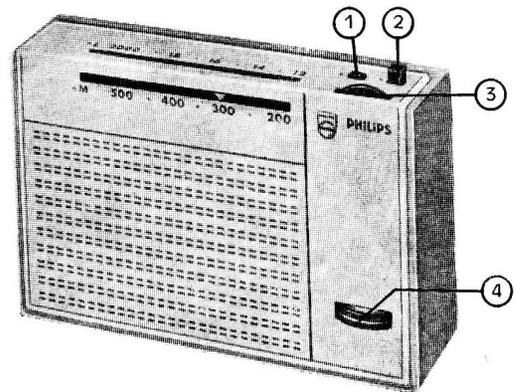

22 RL 170

Présentation :

Coffret matière moulée -	Exécution	Couleur
Grille métal.	OOF	Sable
	OOF	Vert
	OOL	Rouge

Commandes :

- 1 Commutateur PO.
- 2 Commutateur GO.
- 3 Syntonisation.
- 4 Inter et commande de volume.

Généralités :

Alimentation : 6 V continu par 4 piles de 1,5 V (groupe D) en série.
Consommation : 12 mA sans signal.
HP : Ø 60 mm - Z 25 Ω.
Ecouteur incorporé dans le boîtier à piles.
Puissance de sortie : 120 mW.

Gammes d'ondes :

PO 185 à 571 m (1 622 à 525 kHz).
GO 1 175 à 2 000 m (250 à 150 kHz).
FI 452 kHz.

Equipement :

TS1	AF 127	Oscillateur mélangeur
TS2	AF 127	Ampli FI
TS3	AF 127	Ampli FI
TS4	AC 132	Ampli BF
TS5	} 2xAC 132	Etage de sortie BF
TS6		
GR1	OA 70	Détection

INFORMATIONS SERVICE									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





PHILIPS "Eclairage - Radio-Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs —

Siège Social : 50, Avenue Montaigne - PARIS-VIII^e — Registre du Commerce : Seine 62 B 5173 —








Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

RA 6-17

Il peut arriver que l'entraînement commence à patiner. On peut remédier à cela en allongeant la ficelle de 15 mm et en la tournant trois fois autour de l'axe du bouton de syntonisation.

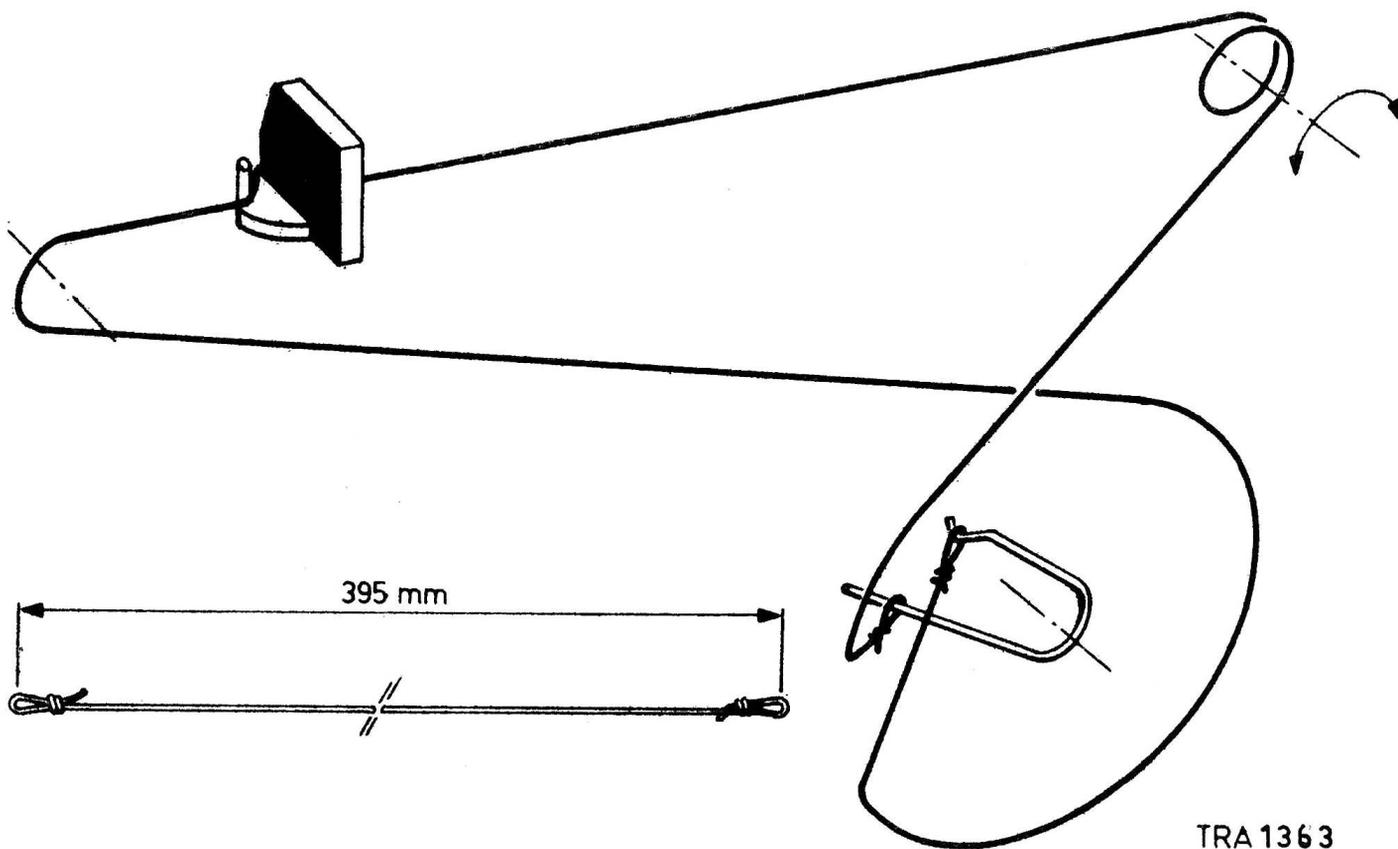


S	15. 16. 17										B	A	C	D												
C	24.	23	4.	5.	3.	20	26	2.	28	6.	21.	27.	1	8.	7.	11.	25.	9.	12.	13.	14.	10.	18.	19		
R	20.	19.	18.	17.	15.	28.	15.	23	2	27.	3.	21.	1.	14.	13.	12.	7	6	2.	4	11	4	9	10	8.	5.

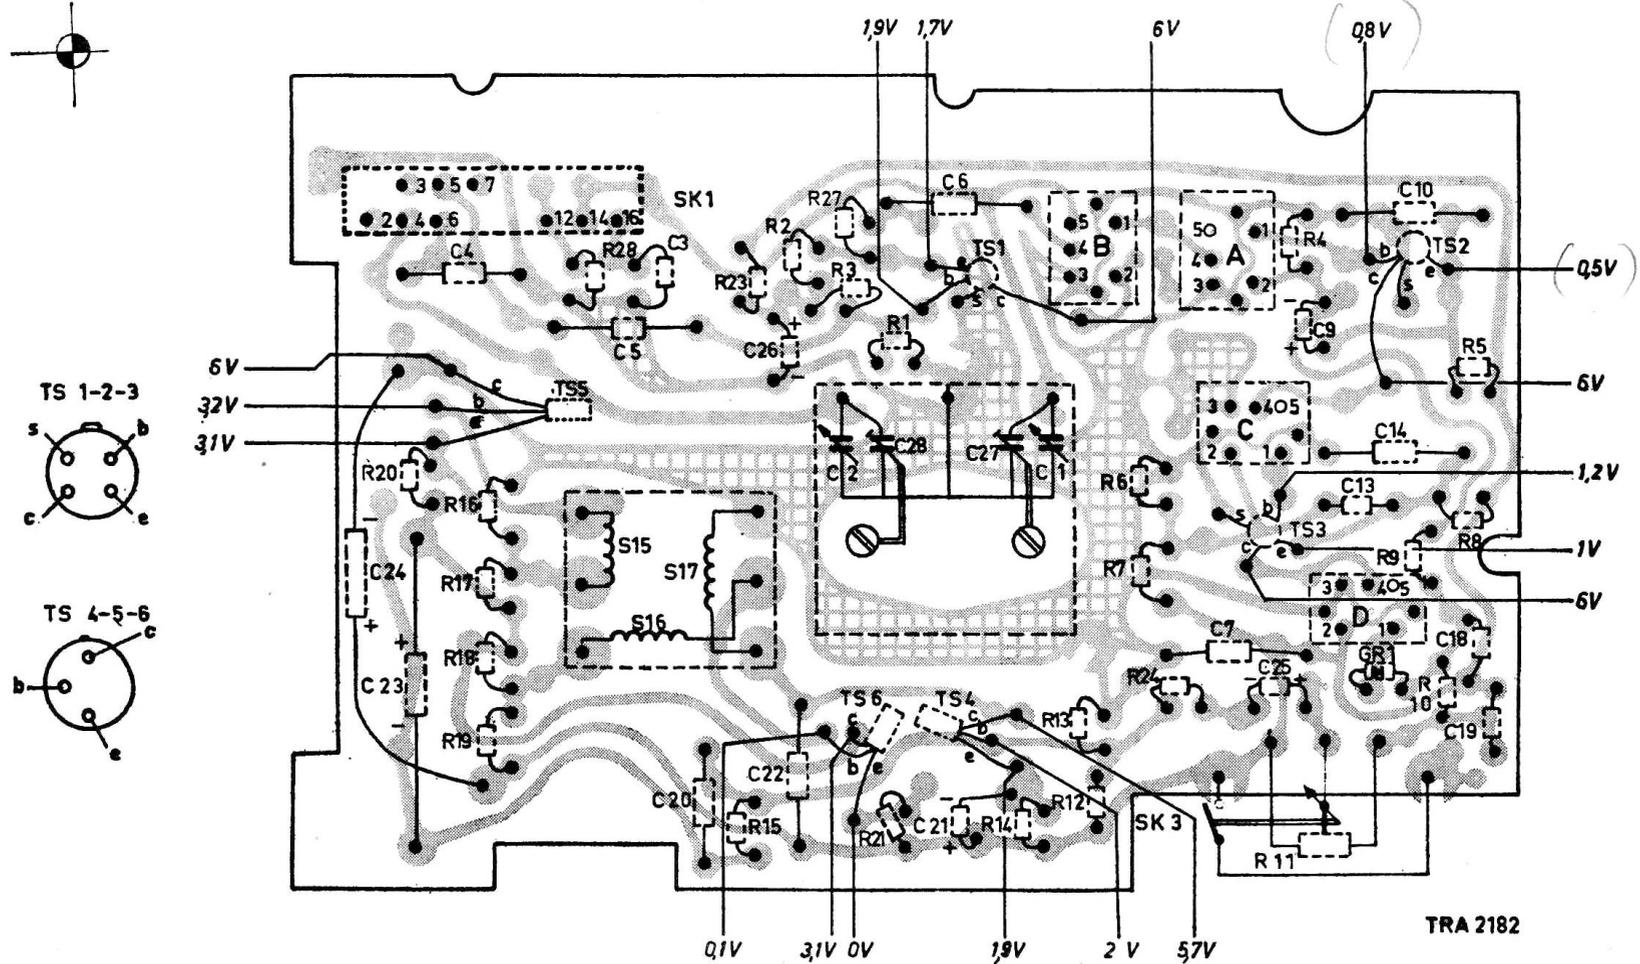

TRA 2037

S	D.	C. A.	B.	2,	1. 17. 16. 15.	3.	14.
C	19.18. 10. 14.13	9 25.11.7 8	1. 27.	6. 21. 28.	2. 22. 26.	20. 3. 5.	4. 23. 24.
R	5. 8. 10. 9.	4. 11.	24. 6. 7. 12. 13. 14.	12. 1. 3. 27.	2.	23. 15	28 16 17 18 19 20

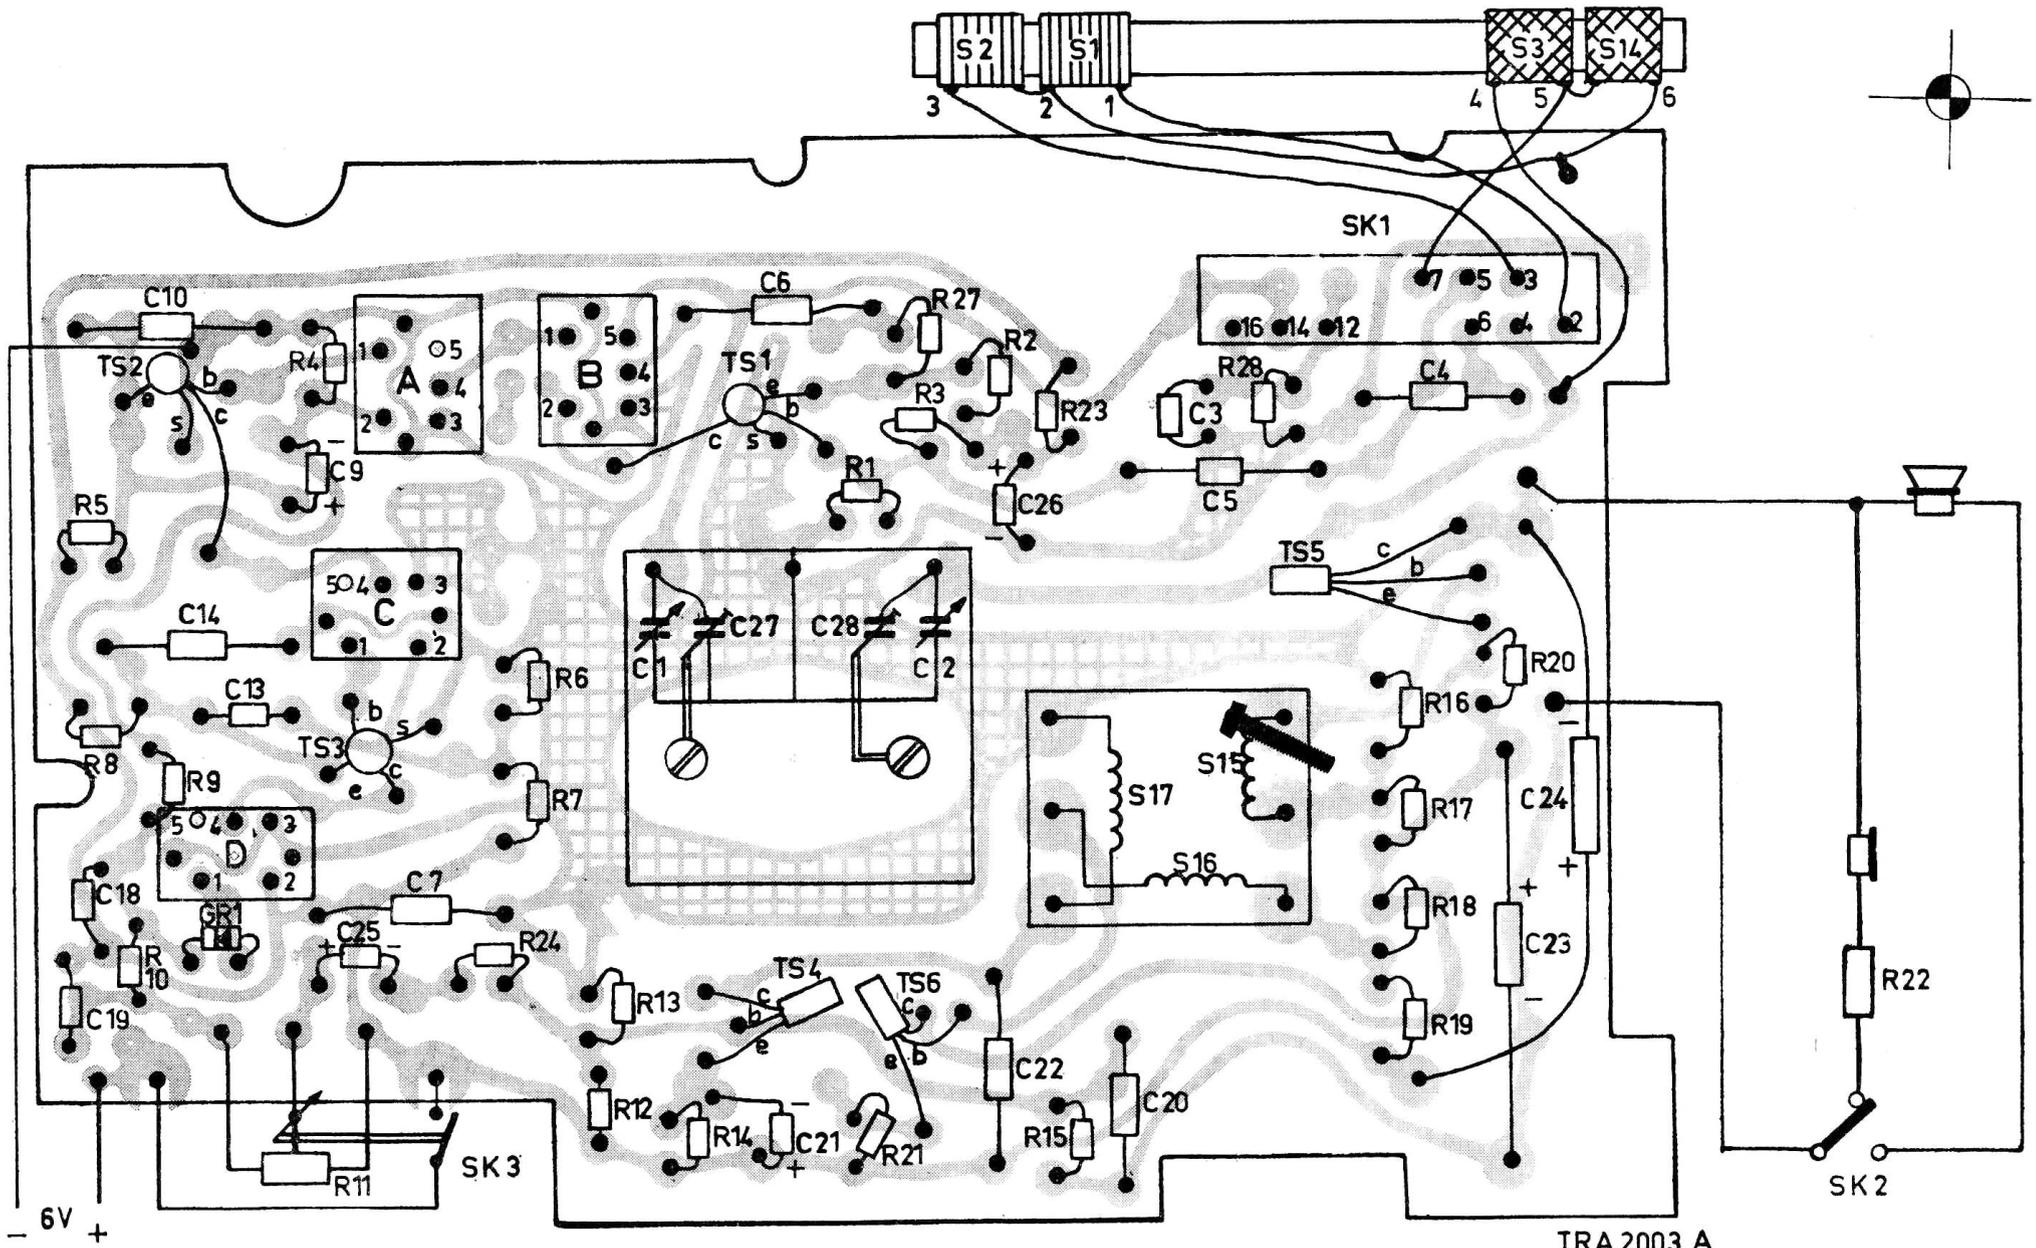

TRA 2003 A

S	14. 3. 2. 1.			4, 4a, 5	6a, 6, 7.			8a, 8, 9.		10a, 10, 11.			17. 15. 16.					
C	4.	2. 28.	1. 5. 27.	6. 3.	8.	9.	10. 11.	13.	14. 15.	18.	19.	25.	21. 22. 20.	23.	26.	7. 24.		
R			1. 3.	28.	27. 2.	4. 9.		5.	6. 7.	8.	10.	11.	24.	13. 12.	14.	15. 16. 17. 18. 19.	20. 21.	22. 23.

