
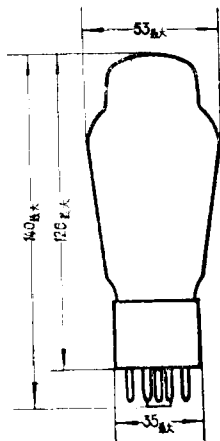


5Z3P型 双阳极整流二极管

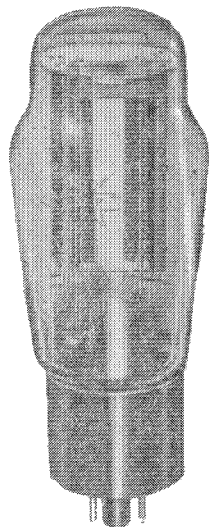

类 型：直热式氧化物阴极
用 途：小功率全波整流

主要电参数

灯丝电压(～或—)	5 V
灯丝电流	3 ± 0.3 A
变压器次级线圈交流电压	2×500 V
滤波电容	$4 \mu\text{F}$
阳极电路电阻	$2 \text{ K}\Omega$
整流电流	不小于 230 mA


极限运用数据

最大灯丝电压(～或—)	5.5 V
最小灯丝电压(～或—)	4.5 V
最大阳极反向电压振幅	1550 V
最大整流电流	250 mA
最大阳极电流振幅	750 mA

电极和管脚连接图

2—灯丝

4—阳极



6—阳极

8—灯丝

