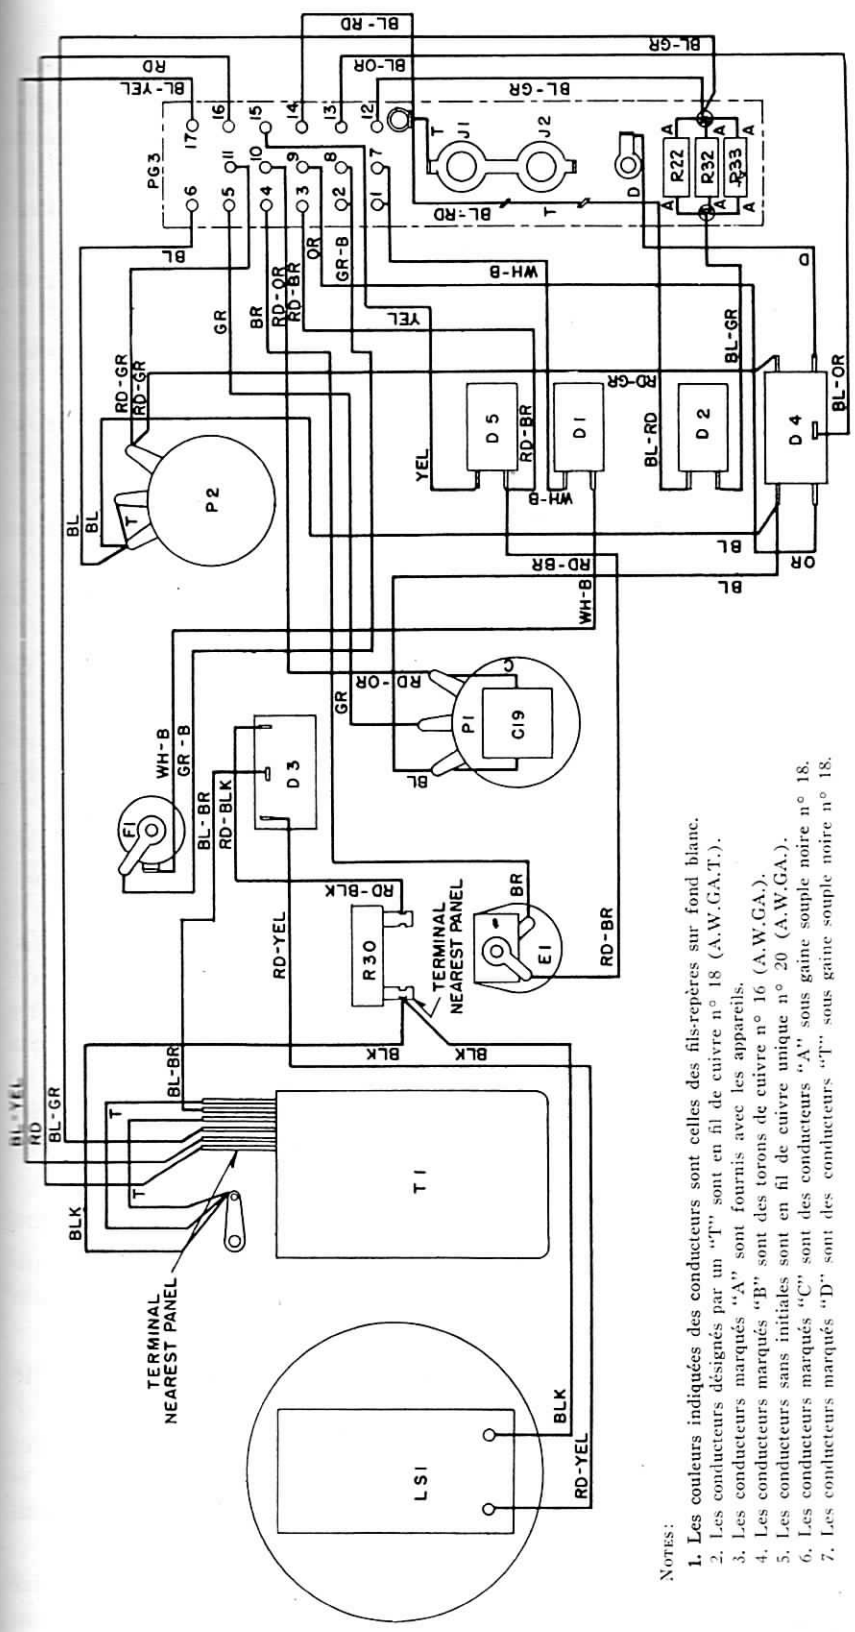

NOTES:

1. Les couleurs indiquées des conducteurs sont celles des fils-repères sur fond blanc.
2. Les conducteurs désignés par un "T" sont en fil de cuivre n° 18 (A.W.G.A.T.).
3. Les conducteurs marqués "A" sont fournis avec les appareils.
4. Les conducteurs marqués "B" sont des torons de cuivre n° 16 (A.W.G.A.).
5. Les conducteurs sans initiales sont en fil de cuivre unique n° 20 (A.W.G.A.).
6. Les conducteurs marqués "C" sont des conducteurs "A" sous gaine souple noire n° 18.
7. Les conducteurs marqués "D" sont des conducteurs "T" sous gaine souple noire n° 18.

English	*Français*
Bl-yel.	Bleu-jaune
Rd.	Rouge
Bl-gr.	Bleu-vert
Blk.	Noir
Bl-br.	Bleu-marron
Rd-yel.	Rouge-jaune
Rd-blk.	Rouge-noir
Br.	Marron
Rd-br.	Rouge-marron
Wh-b.	Blanc-bleu
Gr-b.	Vert-bleu
Bl-br.	Bleu-marron

English	*Français*
Rd-or.	Rouge-orange
Wh-b.	Blanc-bleu
Rd-gr.	Rouge-vert
Yel.	Jaune
Bl-or.	Bleu-orange
Or.	Orange
Bl-yel.	Bleu-jaune
Bl-rd.	Bleu-rouge
Terminal nearest panel	Borne la plus proche du panneau
Bl.	Bleu
Gr.	Vert

FIGURE 52.—Récepteur BC-603-(*)—câblage du panneau avant.

FIGURE 52.—Récepteur BC-603-(*)—câblage du panneau avant (suite).